


AS-32C


NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Rotation continue de la tourelle à 360°
- Déplacement dans toutes les positions
- Chenilles grises non marquantes
- Moteur à faibles émissions
- Faible pression au sol

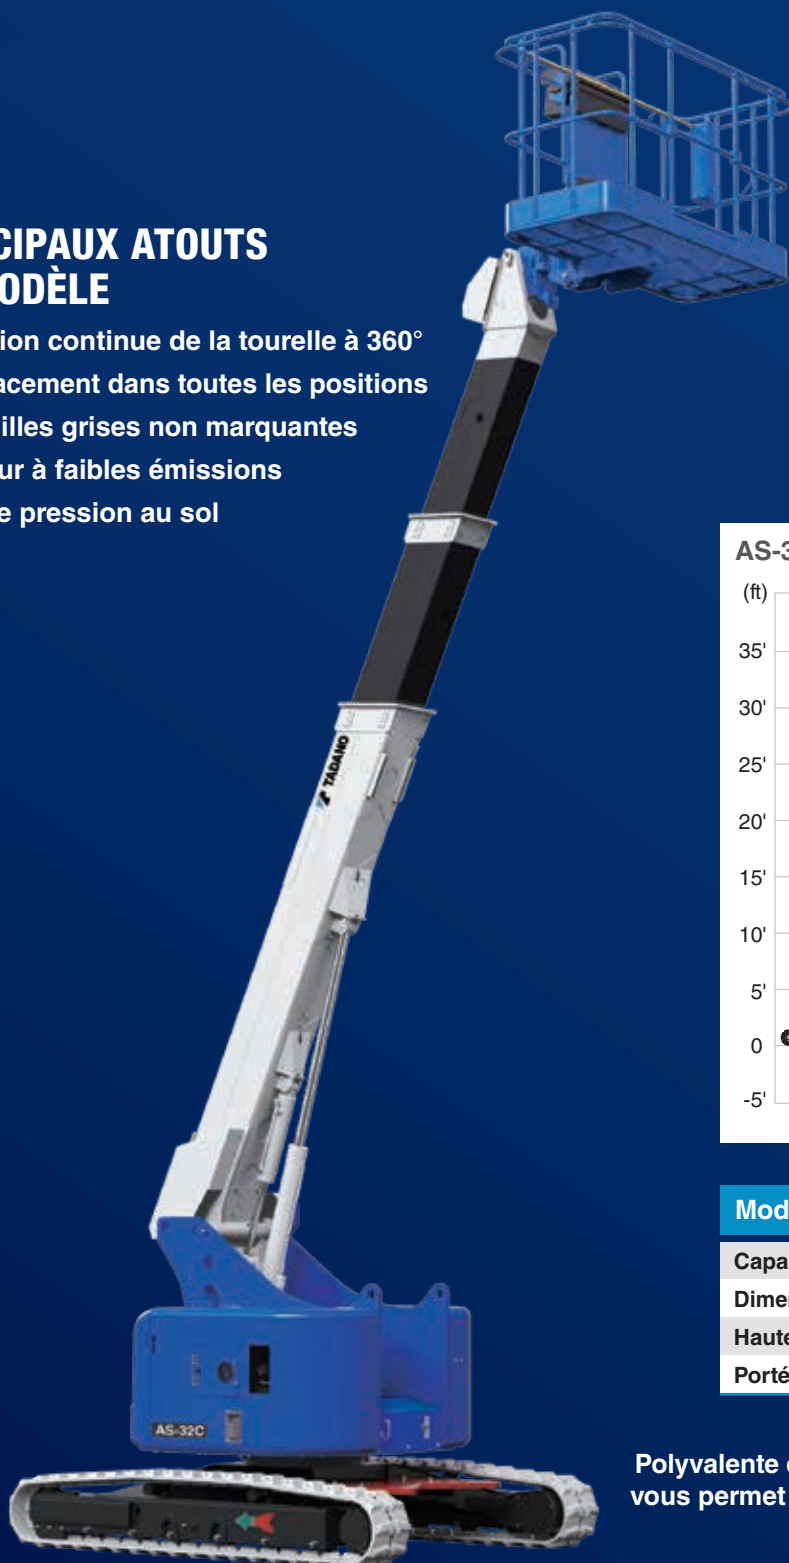

AS-32C – Plage de mouvements

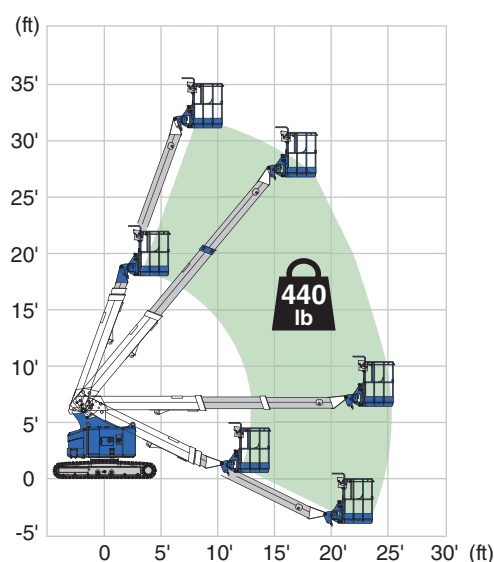

Modèle	AS-32C
Capacité max. du panier	440 lb
Dimensions de la plateforme	6'4" x 2'11" x 3'7.3"
Hauteur de travail max.	37' 10"
Portée max.	25' 11"

Polyvalente et facile à entreposer, la nacelle AS-32C vous permet de travailler dans les moindres recoins des zones les plus difficiles d'accès.

Modèle
AS-32C
CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail max.	37'10"
Hauteur max. plateforme	31'10"
Portée max.	25'11"
Dévers admissible	5°
Capacité maximale du panier	440 lb
Dimensions de la plateforme (L x l x H)	6'4" x 2'11" x 3'7.3"
Rotation du panier	90° à gauche ~ 90° à droite
Dimensions de transport (L x l x H)	19'9.4" x 6'8.7" x 7'7"
Poids de la machine	13,165 lb
Prise CA en plateforme (120 V)	

DÉPLACEMENT

Vitesse de déplacement maximale	1.49 mph
Pression au sol en position de transport	6.1 psi
Pente franchissable maximale	57%

SOURCE D'ALIMENTATION


Motorisation	Kubota D1105
Puissance assignée	19.3 HP / 2400 min ⁻¹
Réservoir de carburant	10.8 gal

OPTIONS

Générateur	Bientôt disponible
Éclairage LED	

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Arrêt d'urgence	✓
Pédale / Interrupteur d'activation	✓
Commande de descente auxiliaire	✓
Restriction des déplacements (en pente)	✓
Restriction des opérations (en pente)	✓
Détection des surcharges	✓
Coupe-batterie	✓

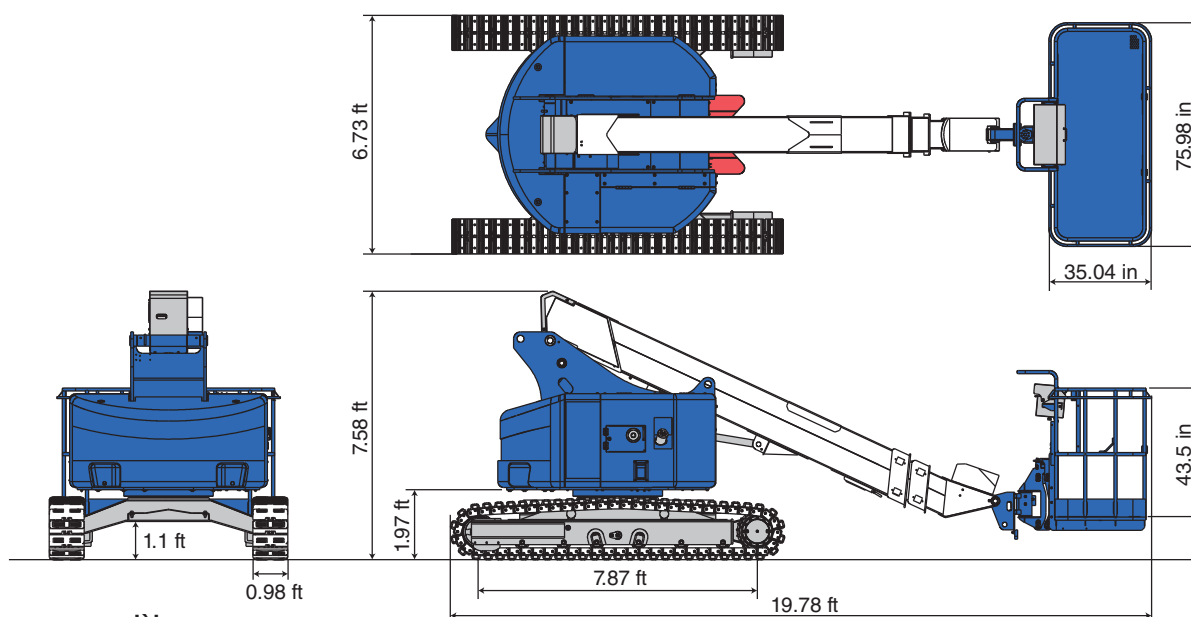
Pour tous nos modèles :


Septembre 2026. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2026

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano America Corporation

4242 West Greens Road, Houston, TX 77066, Tél. : +1 (281) 869-0030 · Fax: +1 (281) 869-0040

tac.sales@tadano.com
www.tadano.com

