



SCORPION 20

sobre Iveco Daily - 35S14H




Scorpion 20 sobre Iveco Daily - 35S14H


Plataforma elevadora sobre camión

ÁREA DE TRABAJO


Estabilizadores delanteros abiertos por 2 lados

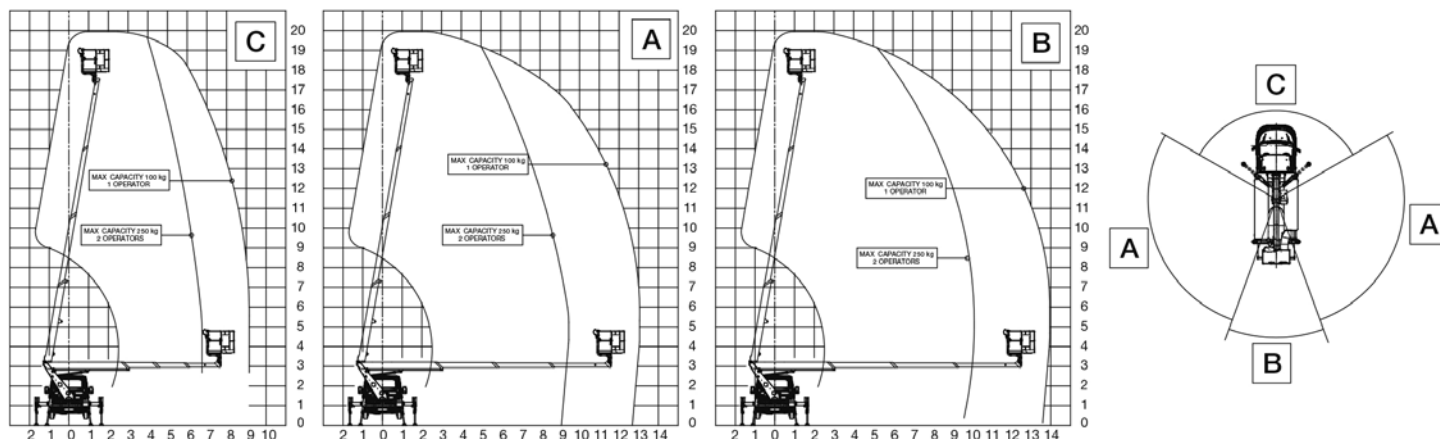


Estabilizadores delanteros abiertos por 1 lado

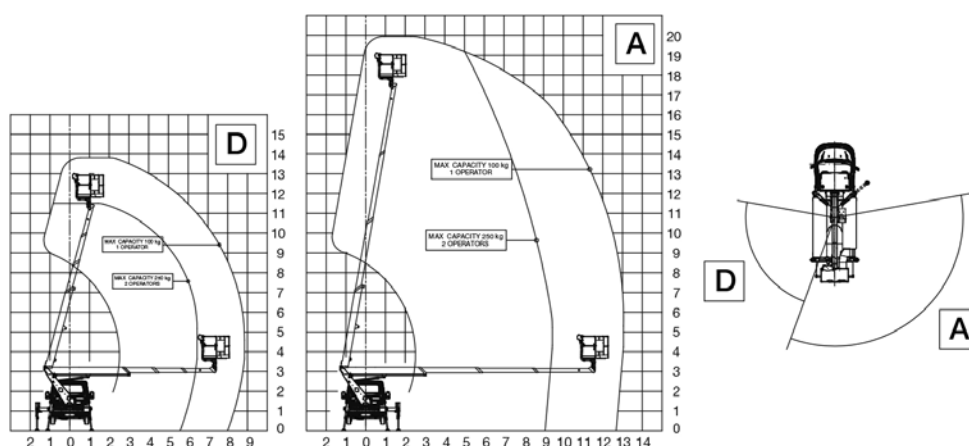

Estabilizadores delanteros cerrados

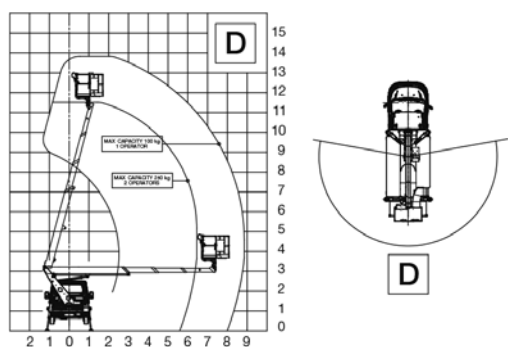

DIBUJOS TÉCNICOS

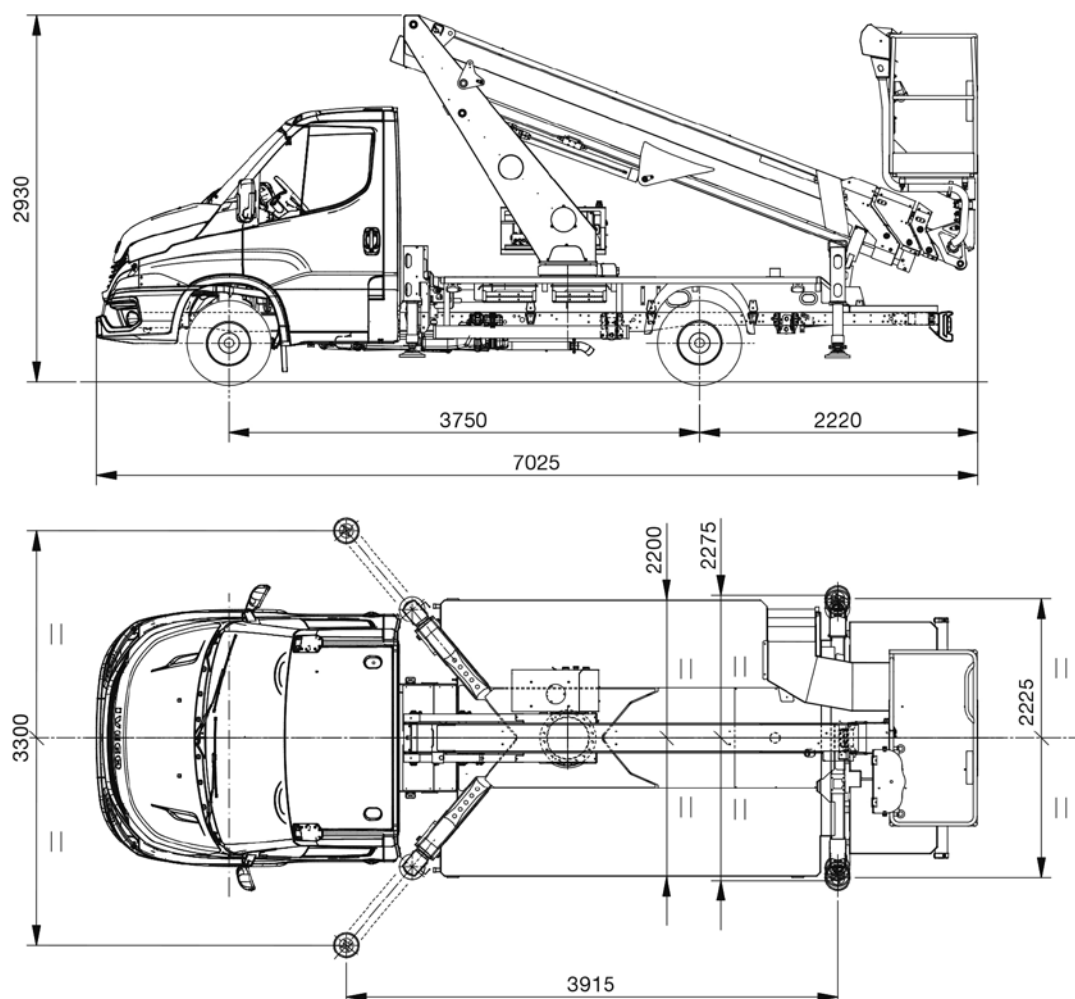

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	19,9 m
Alcance máx.	13,9 m
Capacidad máxima	250 kg
Cesta (materiales y dimensiones)	Alu 1,4 x 1,1 x 0,7 m
Controles	Controles electrohidráulicos movimientos de la plataforma, estabilizadores hidráulicos
Rotación de la torreta	400°
Rotación de la cesta	+/- 90°
Estabilizadores	HE - H
Longitud de la máquina	7025 mm
Altura de la máquina	2930 mm
Anchura de la máquina	2275 mm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Camión

Iveco Daily 35S14H MY24, distancia entre ejes 3750 mm – MMA 3,5 t	Lane Keeping Assist proactivo
Motor Euro VIE HD de 136 CV (100 kW)	Start & Stop
Caja de cambios de 6 velocidades	Control automático de limpiaparabrisas y luces de cruce
Ruedas traseras simples	Freno de estacionamiento eléctrico
Depósito de combustible diésel de 40 L	Panel TFT Confort
Asistente de velocidad inteligente (ISA)	Sensores de aparcamiento traseros
Advertencia de somnolencia y atención del conductor (DDAW+ADDW)	Airbag conductor y pasajero
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)	Neumáticos 235/65 R16

Plataforma elevadora

Toma de fuerza con acoplamiento eléctrico y desacoplamiento automático	Protección anticolidión para estructura extensible, cabina y chasis
Dispositivo acústico si toma de fuerza conectada y freno de estacionamiento liberado	Despliegue variable de los estabilizadores (extensiones delanteras: extendidas, retraídas; una extendida y otra retraída)
Contador de horas de toma de fuerza en el salpicadero del vehículo	Bomba manual para descenso de emergencia
Luces indicadoras en el contador de horas en cabina que indican la toma de fuerza acoplada y los estabilizadores fuera de la anchura del vehículo	Bypass del botón de parada de emergencia
Arranque/parada del motor principal (y del motor auxiliar opcional) desde la cesta y la torreta	Apoyos de estabilizadores de plástico Ø 200 mm
Botón de parada de emergencia con apagado del motor en la cesta y torreta	Mangueras y cables tendidos en el interior del brazo
Toma de corriente monofásica de 220 / 110 V AC en la cesta con interruptor diferencial magnetotérmico	Escalera de acceso a la cesta
Controles electrohidráulicos para movimientos de la plataforma	Cesta de aluminio biplaza 1400 x 1100 x 700 mm, ocupación máx.: 2 personas
Controles hidráulicos para estabilizadores	Rotación hidráulica de la cesta con actuador giratorio 90° a la derecha – 90° a la izquierda
Extensión hidráulica de los estabilizadores	Cubiertas protectoras metálicas para los controles de la torreta y de la cesta
Bloqueo de extensión/retracción de estabilizadores con los estabilizadores desplegados	Protecciones térmicas para el sistema eléctrico
Botonera con palancas en la cesta	Válvulas de retención de carga en todos los cilindros
Botonera de emergencia para funciones de control de la plataforma ubicada en la cubierta del vehículo	Válvulas de descarga de presión en el circuito hidráulico
Indicador y limitador del momento de carga	Suelo de aluminio antideslizante
Sistema de limitación del ángulo del brazo/extensión telescópica	Protección anticorrosión de componentes estructurales y tornillería de acero inoxidable
Función Homing y Función Memory	Pintura estándar blanca y azul (blanco RAL 9016 – azul RAL 5002)

OPCIONAL

Camión

Acabado de pintura de cabina no estándar

Comfort Pack (aire acondicionado manual, radio 7" con Bluetooth y mandos en el volante, faros antiniebla, control de crucero, asiento con soporte lumbar y reposabrazos)

Neumáticos para todas las estaciones

Espejos retrovisores de ajuste eléctrico y calefactados

Plataforma elevadora

Cesta de aluminio con puerta 1400 x 1100 x 700 mm, ocupación máx.: 2 personas (en sustitución de la cesta de serie)

Cesta de fibra de vidrio de 1400 x 700 x 1100 mm (en sustitución de la cesta de serie)

Cesta de fibra de vidrio de 1400 x 700 x 1100 mm con resistencia dieléctrica de 1 kV (en sustitución de la cesta de serie)

Cesta de fibra de vidrio con puerta de 1400 x 700 x 1100 mm conforme a la norma STBT200 (en sustitución de la cesta de serie)

Panel de control con palancas en la cesta y pantalla de 4"

Controles electrohidráulicos para estabilizadores (extensión y apoyo) – despliegue automático de estabilizadores desde la cesta

Despliegue automático de estabilizadores desde la base (disponible solo con controles electrohidráulicos de los estabilizadores)

Pantalla táctil de 7" en la torreta y cubierta protectora (disponible solo con controles electrohidráulicos de los estabilizadores)

Línea aire / agua multiusos en la cesta

Kit de 4 placas de apoyo de nailon para estabilizadores

Kit de soporte para placas de apoyo de estabilizadores, dim. 300 x 300 x 40 mm

Kit de arnés de seguridad, 2 uds.

Kit de protección contra residuos

Toma de corriente 12 V DC en la cesta

Toma de corriente 12 V DC + luz de trabajo LED en la cesta

Puerto de carga USB en la cesta (solo disponible con cesta de aluminio)

Bomba eléctrica 12 V DC para descenso de emergencia – 1,6 kW

Bomba eléctrica auxiliar monofásica 220 V AC – 2,2 kW incluyendo panel de control eléctrico y cargador de batería alimentado por red externa

Bomba eléctrica auxiliar monofásica 110 V AC – 2,2 kW incluyendo panel de control eléctrico y cargador de batería alimentado por red externa

Baliza rotativa amarilla 12 V de fijación magnética de para la cabina del camión

Baliza rotativa azul 12 V de fijación magnética de para la cabina del camión

2 x baliza rotativa amarilla 12 V para la cabina del camión + barra

2 x baliza rotativa amarilla 12 V para la cabina del camión + barra + triángulo de advertencia

Cuñas de estacionamiento

Caja de herramientas de plástico (480 x 400 x 400 mm)

Caja de herramientas de aluminio (800 x 350 x 350 mm)

Barras portabicicletas

Marcado reflectante blanco-rojo

Laterales fijos, 150/200 mm de altura, en la cubierta del vehículo

Lateral abatible (un lado), 150/200 mm de altura, en la cubierta del vehículo

Laterales abatibles (dos lados), 150/200 mm de altura, en la cubierta del vehículo

Acabado de pintura de plataforma no estándar

Etiquetas personalizadas del cliente

Kit de conectividad remota (suscripción de 5 años)

www.tadano.com

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan
Phone: +81-3-6811-7309 (international Division)

PM OIL & STEEL S.P.A.

Via G. Verdi, 22 - 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) - Italy

