

AS-25P


伸縮ブームタイプ



〈 特 長 〉

- ・ DPF Free エンジン採用
- ・ 大型燃料タンク採用
- ・ 安全性能の追求
(安定度強化、ワイヤー緩み検知、過荷重検知)

AS-25P
作業・走行可能範囲図

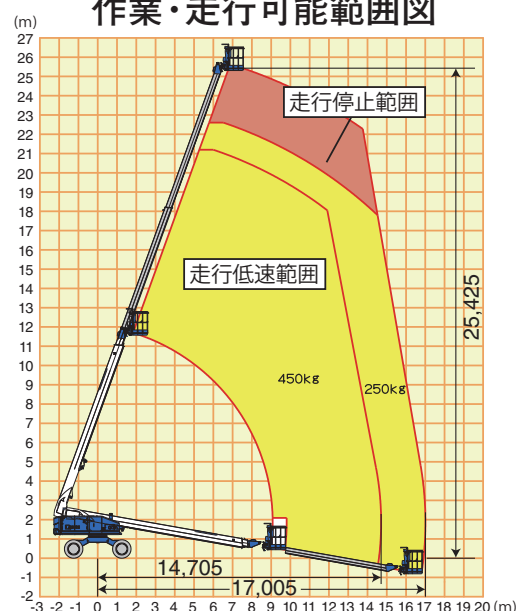


型式	AS-25P
定格荷重	250 kg / 450 kg
プラットフォーム寸法 (幅×奥行×高さ)	1,130 × 730 × 1,000 mm
最大作業床高さ	25.4 m
最大作業半径	17.0 m

本仕様・塗装は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		AS-25P	
主要諸元		動力	
最大作業床高さ	25.4 m	型式	KUBOTA D1305
最大作業半径	17.0 m	定格出力 / 回転数	17.5 kW / 2,400 min ⁻¹
許容路面傾斜角度	5°	燃料タンク容量	200 L
定格荷重	250 kg / 450 kg	安全装置	
プラットフォーム内寸法 (幅×奥行×高さ)	1,130 × 730 × 1,000 mm	緊急停止装置	✓
旋回角度	左 90° ~ 右 90°	下部優先SW / フットSW	✓
全長×全幅 (車幅)×全高	12,095 × 2,450 × 2,620 mm	エンジン始動時の誤操作防止	✓
機械質量※ ¹	15,930 kg	非常用降下装置	✓
ブーム長さ	10.28 m ~ 24.88 m	走行停止規制安全装置	✓
ブーム起伏角度	-10° ~ 70°	傾斜地走行規制	✓
走行性能		傾斜地動作規制装置	✓
走行速度 (低速/中速/高速)	1.0 / 1.8 / 4.1 km/h	過荷重センシングシステム	✓
接地圧 最大/平均	1,671 / 1,033 kPa	バッテリーカットスイッチ	✓
最大登坂能力※ ²	21.3% (12°)		
最小回転半径	5.83 m		

※¹ 機械質量とは燃料・潤滑油・作動油・冷却水を規定量とした場合の本体質量。
 ※² 格納姿勢での最大登坂能力です。傾斜地での連続運転を保证するものではありません。

外観図 単位(mm)

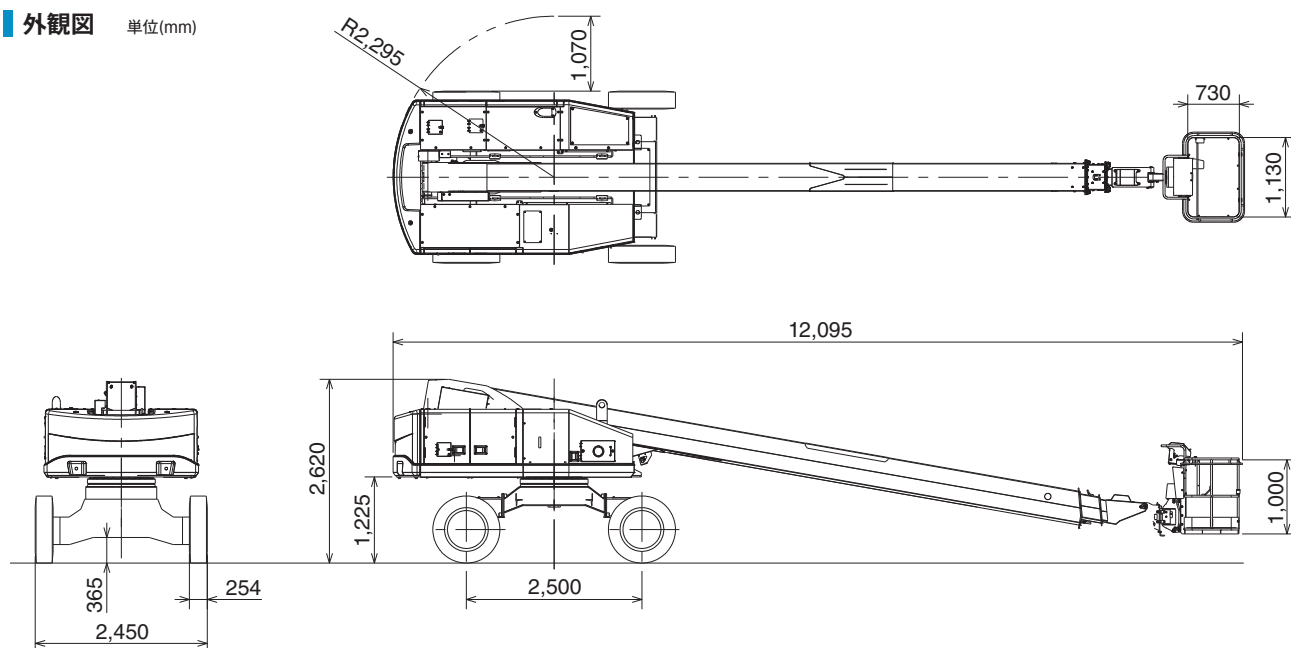

株式会社 タダノ

本社 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5555
 東京オフィス 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1(KANDA SQUARE 18階) 03-6811-7298

Reaching new heights

タダノ製品・サービス情報サイト www.tadano.com



- お届けいたします製品は、改良などのため、このリーフレットと相違する場合がありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。

