

eAA-22C


NACELLE À FLÈCHE ARTICULÉE SUR CHENILLES

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Moteur zéro émission
- Faible pression au sol
- Chenilles grises non marquantes
- Autonomie accrue de la batterie AGM sans entretien
- Performances intérieur/extérieur
- Rotation continue de la tourelle à 360°

OUR TRUE MISSION
ZERO EMISSIONS

eAA-22C – Plage de mouvements

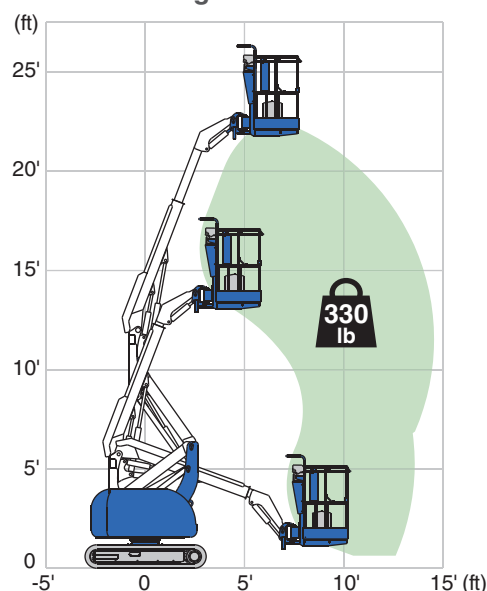


Modèle	eAA-22C
Capacité max. du panier	330 lb
Dimensions de la plateforme	3'0.2" x 2'5" x 3'7.3"
Hauteur de travail max.	28'4"
Portée max.	14'9"

Avec son moteur CA et sa batterie haute capacité, ce modèle offre une puissance et une conduite similaire à celles des versions diesel. Propre et silencieux, il produit moins de vibrations et de chaleur. Parfaitement adapté aux chantiers urbains, il se révèle également approprié aux constructions de sous-sols, de tunnels ou d'intérieurs.



Modèle		eAA-22C	
CARACTÉRISTIQUES		SOURCE D'ALIMENTATION	
Hauteur de travail max.	28'4"	Motorisation	Électrique, batterie AGM
Hauteur max. plateforme	22'4"	Capacité	260 Ah
Portée max.	14'9"	Tension	8 x 6 V
Dévers admissible	5°	OPTIONS	
Capacité maximale du panier	330 lb	Éclairage LED*	
Dimensions de la plateforme (L x l x H)	3'0.2" x 2'5" x 3'7.3"	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	
Rotation du panier	130° – 90° à gauche ~ 40° à droite	Arrêt d'urgence	✓
Dimensions de transport (L x l x H)	13'4.6" x 5'5" x 6'6.5"	Pédale / Interrupteur d'activation	✓
Poids de la machine	6,040 lb	Commande de descente auxiliaire	✓
DÉPLACEMENT		Restriction des déplacements (en pente)	✓
Vitesse de déplacement maximale	1.37 mph	Restriction des opérations (en pente)	✓
Pression au sol en position de transport	5.66 psi	Coupe-batterie	✓
Pente franchissable maximale	42 %	* Contrôleurs arrière et supérieur uniquement	

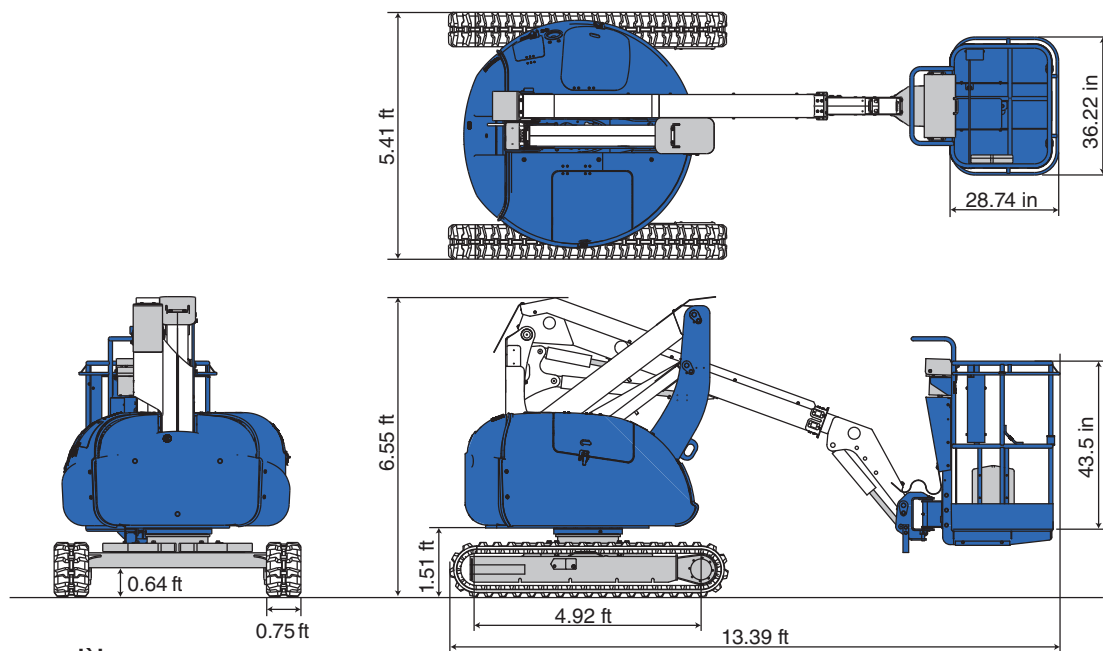

Pour tous nos modèles :



Septembre 2026. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2026

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano America Corporation

4242 West Greens Road, Houston, TX 77066, Tél. : +1 (281) 869-0030 · Fax: +1 (281) 869-0040

tac.sales@tadano.com
www.tadano.com

