


AS-63HD

NACELLE TÉLESCOPIQUE À FLÈCHE DROITE

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Capacité et dimensions de plateforme inégalées
- Rotation continue de la plateforme sur 360°
- Enveloppe de travail exceptionnelle
- Peut assurer le travail d'une nacelle ciseaux tout-terrain
- Sécurité maximale des opérateurs et productivité maximale sur chantier
- Commandes de mouvements simultanés faciles à utiliser – AMC

AS-63HD – Plage de mouvements

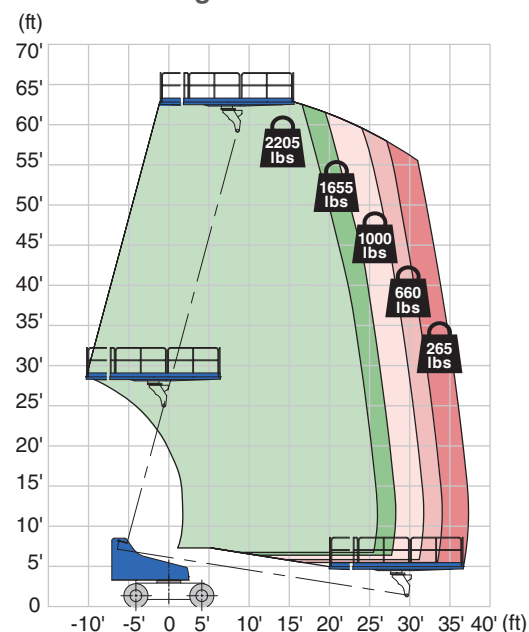

Modèle

AS-63HD

Capacité max. du panier 2,205 lb

Dimensions de la plateforme 13'9.3" x 6'4.4" x 3'7.3"

Hauteur de travail max. 68'8"

Portée max. 37'4"

Permet d'embarquer davantage d'opérateurs,
de matériel et d'outils pour gagner en productivité !

Modèle
AS-63HD
CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de travail max.	68'8"
Hauteur max. plateforme	62'8"
Portée max.	37'4"
Dévers admissible	5°
Capacité maximale du panier	2,205 lb
Dimensions de la plateforme (L x l x H)	13'9.3" x 6'4.4" x 3'7.3"
Rotation du panier	360° en continu
Dimensions de transport (L x l x H)	22'8" x 8'1" x 11'2"
Poids de la machine	28,220 lb
Prise CA en plateforme (120 V)	

DÉPLACEMENT

Vitesse de déplacement maximale	3.0 mph
Pente franchissable maximale	40%

SOURCE D'ALIMENTATION


Motorisation	Kubota V3800
Puissance assignée	74.3 HP / 2200 min ⁻¹
Réservoir de carburant	50.2 gal

OPTIONS

Générateur	Bientôt disponible
Projecteur de travail sur la plateforme	
Support de montage du générateur	
Coffre à outils	

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Système électronique Tadano d'indication du moment de charge (AMC)	✓
Système d'autorisation de déplacement	✓
4 roues motrices	✓
Protections des leviers de commande	✓

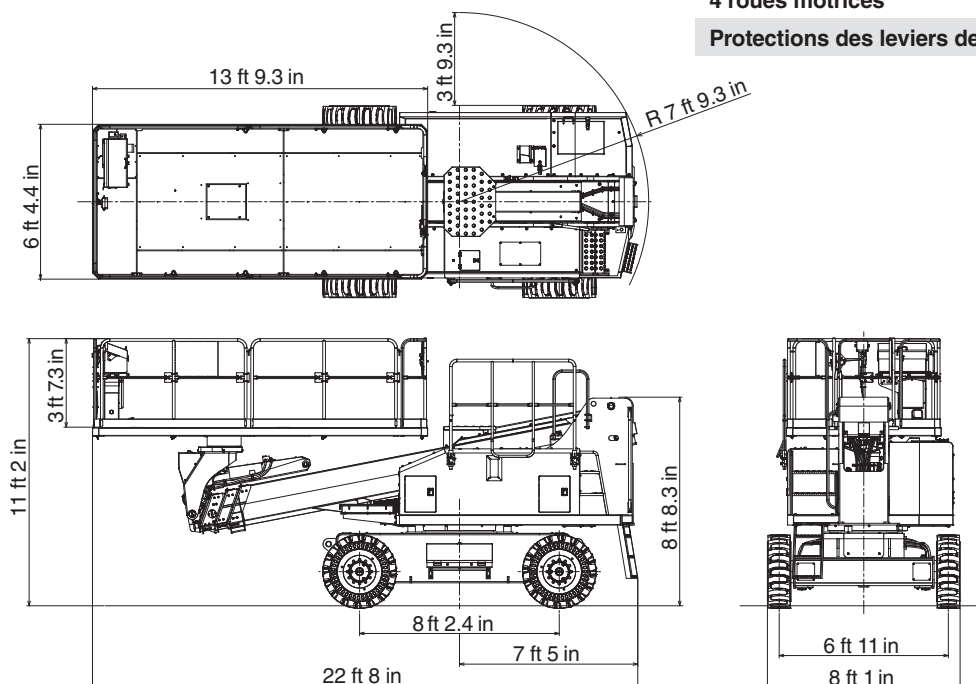
Pour tous nos modèles :


Septembre 2026. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2026

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano America Corporation

4242 West Greens Road, Houston, TX 77066, Tél. : +1 (281) 869-0030 · Fax: +1 (281) 869-0040

tac.sales@tadano.com
www.tadano.com

