TADANO




SNAKE 16


sur Isuzu M21

Snake 16 sur Isuzu M21


Nacelles sur camions

AIRE DE TRAVAIL

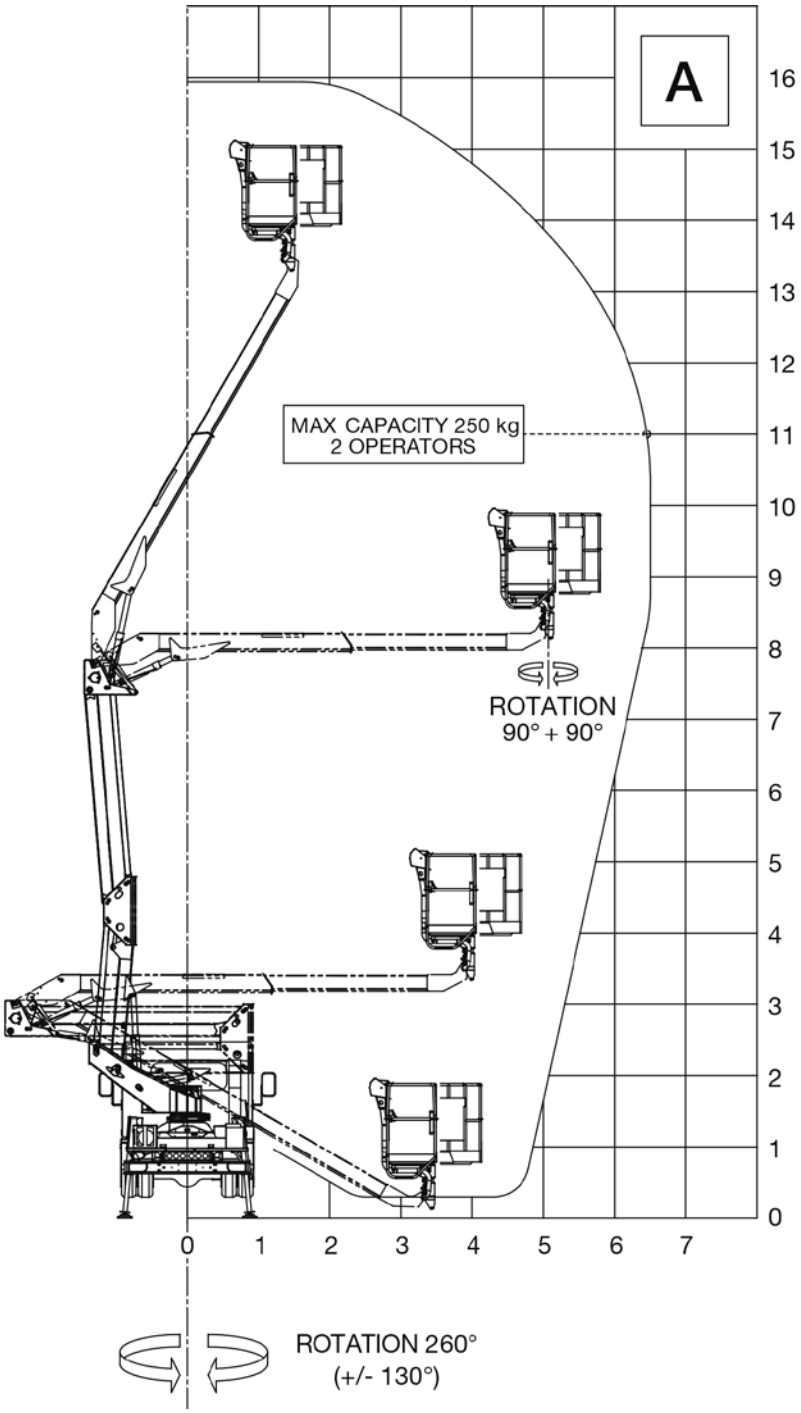

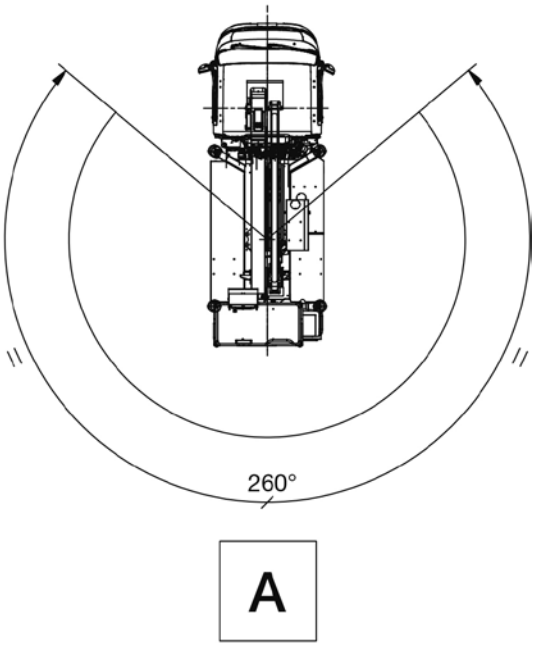

PLANS TECHNIQUES

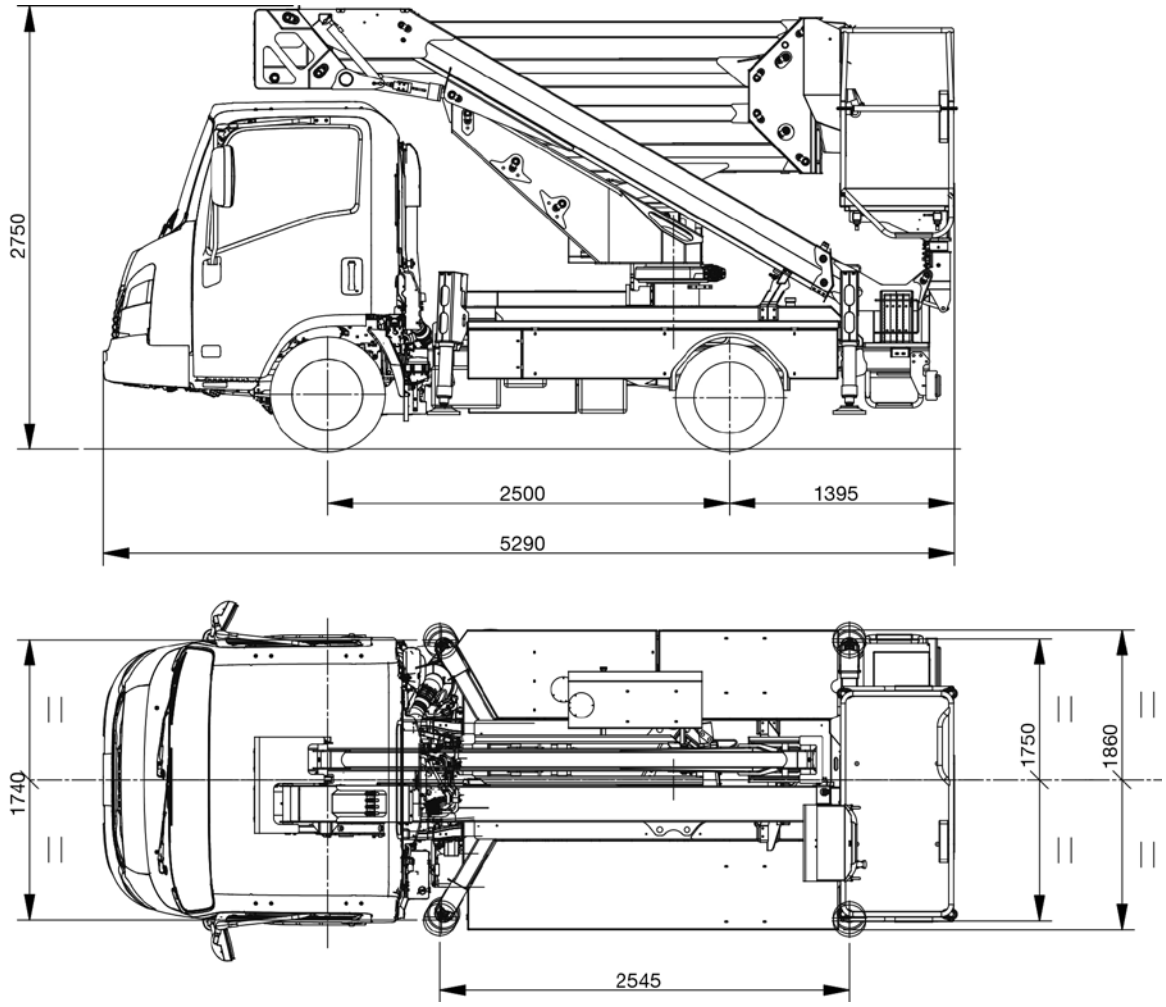

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail maximum	**15,9 m**
Déport de travail maximum	**6,5 m**
Portée maximale	**250 kg**
Panier (matériel et dimensions)	**Alu 1,4 x 1,1 x 0,7 m**
Commandes	**Partie aérienne électro-hydraulique, stabilisateurs hydrauliques**
Rotation colonne	**260°**
Rotation panier	**+/- 90°**
Stabilisateurs	**HE - H**
Longueur machine	**5290 mm**
Hauteur machine	**2750 mm**
Largeur machine	**1860 mm**

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Camion

Isuzu M21 empattement 2500 mm – MTT 3,5 t	Start & Stop
Moteur 120 CV (88 kW) Euro VI OBD-E	Contrôle automatique des phares (phares avant Bi-LED)
Boite manuelle 6 vitesses	Rétroviseur avec caméra de recul intégrée
Roues postérieures jumelées	Frein de stationnement manuel
Réservoir de essence 70 L - AdBlue 14 L	Climatisation camion avec régulation manuelle de la température
Système d'alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)	Autoradio DAB+ avec Bluetooth, USB et écran 6,2"
Avertisseur de somnolence du conducteur (DDAW)	Airbag conducteur et passager
Capteur automatique pression des pneus (TPMS)	Pneus 205/70 R15C

Nacelle élévatrice

Prise de force à insertion électrique et libération automatique	Shunt du bouton d'arrêt d'urgence
Signal sonore prise de force insérée avec frein à main relâché	Pieds de stabilisateurs en plastique Ø 200 mm
Compteur relié à la prise de force mis sur le tableau de bord du camion	Flexibles et câbles à l'intérieur des bras
Voyants sur le compteur en cabine pour indiquer prise de force insérée et stabilisateurs hors gabarit	Panier avec marche-pied
Démarrage et arrêt du moteur principal (et moteur auxiliaire éventuel) depuis le panier et la colonne	Panier en aluminium 2 places 1400 x 1100 x 700 mm
Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt moteur dans le panier et sur la colonne	Rotation hydraulique du panier 90° droite – 90° gauche avec actionneur rotatif
Prise électrique dans le panier 220/110 V AC monophasé avec interrupteur magnétothermique différentiel	Carter de protection métallique pour les commandes panier et colonne
Commandes électro-hydrauliques partie aérienne	Protections thermiques sur le système électrique
Commandes hydrauliques pour stabilisateurs	Soupapes d'arrêt sur tous les vérins
Pupitre de commandes à leviers dans le panier	Valves de pression maximum sur le circuit oléodynamique
Pupitre de commandes d'urgence sur le plateau pour commandes partie aérienne	Plateau en aluminium antidérapant
Système de détection et limitation du moment	Traitement anticorrosion structure et visserie inox
Système de limitation angle/extension bras	Peinture standard blanc et bleu (blanc RAL 9016 – bleu RAL 5002)
Pompe manuelle pour la descente d'urgence	

TADANO

OPTIONS

Camion

Peinture cabine couleur différente du RAL standard (juste parties extérieures)
Autoradio DAB+ avec Bluetooth et écran 6,8” avec connectivité Apple CarPlay/Android Auto
Pneus toutes saisons

Nacelle élévatrice

Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (en remplacement du standard)
Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm + isolation 1 KV (en remplacement du standard)
Panier en VTR avec porte 1400 x 700 x 1100 mm conforme aux caractéristiques de la norme STBT200 (en remplacement du standard)
Pupitre de commandes à leviers dans le panier avec écran 4”
Commandes électro-hydrauliques stabilisateurs – Stabilisation automatique depuis le panier
Stabilisation automatique depuis le sol (disponible uniquement avec commandes électro-hydrauliques stabilisateurs)
Écran tactile 7” sur colonne et protection (disponible uniquement avec commandes électro-hydrauliques stabilisateurs)
Vérins de stabilisateurs à longueur maximale majorée (en remplacement des standards)
Ligne multifonctions air – eau dans le panier
Kit 4 plaques pour stabilisateurs en nylon
Kit support pour plaques d’appui stabilisateurs dim. 300 x 300 x 40 mm
Kit 2 harnais de sécurité
Kit protection des déchets (kit élagueur)
Prise électrique 12 V DC dans le panier
Prise électrique 12 V DC + Phare de travail LED dans le panier
Prise USB dans le panier (disponible uniquement avec panier en aluminium)
Pompe électrique pour la descente d’urgence 12 V DC – 1,6 kW
Pompe électrique auxiliaire monophasée 220 V AC – 2,2 kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe
Pompe électrique auxiliaire monophasée 110 V AC – 2,2 kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe
Gyrophare aimanté orange 12 V pour cabine camion
Gyrophare aimanté bleu 12 V pour cabine camion
2 gyrophares orange 12 V pour cabine camion
2 gyrophares orange 12 V et triangle manuel pour cabine camion
Cales de stationnement
Coffre en plastique dim. 480 x 400 x 400 mm
Bandes réfléchissantes blanches et rouges
Ridelles fixes h 150/200 mm sur le plateau
Ridelles rabattables 1 côté h 150/200 mm sur le plateau
Ridelles rabattables 2 côtés h 150/200 mm sur le plateau
Peinture partie aérienne couleur différente du RAL standard
Autocollants personnalisés client
Kit de connexion à distance (abonnement 5 ans)

En cas de panier VTR, les données et prestations peuvent changer par rapport à celles indiquées sur ce document.

www.tadano.com

Tadano Ltd.
Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan
Phone: +81-3-6811-7309 (international Division)

PM OIL & STEEL S.P.A.
Via G. Verdi, 22 - 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) - Italy

© Tadano Ltd. 2026

Toutes les données techniques, descriptions et illustrations sont purement indicatives et susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Reaching new heights

TADANO