

AS-58C


NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Rotation continue de la tourelle à 360°
- Double capacité de charge
- Moteur à faibles émissions
- Faible pression au sol
- Chenilles acier avec patins gris non marquants




AS-58C – Plage de mouvements

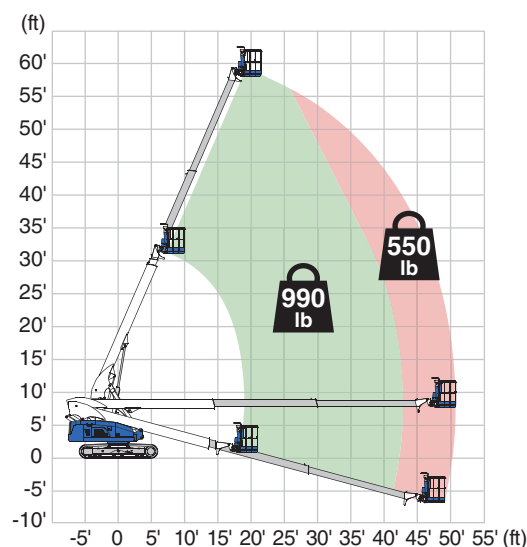

Modèle	AS-58C
Capacité max. du panier	990 lb / 550 lb
Dimensions de la plateforme	8'3.6" x 2'11" x 3'7.3"
Hauteur de travail max.	64'1"
Portée max.	50'6"

Polyvalente et facile à entreposer,
la nacelle AS-58C vous permet de travailler
dans les moindres recoins des zones
les plus difficiles d'accès.

Modèle		AS-58C	
CARACTÉRISTIQUES		SOURCE D'ALIMENTATION	
Hauteur de travail max.	64'1"	Motorisation	Kubota D1803
Hauteur max. plateforme	58'1"	Puissance assignée	32.0 HP / 2400 min ⁻¹
Portée max.	50'6"	Réservoir de carburant	34.3 gal
Dévers admissible	5°	OPTIONS	
Capacité maximale du panier	990 lb / 550 lb	Plateforme 6 ft	6'4.8" x 2'11" x 3'7.3"
Dimensions de la plateforme (L x l x H)		Générateur	Bientôt disponible
8 ft	8'3.6" x 2'11" x 3'7.3"	Éclairage LED	
6 ft	6'4.8" x 2'11" x 3'7.3"	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	
Rotation du panier	90° à gauche ~ 90° à droite	Arrêt d'urgence	✓
Dimensions de transport (L x l x H)	29'8" x 8'2" x 8'8"	Pédale / Interrupteur d'activation	✓
Poids de la machine	25,460 lb	Goupille de verrouillage de l'orientation	✓
Prise CA en plateforme (120 V)		Commande de descente auxiliaire	✓
DÉPLACEMENT		Restriction des déplacements (en pente)	✓
Vitesse de déplacement maximale	2.05 mph	Restriction des opérations (en pente)	✓
Pression au sol en position de transport	5.8 psi	Détection des surcharges	✓
Pente franchissable maximale	57%	Coupe-batterie	✓

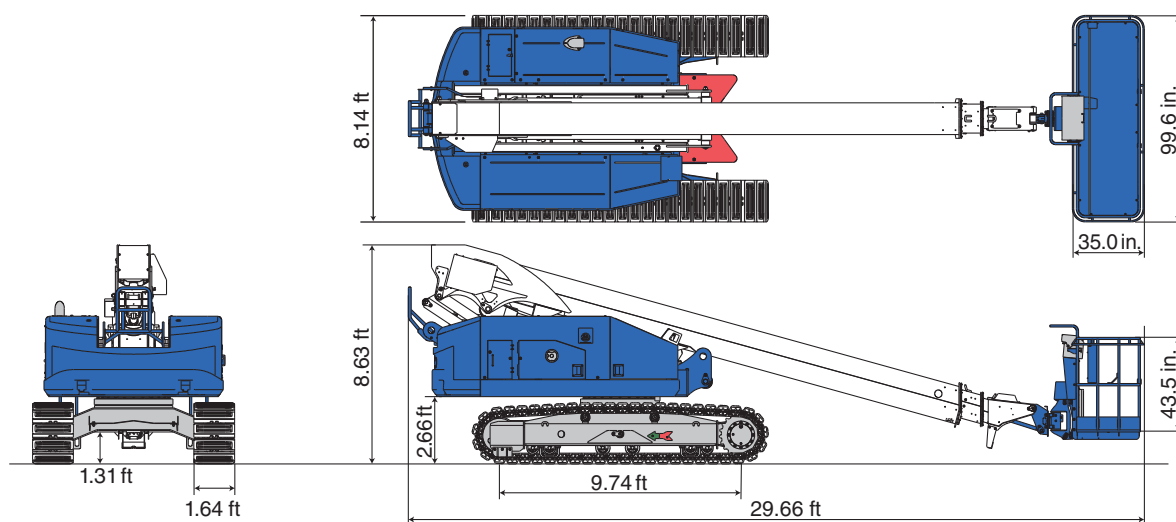

Pour tous nos modèles :



Septembre 2026. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2026

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano America Corporation

4242 West Greens Road, Houston, TX 77066, Tél. : +1 (281) 869-0030 · Fax: +1 (281) 869-0040

tac.sales@tadano.com
www.tadano.com

