



PM 12523 S +J252

elevate to the highest power



La serie **PM 12.5 S** offre la perfetta combinazione tra capacità di sollevamento e manovrabilità. Il sistema a doppia biella consente alla gru movimenti costanti e di precisione.

The **PM 12.5 S** series offers the perfect combination of lifting capacity and maneuverability. The double connecting rod system allows the crane to perform constant and precise movements.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	11,0 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	15,60 m
Verticale	Vertical	18,85 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	35 l/min
Pressione massima	Max. pressure	26 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	86 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	406°
Coppia di rotazione	Slewing torque	16 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	4.5 - 5.6 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	2015 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

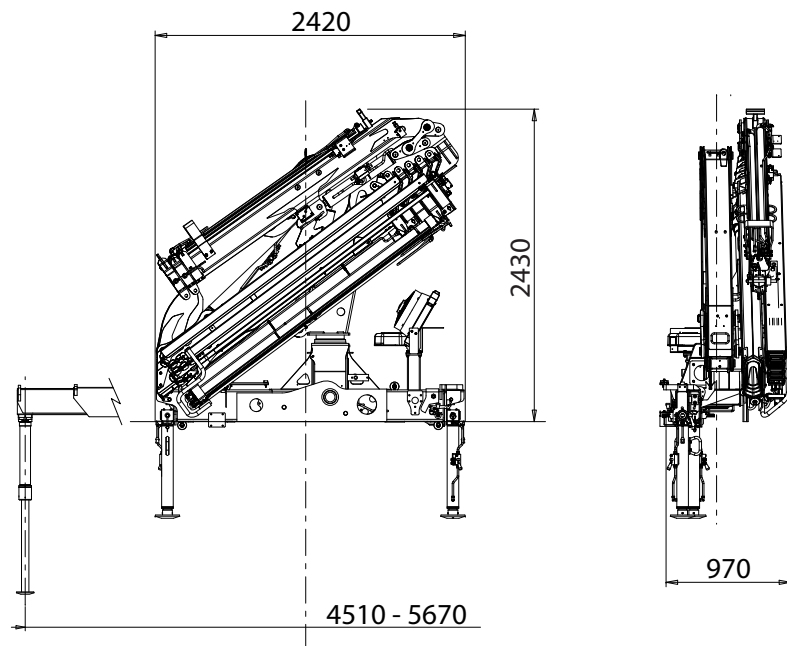

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

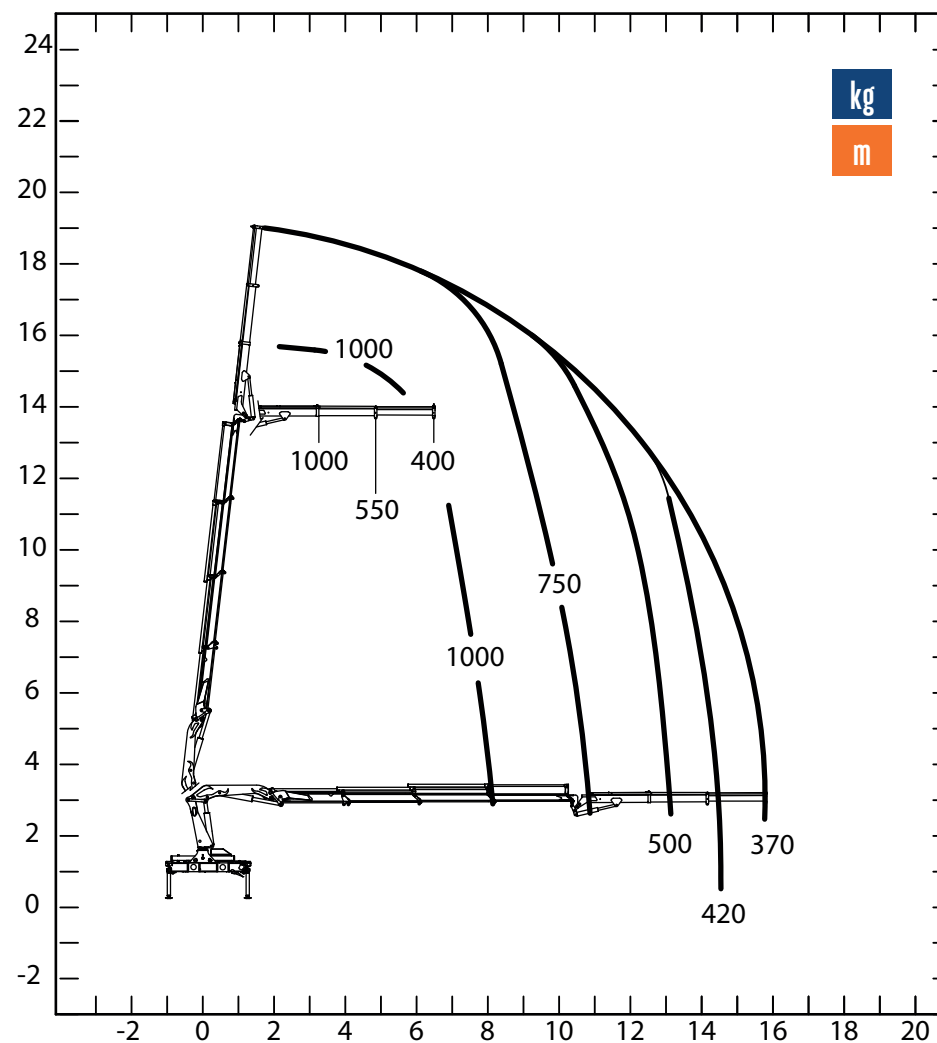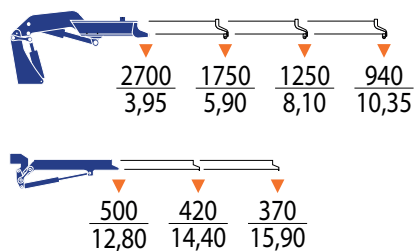

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu