



PM 38524 SP + J1114.20

elevate to the highest power



Le caratteristiche strutturali di questo modello garantiscono massima affidabilità e durata nel tempo, anche con impieghi gravosi, grazie ad un robusto sistema di rotazione con cremagliera e pignone.

The structural characteristics of this model guarantee maximum reliability and durability, even with heavy duty use, thanks to a robust slewing system with rack and pinion.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	32,0 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	22,20 m
Verticale	Vertical	26,05 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	32 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	44,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5.5 - 6.6 - 7.4 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	4390 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

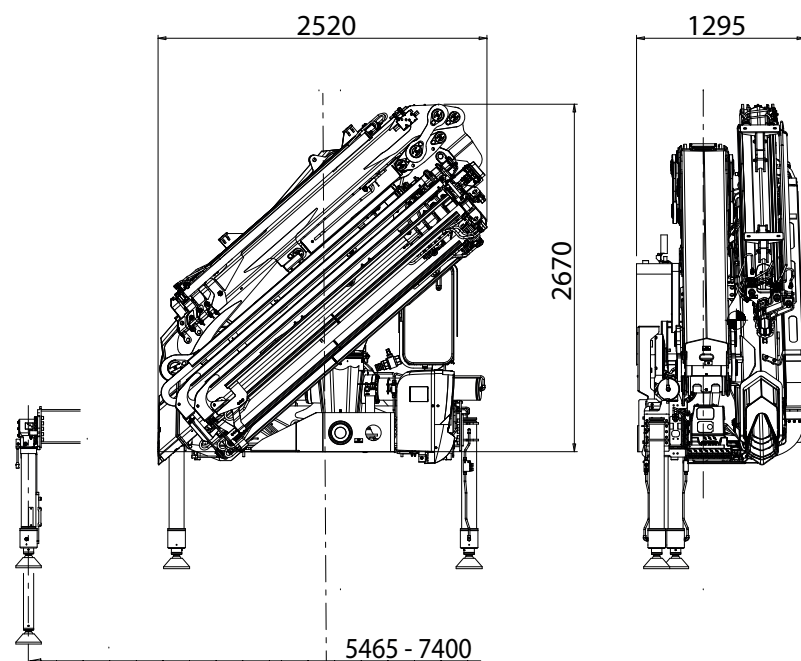

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

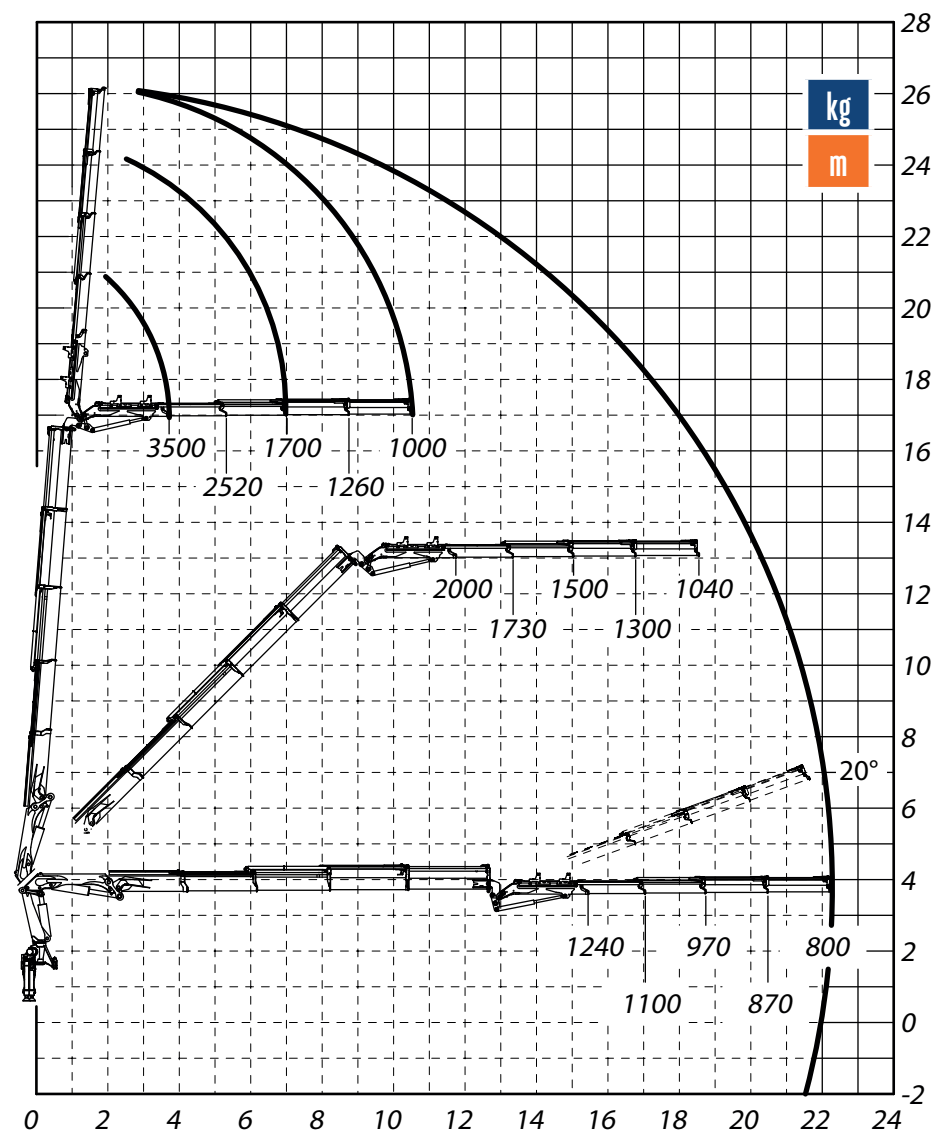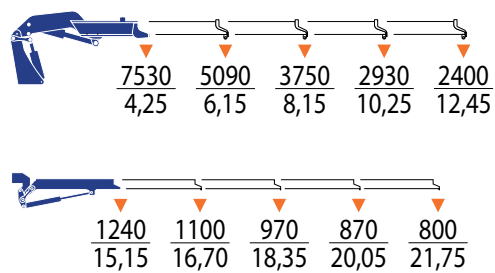

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu