



PM 8525 S

elevate to the highest power



L'eccezionale rapporto tra peso della gru e portata permette al modello **PM 8.5 S** di garantire prestazioni versatili, efficienti ed affidabili.

The exceptional ratio of crane weight to capacity allows the **PM 8.5 S** model to guarantee versatile, efficient and reliable performance.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	6,5 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	14,05 m
Verticale	Vertical	16,85 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	30-40 l/min
Pressione massima	Max. pressure	30,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	80 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	400°
Coppia di rotazione	Slewing torque	11 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3.4 - 5.0 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	1330 kg

SILVER

DIMENSIONS

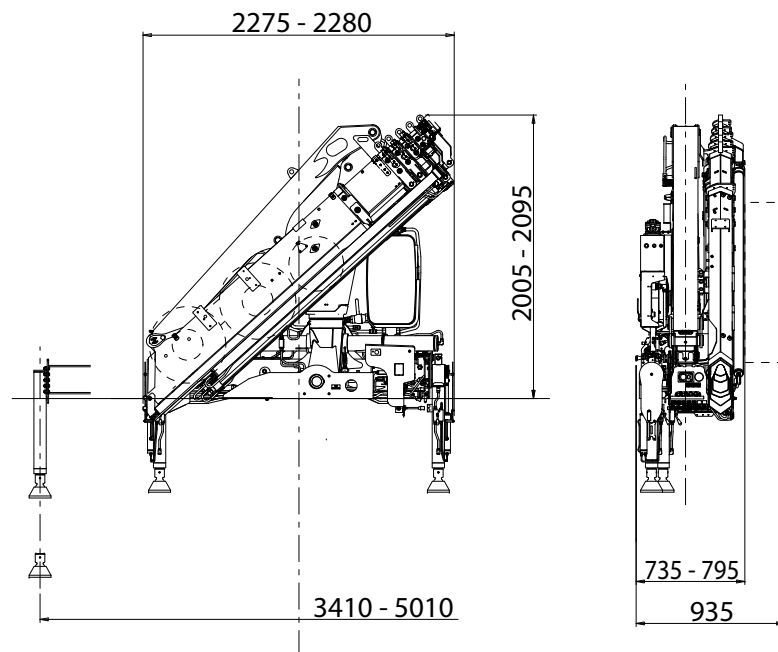

LIFTING CAPACITIES

