



# PM 57526 SP

elevate to the highest power



Elevate performance, massima efficienza. Insuperabile precisione e sicurezza. Incremento della produttività, risparmio di tempo.

High performance & maximum efficiency. Unparalleled precision and safety. Increased productivity, time saving.




## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

| MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO | MAXIMUM LIFTING MOMENT | 49,3 TM        |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| SBRACCIO OLEODINAMICO           | HYDRAULIC OUTREACH     |                |
| Orizzontale                     | Horizontal             | 16,35 m        |
| Verticale                       | Vertical               | 20,70 m        |
| IMPIANTO OLEODINAMICO           | HYDRAULIC SYSTEM       |                |
| Portata raccomandata            | Recommended oil flow   | 80/100 l/min   |
| Pressione massima               | Max. pressure          | 33,5 MPa       |
| Capacità del serbatoio          | Tank capacity          | 200 l          |
| GRUPPO DI ROTAZIONE             | SLEWING SYSTEM         |                |
| Angolo di rotazione             | Slewing angle          | 385°           |
| Coppia di rotazione             | Slewing torque         | 62,0 kNm       |
| STABILIZZAZIONE                 | STABILIZATION          |                |
| Estensioni disponibili          | Spread available       | 6,6 - 8,0 m    |
| Interlock disponibile           | Interlock available    | 3 - 4 - 5      |
| Comando Stabilizzatori          | Stabilizer control     | Radio Wireless |
| PESO DELLA GRU STANDARD         | STANDARD CRANE WEIGHT  |                |
| Con serbatoio non rifornito     | With empty tank        | 5565 kg        |



## INGOMBRI MACCHINA BASE

## DIMENSIONS

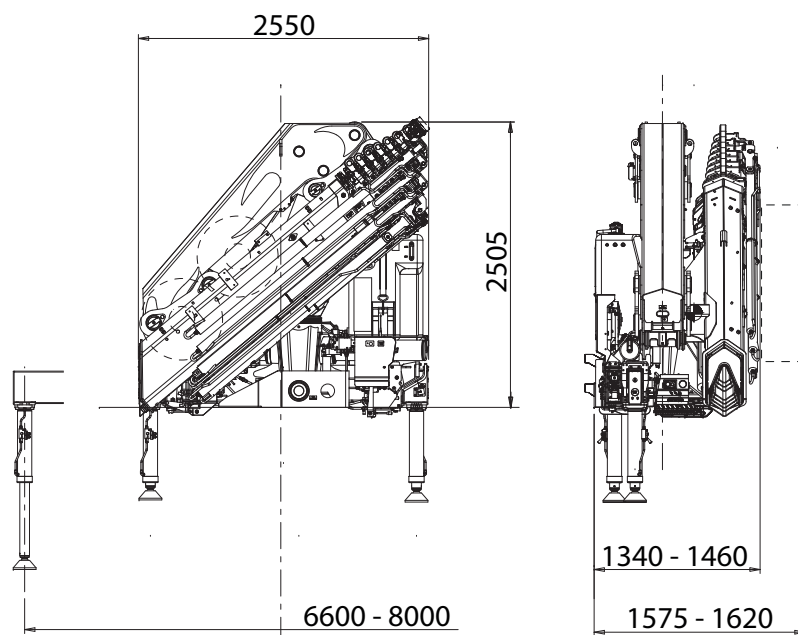

## PORTATE MACCHINA BASE

## LIFTING CAPACITIES

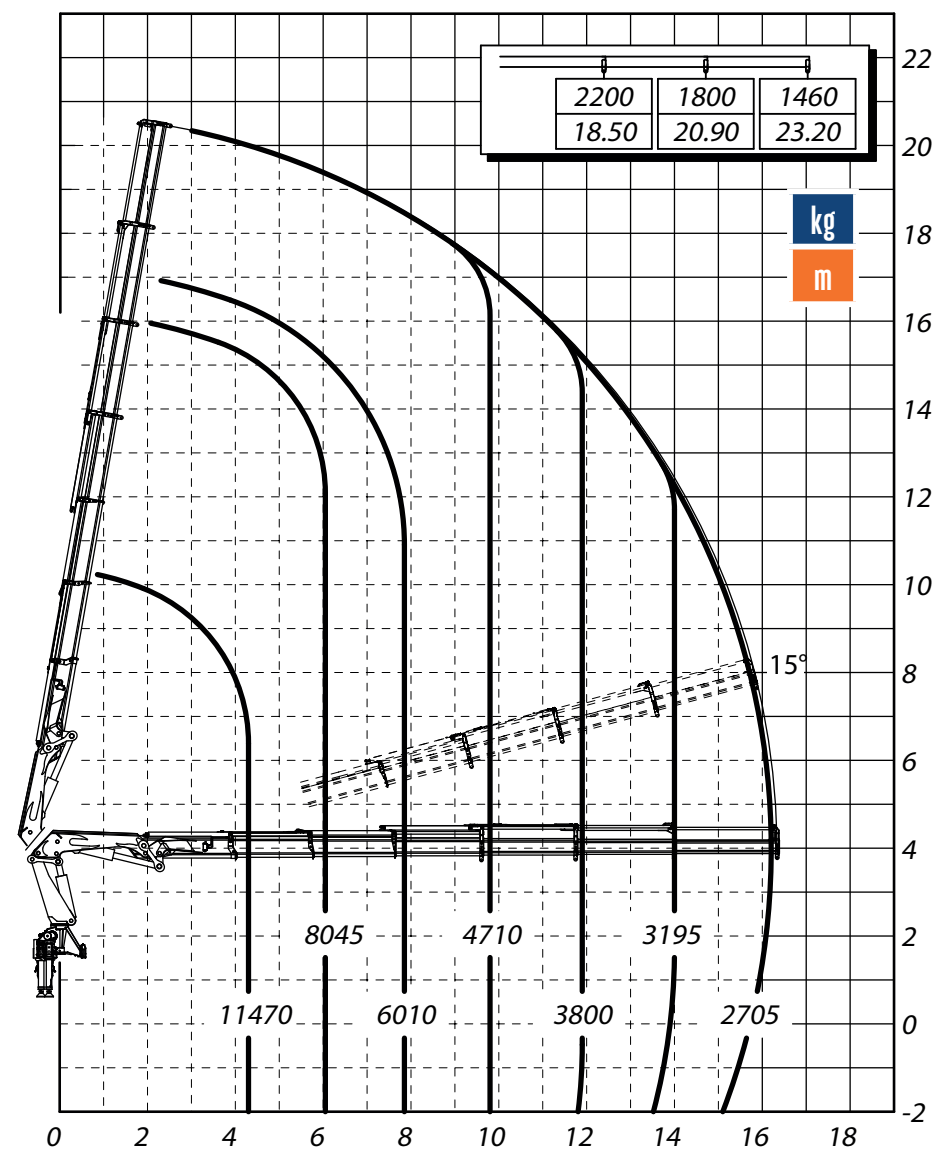

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) - Italy [www.pm-group.eu](http://www.pm-group.eu)