



PM 18023 SP +J513.20

elevate to the highest power



La **PM 18 SP** è una delle serie top della gamma media. È una gru che si caratterizza per la modernità della sua progettazione, la conseguente versatilità di utilizzo e l'immediato ritorno dell'investimento.

Super-equipped as standard, the **PM 18 SP** is one of the top series in the medium range. The crane stands out for the modernity of its design, its consequent versatility of use and the immediate return on investment.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	15,8 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	17,75 m
Verticale	Vertical	21,80 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	30,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	400°
Coppia di rotazione	Slewing torque	27,3 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5,1- 6,6 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	2630 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

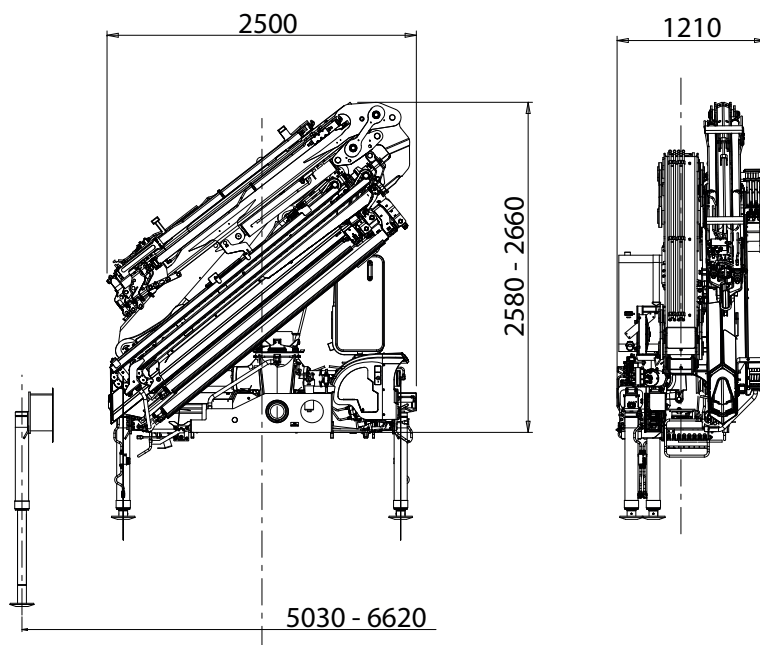

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

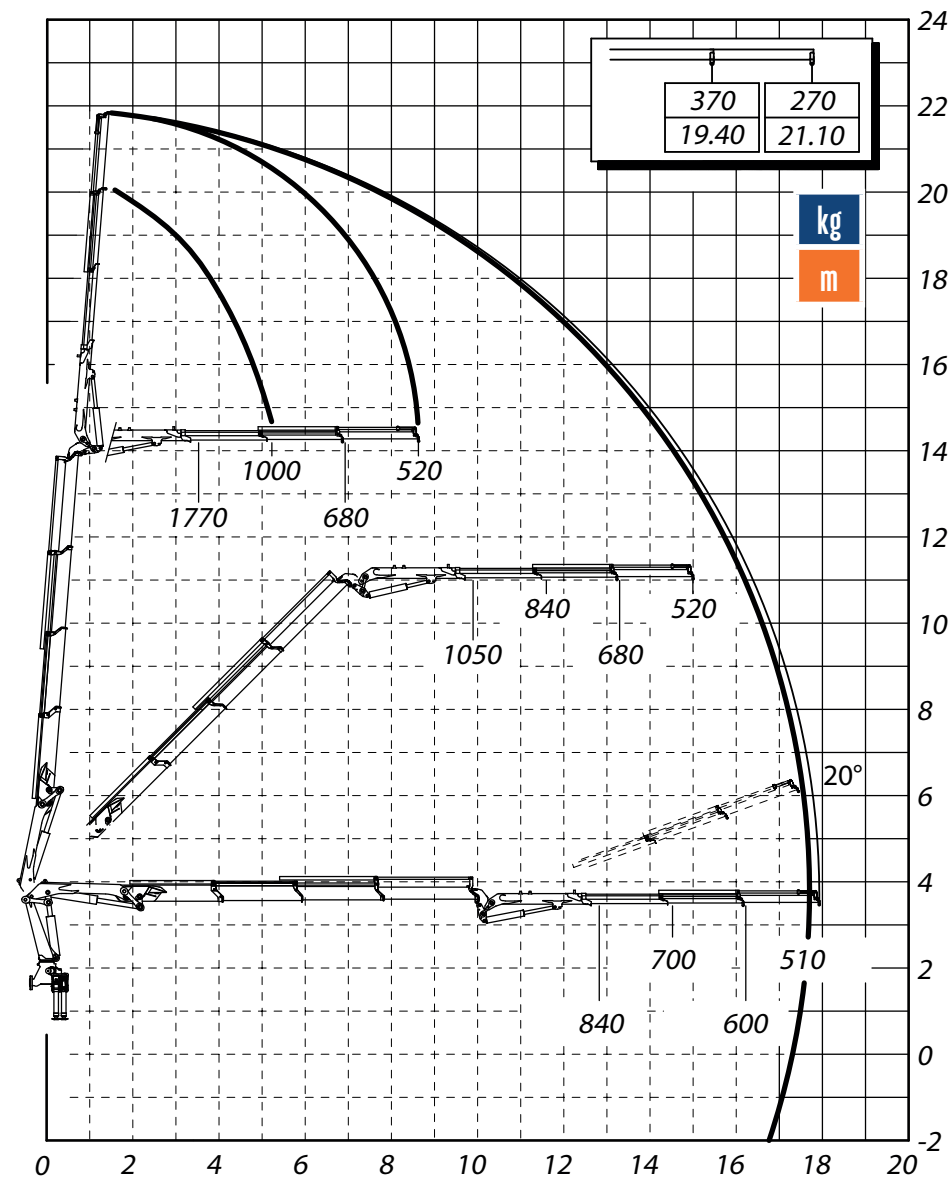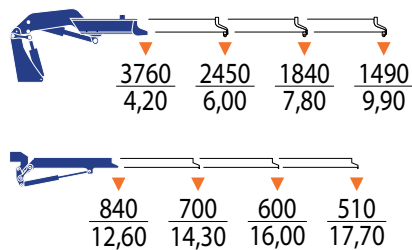

truck mounted cranes