



PM 57526 SP +J1415.20

elevate to the highest power



Elevate performance, massima efficienza. Insuperabile precisione e sicurezza. Incremento della produttività, risparmio di tempo.

High performance & maximum efficiency. Unparalleled precision and safety. Increased productivity, time saving.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	49,3 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	27,85 m
Verticale	Vertical	31,80 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80/100 l/min
Pressione massima	Max. pressure	33,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	200 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	385°
Coppia di rotazione	Slewing torque	62,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	6,6 - 8,0 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	6775 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

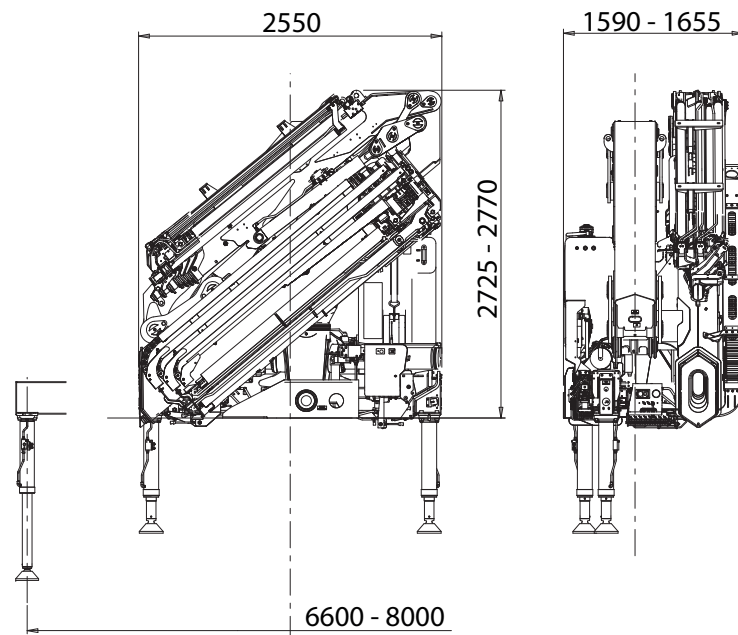

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

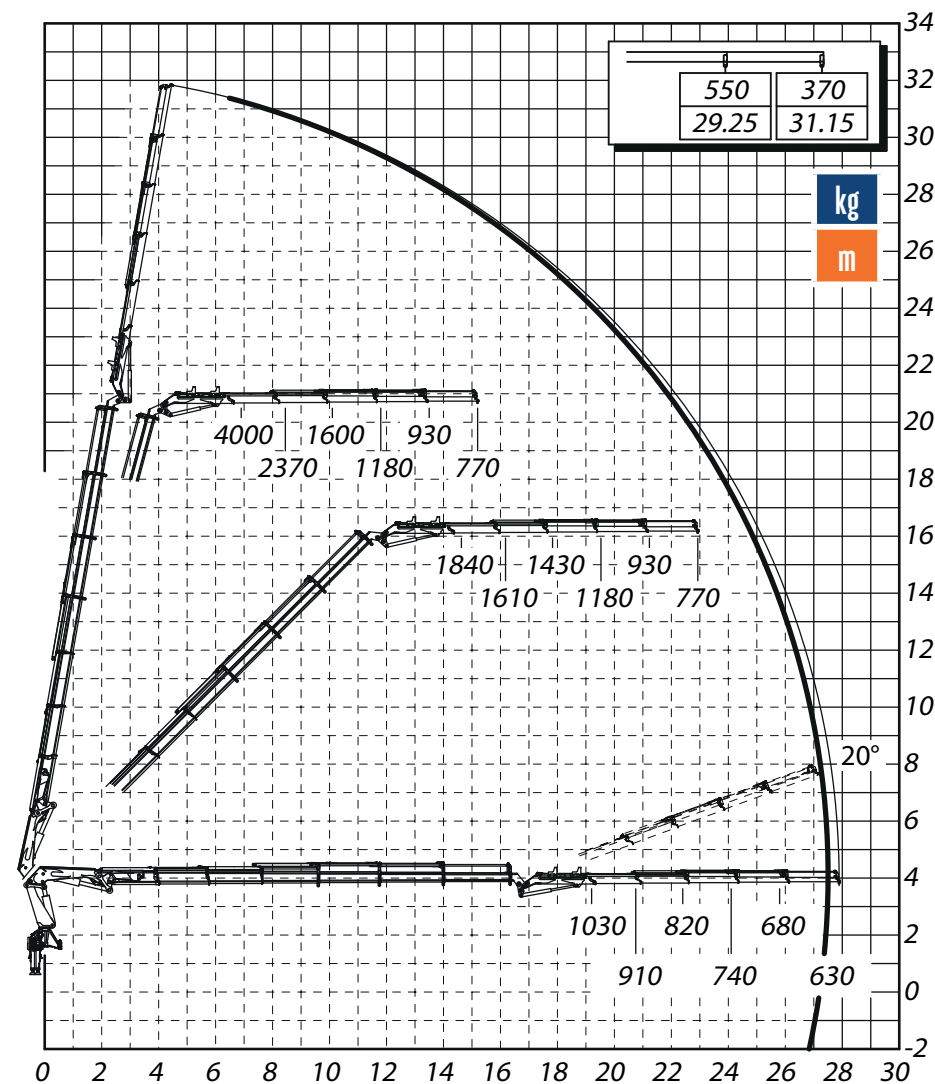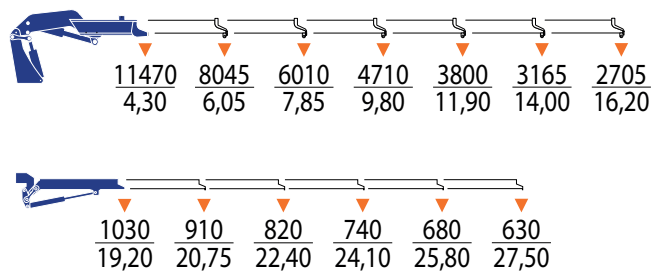

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu