



PM 4523

elevate to the highest power



La serie **PM 4.5** Classic con le sue 4 estensioni idrauliche può raggiungere grandi distanze nella massima sicurezza, essendo dotata di serie di un limitatore di momento.

With its 4 hydraulic extensions, the **PM 4.5** Classic series can reach large distances in maximum safety, since it is equipped as standard with a moment limiting device.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	3,7 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	7,60 m
Verticale	Vertical	10,40 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	10 l/min
Pressione massima	Max. pressure	25,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	38 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	360°
Coppia di rotazione	Slewing torque	4,5 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3,1 - 3,5 m
Interlock disponibile	Interlock available	1
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	600 kg

CLASSIC

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

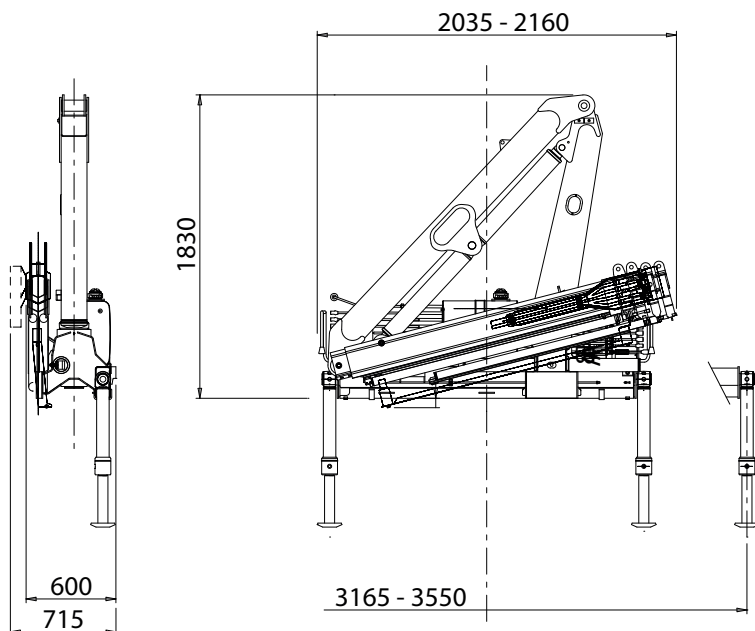

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

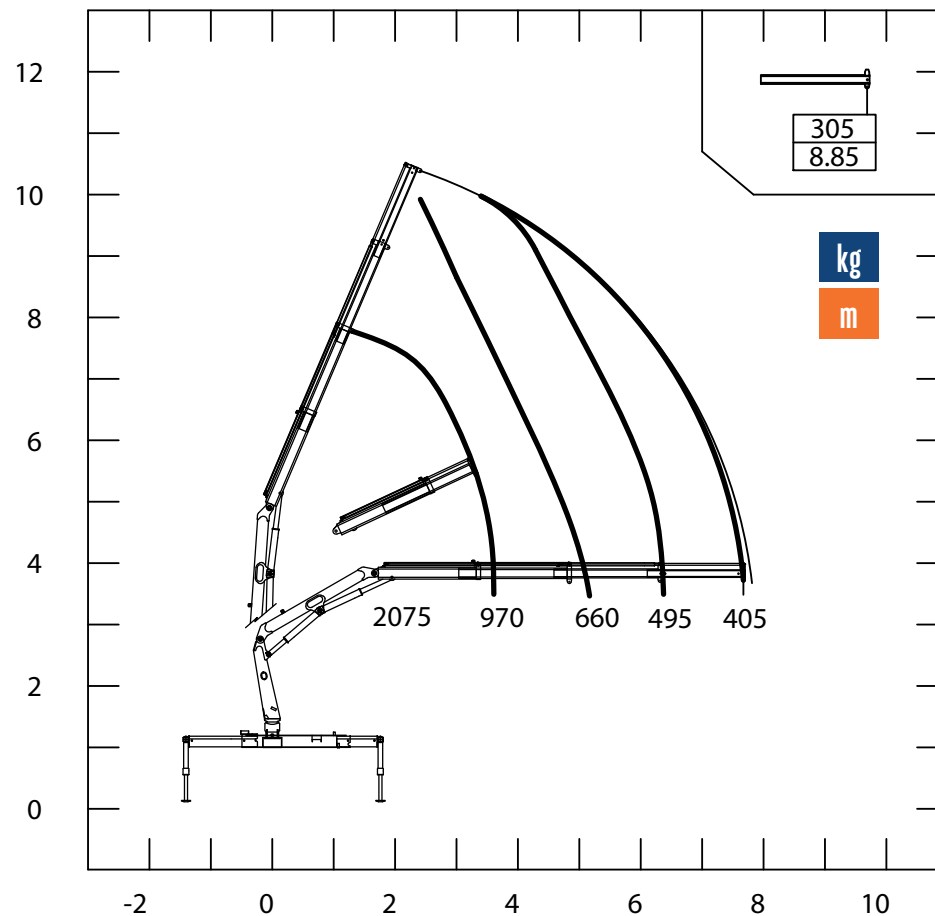

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu