

eAA-9MC


RUPS TELESCOOP HOOGWERKER MET KNIKARM

OUR TRUE MISSION
ZERO EMISSIONS

STANDAARDFUNCTIES

- Verhoogde accuprestaties, AGM onderhoudsvrije accu
- Handpomp noodbediening
- 360° continue draaibaar
- Zeer kleine zwenkradius
- Lage bodemdruk
- Grijs niet-strepende rupsbanden
- Emissievrij

Werkbereik eAA-9MC

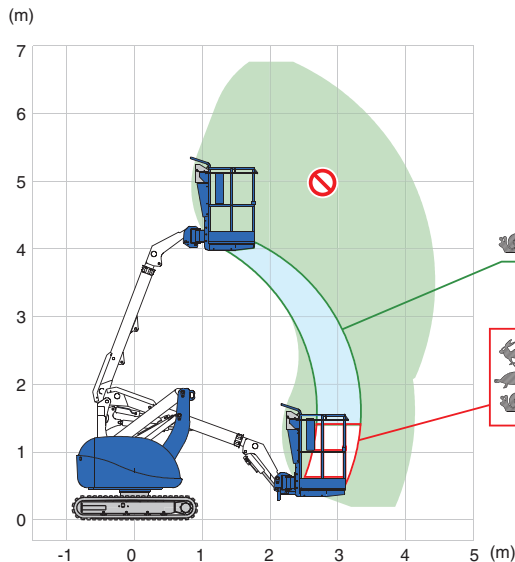


Model	eAA-9MC
Max. platformcapaciteit	150 kg
Afmetingen platform	0,92 x 0,73 x 1,10 m
Max. werkhogte	8,80 m
Max. reikwijdte	4,50 m

Ontworpen met AC-motor en accu met grote capaciteit, vergelijkbaar vermogen en aandrijving als modellen met dieselmotor. Schoon, stil, trillingsvrij, minder warmte-ontwikkeling. Ideaal voor inzet in stedelijke gebieden; ook geschikt voor ondergrondse, tunnel- en binnenbouw.



Model		eAA-9MC	
SPECIFICATIES		KRACHTBRON	
Max. werkhoogte	8,80 m	Motortype	AC 3-Fasen
Max. reikwijdte	4,50 m	Nominaal vermogen	5 kW
Toegestane hellingshoek	5°	Capaciteit	260 Ah
Max. platformcapaciteit	150 kg	Systeemspanning	8 x 6 V
Afmetingen platform (l x b x h)	0,92 x 0,73 x 1,10 m	OPTIES	
Platform rotatie	L90° ~ R40°	LED-verlichting*	
Transportafmetingen (l x b x h)	4,08 x 1,65 x 2,00 m	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	
Gewicht	2.740 kg	Noodstop	✓
AC-stopcontact platform (230 V)		Voetschakelaar/deblokkeertoets	✓
RIJDEN		Noodbediening	✓
Max. rijsnelheid	2,2 km/h	Rijbeperking (op hellingen)	✓
Max. bodemdruk	75 kPa	Gebruiksbeperking (op hellingen)	✓
Bodemdruk in rijpositie	39 kPa	Accuhoofdschakelaar	✓
Max. helling	36%		

* uitsluitend achterste en bovenste bedieningskast

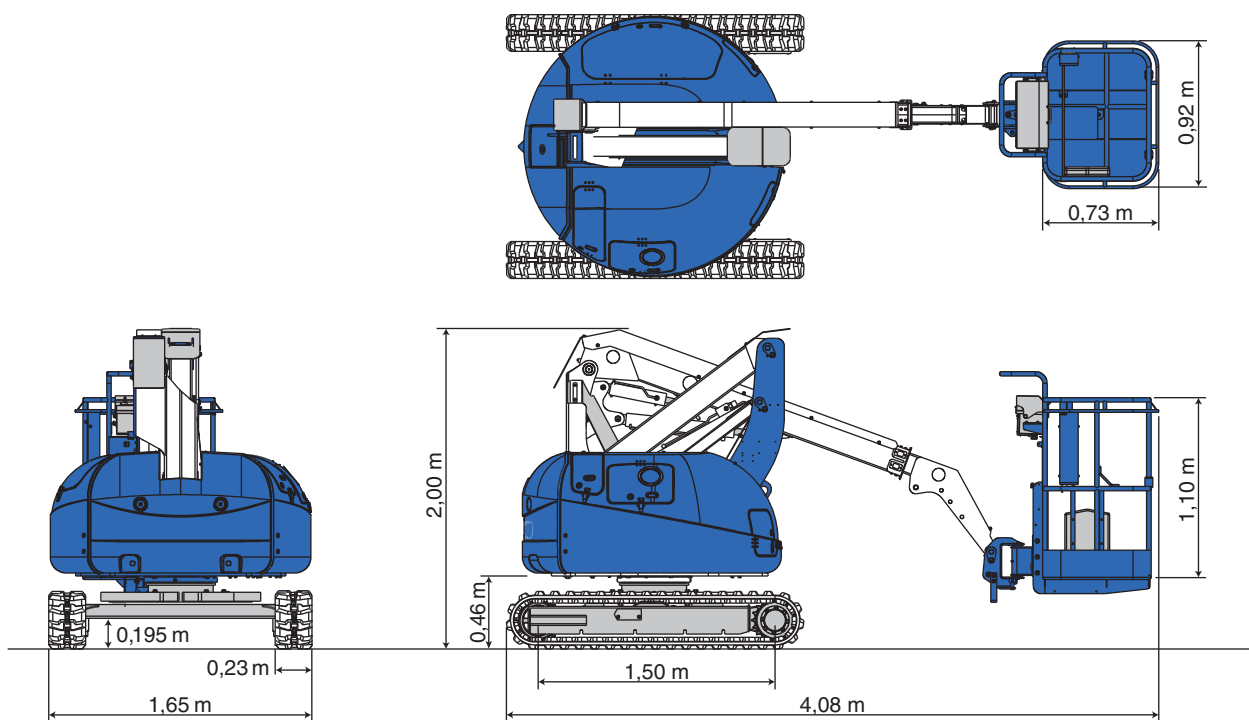

Voor al onze typen:



Maart 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com

www.tadano.com

