


AS-15MCJ


RUPS TELESkoop HOOGWERKER MET TELESKOOPGIEK

STANDAARDFUNCTIES

- Stalen rupsbanden met grijze niet-strepende blokken
- 360° continue draaibaar
- Noodbediening
- Motor met lage uitstoot
- Verrijdbaar bij volledige reikwijdte
- Lage bodemdruk
- Jib

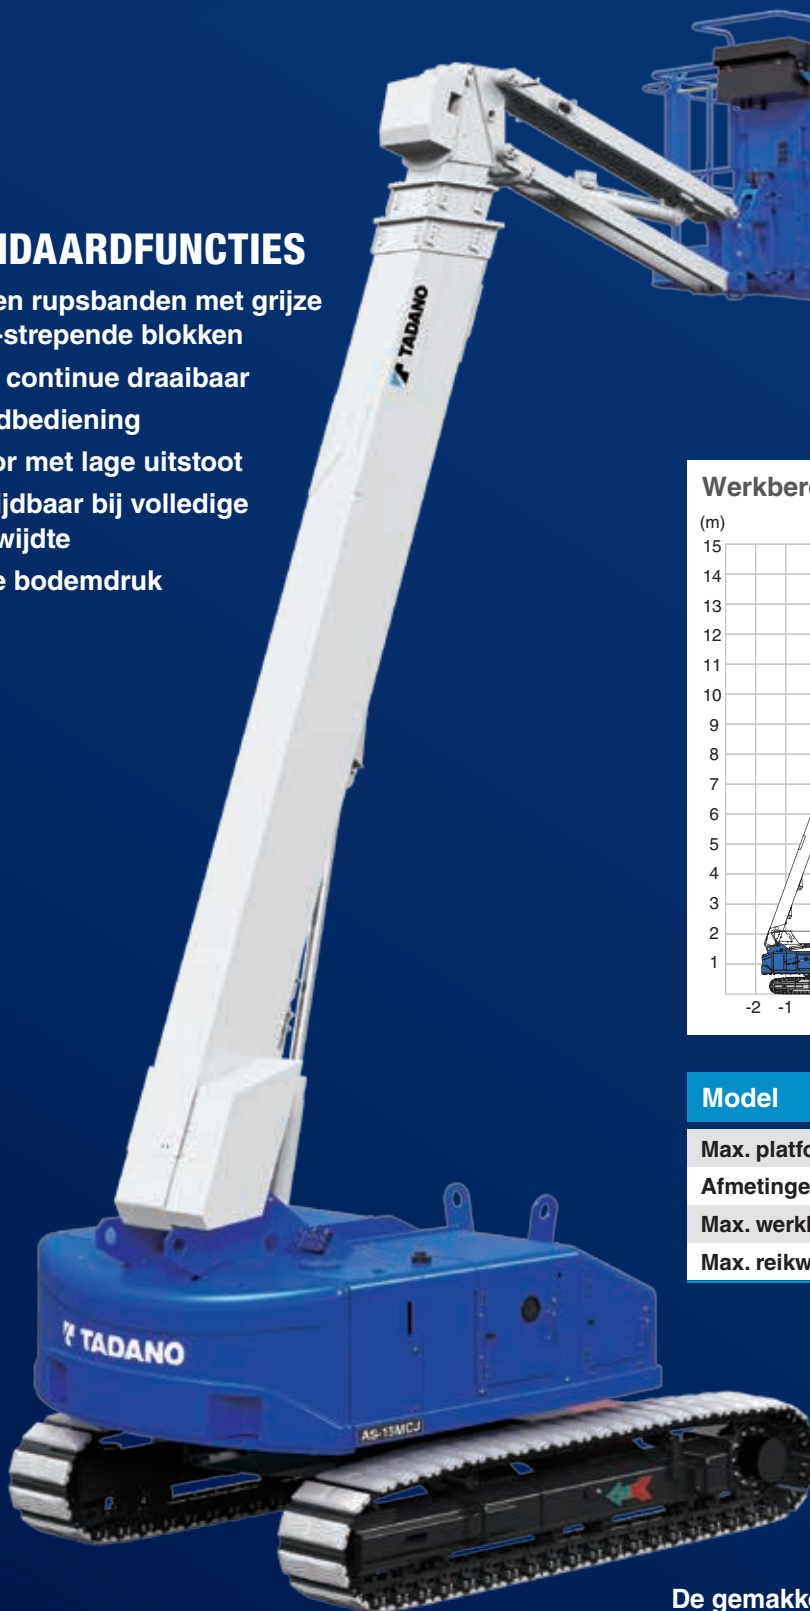


Werkbereik AS-15MCJ

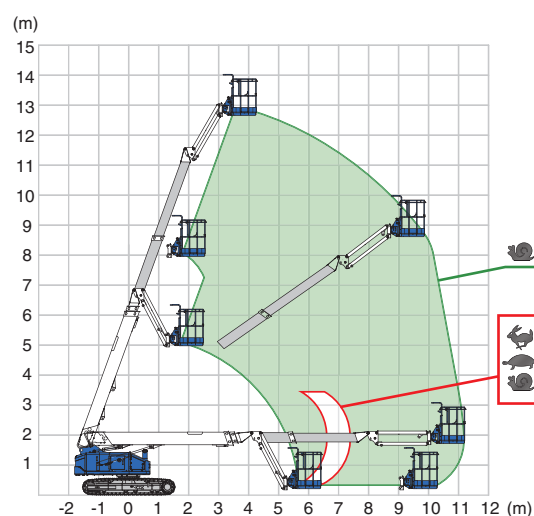

Model	AS-15MCJ
Max. platformcapaciteit	250 kg
Afmetingen platform	1,95 x 0,91 x 1,10 m
Max. werkhoogte	14,80 m
Max. reikwijdte	11,20 m

De gemakkelijk transporteerbare en veelzijdige AS-15MCJ helpt u moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken.

Model		AS-15MCJ	
SPECIFICATIES		KRACHTBRON	
Max. werkhoogte	14,80 m	Motortype	Kubota D1305
Max. reikwijdte	11,20 m	Nominaal vermogen	17,5 kW / 2400 min ⁻¹
Toegestane hellingshoek	5°	Capaciteit van de brandstoftank	100 l
Max. platformcapaciteit	250 kg		
Afmetingen platform (l x b x h)		OPTIES	
6 ft	1,95 x 0,91 x 1,10 m	Platform 8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m	Aggregaat	5 kW
Platform rotatie	L90° ~ R90°	LED-verlichting	
Transportafmetingen (l x b x h)	8,27 x 2,25 x 2,31 m	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	
Gewicht	9.610 kg	Noodstop	✓
AC-stopcontact platform (230 V)		Voetschakelaar / deblokkeertoets	✓
RIJDEN		Noodbediening	✓
Max. rijsnelheid	2,7 km/h	Detectiesysteem overbelasting	✓
Max. bodemdruk	117 kPa	Accuhoofdschakelaar	✓
Bodemdruk in rijpositie	46,67 kPa		
Max. helling	57%		

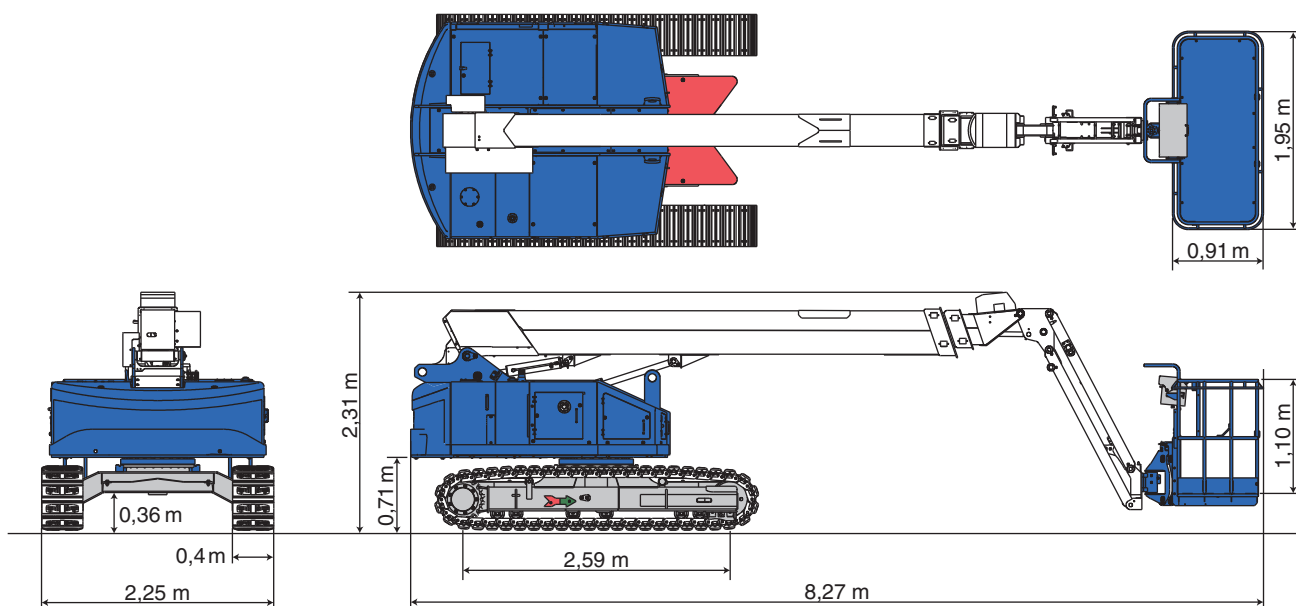

Voor al onze typen:



Maart 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com

www.tadano.com

