


# AS-12MC


## TELESKOPARBEITSBÜHNE MIT KETTENLAUFWERK

### MODELL-HIGHLIGHTS

- 360° kontinuierliche Rotation
- Emissionsarmer Motor
- Graue, nichtmarkierende Ketten
- Im gesamten Arbeitsbereich verfahrbar
- Geringer Bodendruck

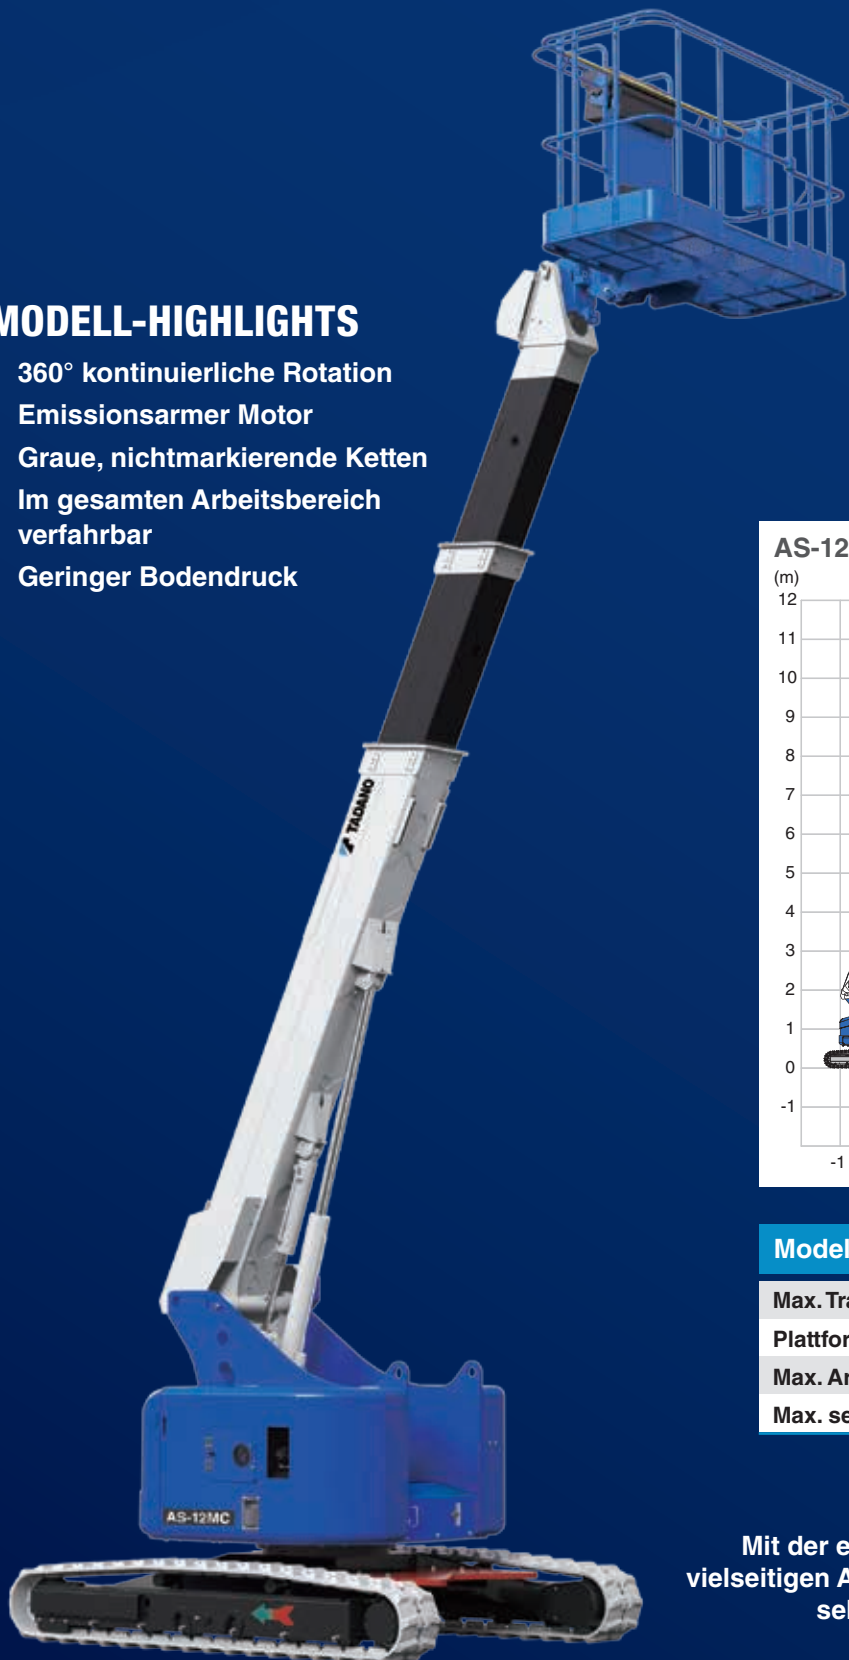


AS-12MC Arbeitsbereich

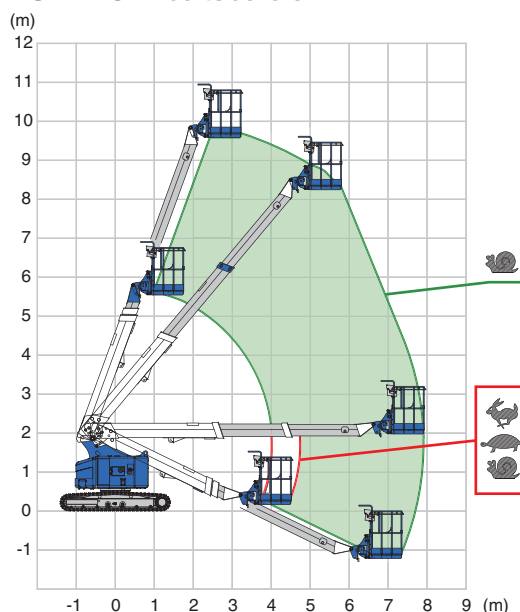

Modell	AS-12MC
Max. Tragfähigkeit	200 kg
Plattformgröße	1,95 x 0,91 x 1,10 m
Max. Arbeitshöhe	11,70 m
Max. seitliche Reichweite	7,90 m

Mit der einfach transportierbaren und äußerst vielseitigen AS-12MC gelangen Sie ohne Probleme selbst an schwer zugängliche Bereiche.

Modell		AS-12MC	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Max. Arbeitshöhe	11,70 m	<b>ANTRIEBSEINHEIT</b>	
Max. seitliche Reichweite	7,90 m	Motortyp	Kubota D1105
Zulässige Neigung	5°	Nennleistung	14,4 kW / 2400 U/min
Max. Tragfähigkeit	200 kg	Kraftstofftank-Inhalt	41 l
Plattformgröße (L x B x H)	1,95 x 0,91 x 1,10 m	<b>OPTIONEN</b>	
Korb-Schwenkwinkel	L90° ~ R90°	Generator	5 kW
Transportabmessungen (L x B x H)	6,03 x 2,05 x 2,31 m	<b>LED-Beleuchtung</b>	
Maschinengewicht	5.970 kg	<b>SICHERHEITSVORRICHTUNGEN</b>	
Plattformsteckdose (230 V)		Not-Aus-Schalter	✓
<b>FAHRBETRIEB</b>			
Max. Fahrgeschwindigkeit	2,4 km/h	Fußschalter / Freigabeschalter	✓
Max. Bodendruck	151,3 kPa	Not-Absenkfunktion	✓
Fahrposition Bodendruck	42 kPa	Überlast-Erkennungssystem	✓
Max. Steigfähigkeit	36%	Batterietrennschalter	✓

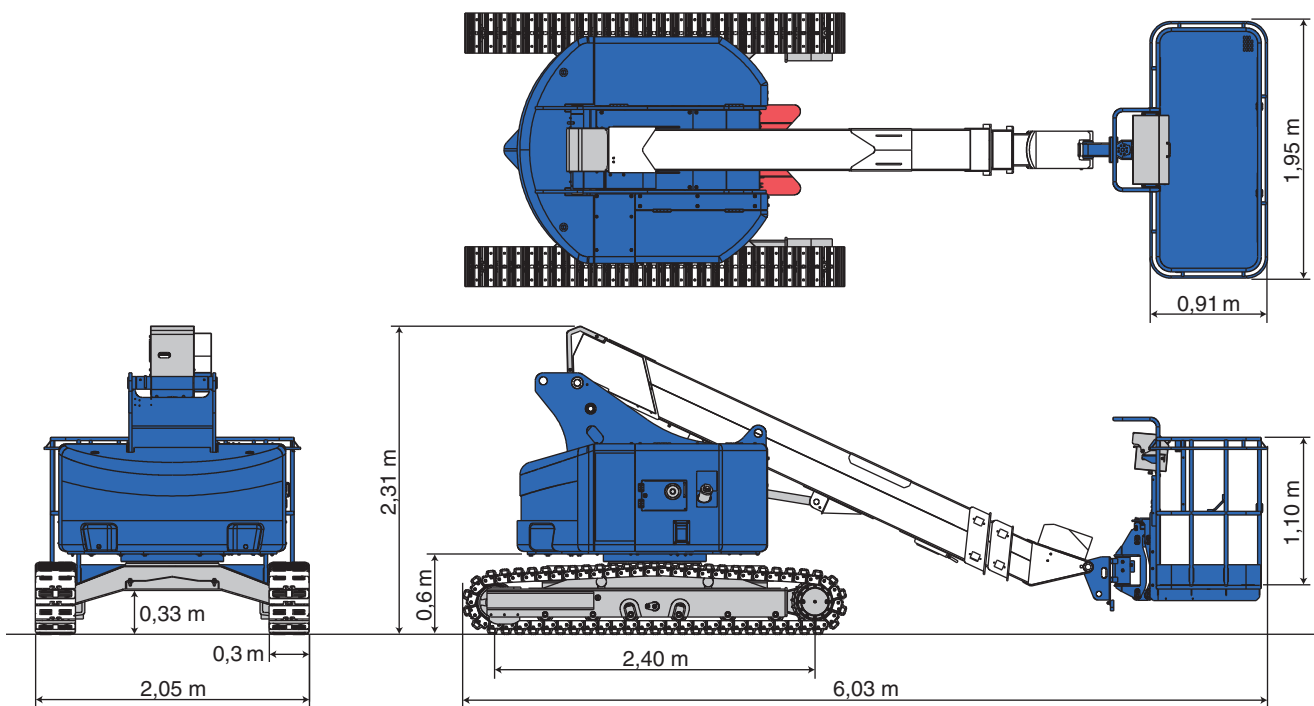

### Zu unseren Modellen:



März 2025. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben in dieser Broschüre auf eine Standardausstattung und sind lediglich als unverbindliche Informationen zu verstehen. Es ist keinerlei Haftung daraus abzuleiten. Irrtümer vorbehalten. Änderungen an den Produktspezifikationen und Preisen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der Maschine sind das Original-Bedienerhandbuch und die Traglastabellen unbedingt heranzuziehen. Eine Nicht-Beachtung des zugehörigen Bedienerhandbuchs oder ein unsachgemäßer Umgang mit unserer Maschinen kann zu Sachbeschädigungen sowie schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Bezogen auf unsere Produkte gilt ausschließlich die Standardgarantie gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Servicebedingungen (Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem örtlichen Tadano Händler). Tadano leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen, Logos sowie Marken- und Modellbezeichnungen ist ausdrücklich untersagt.

© Tadano Ltd. 2025

**Tadano Ltd.**  
Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan  
Tel.: +81-3-6811-7309 (Internationaler Geschäftsbereich)

info@tadano.com  
www.tadano.com

**Tadano Europe Holdings GmbH**  
Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Deutschland, Tel.: +49 (0) 6332 83-0

