TADANO

DATI TECNICI | UNITÀ METRICHE

AS-23MJ

PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

- Rotazione continua a 360° del piatto rotante
- Jib per un maggiore accesso al cantiere
- Doppia capacità di sollevamento
- Motore a basse emissioni
- 45% gradazione

AS-23MJ – Range di movimento

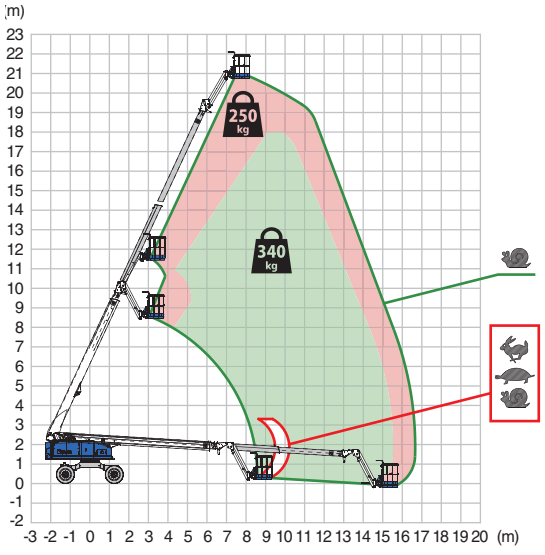

Modello	AS-23MJ
Capacità massima della piattaforma	340 kg / 250 kg
Dimensioni pianale	1,95 x 0,91 x 1,10 m
Altezza di lavoro massima	22,90 m
Sbraccio massimo	16,70 m

L'AS-23MJ, con il binario per cavi incorporato nel braccio, offre agli utenti una riduzione della frequenza e dei costi di manutenzione.

TADANO

Modello	AS-23MJ

SPECIFICHE

Altezza di lavoro massima	22,90 m
Sbraccio massimo	16,70 m
Pendenza consentita	5°
Capacità massima della piattaforma	340 kg / 250 kg
Dimensioni pianale (L x P x A)	
6 ft	1,95 x 0,91 x 1,10 m
8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
Piattaforma rotante	L90° ~ R90°
Dimensioni di trasporto (L x P x A)	11,69 x 2,49 x 2,66 m
Peso macchina	16.615 kg
Presa CA in piattaforma (230 V)	

TRASLAZIONE

Velocità massima di traslazione	4,8 km/ora
Pressione massima al suolo	948,9 kPa
Posizione di marcia pressione al suolo	482,3 kPa
Gradazione massima	45%

MOTORIZZAZIONE

Tipo di motore	Kubota V2607
Potenza nominale	36,7 kW / 2400 giri/min
Capacità serbatoio	130 l

OPZIONI

Piattaforma 8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
Generatore	5 kW
Illuminazione LED	

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Arresto di emergenza	✔
Interruttore a pedale / Interruttore di consenso	✔
Perno di blocco rotazione	✔
Comando di discesa ausiliario	✔
Limitazione della traslazione (su pendii)	✔
Limitazione del funzionamento (su pendii)	✔
Sistema di rilevamento sovraccarico	✔
Interruttore staccabatteria	✔

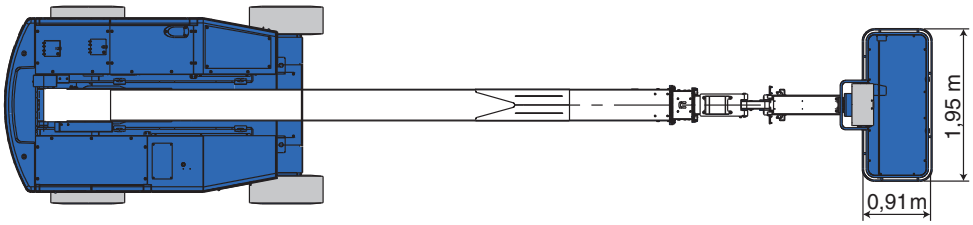

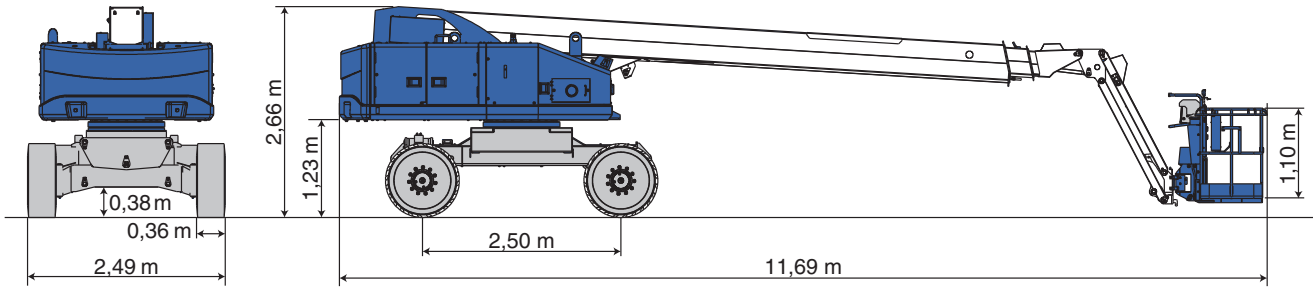

Per tutti i modelli:

Marzo 2025. Se non diversamente specificato, le informazioni contenute nella presente brochure si riferiscono alle macchine nella versione standard e sono fornite esclusivamente a titolo di informazioni generali. Si declina ogni responsabilità. Con riserva di errori. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o gli schemi presentati nella presente brochure sono forniti unicamente a scopo illustrativo. Per un uso sicuro e corretto della macchina, è essenziale fare riferimento al manuale d'uso e ai diagrammi di carico originali. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare danni alle proprietà e gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile in relazione ai nostri macchinari è la garanzia standard di cui ai termini e condizioni generali di vendita e assistenza (per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Tadano) e Tadano non fornisce alcuna altra garanzia, esplicita o implicita. Tutti i diritti riservati. È fatto divieto di utilizzare i marchi di fabbrica, loghi, nomi commerciali e nomi dei modelli utilizzati nella presente brochure.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.
Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Giappone
Telefono: +81-3-6811-7309 (Divisione internazionale)

Tadano Europe Holdings GmbH
Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Germania, Telefono: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com
www.tadano.com