



PM 28528 SP

elevate to the highest power



Leggera, compatta ed estremamente performante, la serie **PM 28.5 SP** non ha precedenti sul mercato, in termini di sbraccio e capacità di sollevamento, fra le gru di medio tonnellaggio.

Lightweight, compact and extremely high-performance, the **PM 28.5 SP** series has no precedent on the market, in terms of outreach and lifting capacity, among medium-tonnage cranes.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	22,9 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	21,65 m
Verticale	Vertical	23,20 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	34,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	38,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5,5 - 6,6 - 7,4 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3505 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
 All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

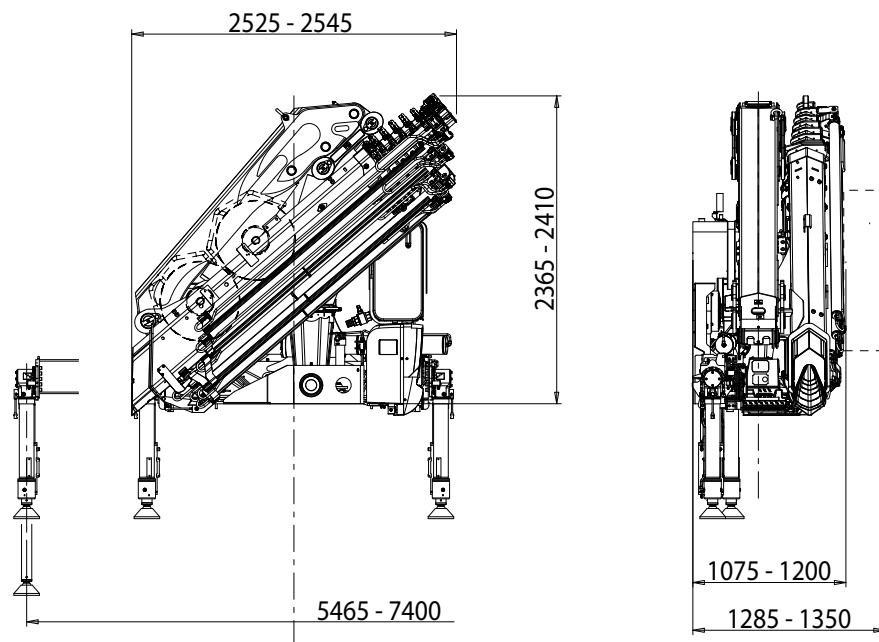

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

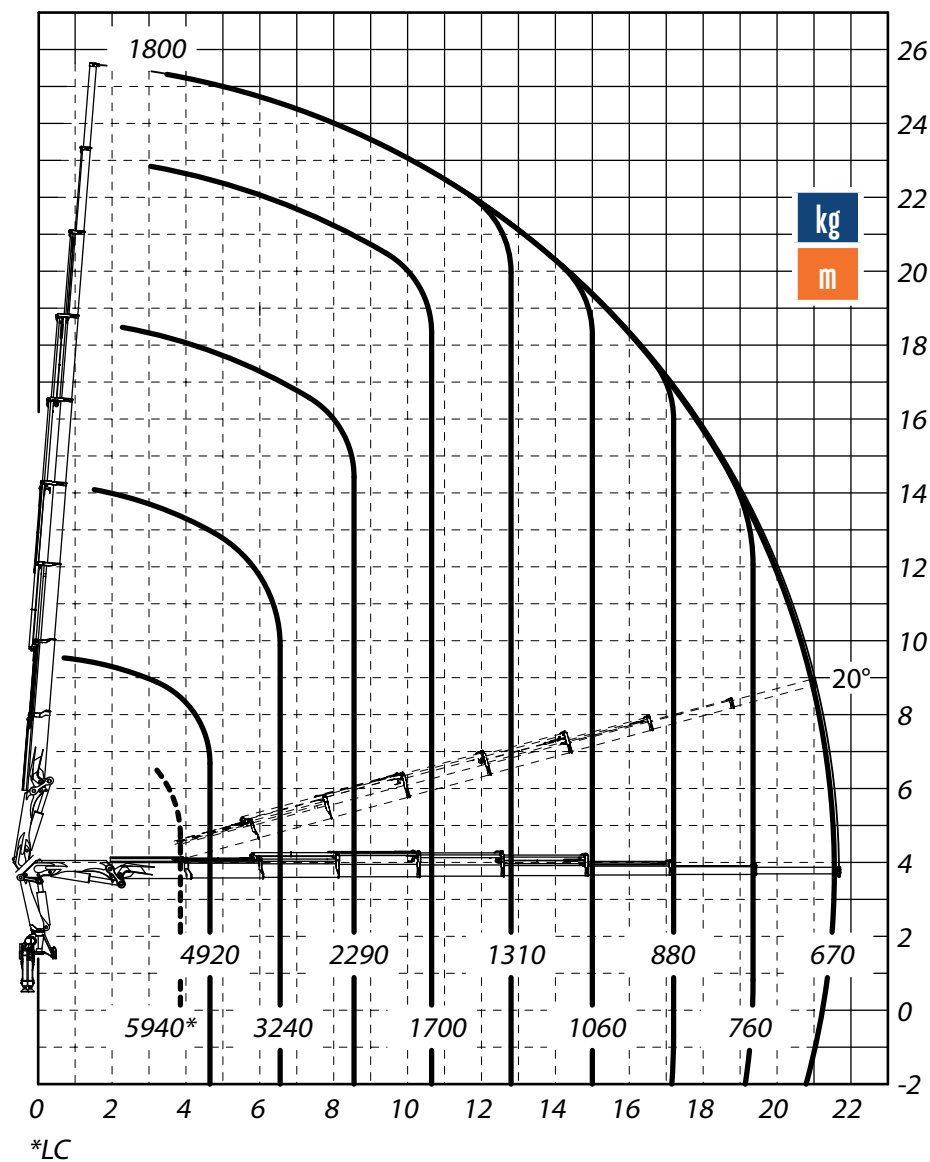

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu