



PM 13524 SP

elevate to the highest power



L'applicazione di elettronica avanzata sui modelli di gru di piccola portata, ha reso la serie **PM 13.5 SP** particolarmente performante ed estremamente versatile.

The application of advanced electronics on small capacity crane models has made the **PM 13.5 SP** series particularly high-performing and extremely versatile.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	11,3 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	12,60 m
Verticale	Vertical	15,95 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	50 l/min
Pressione massima	Max. pressure	27 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	86 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	406°
Coppia di rotazione	Slewing torque	16 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	4,5- 5,6 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 3 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	1765 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

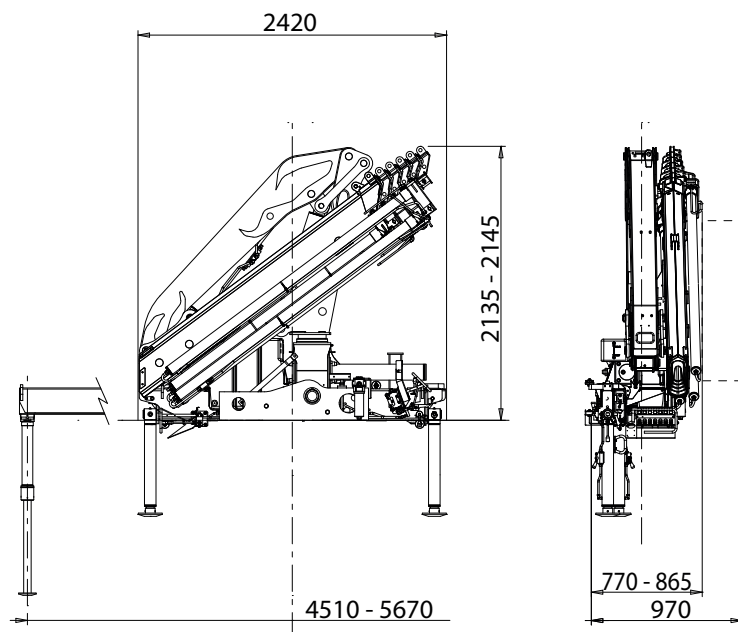

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

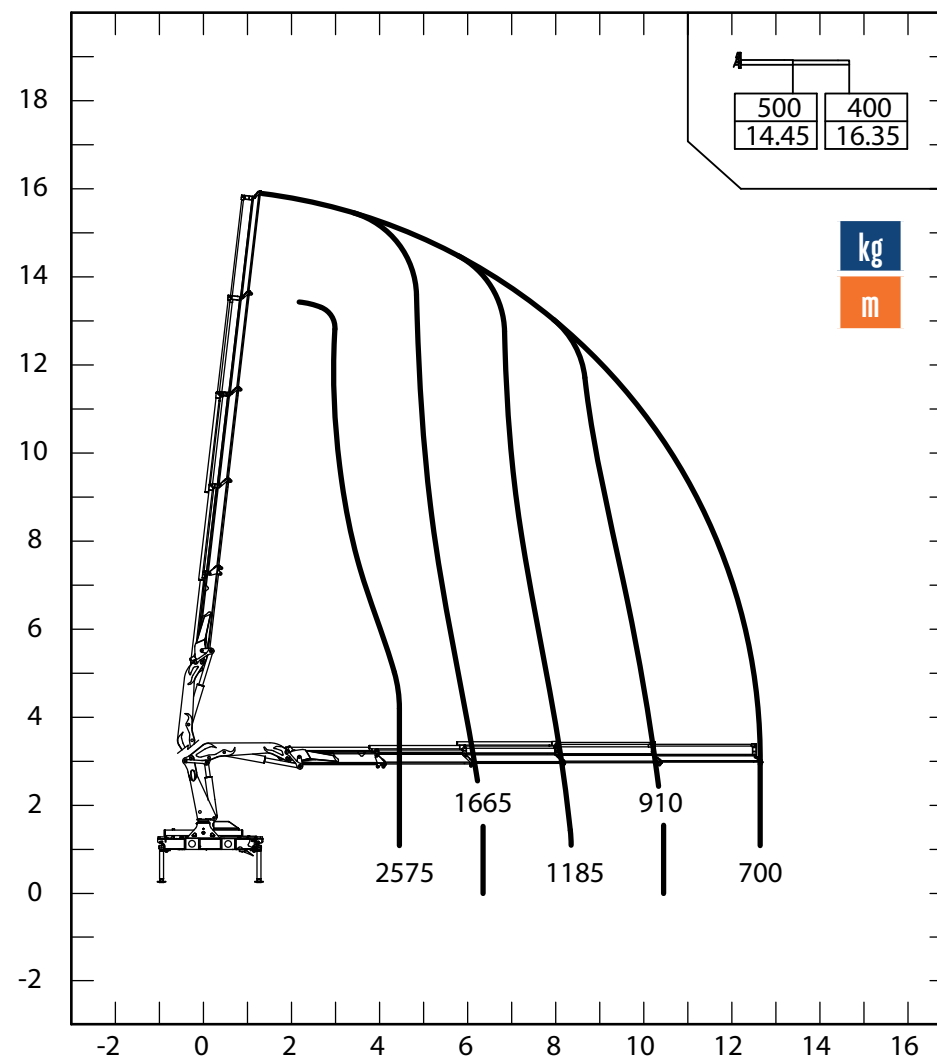

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu