TADANO

オールテレーンクレーン

AC 6.300-1

All Terrain Cranes

ブーム (HA)
油圧チルトジブ (HAVHY)
フィックスジブ (LFHY/FHY/SF)
ラフィングジブ (LWIHI/WIHI/SWIHI)
ランナー (MS)
フルオートラフィングジブ (FLJ)

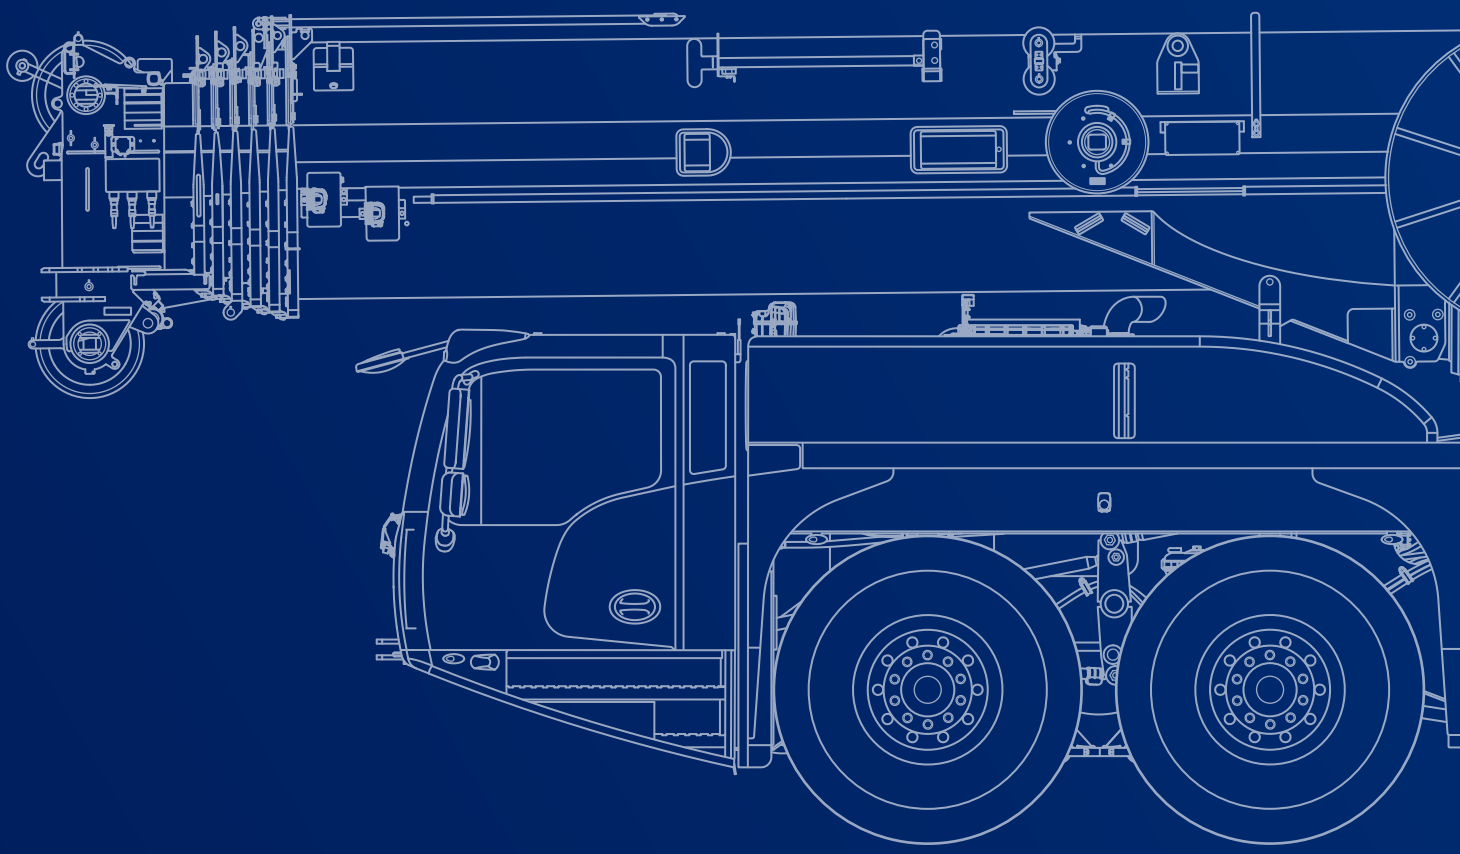

ALL TERRAIN CRANE

AC 6.300-1

最大クレーン性能

300 t

構内移動姿勢

キャリヤキャブ

作業準備用ラジコン

クレーンキャブ

INDEX

ALL TERRAIN CRANE
AC 6.300-1

構 成 図

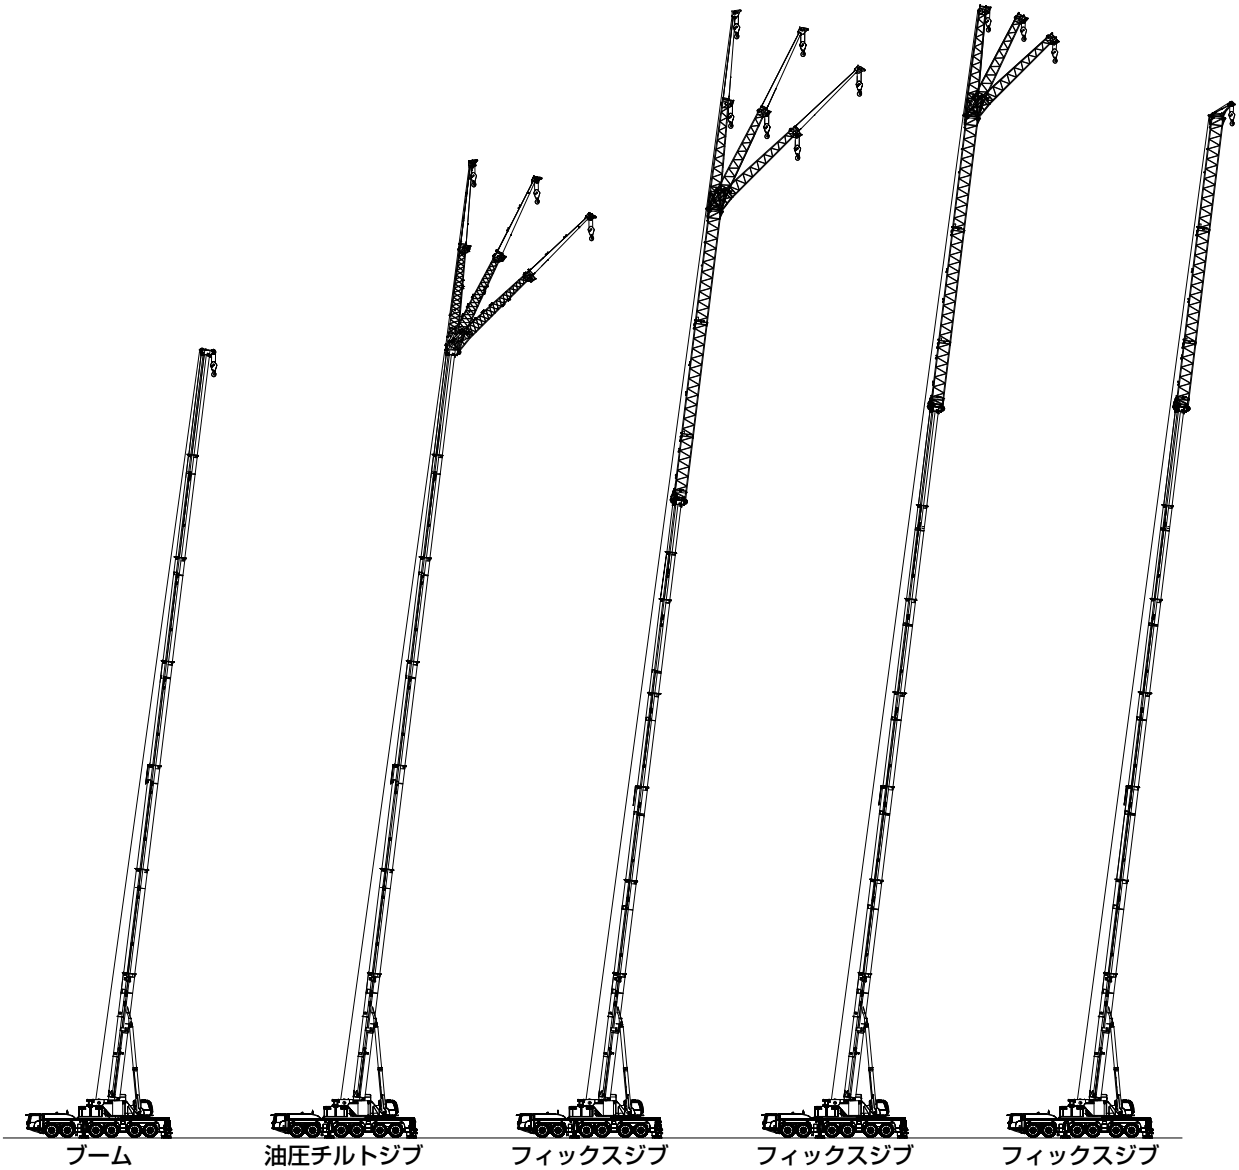

ブーム
（HA）

油圧チルトジブ
（HAVHY）

フィックスジブ
（LFHY）

フィックスジブ
（FHY）

フィックスジブ
（SF）

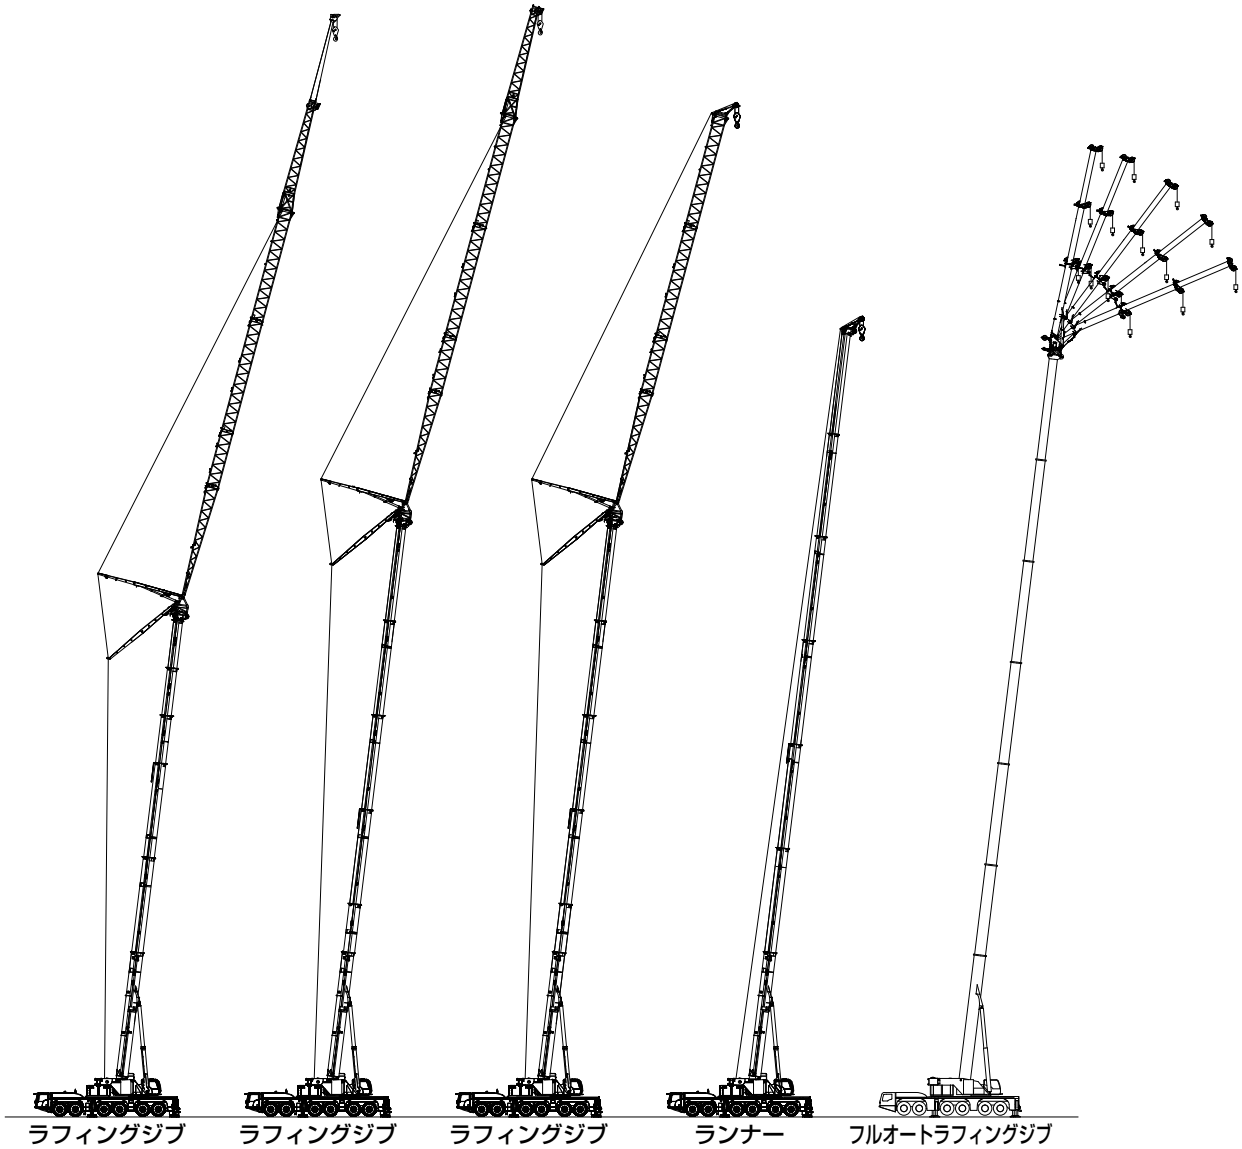

ラフィングジブ（LWIHI）　ラフィングジブ（WIHI）　ラフィングジブ（SWIHI）　ランナー（MS）　フルオートラフィングジブ（FLJ）

AC 6.300-1のジブは9種類があります。

スペック	油圧チルトジブ	フィックスジブ			ラフィングジブ			ランナー	フルオートラフィングジブ
	HAVHY	LFHY	FHY	SF	LWIHI	WIHI	SWIHI	MS	FLJ
AC 6.300-1-90101	●	●	●	●	●	●	●	●	–
AC 6.300-1-90102	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AC 6.300-1-90103	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC 6.300-1-90104	●	–	–	–	–	–	–	–	●

記号説明

カウンタウエイト

アウトリガ張出幅

作業半径

ブーム

油圧チルトジブ

フィックスジブ

ラフィングジブ

フルオートラフィングジブ

ランナー

タイヤサイズ

フック

1 主巻ウインチ

2 補巻ウインチ

最高速度

% 道路登坂能力（オンロード）

操作速度

ブーム伸長速度

ブーム起伏角度

旋回

kN ロープ最大ラインプル

ロープ直径

ロープ長さ

フック種類

巻掛本数

t フック吊り上げ能力

kg フック質量

フック寸法（ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離）

ブーム先端シーブ数

Max. アウトリガ反力

アウトリガジャッキストローク

諸元

基本装備

キャリヤ

エンジン 460-5	メルセデスベンツOM473ディーゼルエンジン 最高出力：460kW（617HP）/1,600min^{-1}(rpm)　トルク：3,000N·m/1,300min^{-1}(rpm) 尿素SCRシステム付
燃料タンク	燃料タンク容量500L　AdBlueタンク容量95L
トランスミッション	メルセデス・ベンツG280-16TRC インターダブレーキ付　前進16段 後進4段 デフロック装置付1段トランスファー
車軸 12×8×12	6軸　うち2・3・5・6軸は切離可能アクスルデフロックを装備し駆動 5軸は切離可能センタデフロック装備　全軸を操舵
サスペンション	ハイドロニューマチック　油圧ロック可能
ステアリング	独立操舵機構付2系統ステアリング　1・2・3軸は機械的に接続、5・6軸は電気・油圧的に接続 複数の操舵モード付後輪操舵
ブレーキ	2系統式空気式全輪ディスクブレーキ、変速機内蔵インターダブレーキ、排気ブレーキ、 駐車ブレーキ
タイヤ	445/95 R25（16.00 R25）　スチールリム：11-25/1.7”
キャリヤ運転室	アームレストおよびエアサスペンション付運転席、助手席、ハンドルの高さおよび角度調整可能 パワーウインドウ、着色ガラス、集中ドアロック、電動調整式ヒータ付ミラー、ラジオ、 シートヒータ
ヒータ	温水式、暖房能力12kW
エアコン	冷房能力7kW
後方監視カメラ	キャリヤ運転室内ディスプレイ　車両後方にカメラ設置
走行照明灯	ローおよびハイビーム付、フォグランプ、コーナリングランプ
集中給脂装置	キャリヤの給脂箇所への自動集中給脂装置
アウトリガ	H型4点支持　全油圧式　アウトリガ張出幅： 2.73m、4.02m、5.52m、6.98m、8.48m
アウトリガ長さ検出器	各アウトリガに長さ検出器付、異常時にクレーン運転席内に警告
アウトリガ荷重表示	クレーン運転席およびアウトリガ操作盤に表示
イモビライザ	盗難防止装置、電子キー5個を含む
タイヤインフレータ	タイヤ空気充填装置付

クレーン

ブーム　HA80	14.5m～80m　複動油圧シリンダ直押式1本　ブームヘッドに最大荷重104t用シーブ5枚付
ブーム起伏	複動油圧シリンダ直押式 1本、自動降下ブレーキバルブ付
旋回装置	スプリング作動式ディスクブレーキ付旋回駆動装置1基
巻上装置　主巻	スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置
カウンタウエイト	93.8t（①～⑥）
操作装置	電気パイロット式ジョイスティックレバー2本
安全装置	過負荷防止装置IC-1：カラー表示、作業状態の表示、荷重表、エラー表示、荷重表示、データロガー
作業範囲制限装置	IC-1により作業範囲を制限、表示
クレーン運転席	0.875mタイプ、16°無段階チルト、スライド式リヤウインドウ　開閉式フロントウインドウ、 側面張り出し式ステップおよび前面ステップ、手すり、着色ガラス、引出式サンバイザ、ラジオ、 シートヒータ
ヒータ	温水式、暖房能力5kW
エアコン	冷房能力5kW
風速計	着脱式、すべてのジブに使用
集中給脂装置	上部旋回体の給脂箇所への自動集中給脂装置

諸元

基本装備

クレーン

ブーム着脱装置（HA）	油圧式着脱装置
アタッチメントシーブ	補助シーブ2枚、着脱可能、ブーム先端に7枚のシーブ、最大吊り上げ荷重140t
巻上装置　補巻	スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置、着脱機構付

制御

ラジコン装置	ラジコン装置によるクレーン操作
IC-1Plus（IC-1プラス）	ブーム操作の高性能な制御システム　アウトリガ上で特に高い吊り上げ性能を発揮 非対称のアウトリガ設置でも最大クレーン性能を発揮　アウトリガ幅は個別設定可能 旋回角度±30°と作業半径での性能を事前計算　運転室内での吊り上げシミュレーション

補助ジブ

油圧チルトジブ（HAVHY）	11.4m　油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
油圧チルトジブ（HAVHY）	21.0m　油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ（LFHY）	52.0m　油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ（FHY）	42.4m　油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ（SF）	32.6m　先端シーブ2枚
ラフィングジブ（LWIHI）	63.0m　6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ1枚
ラフィングジブ（WIHI）	53.4m　6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ1枚
ラフィングジブ（SWIHI）	43.6m　6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ2枚
ランナー（MS）	1.6m　組み立て式固定ジブ　最大性能40tのシーブ2枚
フルオートラフィングジブ（FLJ）	8.5m－20.9m　油圧チルト式5°～60°、先端シーブ2枚

フック

140tフック	最大140t（7枚シーブ、1,900kg）
104tフック	最大104t（5枚シーブ、1,400kg）
74.9tフック	最大74.9t（3枚シーブ、1,200kg）
33.4tフック	最大33.4t（1枚シーブ、900kg）
シングルフック	最大11.4t（500kg）

諸元

ブーム

	750s (14.5 - 80m)		57s (0˚ - 83˚)

上記の作動速度は計算値です。

旋回

	1.0min^{-1}

上記の作動速度は計算値です。

ウインチ

		kN		
1	126m/min	112kN	23mm	366m
2	126m/min	112kN	23mm	366m

上記の作動速度は計算値です。

ジャッキシリンダ

Max.	113t	129t
	490mm	560mm

フック

	t			kg	
11.4t	11.4 (9.7)	5	1	500	2.00m
33.4t	22.5 (19.3)	5	2	900	2.70m
33.4t	33.4 (28.8)	5	3	900	2.70m
74.9t	44.1 (38.2)	5	4	1,200	3.00m
74.9t	54.6	5	5	1,200	3.00m
74.9t	64.9	5	6	1,200	3.00m
74.9t	74.9	5	7	1,200	3.00m
104.0t	84.8	5	8	1,400	3.00m
104.0t	94.5	5	9	1,400	3.00m
104.0t	104.0	5	10	1,400	3.00m
140.0t	122.3	5+2	12	1,900	3.00m
140.0t	140.0	5+2	14	1,900	3.00m

※FLJ作業時は(　)内の値となります。

諸元

車両総重量（公道走行状態）

	
全重量	44,230kg（※1）
前軸	12,820kg（※1） （1軸+2軸）
後軸	31,410kg（※1） （3軸+4軸+5軸+6軸）

※1: 仕様書記載の重量は参考値となります。正確な値は車検証に記載の重量を確認してください。
● キャリヤ+旋回体：44.23t
（公道走行時の注意事項）
1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。 基本通行条件 重量： Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

最高速度・登坂能力

	445/95 R25 16.00 R25
%	50%
	85km/h

ステアリング

	1　通常ステアリング > 45km/h
	2　通常ステアリング < 45km/h
	3*　クランプステアリング < 5km/h
	4*　脱出ステアリング
	5*　クラブステアリング
	6*　手動リヤステアリング

* 手動で作動

吊り上げ性能に関する注記

定格総荷重はEN13000に準拠しています。
フックやその他の吊具重量は荷重に含まれるため、定格総荷重からは差し引いてください。
詳細は取扱説明書を参照してください。

走行

■ 公道走行状態

単位（mm）

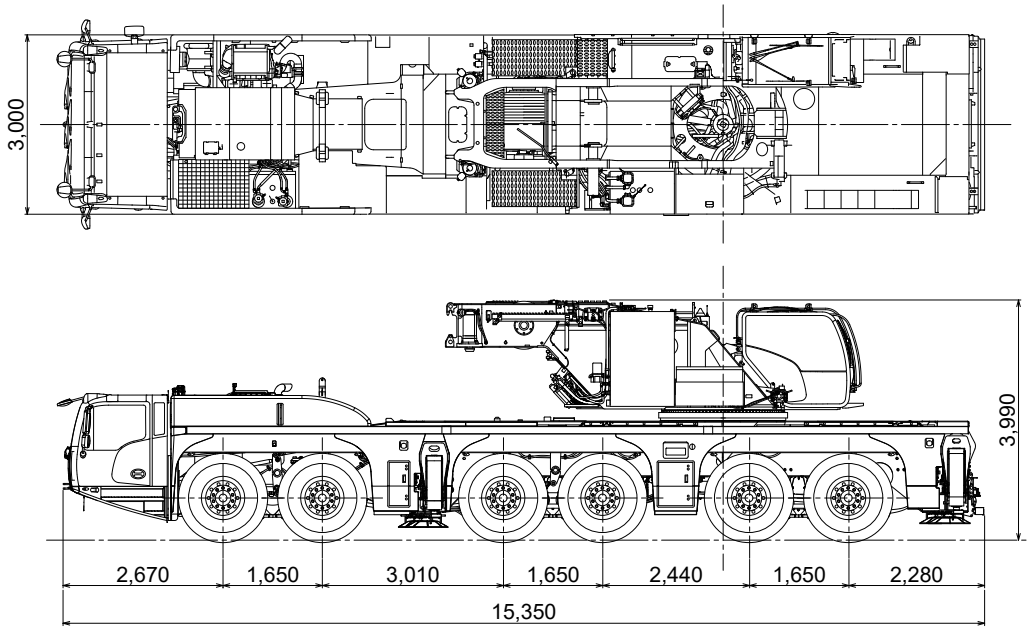

最低地上高：212mm（フロント側アウトリガフロート）

■ 構内移動姿勢

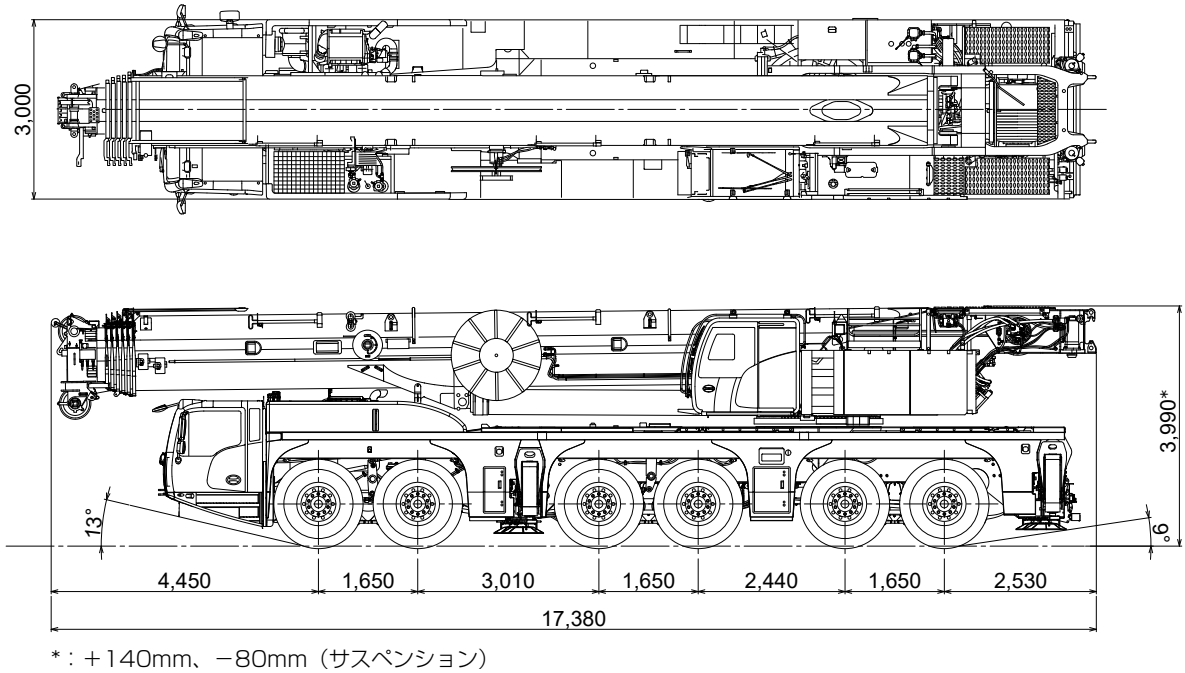

*：＋140mm、－80mm（サスペンション）

走行

■ 最小直角通路幅

単位（mm）

●公道走行状態

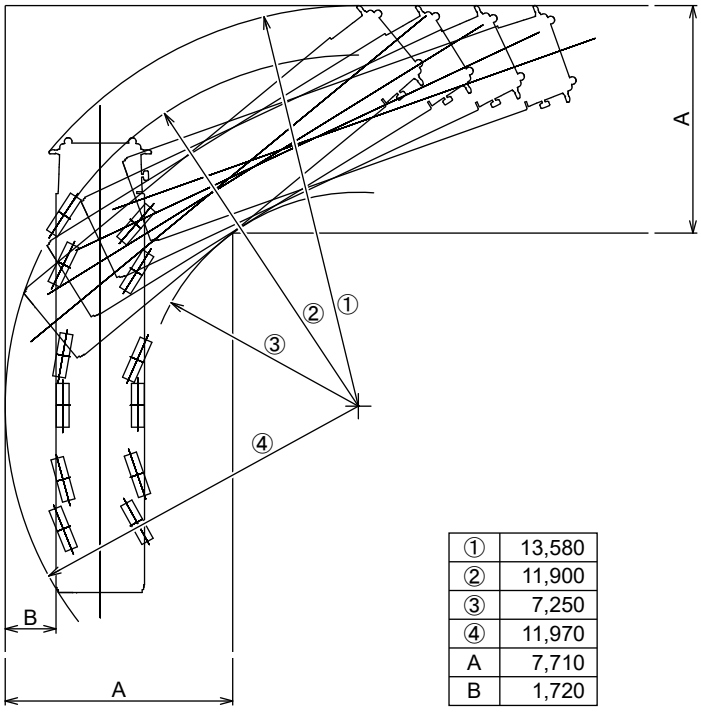

①	13,580
②	11,900
③	7,250
④	11,970
A	7,710
B	1,720

●構内移動姿勢

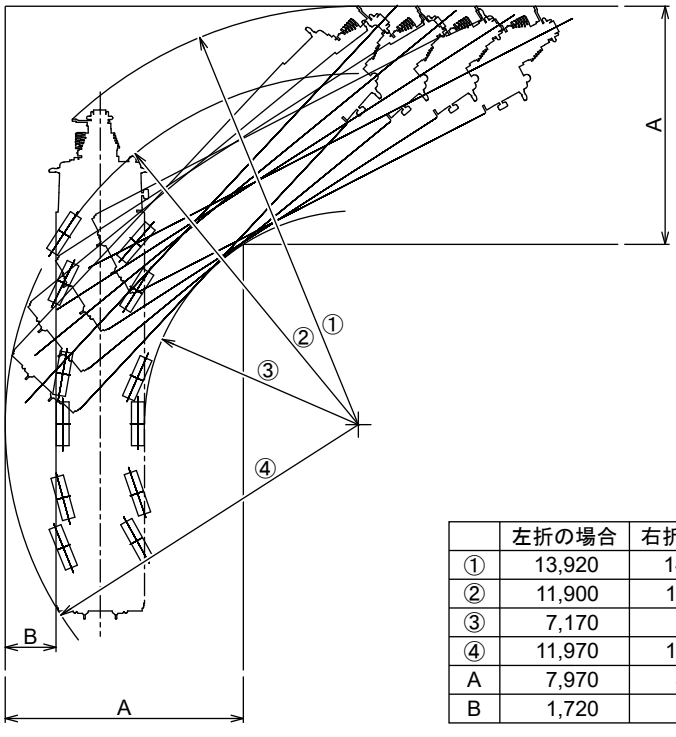

	左折の場合	右折の場合
①	13,920	14,180
②	11,900	11,900
③	7,170	7,250
④	11,970	11,970
A	7,970	8,070
B	1,720	1,720

搬送

分解搬送部品

単位（mm）

■ブーム＋起伏シリンダ：28.6t（置き台付き）、28.0t（置き台除く）

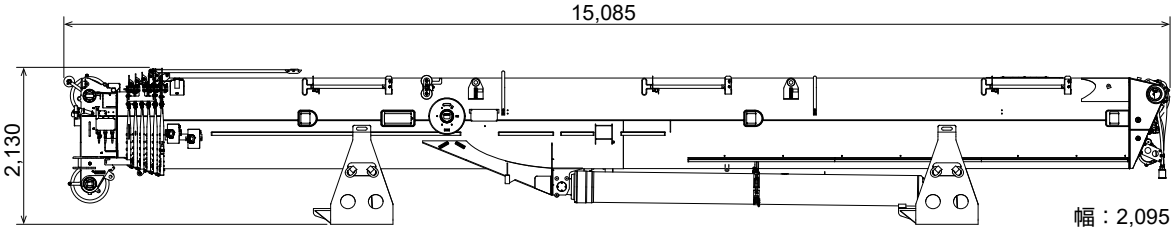

■ジブ用ホースリール：0.31t



■シングルトップ：0.15t



■補巻ウインチ：2.5t



■カウンタウエイト

① 4.9t



② 9.6t



③ 12.2t×2 個



④ 10.9t



⑤ 11.0t×2 個



⑥ 11.0t×2 個



搬送

分解搬送部品

単位（mm）

■フック

●140t フック：1.9t



●104t フック：1.4t



●74.9t フック：1.2t



●33.4t フック：0.9t



●11.4t フック：0.5t



■ジブ

①＋②（ベースジブ＋マスト：4.2t）

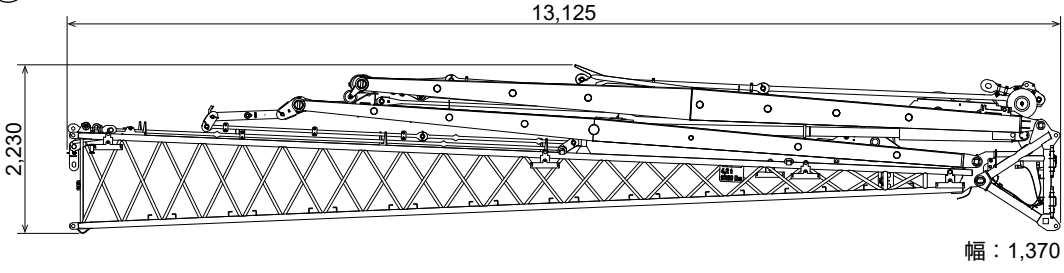

③（6m ミドルジブ：0.7t）

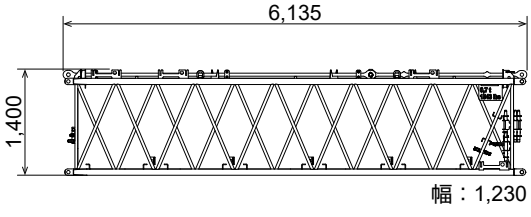

④（12m ミドルジブ：1.2t）

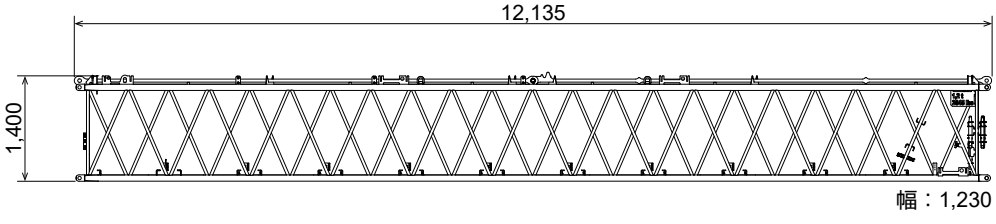

⑤（アダプタ付き 12m ミドルジブ：1.6t）

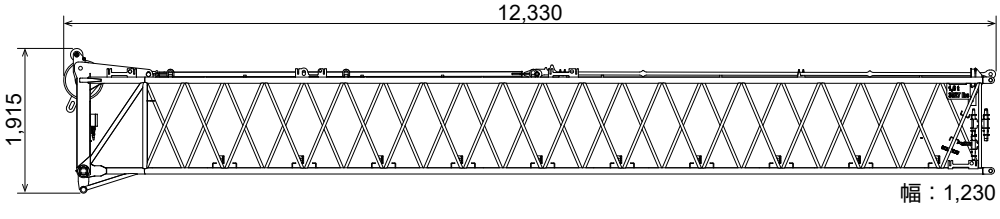

搬送

分解搬送部品

単位（mm）

■ジブ

⑥（HAVHY ベースジブ：1.5t）

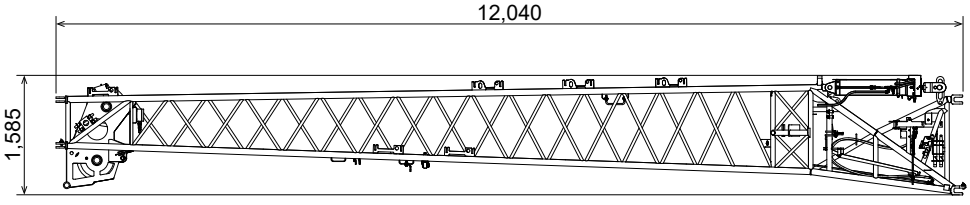

幅：975

⑦（HAVHY トップジブ：0.72t）

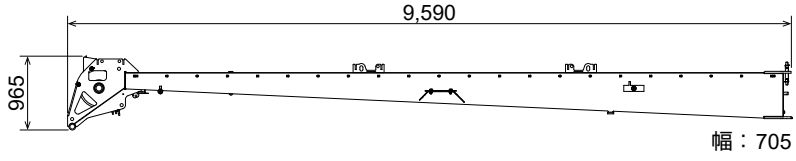

幅：705

⑧（ランナー：0.45t）



幅：1,045

⑨（コネクタジブ：0.5t）



幅：1,325

⑩（フルオートラフィングジブ：4.7t）

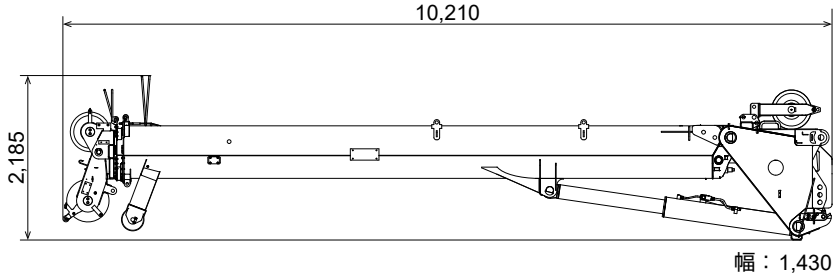

幅：1,430

●アダプタ：0.45t



幅：1,625

搬送

分解搬送部品

単位（mm）

●ジブ台車



幅：1,220

●空中シーブ：0.21t



幅：945

●固定シーブ＋置き台：0.91t



幅：1,935

●補巻ウインチ＋固定シーブ＋空中シーブ：3.36t



幅：1,925

●シーブ ASSY：0.05t×2 個



幅：220

●ステーバー：0.05t×2 個



幅：200

●アタッチメントシーブ：0.11t×2 個



幅：250

その他に付属品があります。

設置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位（mm）

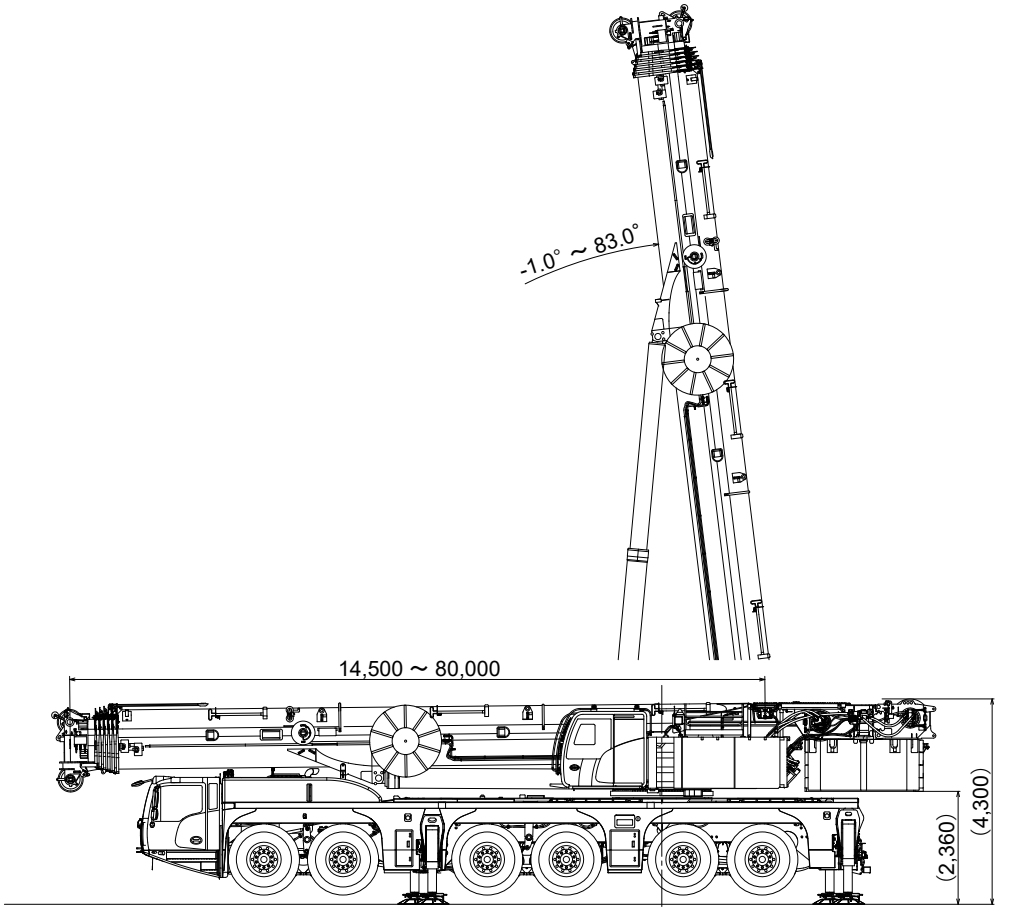

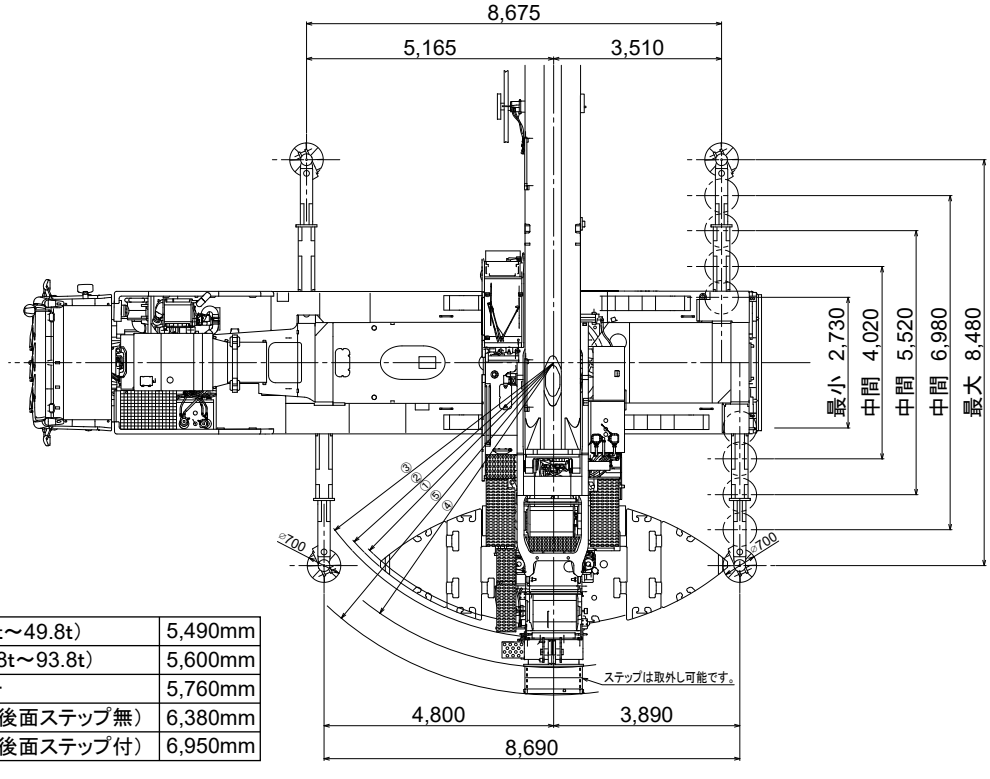

①	ウエイト（4.9t～49.8t）	5,490mm
②	ウエイト（71.8t～93.8t）	5,600mm
③	補巻ウインチ	5,760mm
④	固定シーブ（後面ステップ無）	6,380mm
⑤	固定シーブ（後面ステップ付）	6,950mm

設置

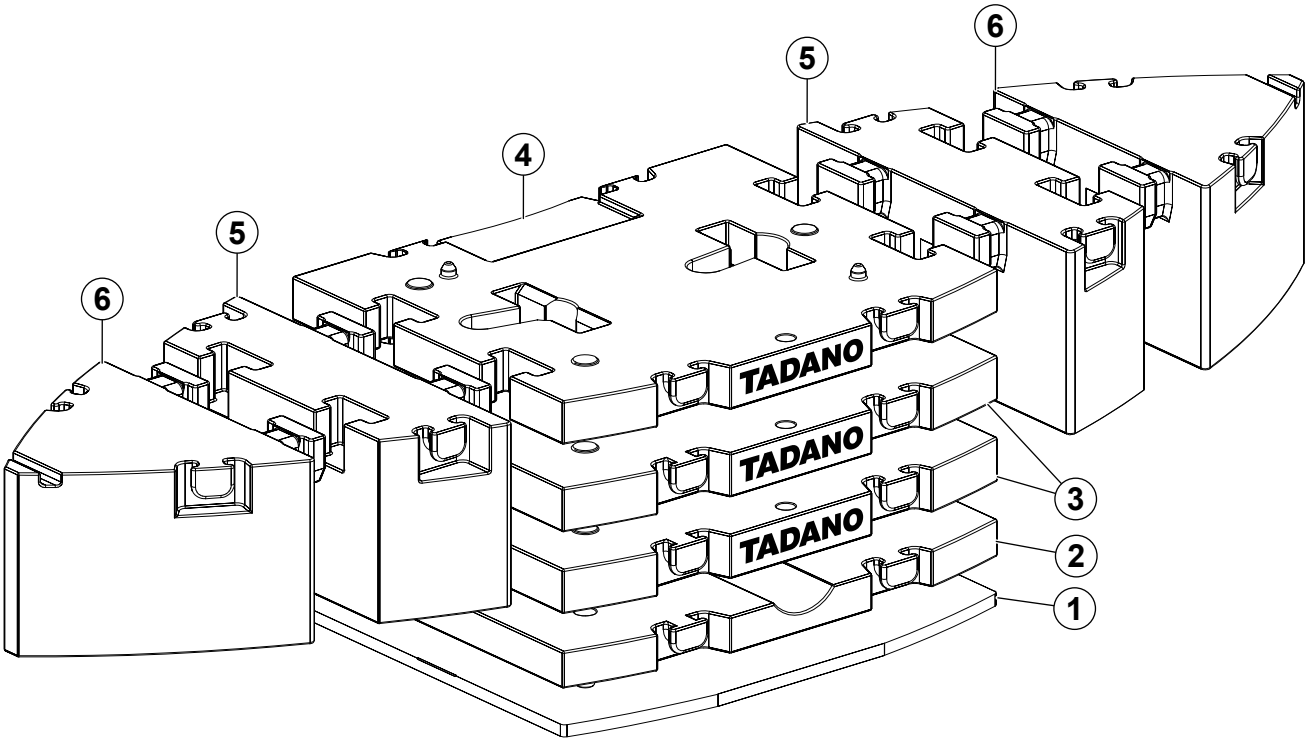

構成

	4.9t	14.5t	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t	71.8t	93.8t
① 4.9t	1	1	1	1	1	1	1	1
② 9.6t		1	1	1	1	1	1	1
③ 12.2t			1	2	2	2	2	2
④ 10.9t					1	1	1	1
⑤ 11.0t						2		2
⑥ 11.0t							2	2

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ブーム（HA）

ブーム

HA（ブーム）作業半径ー揚程図

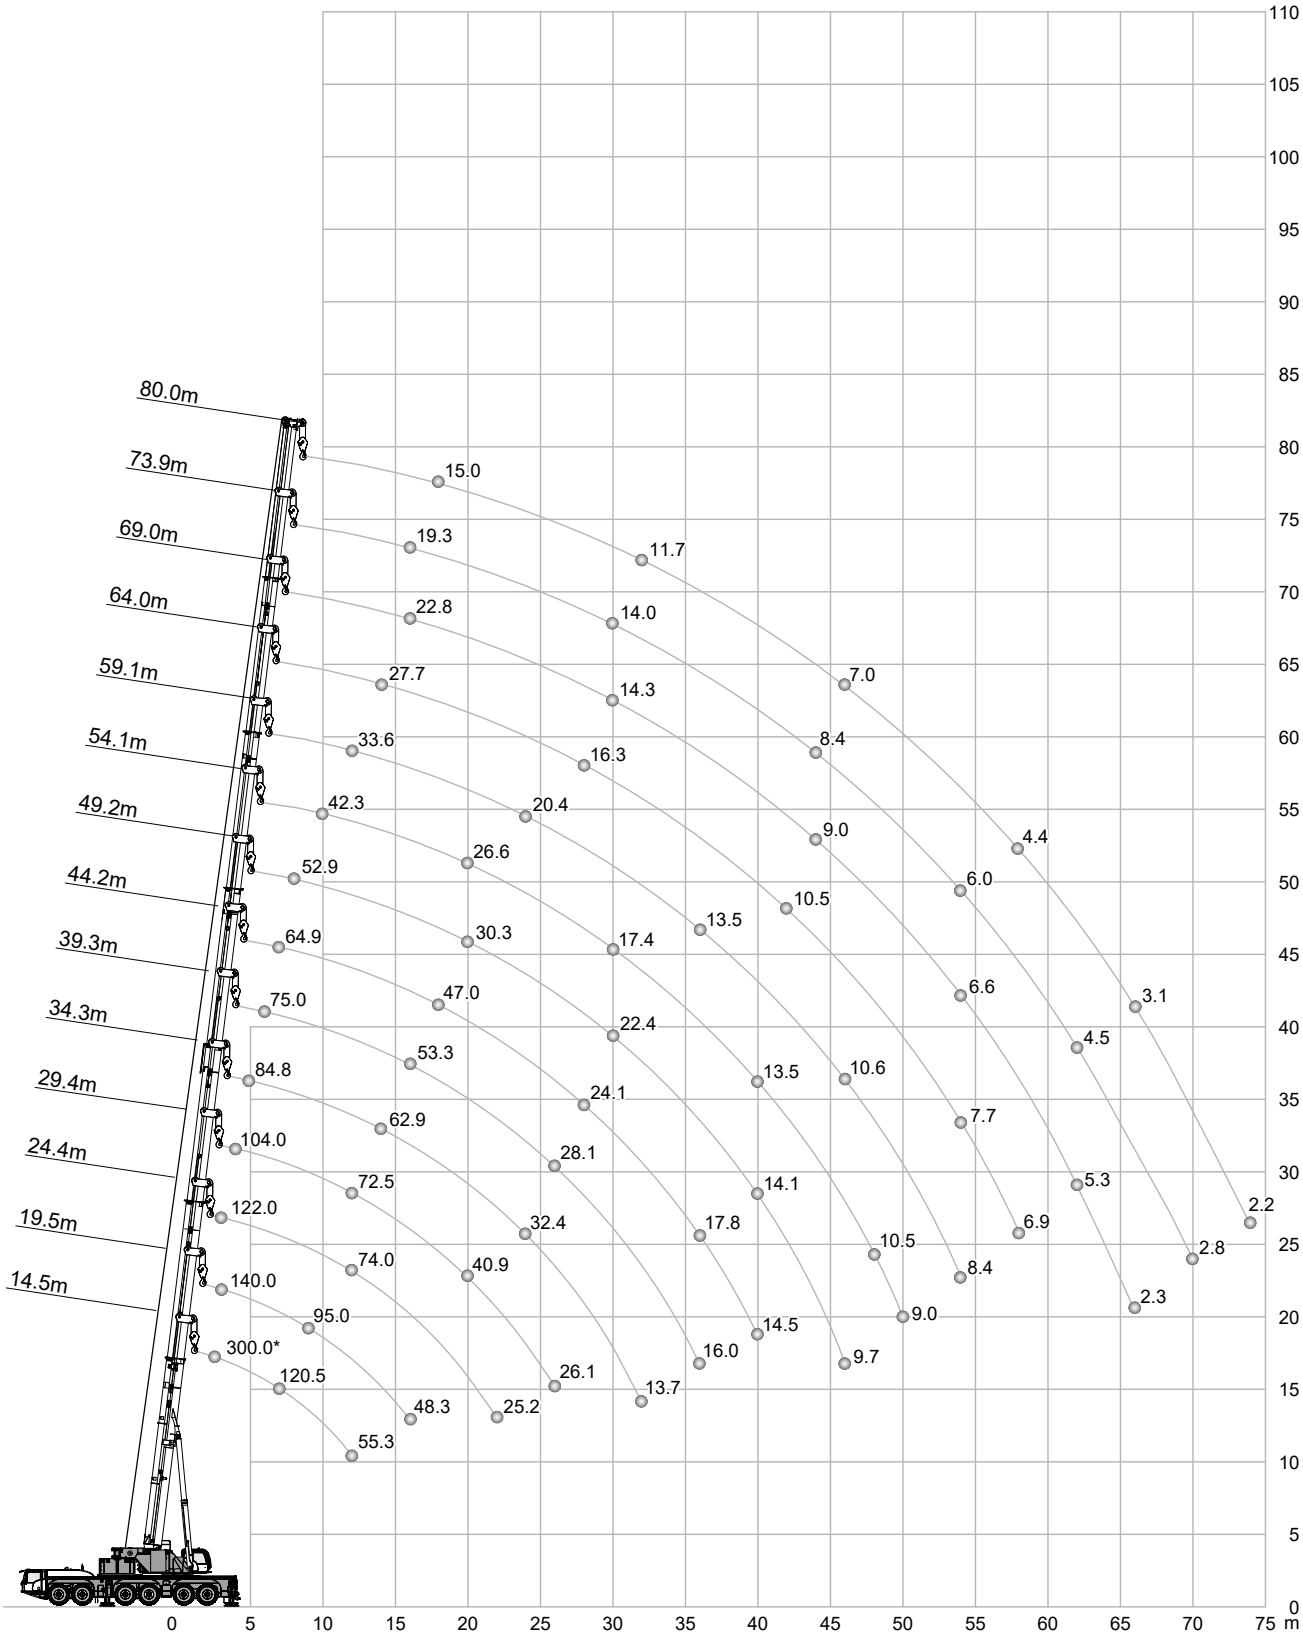

* 吊り上げ性能クラス
注意：上図はたわみを含んでいません。

93.8t	8.70m x 8.50m											360°				
	0°							(m)								
	14.5	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2.5	300.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
3	140.0	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	140.0	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	135.5	128.5	129.5	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	120.5	114.5	115.5	115.0	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	7
8	107.5	103.5	104.0	104.0	101.0	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	8
9	96.4	94.0	95.0	94.9	92.4	84.8	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	9
10	85.3	85.3	86.9	86.9	84.8	82.4	75.0	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	10
12	55.3	55.3	74.0	74.0	72.5	72.1	70.1	60.8	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	12
14	-	-	62.1	62.9	62.3	62.9	61.1	57.6	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	14
16	-	-	48.3	53.8	54.6	54.2	53.3	53.7	35.3	32.6	29.3	26.5	22.8	19.3	-	16
18	-	-	-	47.4	47.5	46.8	47.6	47.0	32.4	29.4	26.8	24.8	22.0	19.3	15.0	18
20	-	-	-	39.7	40.9	40.4	41.3	40.2	30.3	26.6	24.4	22.8	20.8	18.9	15.0	20
22	-	-	-	25.2	35.5	36.7	35.9	34.9	28.3	24.3	22.2	21.0	19.4	18.1	15.0	22
24	-	-	-	-	31.5	32.4	31.6	30.6	26.6	22.2	20.4	19.3	18.0	17.2	14.6	24
26	-	-	-	-	26.1	28.8	28.1	27.1	25.1	20.4	18.7	17.7	16.7	16.1	14.0	26
28	-	-	-	-	-	25.9	25.1	24.1	23.9	18.8	17.2	16.3	15.4	15.0	13.2	28
30	-	-	-	-	-	23.1	22.6	21.6	22.4	17.4	15.9	15.2	14.3	14.0	12.5	30
32	-	-	-	-	-	13.7	20.5	20.2	20.3	16.4	15.0	14.1	13.3	13.0	11.7	32
34	-	-	-	-	-	-	18.7	19.2	18.4	15.6	14.2	13.2	12.4	12.1	10.9	34
36	-	-	-	-	-	-	16.0	17.8	16.8	14.8	13.5	12.4	11.5	11.2	10.2	36
38	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.4	14.2	12.8	11.7	10.8	10.4	9.5	38
40	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.1	13.5	12.2	11.1	10.1	9.7	8.8	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9	13.0	11.6	10.5	9.5	9.0	8.1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	12.3	11.1	9.9	9.0	8.4	7.5	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	11.3	10.6	9.4	8.4	7.8	7.0	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.1	8.9	7.9	7.3	6.5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.7	8.5	7.5	6.8	6.0	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.7	6.6	6.0	5.2	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.9	5.2	4.4	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	4.5	3.8	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.9	3.1	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	74

* 吊り上げ性能クラス

ブーム

71.8t	8.70m x 8.50m														360°
	(m)														
	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	126.5	127.0	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	113.0	113.5	113.5	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	7
8	101.5	102.5	102.5	101.0	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	8
9	92.5	93.4	93.4	92.4	84.8	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	9
10	83.5	84.4	84.4	83.8	82.4	75.0	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	10
12	55.3	68.4	68.5	69.0	68.9	67.2	60.8	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	12
14	-	56.2	56.8	56.5	55.7	57.1	55.0	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	14
16	-	45.8	46.2	46.0	47.3	46.5	45.3	35.3	32.6	29.3	26.5	22.8	19.3	-	16
18	-	-	38.7	40.0	39.6	38.8	37.7	32.4	29.4	26.8	24.8	22.0	19.3	15.0	18
20	-	-	33.7	34.3	33.9	33.1	32.0	30.3	26.6	24.4	22.8	20.8	18.9	15.0	20
22	-	-	25.2	29.8	29.4	28.6	27.6	28.3	24.3	22.2	21.0	19.4	18.1	15.0	22
24	-	-	-	26.2	25.8	25.0	25.0	24.8	22.2	20.4	19.3	18.0	17.2	14.6	24
26	-	-	-	23.3	22.8	22.0	22.9	21.9	20.4	18.7	17.7	16.7	16.1	14.0	26
28	-	-	-	-	20.4	20.6	20.4	19.4	18.3	17.2	16.3	15.4	15.0	13.2	28
30	-	-	-	-	18.3	19.1	18.3	17.3	17.3	15.9	15.2	14.3	14.0	12.5	30
32	-	-	-	-	13.7	17.3	16.5	15.5	16.0	15.0	14.1	13.3	13.0	11.7	32
34	-	-	-	-	-	15.8	15.0	14.5	14.4	14.2	13.2	12.4	12.1	10.9	34
36	-	-	-	-	-	14.4	13.6	13.8	13.1	13.3	12.4	11.5	11.2	10.2	36
38	-	-	-	-	-	-	12.4	12.8	11.9	12.0	11.7	10.8	10.4	9.5	38
40	-	-	-	-	-	-	11.7	11.7	11.3	10.9	10.7	10.1	9.7	8.8	40
42	-	-	-	-	-	-	-	10.7	10.7	9.8	9.7	9.3	8.7	8.1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.9	9.2	8.7	8.4	7.8	7.5	44
46	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	8.7	7.9	7.6	7.2	6.9	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.0	7.4	6.8	6.8	6.1	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.3	6.8	6.1	6.2	5.4	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	5.6	4.9	4.9	4.2	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	3.9	3.9	3.2	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	2.3	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	1.5	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	70

49.8t	8.70m x 8.50m										360°				
	(m)														
	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	124.5	125.0	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	111.0	112.0	112.0	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	7
8	97.3	98.7	98.7	97.9	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	8
9	84.4	85.8	85.9	85.6	80.7	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	9
10	73.7	76.4	75.4	75.1	70.5	68.8	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	10
12	53.6	56.0	56.6	56.3	57.9	55.0	51.5	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	12
14	-	43.5	44.6	45.6	45.2	44.3	42.3	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	14
16	-	35.9	36.9	37.0	36.6	35.8	34.6	34.7	31.9	29.3	26.5	22.8	19.3	-	16
18	-	-	30.7	30.8	30.4	29.6	30.6	29.5	27.9	26.2	24.8	22.0	19.3	15.0	18
20	-	-	26.1	26.2	25.8	26.5	25.9	24.8	24.1	23.7	22.2	20.8	18.9	15.0	20
22	-	-	22.4	22.4	22.8	23.0	22.2	21.4	21.6	20.8	20.5	19.3	18.1	15.0	22
24	-	-	-	19.5	20.4	20.0	19.2	19.5	18.9	18.9	18.7	17.5	17.2	14.6	24
26	-	-	-	17.8	18.0	17.6	17.4	17.2	17.1	16.8	16.4	16.0	15.1	14.0	26
28	-	-	-	-	16.0	15.5	15.8	15.2	15.3	15.0	14.6	14.0	13.4	13.0	28
30	-	-	-	-	14.3	13.8	14.2	13.8	13.6	13.3	12.8	12.2	12.3	11.5	30
32	-	-	-	-	12.9	12.8	12.7	12.7	12.4	11.9	11.3	10.7	10.7	9.9	32
34	-	-	-	-	-	11.9	11.4	11.4	11.2	10.5	10.0	9.3	9.4	8.6	34
36	-	-	-	-	-	10.8	10.4	10.3	10.0	9.3	8.8	8.1	8.2	7.4	36
38	-	-	-	-	-	-	9.7	9.2	8.9	8.3	7.8	7.1	7.2	6.4	38
40	-	-	-	-	-	-	8.8	8.3	8.0	7.4	6.8	6.2	6.2	5.5	40
42	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.2	6.6	6.0	5.4	5.4	4.7	42
44	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.5	5.8	5.3	4.7	4.7	3.9	44
46	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	5.2	4.6	4.0	4.0	3.3	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	4.6	4.0	3.4	3.4	2.7	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.0	3.5	2.9	2.9	2.1	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2.6	1.9	1.9	1.2	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.1	1.1	-	58

0t	8.70m x 8.50m													360°	
	(m)														
	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	120.5	107.5	96.0	87.1	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	82.6	76.3	71.6	64.7	59.1	54.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	58.6	57.7	54.5	50.2	48.0	43.9	41.2	-	-	-	-	-	-	-	7
8	41.1	45.0	43.3	42.0	38.8	36.7	34.1	29.9	-	-	-	-	-	-	8
9	29.6	35.0	35.5	34.0	32.6	30.4	28.5	26.1	21.7	-	-	-	-	-	9
10	21.7	26.5	29.2	28.3	27.3	25.6	24.1	22.2	19.9	-	-	-	-	-	10
12	12.5	16.6	19.1	19.9	20.1	19.0	18.0	16.5	15.3	13.7	-	-	-	-	12
14	-	11.0	13.3	14.1	14.7	14.6	13.8	12.7	11.7	10.3	9.1	-	-	-	14
16	-	7.4	9.5	10.3	10.9	10.9	10.8	9.8	9.0	7.6	6.4	-	-	-	16
18	-	-	6.9	7.6	8.2	8.1	8.0	7.3	6.6	5.3	4.2	-	-	-	18
20	-	-	4.9	5.6	6.1	6.1	6.0	5.4	4.8	3.6	2.6	-	-	-	20
22	-	-	3.5	4.1	4.6	4.6	4.5	4.0	3.4	2.3	1.3	-	-	-	22
24	-	-	-	2.9	3.4	3.3	3.2	2.8	2.3	1.2	-	-	-	-	24
26	-	-	-	2.0	2.4	2.3	2.3	1.8	1.4	-	-	-	-	-	26
28	-	-	-	-	1.6	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	28

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
油圧チルトジブ（HAVHY）

油圧チルトジブ

HAVHY（油圧チルトジブ）の構成

■ 21.0mジブ



■ 11.4mジブ

※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

HAVHY（油圧チルトジブ）作業半径ー揚程図

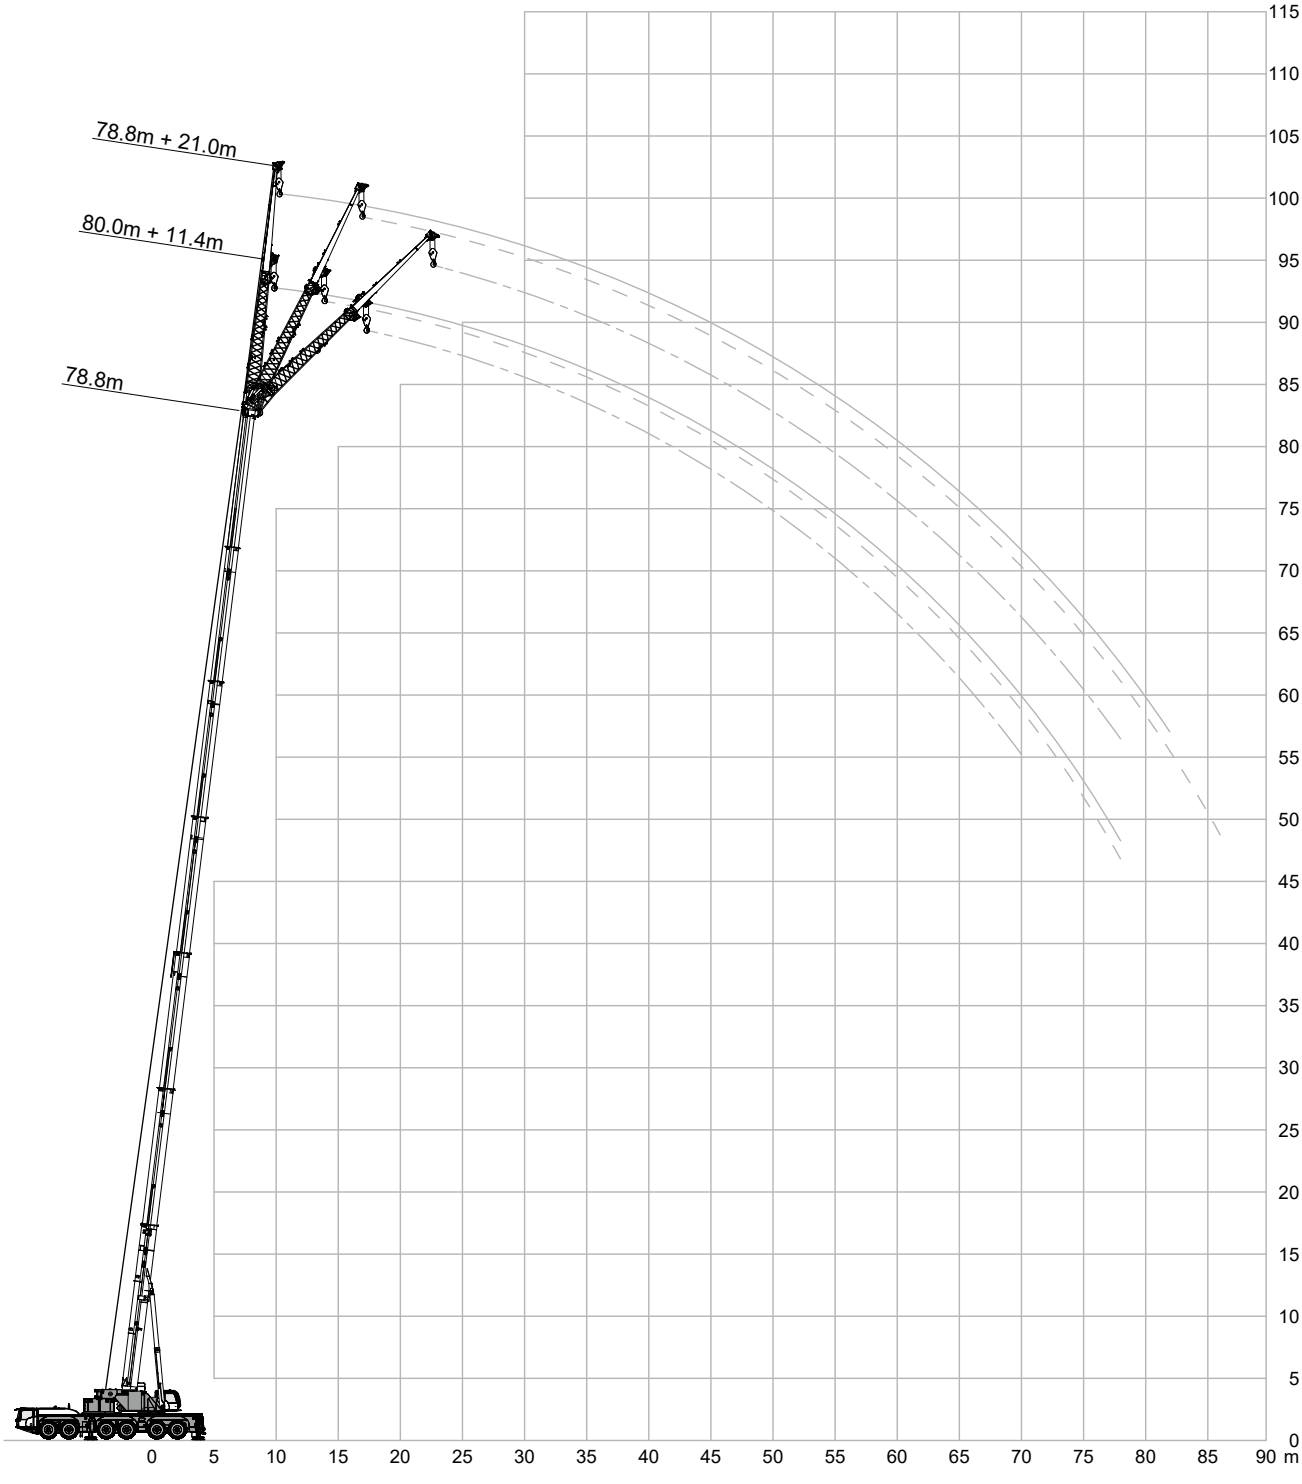

注意：上図はたわみを含んでいません。

油圧チルトジブ

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

m	11.4m 0° t	11.4m 20° t	11.4m 40° t	21.0m 0° t	21.0m 20° t	21.0m 40° t
3	22.5	-	-	-	-	-
4	22.5	-	-	10.8	-	-
5	22.5	-	-	10.5	-	-
6	22.5	17.1	-	10.3	-	-
7	22.5	16.0	-	10.0	-	-
8	22.2	14.9	-	9.8	-	-
9	20.0	14.0	11.0	9.5	-	-
10	18.2	13.3	10.5	9.1	-	-
12	15.5	11.9	9.8	8.4	6.5	-
14	13.6	10.9	9.3	7.5	6.0	-
16	12.2	10.0	8.8	6.8	5.5	-
18	10.9	9.3	8.5	6.2	5.1	4.4
20	9.8	8.8	-	5.6	4.8	4.2
22	9.0	8.4	-	5.2	4.5	4.0
24	-	-	-	4.8	4.3	3.9
26	-	-	-	4.5	4.0	3.7
28	-	-	-	4.2	3.9	3.7
30	-	-	-	4.0	3.8	-
32	-	-	-	3.8	-	-

44.2m

m	11.4m 0° t	11.4m 20° t	11.4m 40° t	21.0m 0° t	21.0m 20° t	21.0m 40° t
8	22.5	-	-	9.1	-	-
9	22.5	-	-	9.0	-	-
10	22.5	-	-	8.9	-	-
12	22.5	14.8	-	8.6	-	-
14	21.3	14.0	10.3	8.3	-	-
16	20.0	13.2	10.0	8.1	6.3	-
18	18.7	12.6	9.7	7.8	6.0	-
20	17.5	12.0	9.4	7.6	5.8	-
22	16.3	11.5	9.2	7.4	5.5	4.3
24	15.1	11.0	9.0	7.1	5.3	4.2
26	14.2	10.6	8.8	6.9	5.1	4.1
28	13.4	10.2	8.7	6.7	4.9	4.0
30	12.7	9.9	8.5	6.3	4.7	3.9
32	12.0	9.6	8.4	6.0	4.6	3.9
34	11.5	9.3	8.3	5.7	4.4	3.8
36	11.0	9.0	8.2	5.5	4.3	3.7
38	10.5	8.8	8.2	5.2	4.2	3.7
40	10.1	8.6	8.1	5.0	4.1	3.6
42	9.7	8.4	-	4.8	4.0	3.6
44	9.3	8.3	-	4.7	3.9	3.6
46	9.0	8.2	-	4.5	3.8	3.6
48	8.7	8.2	-	4.3	3.8	3.6
50	8.5	-	-	4.2	3.7	3.6
54	-	-	-	4.0	3.6	-
58	-	-	-	3.8	3.6	-
62	-	-	-	3.7	-	-

73.9m

m	11.4m 0° t	11.4m 20° t	11.4m 40° t	21.0m 0° t	21.0m 20° t	21.0m 40° t
18	11.0	-	-	5.7	-	-
20	11.0	-	-	5.7	-	-
22	11.0	-	-	5.6	-	-
24	11.0	10.5	-	5.6	-	-
26	11.0	10.2	8.6	5.5	-	-
28	11.0	10.0	8.5	5.4	5.0	-
30	11.0	9.8	8.4	5.3	4.9	-
32	10.9	9.5	8.3	5.3	4.8	3.8
34	10.5	9.3	8.2	5.2	4.7	3.8
36	10.0	9.1	8.1	5.2	4.5	3.7
38	9.4	8.9	8.0	5.1	4.4	3.7
40	8.9	8.8	7.9	5.0	4.3	3.6
42	8.3	8.5	7.8	4.9	4.2	3.6
44	7.7	8.0	7.5	4.9	4.2	3.6
46	7.2	7.4	7.2	4.8	4.1	3.5
48	6.7	6.9	6.9	4.7	4.0	3.5
50	6.2	6.4	6.5	4.7	3.9	3.5
54	5.4	5.6	5.7	4.5	3.8	3.5
58	4.6	4.8	4.9	4.1	3.7	3.4
62	4.0	4.1	4.2	3.7	3.5	3.4
66	3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4
70	2.9	2.9	-	2.9	3.1	3.2
74	2.4	2.4	-	2.4	2.6	2.6
78	2.0	2.0	-	2.0	2.1	-
82	-	-	-	1.5	1.7	-
86	-	-	-	1.2	1.2	-

80.0m

m	11.4m 0° t	11.4m 20° t	11.4m 40° t	21.0m 0°* t	21.0m 20°* t	21.0m 40°* t
20	8.7	-	-	5.1	-	-
22	8.7	-	-	5.1	-	-
24	8.7	-	-	5.1	-	-
26	8.7	8.7	-	5.0	-	-
28	8.7	8.7	-	5.0	-	-
30	8.7	8.7	8.2	4.9	4.7	-
32	8.7	8.7	8.1	4.9	4.7	-
34	8.7	8.7	8.0	4.8	4.6	3.8
36	8.7	8.7	7.9	4.8	4.5	3.7
38	8.2	8.4	7.8	4.7	4.4	3.7
40	7.8	7.9	7.7	4.7	4.3	3.6
42	7.3	7.5	7.6	4.6	4.2	3.6
44	6.9	7.0	7.2	4.6	4.1	3.6
46	6.4	6.6	6.7	4.5	4.1	3.5
48	5.9	6.2	6.3	4.4	4.0	3.5
50	5.5	5.7	5.9	4.3	3.9	3.5
54	4.6	4.9	5.0	4.1	3.8	3.4
58	3.9	4.1	4.2	3.9	3.7	3.4
62	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4
66	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2
70	2.2	2.3	2.3	2.6	2.8	2.9
74	1.7	1.8	-	2.1	2.3	2.4
78	1.3	1.4	-	1.7	1.9	1.9
82	-	-	-	1.3	1.5	-
86	-	-	-	-	1.1	-

*78.8m

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

	11.4m			21.0m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
3	22.5	-	-	-	-	-
4	22.5	-	-	10.8	-	-
5	22.5	-	-	10.5	-	-
6	22.5	17.1	-	10.3	-	-
7	22.5	16.0	-	10.0	-	-
8	22.2	14.9	-	9.8	-	-
9	20.0	14.0	11.0	9.5	-	-
10	18.2	13.3	10.5	9.1	-	-
12	15.5	11.9	9.8	8.4	6.5	-
14	13.6	10.9	9.3	7.5	6.0	-
16	12.2	10.0	8.8	6.8	5.5	-
18	10.9	9.3	8.5	6.2	5.1	4.4
20	9.8	8.8	-	5.6	4.8	4.2
22	9.0	8.4	-	5.2	4.5	4.0
24	-	-	-	4.8	4.3	3.9
26	-	-	-	4.5	4.0	3.7
28	-	-	-	4.2	3.9	3.7
30	-	-	-	4.0	3.8	-
32	-	-	-	3.8	-	-

44.2m

	11.4m			21.0m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
8	22.5	-	-	9.1	-	-
9	22.5	-	-	9.0	-	-
10	22.5	-	-	8.9	-	-
12	22.5	14.8	-	8.6	-	-
14	21.3	14.0	10.3	8.3	-	-
16	20.0	13.2	10.0	8.1	6.3	-
18	18.7	12.6	9.7	7.8	6.0	-
20	17.5	12.0	9.4	7.6	5.8	-
22	16.3	11.5	9.2	7.4	5.5	4.3
24	15.1	11.0	9.0	7.1	5.3	4.2
26	14.2	10.6	8.8	6.9	5.1	4.1
28	13.4	10.2	8.7	6.7	4.9	4.0
30	12.6	9.9	8.5	6.3	4.7	3.9
32	11.6	9.6	8.4	6.0	4.6	3.9
34	10.9	9.3	8.3	5.7	4.4	3.8
36	9.9	9.0	8.2	5.5	4.3	3.7
38	9.3	8.7	8.2	5.2	4.2	3.7
40	8.3	8.4	8.1	5.0	4.1	3.6
42	7.6	7.9	-	4.8	4.0	3.6
44	7.2	7.1	-	4.7	3.9	3.6
46	6.6	6.8	-	4.5	3.8	3.6
48	6.0	6.2	-	4.3	3.8	3.6
50	5.7	-	-	4.2	3.7	3.6
54	-	-	-	3.9	3.6	-
58	-	-	-	3.8	3.6	-
62	-	-	-	3.6	-	-

73.9m

	11.4m			21.0m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
18	11.0	-	-	5.7	-	-
20	11.0	-	-	5.7	-	-
22	11.0	-	-	5.6	-	-
24	11.0	10.5	-	5.6	-	-
26	11.0	10.2	8.6	5.5	-	-
28	11.0	10.0	8.5	5.4	5.0	-
30	11.0	9.8	8.4	5.3	4.9	-
32	9.9	9.5	8.3	5.3	4.8	3.8
34	9.2	9.3	8.2	5.2	4.7	3.8
36	8.1	8.9	8.1	5.2	4.5	3.7
38	7.1	8.0	8.0	5.1	4.4	3.7
40	6.2	7.0	7.6	5.0	4.3	3.6
42	5.4	6.1	6.6	4.9	4.2	3.6
44	4.6	5.3	5.8	4.6	4.2	3.6
46	4.0	4.6	5.1	4.0	4.1	3.5
48	3.4	3.9	4.4	3.5	4.0	3.5
50	2.8	3.4	3.7	3.0	3.9	3.5
54	1.9	2.3	2.6	2.1	3.0	3.5
58	1.0	1.4	1.7	1.3	2.1	2.6
62	-	-	-	-	1.3	1.8

80.0m

	11.4m			21.0m		
	0°	20°	40°	0°*	20°*	40°*
m	t	t	t	t	t	t
20	8.7	-	-	5.1	-	-
22	8.7	-	-	5.1	-	-
24	8.7	-	-	5.1	-	-
26	8.7	8.7	-	5.0	-	-
28	8.7	8.7	-	5.0	-	-
30	8.7	8.7	8.2	4.9	4.7	-
32	8.7	8.7	8.1	4.9	4.7	-
34	8.1	8.7	8.0	4.8	4.6	3.8
36	7.0	8.0	7.9	4.8	4.5	3.7
38	6.0	7.0	7.8	4.7	4.4	3.7
40	5.2	6.1	6.8	4.7	4.3	3.6
42	4.4	5.3	5.9	4.4	4.2	3.6
44	3.8	4.5	5.2	3.8	4.1	3.6
46	3.1	3.9	4.4	3.2	4.1	3.5
48	2.6	3.3	3.7	2.6	3.8	3.5
50	2.1	2.7	3.1	2.1	3.3	3.5
54	1.1	1.6	2.0	1.3	2.3	3.2
58	-	-	1.1	-	1.5	2.2
62	-	-	-	-	-	1.3

*78.8m

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フィックスジブ（LFHY）

フィックスジブ

LFHY（フィックスジブ）の構成

■ 52.0mジブ



■ 46.0mジブ

■ 40.0mジブ

■ 34.0mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

LFHY（フィックスジブ）作業半径ー揚程図

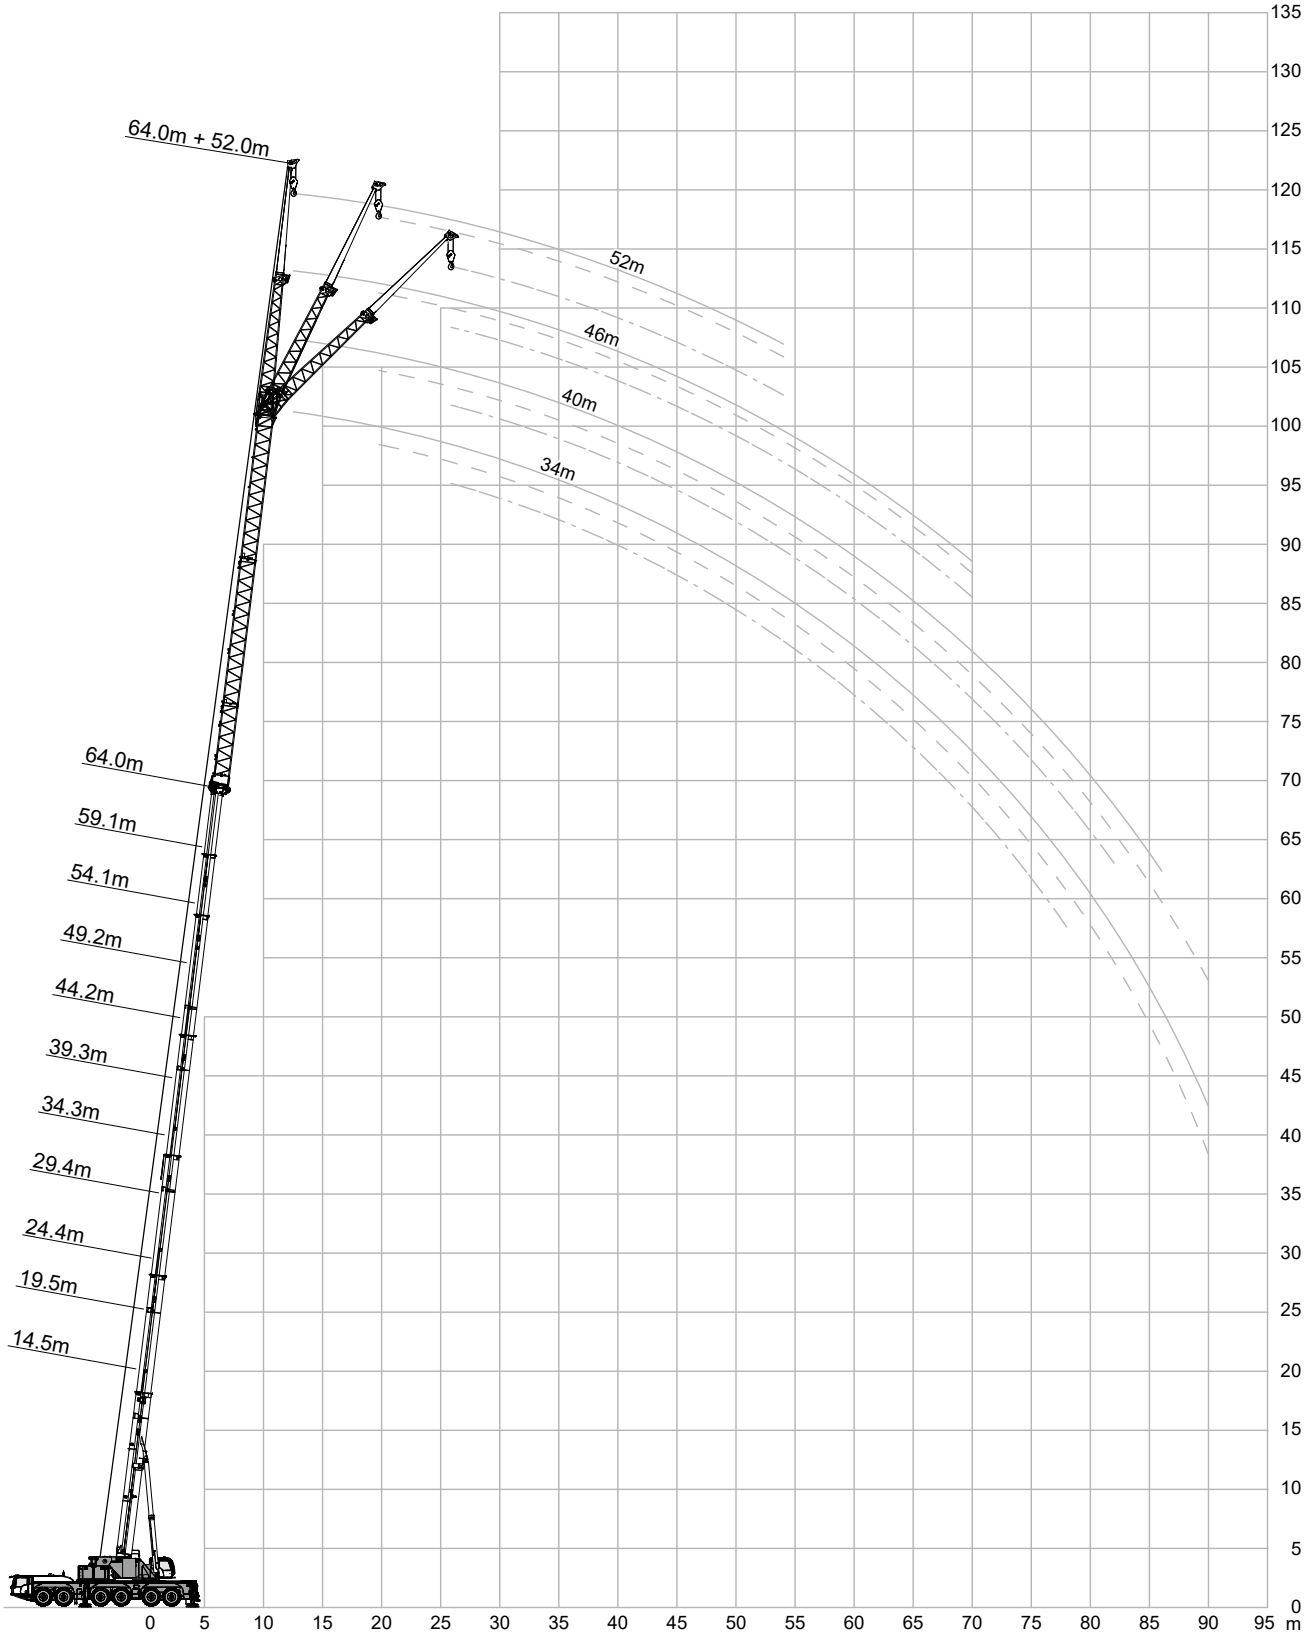

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

93.8t 8.70m x 8.50m 360°

14.5m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	9.7	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	9.5	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	9.3	-	-	8.8	-	-	8.0	-	-	-	-	-	9
10	9.1	-	-	8.5	-	-	7.7	-	-	6.8	-	-	10
12	8.5	-	-	7.9	-	-	7.1	-	-	6.2	-	-	12
14	7.9	6.5	-	7.1	-	-	6.4	-	-	5.6	-	-	14
16	7.2	6.1	-	6.4	6.0	-	5.7	-	-	5.0	-	-	16
18	6.6	5.7	-	5.8	5.4	-	5.1	5.0	-	4.5	4.5	-	18
20	5.9	5.4	4.4	5.3	5.0	-	4.7	4.5	-	4.1	4.1	-	20
22	5.4	5.1	4.3	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	-	22
24	5.0	4.7	4.1	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.3	24
26	4.6	4.3	4.0	3.9	3.8	3.7	3.4	3.4	3.3	2.9	3.0	3.0	26
28	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	2.6	2.7	2.7	28
30	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.5	30
32	3.7	3.5	3.4	3.1	3.0	3.0	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2	2.3	32
34	3.4	3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.4	1.9	2.0	2.0	34
36	3.2	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6	2.1	2.2	2.2	1.7	1.8	1.9	36
38	3.0	2.9	-	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	1.5	1.6	1.7	38
40	2.8	2.8	-	2.3	2.2	2.3	1.8	1.8	1.9	-	-	1.5	40
42	2.7	2.6	-	2.1	2.1	-	1.7	1.7	1.7	-	-	-	42
44	2.6	-	-	2.0	2.0	-	1.5	1.5	1.6	-	-	-	44
46	2.4	-	-	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	50

44.2m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	7.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	7.4	-	-	6.7	-	-	5.6	-	-	4.6	-	-	16
18	7.2	-	-	6.3	-	-	5.3	-	-	4.3	-	-	18
20	7.0	5.9	-	6.0	-	-	5.0	-	-	4.1	-	-	20
22	6.6	5.6	-	5.6	4.9	-	4.7	-	-	3.8	-	-	22
24	6.3	5.3	-	5.3	4.6	-	4.4	4.0	-	3.6	3.3	-	24
26	5.9	5.0	4.2	5.0	4.3	-	4.2	3.8	-	3.3	3.1	-	26
28	5.6	4.8	4.1	4.7	4.1	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	2.9	-	28
30	5.3	4.6	4.0	4.4	3.9	3.5	3.6	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	30
32	5.0	4.3	3.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	32
34	4.8	4.1	3.8	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	34
36	4.5	4.0	3.6	3.7	3.3	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	36
38	4.3	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	38
40	4.1	3.6	3.4	3.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	40
42	3.9	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	42
44	3.7	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	44
46	3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	46
48	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	48
50	3.2	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	50
54	3.0	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	54
58	2.8	2.6	2.6	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	-	-	-	58
62	2.6	2.4	-	1.9	1.8	1.8	1.3	1.2	1.3	-	-	-	62
66	2.4	2.3	-	1.7	1.6	-	1.1	1.1	1.1	-	-	-	66
70	2.3	2.3	-	1.6	1.5	-	-	-	-	-	-	-	70
74	2.3	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	74
78	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	78

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

73.9m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°**	20°**	40°**	0°*	20°*	40°*	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	24
26	4.2	-	-	3.3	-	-	3.0	-	-	2.6	-	-	26
28	4.2	-	-	3.3	-	-	2.9	-	-	2.4	-	-	28
30	4.2	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	2.3	-	-	30
32	4.1	3.7	-	3.1	-	-	2.7	-	-	2.2	2.1	-	32
34	4.0	3.6	-	3.0	2.8	-	2.6	2.4	-	2.1	1.9	-	34
36	3.9	3.5	-	3.0	2.7	-	2.5	2.3	-	2.0	1.8	-	36
38	3.8	3.5	3.0	2.9	2.6	-	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.7	38
40	3.7	3.4	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	40
42	3.6	3.3	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	42
44	3.5	3.2	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	44
46	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.4	1.4	1.3	46
48	3.3	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.3	48
50	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.6	1.3	1.2	1.2	50
54	3.0	2.7	2.5	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	54
58	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	-	-	-	58
62	2.7	2.4	2.3	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	-	-	-	62
66	2.5	2.3	2.2	1.8	1.6	1.6	1.2	1.1	1.1	-	-	-	66
70	2.1	2.1	2.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	-	-	-	70
74	1.8	1.8	1.9	1.3	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	74
78	1.4	1.6	1.7	1.1	1.2	1.3	-	-	-	-	-	-	78
82	1.1	1.3	1.3	-	1.0	1.2	-	-	-	-	-	-	82

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	9.7	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	9.5	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	9.3	-	-	8.8	-	-	8.0	-	-	-	-	-	9
10	9.1	-	-	8.5	-	-	7.7	-	-	6.8	-	-	10
12	8.5	-	-	7.9	-	-	7.1	-	-	6.2	-	-	12
14	7.9	6.5	-	7.1	-	-	6.4	-	-	5.6	-	-	14
16	7.2	6.1	-	6.4	6.0	-	5.7	-	-	5.0	-	-	16
18	6.6	5.7	-	5.8	5.4	-	5.1	5.0	-	4.5	4.5	-	18
20	5.9	5.4	4.4	5.3	5.0	-	4.7	4.5	-	4.1	4.1	-	20
22	5.4	5.1	4.3	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	-	22
24	5.0	4.7	4.1	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.3	24
26	4.6	4.3	4.0	3.9	3.8	3.7	3.4	3.4	3.3	2.9	3.0	3.0	26
28	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	2.6	2.7	2.7	28
30	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.5	30
32	3.7	3.5	3.4	3.1	3.0	3.0	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2	2.3	32
34	3.4	3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.4	1.9	2.0	2.0	34
36	3.2	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6	2.1	2.2	2.2	1.7	1.8	1.9	36
38	3.0	2.9	-	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	1.5	1.6	1.7	38
40	2.8	2.8	-	2.3	2.2	2.3	1.8	1.8	1.9	-	-	1.5	40
42	2.7	2.6	-	2.1	2.1	-	1.7	1.7	1.7	-	-	-	42
44	2.6	-	-	2.0	2.0	-	1.5	1.5	1.6	-	-	-	44
46	2.4	-	-	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	50

*64.0m **69.0m

49.8t 8.70m x 8.50m 360°

44.2m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	7.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	7.4	-	-	6.7	-	-	5.6	-	-	4.6	-	-	16
18	7.2	-	-	6.3	-	-	5.3	-	-	4.3	-	-	18
20	7.0	5.9	-	6.0	-	-	5.0	-	-	4.1	-	-	20
22	6.6	5.6	-	5.6	4.9	-	4.7	-	-	3.8	-	-	22
24	6.3	5.3	-	5.3	4.6	-	4.4	4.0	-	3.6	3.3	-	24
26	5.9	5.0	4.2	5.0	4.3	-	4.2	3.8	-	3.3	3.1	-	26
28	5.6	4.8	4.1	4.7	4.1	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	2.9	-	28
30	5.3	4.6	4.0	4.4	3.9	3.5	3.6	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	30
32	5.0	4.3	3.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	32
34	4.8	4.1	3.8	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	34
36	4.5	4.0	3.6	3.7	3.3	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	36
38	4.3	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	38
40	4.1	3.6	3.4	3.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	40
42	3.9	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	42
44	3.7	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	44
46	3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	46
48	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	48
50	3.2	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	50
54	3.0	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	54
58	2.7	2.6	2.6	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	-	-	-	58
62	2.5	2.4	-	1.8	1.8	1.8	1.3	1.2	1.3	-	-	-	62
66	2.3	2.3	-	1.7	1.6	-	1.1	1.1	1.1	-	-	-	66
70	2.1	2.2	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	70
74	1.7	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	74
78	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	78

73.9m

	34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°**	20°**	40°**	0°*	20°*	40°*	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	24
26	4.2	-	-	3.3	-	-	3.0	-	-	2.6	-	-	26
28	4.2	-	-	3.3	-	-	2.9	-	-	2.4	-	-	28
30	4.2	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	2.3	-	-	30
32	4.1	3.7	-	3.1	-	-	2.7	-	-	2.2	2.1	-	32
34	4.0	3.6	-	3.0	2.8	-	2.6	2.4	-	2.1	1.9	-	34
36	3.9	3.5	-	3.0	2.7	-	2.5	2.3	-	2.0	1.8	-	36
38	3.8	3.5	3.0	2.9	2.6	-	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.7	38
40	3.7	3.4	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	40
42	3.6	3.3	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	42
44	3.3	3.2	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	44
46	2.7	3.1	2.8	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.4	1.4	1.3	46
48	2.2	3.0	2.7	1.9	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.3	48
50	1.7	2.9	2.6	1.4	2.2	2.1	1.7	1.7	1.6	1.3	1.2	1.2	50
54	-	1.9	2.5	-	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	54
58	-	1.1	1.9	-	-	1.8	-	1.3	1.3	-	-	-	58
62	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

*64.0m **69.0m

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フィックスジブ（FHY）

フィックスジブ

FHY（フィックスジブ）の構成

■ 42.4mジブ



■ 36.4mジブ

■ 30.4mジブ



■ 24.4mジブ

※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

FHY（フィックスジブ）作業半径ー揚程図

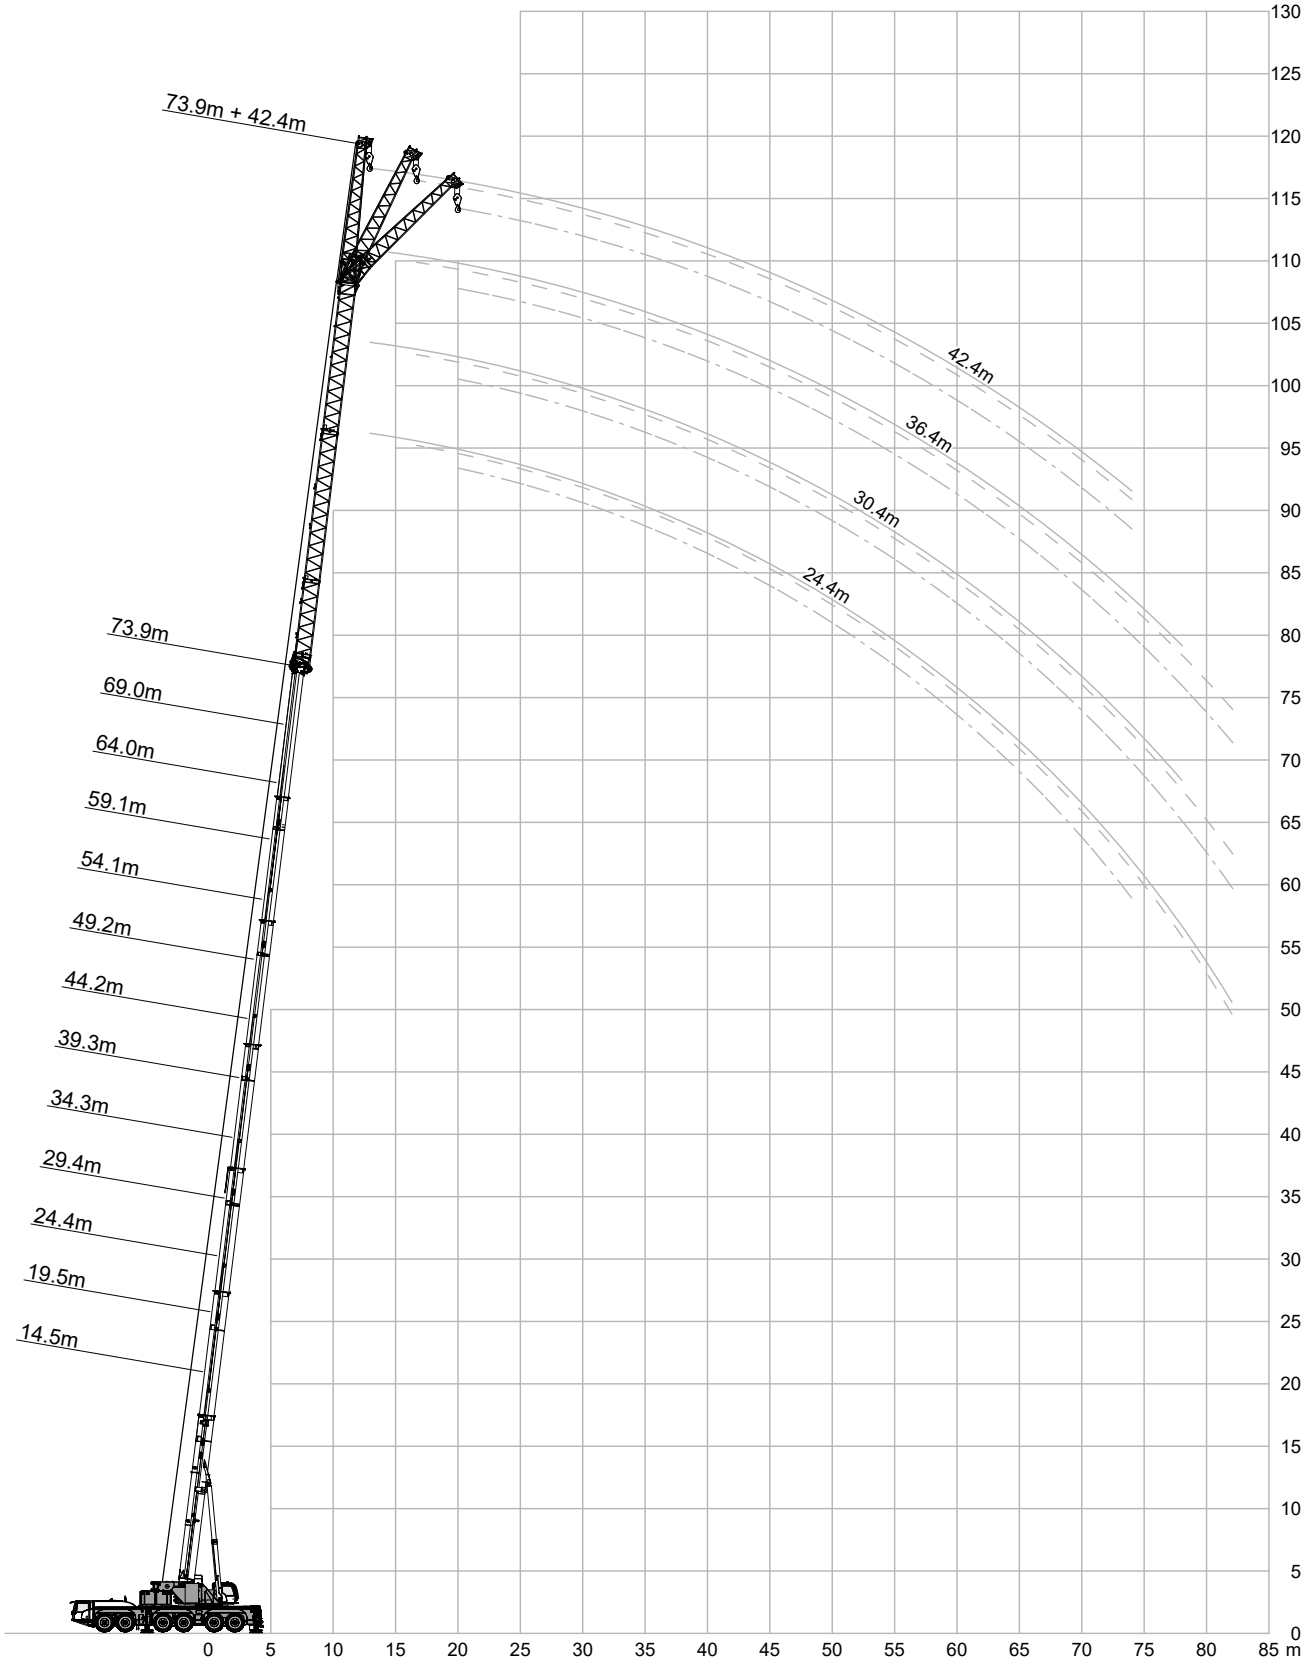

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

93.8t 8.70m x 8.50m 360°

14.5m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19.0	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	17.3	-	-	15.1	-	-	13.4	-	-	-	-	-	7
8	15.8	-	-	13.9	-	-	12.3	-	-	10.7	-	-	8
9	14.6	12.6	-	12.8	-	-	11.4	-	-	10.0	-	-	9
10	13.5	11.8	-	11.8	10.7	-	10.5	-	-	9.4	-	-	10
12	11.8	10.4	9.6	10.2	9.4	-	9.1	8.5	-	8.1	-	-	12
14	10.4	9.3	8.7	9.1	8.3	7.9	7.9	7.5	7.3	7.1	6.9	-	14
16	9.1	8.4	7.9	8.0	7.5	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	16
18	8.2	7.6	7.3	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	5.5	5.4	5.3	18
20	7.5	7.0	6.7	6.4	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	20
22	6.8	6.5	6.2	5.8	5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	4.4	4.4	4.3	22
24	6.3	6.0	5.8	5.3	5.1	5.0	4.5	4.5	4.4	4.0	4.0	3.9	24
26	5.8	5.6	5.5	4.9	4.7	4.7	4.1	4.1	4.1	3.5	3.6	3.6	26
28	5.4	5.2	5.1	4.5	4.4	4.3	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.3	28
30	5.0	4.9	-	4.2	4.1	4.0	3.5	3.5	3.5	2.9	3.0	3.0	30
32	4.7	4.6	-	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	32
34	4.5	-	-	3.6	3.5	-	3.0	3.0	3.0	2.4	2.5	2.5	34
36	4.2	-	-	3.4	3.3	-	2.8	2.8	2.8	2.2	2.3	2.3	36
38	-	-	-	3.2	3.1	-	2.6	2.6	-	2.1	2.1	2.1	38
40	-	-	-	3.0	-	-	2.4	2.4	-	1.9	1.9	1.9	40
42	-	-	-	2.9	-	-	2.2	2.2	-	1.7	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-	1.6	1.6	-	44
46	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	48

44.2m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	14.1	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	13.0	-	-	10.7	-	-	8.8	-	-	-	-	-	14
16	12.0	10.0	-	9.8	8.5	-	8.2	-	-	6.7	-	-	16
18	11.1	9.3	8.3	9.1	7.9	-	7.6	6.8	-	6.2	-	-	18
20	10.3	8.8	7.8	8.4	7.4	6.7	7.0	6.3	5.9	5.8	5.4	-	20
22	9.6	8.3	7.4	7.8	6.9	6.4	6.5	5.9	5.5	5.4	5.0	4.8	22
24	9.1	7.8	7.1	7.3	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	24
26	8.5	7.4	6.8	6.9	6.1	5.7	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	26
28	8.0	7.1	6.5	6.5	5.8	5.4	5.3	4.8	4.6	4.3	4.0	3.9	28
30	7.5	6.7	6.2	6.1	5.5	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	30
32	7.1	6.4	6.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5	3.4	32
34	6.7	6.1	5.8	5.3	4.9	4.7	4.3	4.1	3.9	3.5	3.3	3.2	34
36	6.4	5.8	5.6	5.0	4.7	4.5	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.0	36
38	6.1	5.6	5.4	4.8	4.5	4.3	3.8	3.6	3.5	3.0	2.9	2.8	38
40	5.9	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7	40
42	5.6	5.2	5.0	4.3	4.1	4.0	3.4	3.2	3.2	2.6	2.6	2.5	42
44	5.4	5.0	4.9	4.1	3.9	3.8	3.2	3.1	3.0	2.5	2.4	2.4	44
46	5.2	4.8	4.7	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.2	46
48	5.0	4.7	4.6	3.8	3.6	3.5	2.9	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	48
50	4.8	4.5	4.5	3.6	3.4	3.4	2.7	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	50
54	4.4	4.3	-	3.3	3.2	3.2	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	54
58	4.2	4.1	-	3.1	3.0	-	2.3	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	4.0	3.9	-	2.9	2.8	-	2.1	2.0	-	1.4	1.4	1.4	62
66	3.2	-	-	2.7	2.7	-	1.9	1.9	-	1.3	1.3	-	66
70	-	-	-	2.7	-	-	1.8	1.8	-	1.1	1.1	-	70
74	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	1.0	1.0	-	74
78	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	78

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

73.9m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	6.9	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	6.9	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	-	-	-	26
28	6.8	6.3	-	5.2	4.9	-	4.0	-	-	2.9	-	-	28
30	6.6	6.1	5.4	5.1	4.8	-	3.8	3.7	-	2.8	-	-	30
32	6.4	5.9	5.3	4.9	4.6	4.5	3.7	3.6	-	2.7	2.6	-	32
34	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.3	3.6	3.4	3.3	2.6	2.5	-	34
36	6.1	5.6	5.1	4.6	4.4	4.2	3.5	3.3	3.2	2.5	2.4	2.4	36
38	5.9	5.4	5.0	4.5	4.2	4.1	3.4	3.2	3.1	2.4	2.3	2.3	38
40	5.7	5.3	4.8	4.4	4.1	3.9	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2	40
42	5.6	5.1	4.7	4.2	4.0	3.8	3.2	3.0	2.9	2.2	2.2	2.1	42
44	5.4	5.0	4.6	4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	44
46	5.2	4.9	4.5	3.9	3.7	3.6	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	46
48	5.0	4.7	4.4	3.8	3.6	3.5	2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9	48
50	4.8	4.6	4.3	3.7	3.5	3.4	2.8	2.6	2.6	1.9	1.8	1.8	50
54	4.4	4.3	4.2	3.5	3.3	3.2	2.6	2.4	2.4	1.8	1.7	1.7	54
58	4.0	4.1	4.0	3.2	3.1	3.0	2.4	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	3.5	3.6	3.7	3.0	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	1.5	1.4	1.4	62
66	2.9	3.1	3.1	2.7	2.6	2.7	2.0	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	66
70	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	2.3	1.8	1.7	1.8	1.2	1.2	1.2	70
74	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	1.5	1.5	1.6	1.0	1.0	1.1	74
78	1.4	1.6	-	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.4	-	-	-	78
82	1.0	1.1	-	-	1.1	1.1	-	1.1	1.1	-	-	-	82

78.8m

	24.4m			30.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	m
24	5.5	-	-	-	-	-	24
26	5.5	-	-	4.3	-	-	26
28	5.5	-	-	4.3	-	-	28
30	5.5	5.5	-	4.3	-	-	30
32	5.5	5.5	4.7	4.3	4.2	-	32
34	5.5	5.4	4.6	4.3	4.1	4.0	34
36	5.5	5.3	4.5	4.2	4.0	3.9	36
38	5.5	5.2	4.4	4.1	3.9	3.8	38
40	5.3	5.0	4.3	4.0	3.8	3.7	40
42	5.2	4.9	4.2	3.9	3.7	3.6	42
44	5.1	4.8	4.2	3.8	3.6	3.5	44
46	4.9	4.7	4.1	3.7	3.5	3.4	46
48	4.7	4.6	4.0	3.6	3.4	3.4	48
50	4.6	4.4	3.9	3.5	3.3	3.3	50
54	4.1	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1	54
58	3.5	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	58
62	3.0	3.1	3.2	2.6	2.6	2.7	62
66	2.5	2.6	2.7	2.3	2.4	2.4	66
70	2.0	2.2	2.2	1.9	2.0	2.1	70
74	1.6	1.7	1.8	1.5	1.6	1.7	74
78	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	78

フィックスジブ

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19.0	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	17.3	-	-	15.1	-	-	13.4	-	-	-	-	-	7
8	15.8	-	-	13.9	-	-	12.3	-	-	10.7	-	-	8
9	14.6	12.6	-	12.8	-	-	11.4	-	-	10.0	-	-	9
10	13.5	11.8	-	11.8	10.7	-	10.5	-	-	9.4	-	-	10
12	11.8	10.4	9.6	10.2	9.4	-	9.1	8.5	-	8.1	-	-	12
14	10.4	9.3	8.7	9.1	8.3	7.9	7.9	7.5	7.3	7.1	6.9	-	14
16	9.1	8.4	7.9	8.0	7.5	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	16
18	8.2	7.6	7.3	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	5.5	5.4	5.3	18
20	7.5	7.0	6.7	6.4	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	20
22	6.8	6.5	6.2	5.8	5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	4.4	4.4	4.3	22
24	6.3	6.0	5.8	5.3	5.1	5.0	4.5	4.5	4.4	4.0	4.0	3.9	24
26	5.8	5.6	5.5	4.9	4.7	4.7	4.1	4.1	4.1	3.5	3.6	3.6	26
28	5.4	5.2	5.1	4.5	4.4	4.3	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.3	28
30	5.0	4.9	-	4.2	4.1	4.0	3.5	3.5	3.5	2.9	3.0	3.0	30
32	4.7	4.6	-	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	32
34	4.5	-	-	3.6	3.5	-	3.0	3.0	3.0	2.4	2.5	2.5	34
36	4.2	-	-	3.4	3.3	-	2.8	2.8	2.8	2.2	2.3	2.3	36
38	-	-	-	3.2	3.1	-	2.6	2.6	-	2.1	2.1	2.1	38
40	-	-	-	3.0	-	-	2.4	2.4	-	1.9	1.9	1.9	40
42	-	-	-	2.9	-	-	2.2	2.2	-	1.7	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-	1.6	1.6	-	44
46	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	48

44.2m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	14.1	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	13.0	-	-	10.7	-	-	8.8	-	-	-	-	-	14
16	12.0	10.0	-	9.8	8.5	-	8.2	-	-	6.7	-	-	16
18	11.1	9.3	8.3	9.1	7.9	-	7.6	6.8	-	6.2	-	-	18
20	10.3	8.8	7.8	8.4	7.4	6.7	7.0	6.3	5.9	5.8	5.4	-	20
22	9.6	8.3	7.4	7.8	6.9	6.4	6.5	5.9	5.5	5.4	5.0	4.8	22
24	9.1	7.8	7.1	7.3	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	24
26	8.5	7.4	6.8	6.9	6.1	5.7	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	26
28	8.0	7.1	6.5	6.5	5.8	5.4	5.3	4.8	4.6	4.3	4.0	3.9	28
30	7.5	6.7	6.2	6.1	5.5	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	30
32	7.1	6.4	6.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5	3.4	32
34	6.7	6.1	5.8	5.3	4.9	4.7	4.3	4.1	3.9	3.5	3.3	3.2	34
36	6.4	5.8	5.6	5.0	4.7	4.5	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.0	36
38	6.1	5.6	5.4	4.8	4.5	4.3	3.8	3.6	3.5	3.0	2.9	2.8	38
40	5.9	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7	40
42	5.6	5.2	5.0	4.3	4.1	4.0	3.4	3.2	3.2	2.6	2.6	2.5	42
44	5.4	5.0	4.9	4.1	3.9	3.8	3.2	3.1	3.0	2.5	2.4	2.4	44
46	5.1	4.8	4.7	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.2	46
48	4.9	4.7	4.6	3.8	3.6	3.5	2.9	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	48
50	4.7	4.5	4.5	3.6	3.4	3.4	2.7	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	50
54	4.1	4.2	-	3.3	3.2	3.2	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	54
58	3.6	3.7	-	3.0	2.9	-	2.3	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	3.1	3.2	-	2.8	2.7	-	2.0	2.0	-	1.4	1.4	1.4	62
66	2.5	-	-	2.5	2.5	-	1.8	1.9	-	1.3	1.3	-	66
70	-	-	-	2.0	-	-	1.7	1.7	-	1.1	1.1	-	70
74	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	1.0	1.0	-	74
78	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	78

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

73.9m

	24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	6.9	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	6.9	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	-	-	-	26
28	6.8	6.3	-	5.2	4.9	-	4.0	-	-	2.9	-	-	28
30	6.6	6.1	5.4	5.1	4.8	-	3.8	3.7	-	2.8	-	-	30
32	6.4	5.9	5.3	4.9	4.6	4.5	3.7	3.6	-	2.7	2.6	-	32
34	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.3	3.6	3.4	3.3	2.6	2.5	-	34
36	6.1	5.6	5.1	4.6	4.4	4.2	3.5	3.3	3.2	2.5	2.4	2.4	36
38	5.8	5.4	5.0	4.5	4.2	4.1	3.4	3.2	3.1	2.4	2.3	2.3	38
40	5.5	5.3	4.8	4.4	4.1	3.9	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2	40
42	4.8	5.1	4.7	4.1	4.0	3.8	3.2	3.0	2.9	2.2	2.2	2.1	42
44	4.1	4.8	4.6	3.9	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	44
46	3.5	4.2	4.4	3.3	3.6	3.6	2.7	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	46
48	2.9	3.6	4.1	2.7	3.4	3.5	2.1	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9	48
50	2.4	3.0	3.6	2.2	2.9	3.3	1.7	2.3	2.6	1.4	1.8	1.8	50
54	1.5	2.1	2.5	1.4	1.9	2.4	-	1.4	1.9	-	1.2	1.7	54
58	-	1.3	1.6	-	1.1	1.5	-	-	1.1	-	-	-	58

78.8m

	24.4m			30.4m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	m
24	5.5	-	-	-	-	-	24
26	5.5	-	-	4.3	-	-	26
28	5.5	-	-	4.3	-	-	28
30	5.5	5.5	-	4.3	-	-	30
32	5.5	5.5	4.7	4.3	4.2	-	32
34	5.5	5.4	4.6	4.3	4.1	4.0	34
36	5.5	5.3	4.5	4.2	4.0	3.9	36
38	5.4	5.2	4.4	4.1	3.9	3.8	38
40	4.6	5.0	4.3	4.0	3.8	3.7	40
42	3.9	4.7	4.2	3.7	3.7	3.6	42
44	3.2	4.0	4.2	3.0	3.6	3.5	44
46	2.6	3.4	4.0	2.4	3.2	3.4	46
48	2.1	2.8	3.4	1.9	2.6	3.2	48
50	1.6	2.3	2.8	1.4	2.1	2.7	50
54	-	1.3	1.8	-	1.2	1.7	54
58	-	-	-	-	-	-	58

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フィックスジブ（SF）

フィックスジブ

SF（フィックスジブ）の構成

■ 32.6mジブ



■ 26.6mジブ



■ 20.6mジブ



■ 14.6mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

SF（フィックスジブ）作業半径ー揚程図

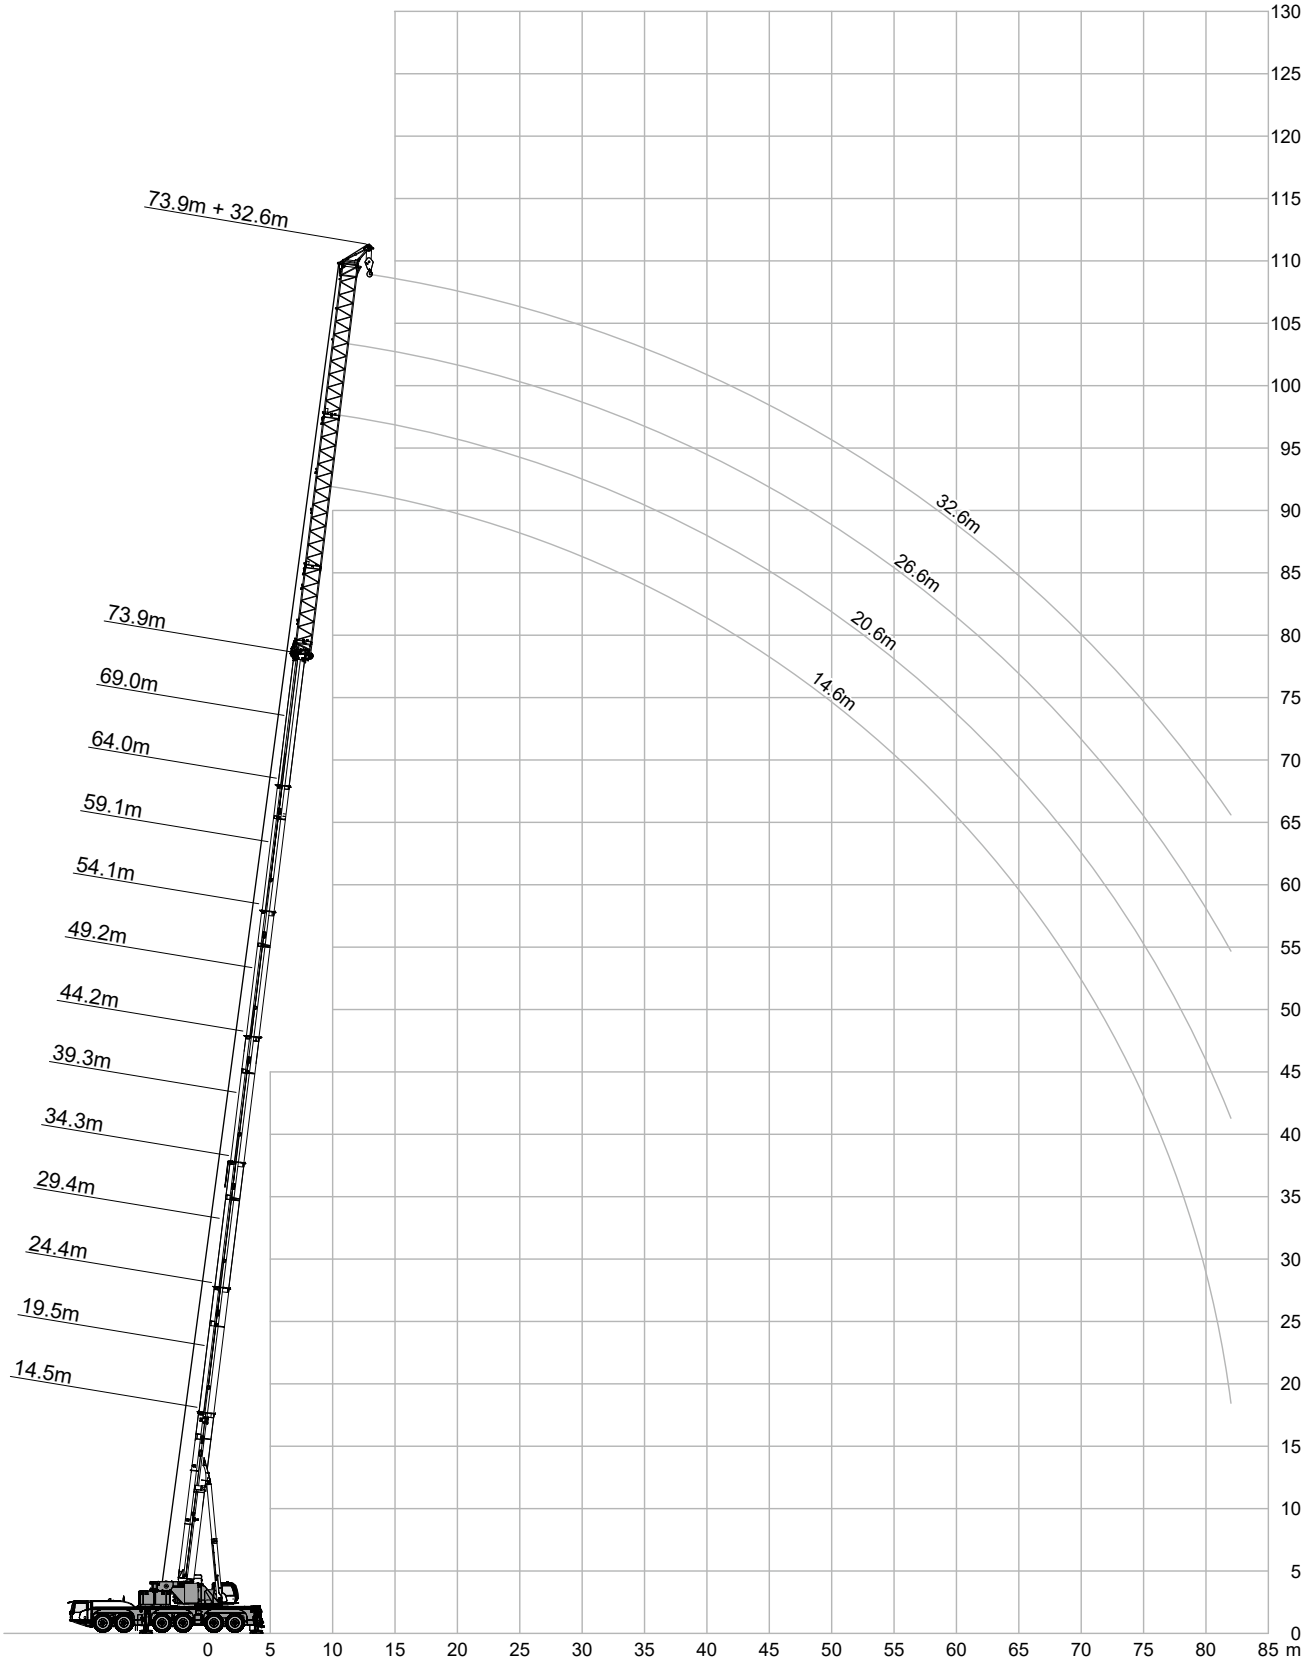

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

m	14.6m 0° t	20.6m 0° t	26.6m 0° t	32.6m 0° t
4	28.3	-	-	-
5	25.5	22.1	-	-
6	23.2	19.9	17.6	-
7	21.3	18.2	16.0	-
8	19.6	16.6	14.7	13.1
9	18.2	15.4	13.5	12.0
10	16.9	14.3	12.5	11.1
12	14.5	12.5	10.8	9.6
14	12.6	11.0	9.6	8.4
16	11.0	9.8	8.5	7.6
18	9.8	8.9	7.6	6.8
20	8.7	8.1	6.9	6.0
22	7.9	7.5	6.3	5.4
24	7.1	6.9	5.8	5.0
26	6.6	6.4	5.3	4.5
28	-	6.0	5.0	4.2
30	-	5.6	4.6	3.9
32	-	5.4	4.3	3.6
34	-	-	4.0	3.3
36	-	-	3.8	3.1
38	-	-	3.6	2.9
40	-	-	-	2.7
42	-	-	-	2.6
44	-	-	-	2.5

73.9m

m	14.6m 0° t	20.6m 0° t	26.6m 0° t	32.6m 0° t
22	10.2	-	-	-
24	10.2	8.2	6.5	-
26	10.2	8.1	6.3	4.9
28	10.2	7.9	6.1	4.7
30	9.9	7.6	6.0	4.6
32	9.6	7.4	5.8	4.4
34	9.3	7.2	5.6	4.3
36	9.0	7.0	5.4	4.2
38	8.7	6.8	5.3	4.1
40	8.3	6.6	5.1	3.9
42	7.9	6.4	4.9	3.8
44	7.4	6.3	4.8	3.7
46	6.9	6.0	4.6	3.5
48	6.4	5.7	4.5	3.4
50	5.9	5.5	4.3	3.3
54	5.1	4.9	4.1	3.0
58	4.3	4.3	3.9	2.8
62	3.7	3.7	3.6	2.7
66	3.1	3.1	3.0	2.4
70	2.6	2.5	2.5	2.1
74	2.0	2.1	2.0	1.8
78	1.6	1.5	1.6	1.5
82	1.3	1.1	1.1	1.1

44.2m

m	14.6m 0° t	20.6m 0° t	26.6m 0° t	32.6m 0° t
10	21.2	-	-	-
12	19.5	15.4	12.7	-
14	18.1	14.2	11.6	9.8
16	16.8	13.1	10.7	9.0
18	15.7	12.2	9.9	8.3
20	14.7	11.4	9.2	7.7
22	13.7	10.7	8.6	7.1
24	12.7	10.1	8.1	6.6
26	11.8	9.5	7.6	6.2
28	11.1	8.9	7.2	5.8
30	10.4	8.4	6.7	5.5
32	9.8	8.0	6.3	5.2
34	9.3	7.6	6.0	4.9
36	8.8	7.3	5.7	4.6
38	8.4	7.0	5.4	4.3
40	8.0	6.7	5.2	4.1
42	7.7	6.4	4.9	3.9
44	7.3	6.2	4.7	3.7
46	7.0	6.0	4.5	3.5
48	6.8	5.8	4.4	3.4
50	6.5	5.6	4.2	3.2
54	6.2	5.3	3.9	2.9
58	-	5.1	3.6	2.7
62	-	4.3	3.5	2.5
66	-	-	3.4	2.4
70	-	-	-	2.3
74	-	-	-	2.3

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

m	14.6m t	20.6m t	26.6m t	32.6m t
	0°			
4	28.3	-	-	-
5	25.5	22.1	-	-
6	23.2	19.9	17.6	-
7	21.3	18.2	16.0	-
8	19.6	16.6	14.7	13.1
9	18.2	15.4	13.5	12.0
10	16.9	14.3	12.5	11.1
12	14.5	12.5	10.8	9.6
14	12.6	11.0	9.6	8.4
16	11.0	9.8	8.5	7.6
18	9.8	8.9	7.6	6.8
20	8.7	8.1	6.9	6.0
22	7.9	7.5	6.3	5.4
24	7.1	6.9	5.8	5.0
26	6.6	6.4	5.3	4.5
28	-	6.0	5.0	4.2
30	-	5.6	4.6	3.9
32	-	5.4	4.3	3.6
34	-	-	4.0	3.3
36	-	-	3.8	3.1
38	-	-	3.6	2.9
40	-	-	-	2.7
42	-	-	-	2.6
44	-	-	-	2.5

73.9m

m	14.6m t	20.6m t	26.6m t	32.6m t
	0°			
22	10.2	-	-	-
24	10.2	8.2	6.5	-
26	10.2	8.1	6.3	4.9
28	10.2	7.9	6.1	4.7
30	9.9	7.6	6.0	4.6
32	9.4	7.4	5.8	4.4
34	8.7	7.2	5.6	4.3
36	7.6	6.9	5.4	4.2
38	6.6	6.5	5.3	4.1
40	5.8	5.6	5.0	3.9
42	5.0	4.8	4.7	3.8
44	4.2	4.1	4.1	3.3
46	3.6	3.5	3.4	2.7
48	2.9	2.9	2.9	2.2
50	2.4	2.4	2.4	1.7
54	1.4	1.5	1.5	-

44.2m

m	14.6m t	20.6m t	26.6m t	32.6m t
	0°			
10	21.2	-	-	-
12	19.5	15.4	12.7	-
14	18.1	14.2	11.6	9.8
16	16.8	13.1	10.7	9.0
18	15.7	12.2	9.9	8.3
20	14.7	11.4	9.2	7.7
22	13.7	10.7	8.6	7.1
24	12.7	10.1	8.1	6.6
26	11.8	9.5	7.6	6.2
28	11.1	8.9	7.2	5.8
30	10.4	8.4	6.7	5.5
32	9.8	8.0	6.3	5.2
34	9.3	7.6	6.0	4.9
36	8.8	7.3	5.7	4.6
38	8.2	7.0	5.4	4.3
40	7.8	6.7	5.2	4.1
42	7.3	6.4	4.9	3.9
44	6.5	6.1	4.7	3.7
46	6.1	5.9	4.5	3.5
48	5.7	5.5	4.3	3.4
50	5.2	4.9	4.2	3.2
54	4.5	4.3	3.8	2.9
58	-	3.8	3.5	2.7
62	-	3.1	3.2	2.4
66	-	-	2.6	2.3
70	-	-	-	2.1
74	-	-	-	1.7

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフィングジブ（LWIHI）

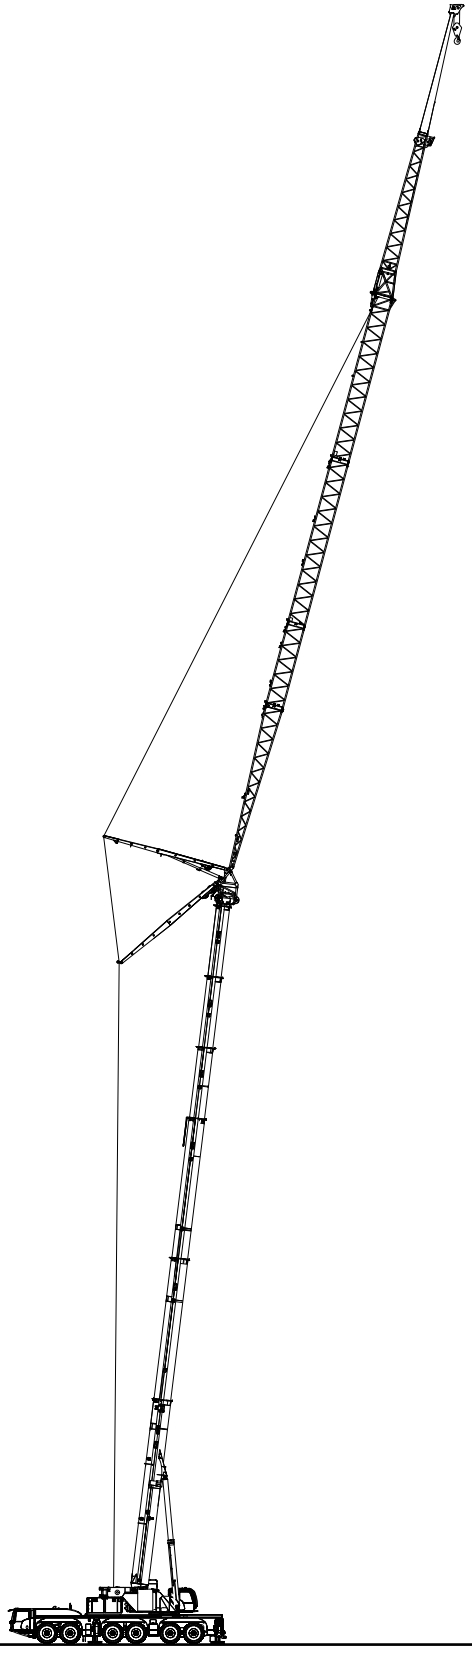

ラフィングジブ

LWIHI（ラフィングジブ）の構成

■ 63.0mジブ



■ 57.0mジブ



■ 51.0mジブ



■ 45.0mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

LWIHI（ラフィングジブ）作業半径ー揚程図

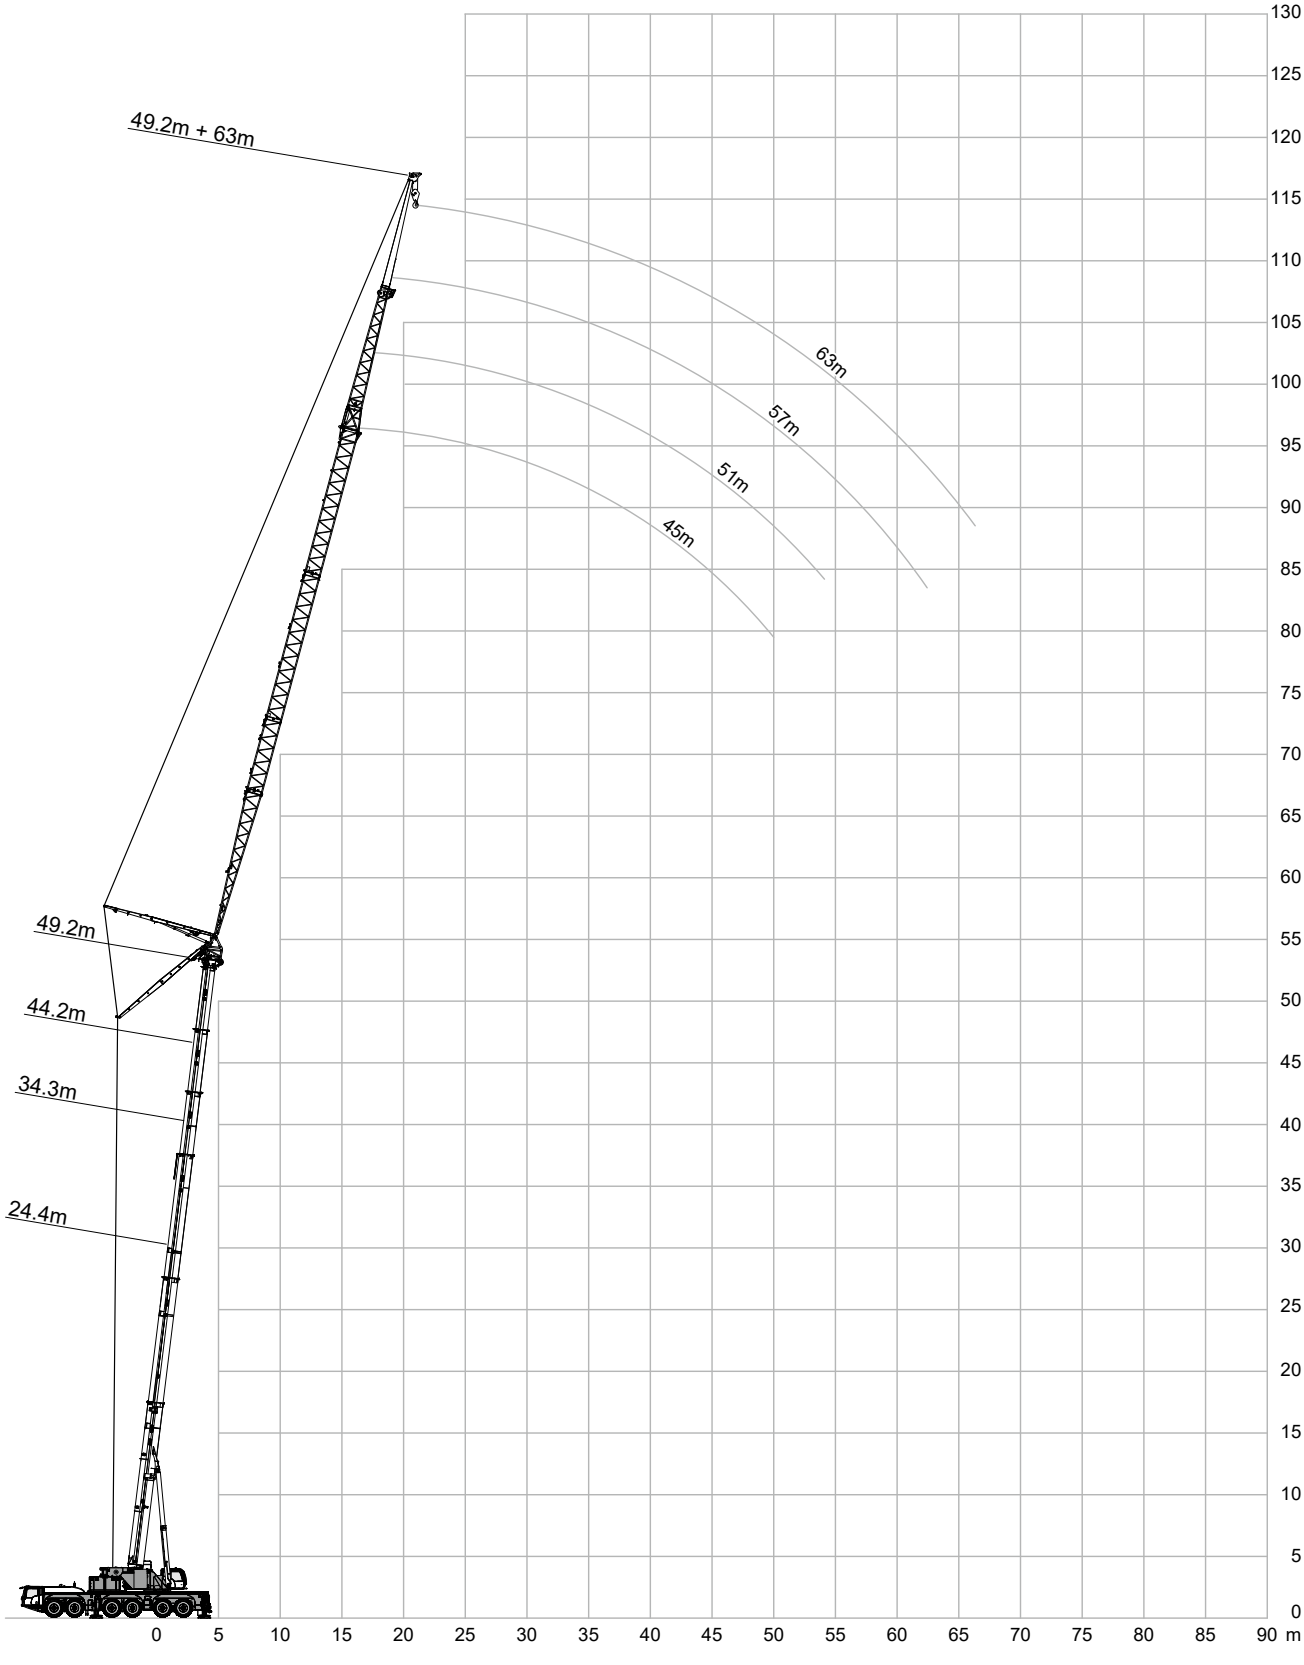

注意：上図はたわみを含んでいません。

ラフィングジブ

360°

24.4m

	45.0m			51.0m			57.0m			63.0m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	6.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	6.5	-	-	6.1	-	-	5.5	-	-	-	-	-	18
20	6.3	-	-	5.9	-	-	5.4	-	-	4.7	-	-	20
22	6.0	-	-	5.7	-	-	5.2	-	-	4.6	-	-	22
24	5.8	-	-	5.5	-	-	5.1	-	-	4.5	-	-	24
26	5.6	-	-	5.3	-	-	4.9	-	-	4.4	-	-	26
28	5.4	5.7	-	5.2	-	-	4.8	-	-	4.3	-	-	28
30	5.2	5.5	-	5.0	5.2	-	4.7	-	-	4.2	-	-	30
32	5.0	5.3	-	4.9	5.1	-	4.6	-	-	4.1	-	-	32
34	4.8	5.1	-	4.8	4.9	-	4.5	4.6	-	4.0	-	-	34
36	4.6	5.0	5.2	4.6	4.8	-	4.4	4.5	-	4.0	4.0	-	36
38	4.4	4.8	5.0	4.5	4.7	-	4.3	4.4	-	3.9	4.0	-	38
40	4.2	4.6	4.9	4.4	4.6	4.7	4.2	4.3	-	3.8	3.9	-	40
42	4.0	4.4	4.7	4.3	4.5	4.6	4.1	4.2	-	3.7	3.8	-	42
44	3.8	4.2	4.5	4.2	4.4	4.5	4.1	4.1	4.2	3.7	3.8	-	44
46	-	4.0	4.3	4.0	4.3	4.4	4.0	4.1	4.1	3.6	3.7	-	46
48	-	3.9	4.2	3.9	4.1	4.3	3.9	4.0	4.1	3.6	3.6	3.7	48
50	-	-	4.0	3.8	4.0	4.2	3.9	3.9	4.0	3.6	3.6	3.6	50
54	-	-	-	-	3.8	4.0	3.8	3.8	3.9	3.5	3.5	3.5	54
58	-	-	-	-	-	3.8	-	3.7	3.8	3.5	3.5	3.5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.5	3.4	3.4	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	70

34.3m

	45.0m			51.0m			57.0m			63.0m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	6.3	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	6.1	-	-	5.6	-	-	5.1	-	-	-	-	-	20
22	5.9	-	-	5.5	-	-	4.9	-	-	4.3	-	-	22
24	5.7	-	-	5.3	-	-	4.8	-	-	4.2	-	-	24
26	5.5	-	-	5.2	-	-	4.7	-	-	4.1	-	-	26
28	5.3	-	-	5.0	-	-	4.6	-	-	4.1	-	-	28
30	5.1	-	-	4.9	-	-	4.5	-	-	4.0	-	-	30
32	5.0	5.3	-	4.8	-	-	4.4	-	-	3.9	-	-	32
34	4.8	5.1	-	4.6	4.8	-	4.3	-	-	3.8	-	-	34
36	4.6	5.0	-	4.5	4.7	-	4.2	-	-	3.8	-	-	36
38	4.4	4.8	-	4.4	4.6	-	4.1	4.2	-	3.7	-	-	38
40	4.3	4.7	-	4.3	4.5	-	4.0	4.2	-	3.6	3.7	-	40
42	4.1	4.6	4.8	4.2	4.4	-	4.0	4.1	-	3.6	3.6	-	42
44	3.9	4.4	4.7	4.1	4.3	-	3.9	4.0	-	3.5	3.6	-	44
46	3.8	4.3	4.5	4.0	4.2	4.3	3.8	3.9	-	3.5	3.5	-	46
48	-	4.1	4.4	3.9	4.1	4.2	3.8	3.9	-	3.4	3.5	-	48
50	-	4.0	4.3	3.8	4.0	4.2	3.8	3.8	3.9	3.4	3.4	-	50
54	-	-	4.0	-	3.9	4.0	3.7	3.7	3.7	3.3	3.3	3.4	54
58	-	-	3.8	-	3.7	3.9	3.6	3.6	3.7	3.3	3.3	3.3	58
62	-	-	-	-	-	3.8	-	3.6	3.6	3.3	3.2	3.2	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.2	3.2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	3.2	3.2	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	74

38.9t 49.8t 71.8t

360°

44.2m

	45.0m			51.0m			57.0m			63.0m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	5.7	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	5.6	-	-	5.1	-	-	4.5	-	-	-	-	-	22
24	5.4	-	-	4.9	-	-	4.4	-	-	3.8	-	-	24
26	5.2	-	-	4.8	-	-	4.3	-	-	3.7	-	-	26
28	5.1	-	-	4.7	-	-	4.2	-	-	3.6	-	-	28
30	4.9	-	-	4.6	-	-	4.1	-	-	3.6	-	-	30
32	4.8	-	-	4.5	-	-	4.1	-	-	3.5	-	-	32
34	4.7	-	-	4.4	-	-	4.0	-	-	3.5	-	-	34
36	4.5	4.8	-	4.3	-	-	3.9	-	-	3.4	-	-	36
38	4.4	4.7	-	4.2	-	-	3.8	-	-	3.4	-	-	38
40	4.3	4.6	-	4.1	4.3	-	3.8	-	-	3.3	-	-	40
42	4.2	4.5	-	4.0	4.2	-	3.7	3.8	-	3.3	-	-	42
44	4.0	4.4	-	4.0	4.1	-	3.7	3.7	-	3.2	-	-	44
46	3.9	4.3	-	3.9	4.0	-	3.6	3.7	-	3.2	3.2	-	46
48	3.7	4.2	4.4	3.8	4.0	-	3.6	3.6	-	3.1	3.2	-	48
50	-	4.1	4.3	3.8	3.9	-	3.5	3.6	-	3.1	3.1	-	50
54	-	3.9	4.1	3.7	3.8	3.9	3.5	3.5	-	3.1	3.1	-	54
58	-	-	3.9	-	3.7	3.7	3.5	3.4	3.4	3.0	3.0	-	58
62	-	-	3.8	-	3.6	3.7	-	3.4	3.3	3.0	3.0	2.9	62
66	-	-	-	-	-	3.6	-	3.4	3.3	3.0	2.9	2.9	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.9	2.9	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.9	2.9	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	78

59.1m

	45.0m			51.0m			57.0m			63.0m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°*	73°*	65°*	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	4.0	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.3	-	-	26
28	4.0	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.3	-	-	28
30	3.9	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.2	-	-	30
32	3.8	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.2	-	-	32
34	3.7	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.1	-	-	34
36	3.7	-	-	3.2	-	-	2.5	-	-	3.1	-	-	36
38	3.6	-	-	3.2	-	-	2.4	-	-	3.1	-	-	38
40	3.6	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	-	40
42	3.5	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	-	42
44	3.5	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	-	44
46	3.4	3.5	-	3.0	-	-	2.4	-	-	2.9	-	-	46
48	3.4	3.5	-	3.0	-	-	2.4	-	-	2.9	2.8	-	48
50	3.4	3.4	-	3.0	3.0	-	2.4	-	-	2.9	2.8	-	50
54	-	3.3	-	3.0	2.9	-	2.4	2.4	-	2.8	2.8	-	54
58	-	3.3	-	-	2.9	-	2.4	2.4	-	2.8	2.7	-	58
62	-	-	2.8	-	2.8	-	2.4	2.3	-	2.8	2.7	-	62
66	-	-	2.6	-	2.8	2.1	-	2.3	-	2.8	2.7	2.5	66
70	-	-	-	-	-	1.9	-	2.2	1.5	-	2.7	2.5	70
74	-	-	-	-	-	1.8	-	-	1.4	-	2.7	2.5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	2.5	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	82

38.9t 49.8t 71.8t 93.8t

*49.2m

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフィングジブ（WIHI）

ラフィングジブ

WIHI（ラフィングジブ）の構成

■ 53.4mジブ

■ 47.4mジブ

■ 41.4mジブ



■ 35.4mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

WIHI（ラフィングジブ）作業半径ー揚程図

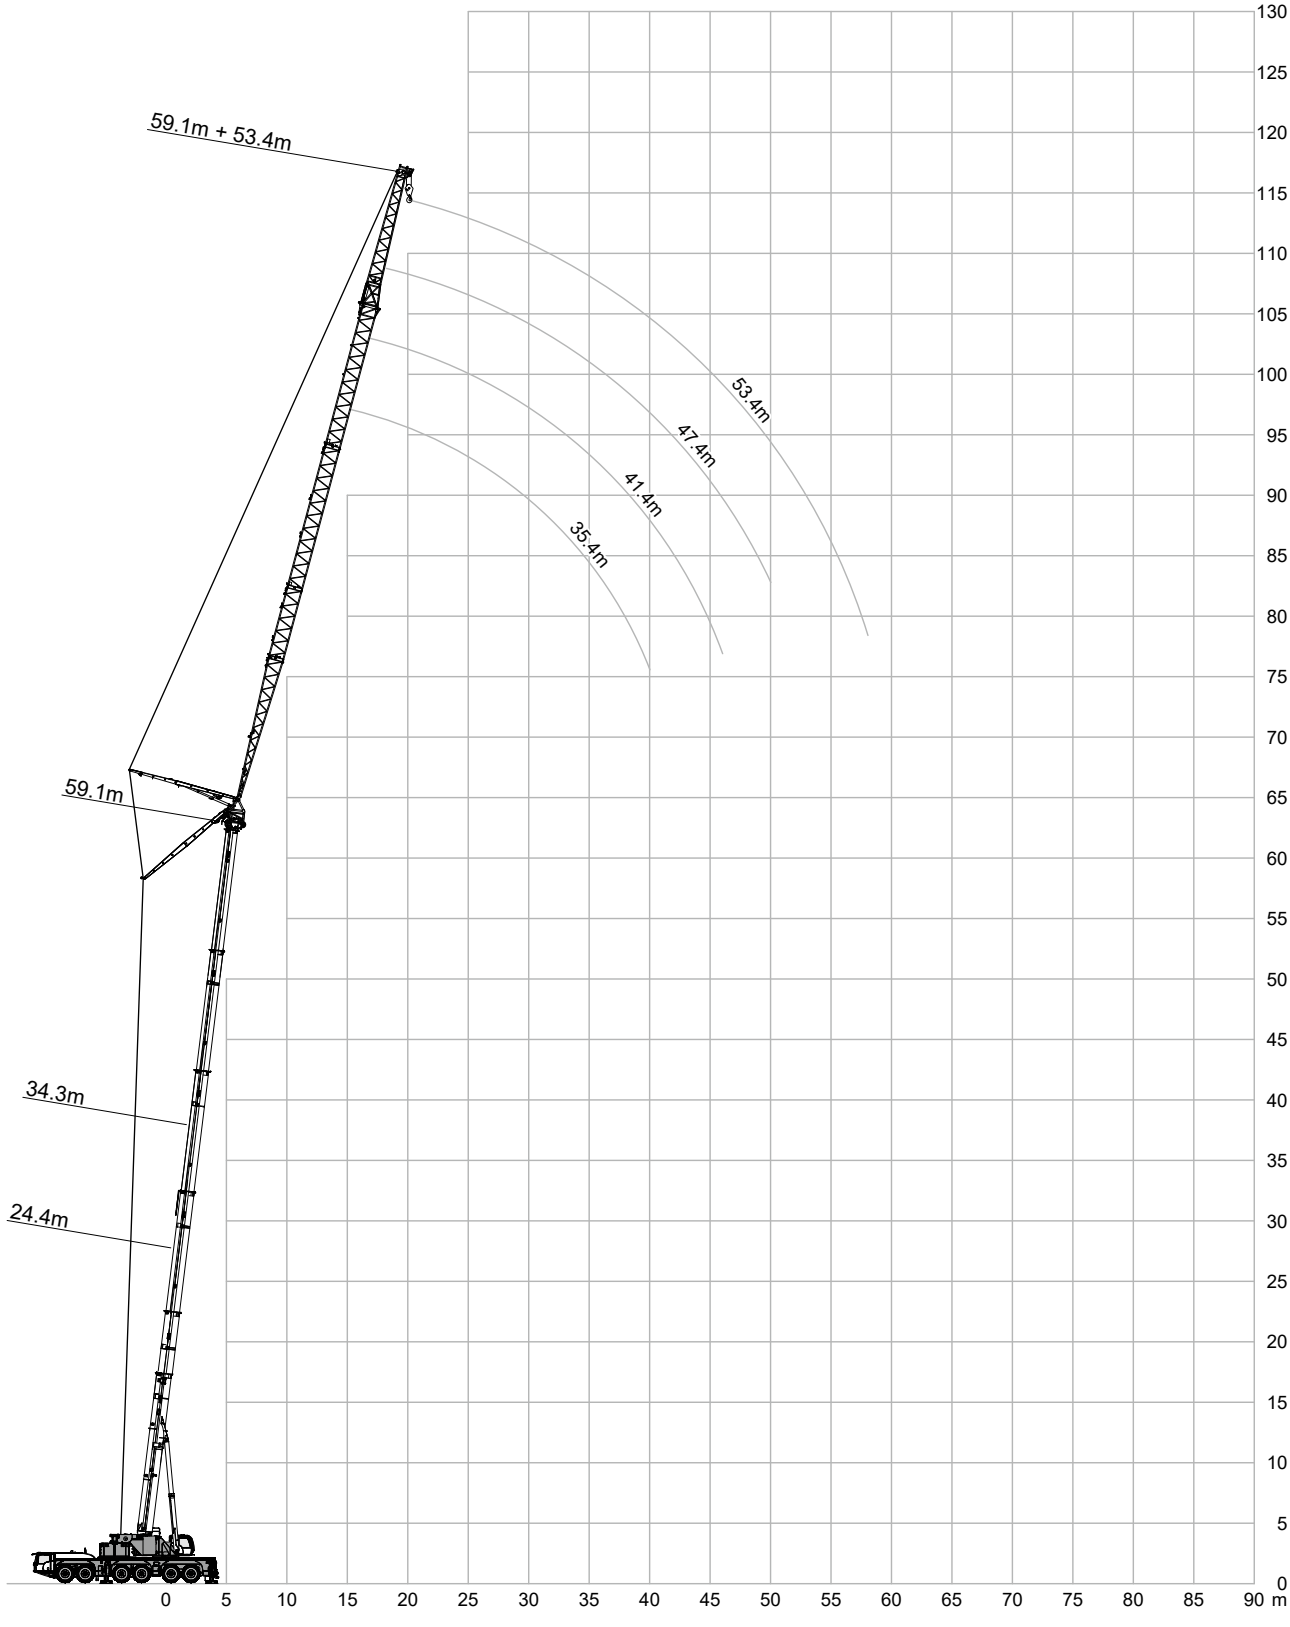

注意：上図はたわみを含んでいません。

ラフィングジブ

360°

24.4m

	35.4m			41.4m			47.4m			53.4m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	16.7	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	15.8	-	-	13.4	-	-	10.6	-	-	-	-	-	16
18	14.9	-	-	13.2	-	-	10.4	-	-	8.1	-	-	18
20	13.8	-	-	12.9	-	-	10.2	-	-	7.9	-	-	20
22	12.7	-	-	12.5	-	-	10.1	-	-	7.8	-	-	22
24	11.8	13.8	-	12.0	-	-	9.9	-	-	7.7	-	-	24
26	10.9	12.8	-	11.5	12.1	-	9.7	-	-	7.6	-	-	26
28	10.2	11.9	-	10.9	11.7	-	9.6	-	-	7.4	-	-	28
30	9.6	11.1	-	10.4	11.4	-	9.4	9.3	-	7.3	-	-	30
32	9.0	10.3	11.6	9.9	10.9	-	9.3	9.1	-	7.2	7.1	-	32
34	8.5	9.7	10.8	9.4	10.4	-	9.2	9.0	-	7.1	7.0	-	34
36	8.1	9.1	10.1	8.9	9.9	10.7	9.1	8.8	-	7.0	6.8	-	36
38	-	8.6	9.5	8.6	9.4	10.2	8.8	8.8	8.6	6.9	6.7	-	38
40	-	8.2	8.9	8.2	9.0	9.7	8.5	8.7	8.5	6.8	6.6	-	40
42	-	-	8.5	-	8.6	9.3	8.3	8.5	8.3	6.7	6.5	6.5	42
44	-	-	8.1	-	8.3	8.8	8.0	8.4	8.2	6.6	6.5	6.4	44
46	-	-	-	-	8.0	8.5	7.8	8.3	8.2	6.6	6.4	6.3	46
48	-	-	-	-	-	8.1	-	8.1	8.2	6.5	6.4	6.2	48
50	-	-	-	-	-	7.9	-	7.8	8.1	6.4	6.4	6.2	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	6.4	6.1	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	58

34.3m

	35.4m			41.4m			47.4m			53.4m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	14.8	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	14.4	-	-	11.7	-	-	9.2	-	-	-	-	-	18
20	13.8	-	-	11.5	-	-	9.0	-	-	7.0	-	-	20
22	13.0	-	-	11.4	-	-	8.9	-	-	6.9	-	-	22
24	12.1	-	-	11.2	-	-	8.8	-	-	6.7	-	-	24
26	11.3	-	-	11.1	-	-	8.7	-	-	6.6	-	-	26
28	10.6	12.8	-	10.9	-	-	8.6	-	-	6.6	-	-	28
30	9.9	12.1	-	10.4	10.5	-	8.5	-	-	6.5	-	-	30
32	9.3	11.3	-	9.9	10.4	-	8.4	8.3	-	6.4	-	-	32
34	8.8	10.6	-	9.5	10.2	-	8.3	8.1	-	6.3	-	-	34
36	8.3	9.9	-	9.1	10.0	-	8.2	8.0	-	6.2	6.2	-	36
38	7.9	9.4	10.8	8.7	9.7	-	8.1	7.9	-	6.2	6.1	-	38
40	-	8.8	10.1	8.3	9.4	9.7	8.1	7.8	-	6.1	6.0	-	40
42	-	8.4	9.5	8.0	9.0	9.5	8.0	7.7	-	6.1	6.0	-	42
44	-	8.0	9.0	7.7	8.7	9.3	7.9	7.7	7.5	6.0	5.9	-	44
46	-	-	8.5	-	8.3	9.1	7.8	7.7	7.4	6.0	5.8	-	46
48	-	-	8.1	-	8.0	8.8	7.6	7.7	7.3	5.9	5.8	5.7	48
50	-	-	-	-	7.8	8.4	-	7.7	7.3	5.8	5.8	5.6	50
54	-	-	-	-	-	7.8	-	7.6	7.3	5.7	5.8	5.5	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	5.8	5.5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.5	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	66

26.7t 38.9t 49.8t 71.8t

360°

44.2m

	35.4m			41.4m			47.4m			53.4m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	12.1	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	12.0	-	-	9.5	-	-	7.7	-	-	-	-	-	20
22	11.9	-	-	9.4	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	22
24	11.5	-	-	9.3	-	-	7.5	-	-	5.9	-	-	24
26	11.2	-	-	9.2	-	-	7.4	-	-	5.8	-	-	26
28	10.7	-	-	9.1	-	-	7.3	-	-	5.7	-	-	28
30	10.1	-	-	9.1	-	-	7.2	-	-	5.6	-	-	30
32	9.6	-	-	9.0	-	-	7.2	-	-	5.5	-	-	32
34	9.1	10.7	-	9.0	-	-	7.1	-	-	5.5	-	-	34
36	8.6	10.5	-	8.9	8.6	-	7.0	-	-	5.4	-	-	36
38	8.2	10.1	-	8.6	8.5	-	7.0	6.8	-	5.3	-	-	38
40	-	9.6	-	8.3	8.4	-	6.9	6.7	-	5.3	5.2	-	40
42	-	9.1	-	8.1	8.4	-	6.9	6.6	-	5.2	5.1	-	42
44	-	8.7	10.1	7.8	8.3	-	6.8	6.5	-	5.2	5.1	-	44
46	-	8.3	9.6	-	8.3	-	6.8	6.5	-	5.1	5.0	-	46
48	-	-	9.1	-	8.1	7.9	6.7	6.5	-	5.1	4.9	-	48
50	-	-	8.7	-	8.0	7.8	6.7	6.4	-	5.1	4.9	-	50
54	-	-	-	-	-	7.8	-	6.4	6.1	5.0	4.9	4.7	54
58	-	-	-	-	-	7.7	-	6.4	6.1	-	4.9	4.6	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	4.9	4.6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	70

59.1m

	35.4m			41.4m			47.4m			53.4m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	6.7	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	-	-	-	24
26	6.7	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	3.0	-	-	26
28	6.7	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	3.0	-	-	28
30	6.7	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	30
32	6.6	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	32
34	6.6	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	34
36	6.5	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	36
38	6.5	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	38
40	6.4	-	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	40
42	-	6.1	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	42
44	-	6.0	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	44
46	-	5.8	-	5.1	4.9	-	4.0	-	-	2.9	-	-	46
48	-	5.6	-	-	4.8	-	3.9	3.8	-	2.9	-	-	48
50	-	5.4	-	-	4.7	-	3.9	3.8	-	2.9	-	-	50
54	-	-	-	-	4.4	-	-	3.7	-	2.9	2.7	-	54
58	-	-	3.8	-	-	-	-	3.5	-	2.9	2.7	-	58
62	-	-	-	-	-	3.0	-	3.3	-	-	2.6	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	2.5	-	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	1.6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	74

26.7t | 38.9t | 49.8t | 71.8t | 93.8t

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフィングジブ（SWIHI）

ラフィングジブ

SWIHI（ラフィングジブ）の構成

■ 43.6mジブ



■ 37.6mジブ



■ 31.6mジブ



■ 25.6mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。 これ以外の組合せは禁止します。

SWIHI（ラフィングジブ）作業半径－揚程図

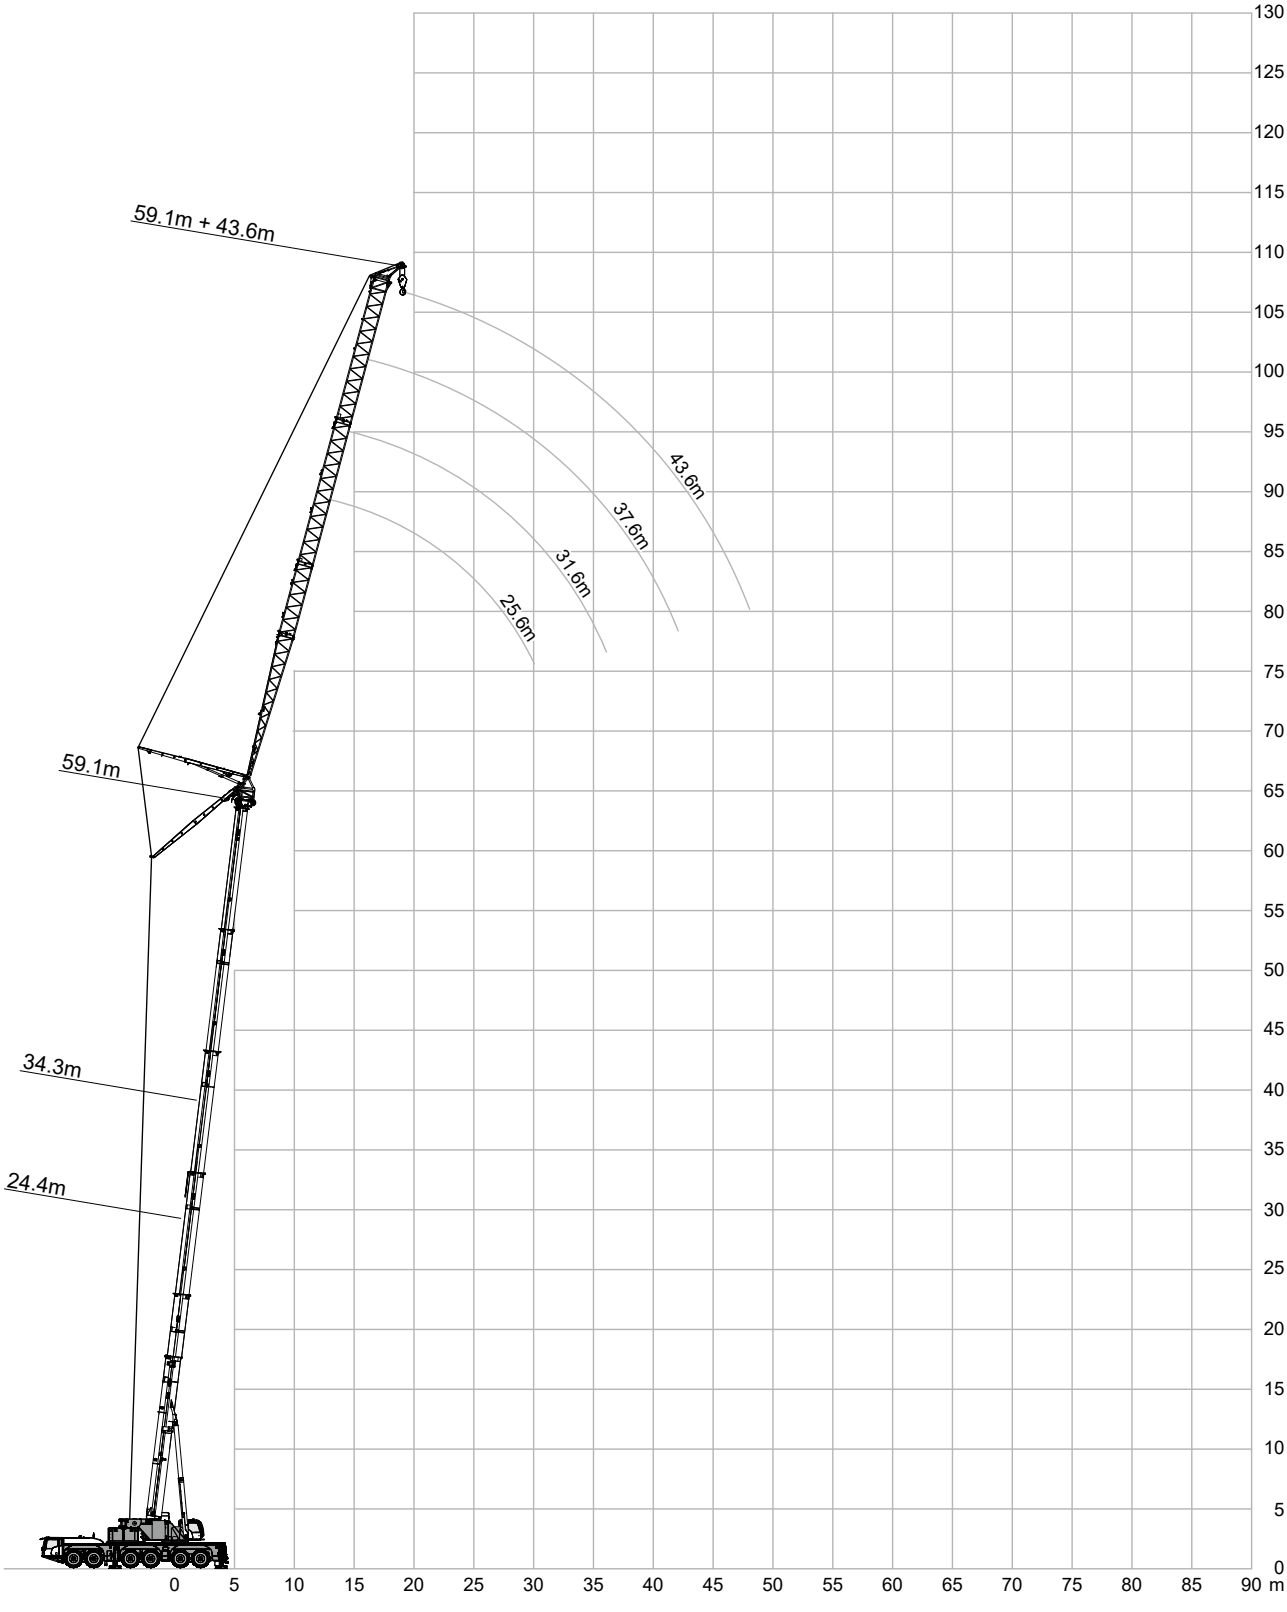

注意：上図はたわみを含んでいません。

ラフィングジブ

360°													
24.4m													
	25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	28.4	-	-	21.0	-	-	16.1	-	-	-	-	-	14
16	27.7	-	-	20.4	-	-	15.7	-	-	12.1	-	-	16
18	27.3	-	-	19.9	-	-	15.3	-	-	11.8	-	-	18
20	27.0	-	-	19.6	-	-	15.0	-	-	11.5	-	-	20
22	26.7	24.6	-	19.3	18.6	-	14.7	-	-	11.2	-	-	22
24	25.9	24.1	-	19.1	18.2	-	14.4	-	-	11.0	-	-	24
26	21.9	23.9	-	18.9	17.8	-	14.2	13.9	-	10.8	-	-	26
28	-	23.9	21.7	18.6	17.5	-	14.1	13.6	-	10.6	10.5	-	28
30	-	23.9	21.5	18.0	17.3	16.7	13.9	13.3	-	10.4	10.3	-	30
32	-	-	21.5	16.3	17.3	16.3	13.7	13.1	-	10.2	10.0	-	32
34	-	-	21.5	-	17.3	16.1	13.5	12.9	12.6	10.0	9.9	-	34
36	-	-	-	-	17.3	16.1	13.1	12.9	12.4	9.8	9.7	-	36
38	-	-	-	-	-	16.1	12.5	12.9	12.2	9.5	9.6	9.4	38
40	-	-	-	-	-	16.1	-	12.9	12.2	9.3	9.5	9.3	40
42	-	-	-	-	-	-	-	12.9	12.1	9.2	9.4	9.1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	9.1	9.2	9.1	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	9.1	9.0	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	50

26.7t 38.9t 49.8t 71.8t 93.8t

360°

34.3m

	25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	24.2	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	23.7	-	-	17.9	-	-	13.9	-	-	-	-	-	16
18	23.3	-	-	17.5	-	-	13.6	-	-	10.5	-	-	18
20	23.1	-	-	17.2	-	-	13.4	-	-	10.3	-	-	20
22	23.0	-	-	17.0	-	-	13.1	-	-	10.1	-	-	22
24	22.7	-	-	16.8	-	-	12.9	-	-	10.0	-	-	24
26	22.4	20.4	-	16.7	15.9	-	12.8	-	-	9.8	-	-	26
28	21.3	20.1	-	16.5	15.6	-	12.6	-	-	9.6	-	-	28
30	-	20.0	-	16.2	15.4	-	12.5	12.0	-	9.5	-	-	30
32	-	20.0	-	15.8	15.2	-	12.3	11.8	-	9.4	9.2	-	32
34	-	20.0	18.5	15.2	15.1	-	12.1	11.7	-	9.2	9.0	-	34
36	-	-	18.5	-	15.1	14.3	12.0	11.5	-	9.1	8.9	-	36
38	-	-	18.5	-	15.1	14.1	11.7	11.5	-	9.0	8.8	-	38
40	-	-	-	-	15.1	14.1	11.3	11.5	11.0	8.8	8.7	-	40
42	-	-	-	-	-	14.1	-	11.5	10.8	8.7	8.6	8.4	42
44	-	-	-	-	-	14.1	-	11.5	10.8	8.6	8.5	8.3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	11.5	10.7	8.2	8.5	8.2	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	8.5	8.1	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	8.4	8.1	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	54

44.2m

	25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	18.1	-	-	14.3	-	-	11.2	-	-	-	-	-	18
20	17.9	-	-	14.1	-	-	11.0	-	-	8.5	-	-	20
22	17.8	-	-	13.9	-	-	10.9	-	-	8.4	-	-	22
24	17.7	-	-	13.8	-	-	10.8	-	-	8.3	-	-	24
26	17.4	-	-	13.7	-	-	10.7	-	-	8.2	-	-	26
28	16.7	-	-	13.6	-	-	10.6	-	-	8.1	-	-	28
30	-	-	-	13.5	-	-	10.5	-	-	8.0	-	-	30
32	-	16.1	-	13.4	12.7	-	10.4	-	-	8.0	-	-	32
34	-	16.0	-	13.2	12.5	-	10.3	9.9	-	7.9	-	-	34
36	-	15.7	-	-	12.4	-	10.2	9.8	-	7.8	7.7	-	36
38	-	-	-	-	12.3	-	10.2	9.7	-	7.8	7.6	-	38
40	-	-	-	-	12.3	-	10.1	9.6	-	7.7	7.5	-	40
42	-	-	-	-	12.3	11.5	-	9.5	-	7.6	7.4	-	42
44	-	-	-	-	-	11.0	-	9.5	-	7.6	7.3	-	44
46	-	-	-	-	-	10.6	-	9.5	9.1	7.5	7.2	-	46
48	-	-	-	-	-	10.2	-	9.5	9.0	-	7.2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	-	7.2	6.9	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	7.2	6.8	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	58

26.7t | 38.9t | 49.8t | 71.8t | 93.8t

360°													
59.1m													
	25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	9.7	-	-	7.7	-	-	6.1	-	-	-	-	-	22
24	9.6	-	-	7.7	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	24
26	9.5	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	26
28	9.4	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	28
30	9.3	-	-	7.5	-	-	6.0	-	-	4.5	-	-	30
32	-	-	-	7.5	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	32
34	-	-	-	7.4	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	34
36	-	-	-	7.4	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	4.5	-	-	40
42	-	-	-	-	6.6	-	5.8	-	-	4.5	-	-	42
44	-	-	-	-	6.4	-	-	5.5	-	4.5	-	-	44
46	-	-	-	-	6.1	-	-	5.4	-	4.5	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	4.5	4.2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	4.2	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	66

26.7t 38.9t 49.8t 71.8t

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ランナー（MS）

ランナー

MS（ランナー）作業半径ー揚程図

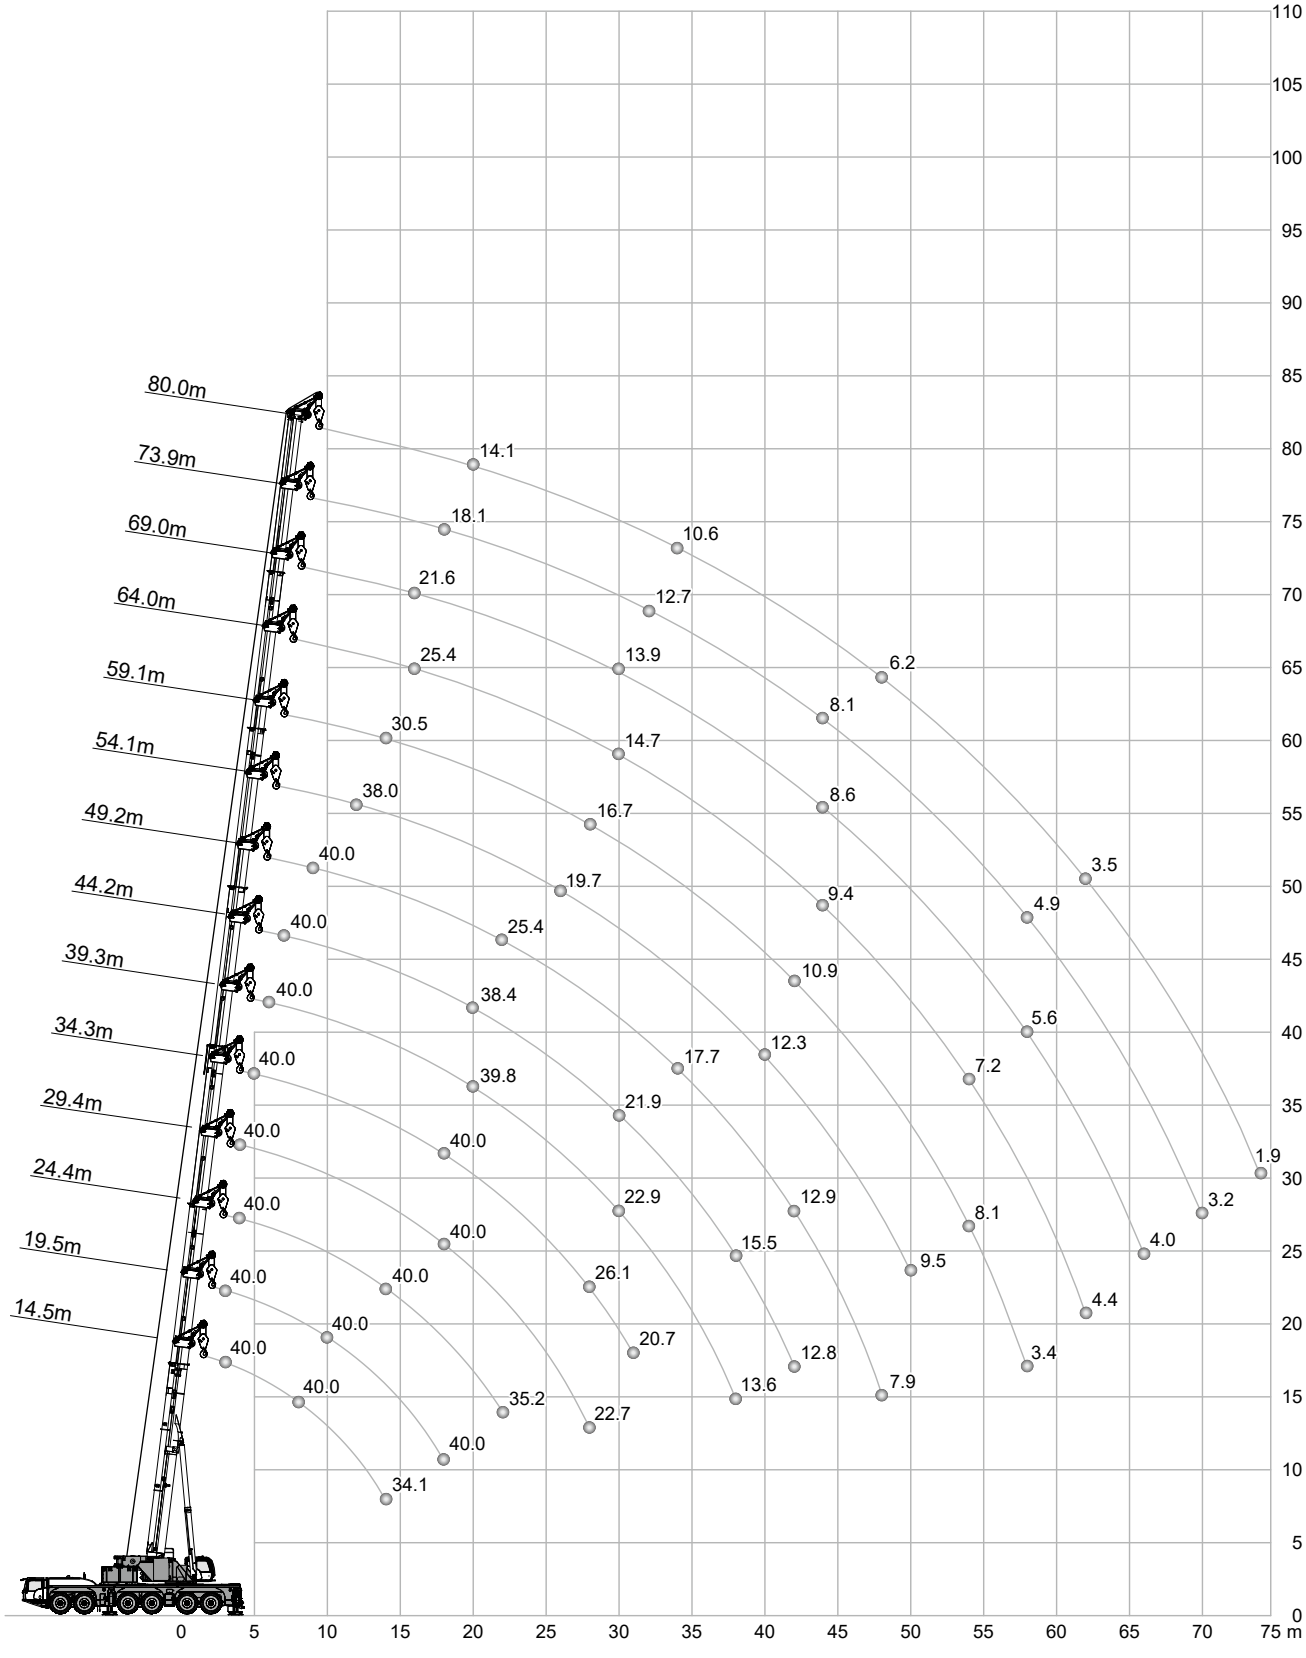

注意：上図はたわみを含んでいません。

93.8t	8.70m x 8.50m	1.6m	360°

	(m)														
	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	7
8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	8
9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	9
10	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10
12	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	-	-	-	-	-	12
14	34.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.9	34.9	30.5	-	-	-	-	14
16	-	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	34.0	31.6	28.4	25.4	21.6	-	-	16
18	-	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	30.6	28.6	26.1	23.9	20.9	18.1	-	18
20	-	-	40.0	40.0	40.0	39.8	38.4	27.9	25.9	23.8	22.2	20.0	18.0	14.1	20
22	-	-	35.2	36.1	35.4	34.6	35.3	25.4	23.6	21.7	20.5	18.8	17.3	14.1	22
24	-	-	-	31.8	31.1	32.0	30.9	23.2	21.6	19.8	18.8	17.5	16.5	13.9	24
26	-	-	-	28.2	29.1	28.4	27.4	21.4	19.7	18.2	17.3	16.2	15.6	13.3	26
28	-	-	-	22.7	26.1	25.4	24.4	20.2	18.1	16.7	15.9	15.0	14.6	12.7	28
30	-	-	-	-	23.6	22.9	21.9	19.3	16.8	15.4	14.7	13.9	13.6	12.0	30
32	-	-	-	-	20.7	20.7	19.7	18.4	15.6	14.3	13.6	12.9	12.7	11.3	32
34	-	-	-	-	-	18.8	17.8	17.7	14.6	13.3	12.6	12.0	11.8	10.6	34
36	-	-	-	-	-	17.2	16.2	16.9	13.6	12.6	11.8	11.2	10.9	9.9	36
38	-	-	-	-	-	13.6	15.5	15.4	12.8	12.0	11.1	10.4	10.2	9.2	38
40	-	-	-	-	-	-	15.1	14.1	12.3	11.4	10.5	9.8	9.4	8.5	40
42	-	-	-	-	-	-	12.8	12.9	11.7	10.9	9.9	9.1	8.7	7.9	42
44	-	-	-	-	-	-	-	11.8	11.3	10.4	9.4	8.6	8.1	7.3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	9.9	8.9	8.1	7.5	6.7	46
48	-	-	-	-	-	-	-	7.9	10.3	9.5	8.4	7.6	7.0	6.2	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.1	8.0	7.1	6.6	5.7	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.2	6.3	5.7	4.9	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	6.6	5.6	4.9	4.1	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.9	4.2	3.5	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	3.6	2.9	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2.4	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	74

49.8t	8.70m x 8.50m	1.6m	360°

	(m)														
	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	7
8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	8
9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	9
10	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10
12	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	-	-	-	-	-	12
14	34.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.9	34.9	30.5	-	-	-	-	14
16	-	36.0	36.5	36.5	37.3	36.4	35.3	33.5	31.6	28.4	25.4	21.6	-	-	16
18	-	29.8	31.2	31.4	31.0	30.2	29.2	28.6	27.7	26.1	23.9	20.9	18.1	-	18
20	-	-	26.6	26.7	26.3	25.4	25.2	25.1	23.8	23.0	22.2	20.0	18.0	14.1	20
22	-	-	22.8	22.9	22.5	22.1	22.4	21.6	20.6	20.3	19.8	18.8	17.3	14.1	22
24	-	-	-	19.9	19.4	19.8	19.4	18.6	18.8	18.2	17.8	16.9	16.5	13.9	24
26	-	-	-	17.4	17.2	17.7	16.9	16.5	16.5	16.4	16.2	15.8	15.0	13.3	26
28	-	-	-	15.3	16.1	15.6	15.3	15.2	15.1	14.9	14.5	13.7	13.0	12.7	28
30	-	-	-	-	14.3	13.9	13.7	13.5	13.5	13.2	12.7	11.9	11.9	11.0	30
32	-	-	-	-	12.9	12.4	12.7	12.2	12.0	11.7	11.1	10.3	10.4	9.6	32
34	-	-	-	-	-	11.2	11.4	11.3	11.0	10.3	9.8	9.0	9.0	8.2	34
36	-	-	-	-	-	10.7	10.2	10.2	9.8	9.1	8.6	7.8	7.8	7.0	36
38	-	-	-	-	-	9.7	9.2	9.1	8.7	8.1	7.6	6.8	6.8	6.0	38
40	-	-	-	-	-	-	8.7	8.2	7.8	7.2	6.6	5.9	5.9	5.1	40
42	-	-	-	-	-	-	7.9	7.4	7.0	6.4	5.8	5.0	5.0	4.3	42
44	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.3	5.6	5.1	4.3	4.3	3.5	44
46	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.6	4.9	4.4	3.6	3.6	2.9	46
48	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.0	4.3	3.8	3.0	3.0	2.3	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	3.8	3.3	2.5	2.5	1.7	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.3	1.5	1.5	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.5	-	-	-	58

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フルオートラフィングジブ（FLJ）

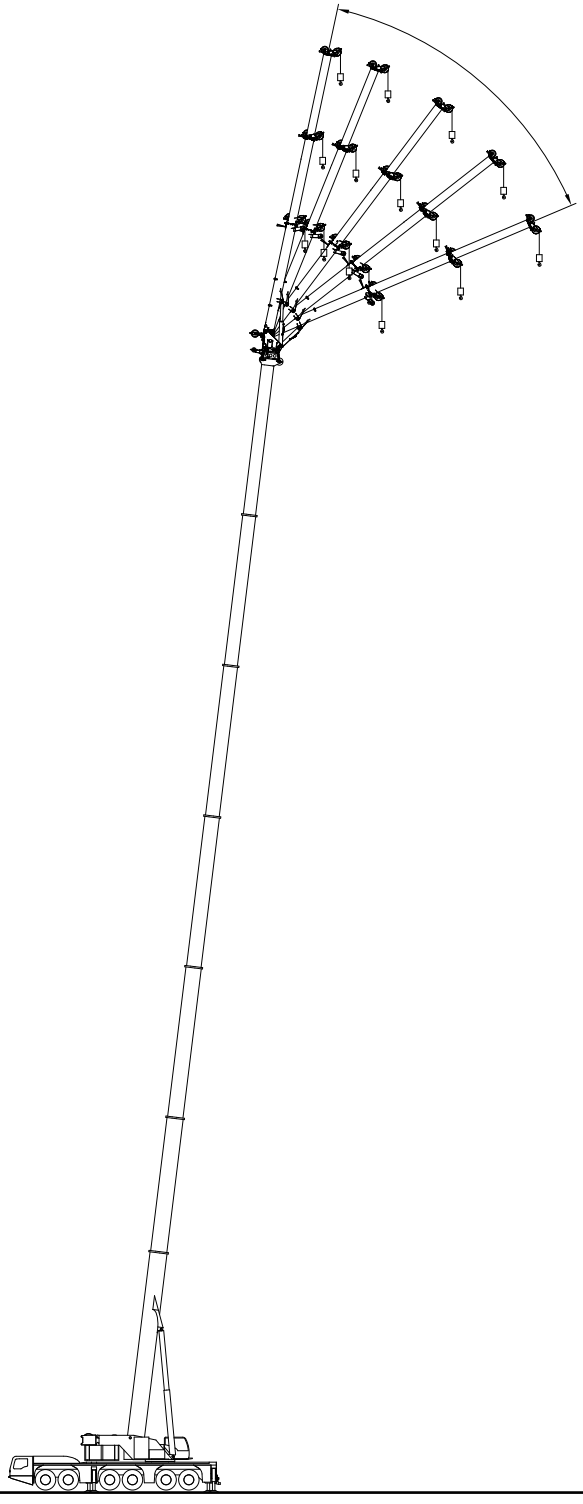

フルオートラフィングジブ

FLJ（フルオートラフィングジブ）作業半径ー揚程図

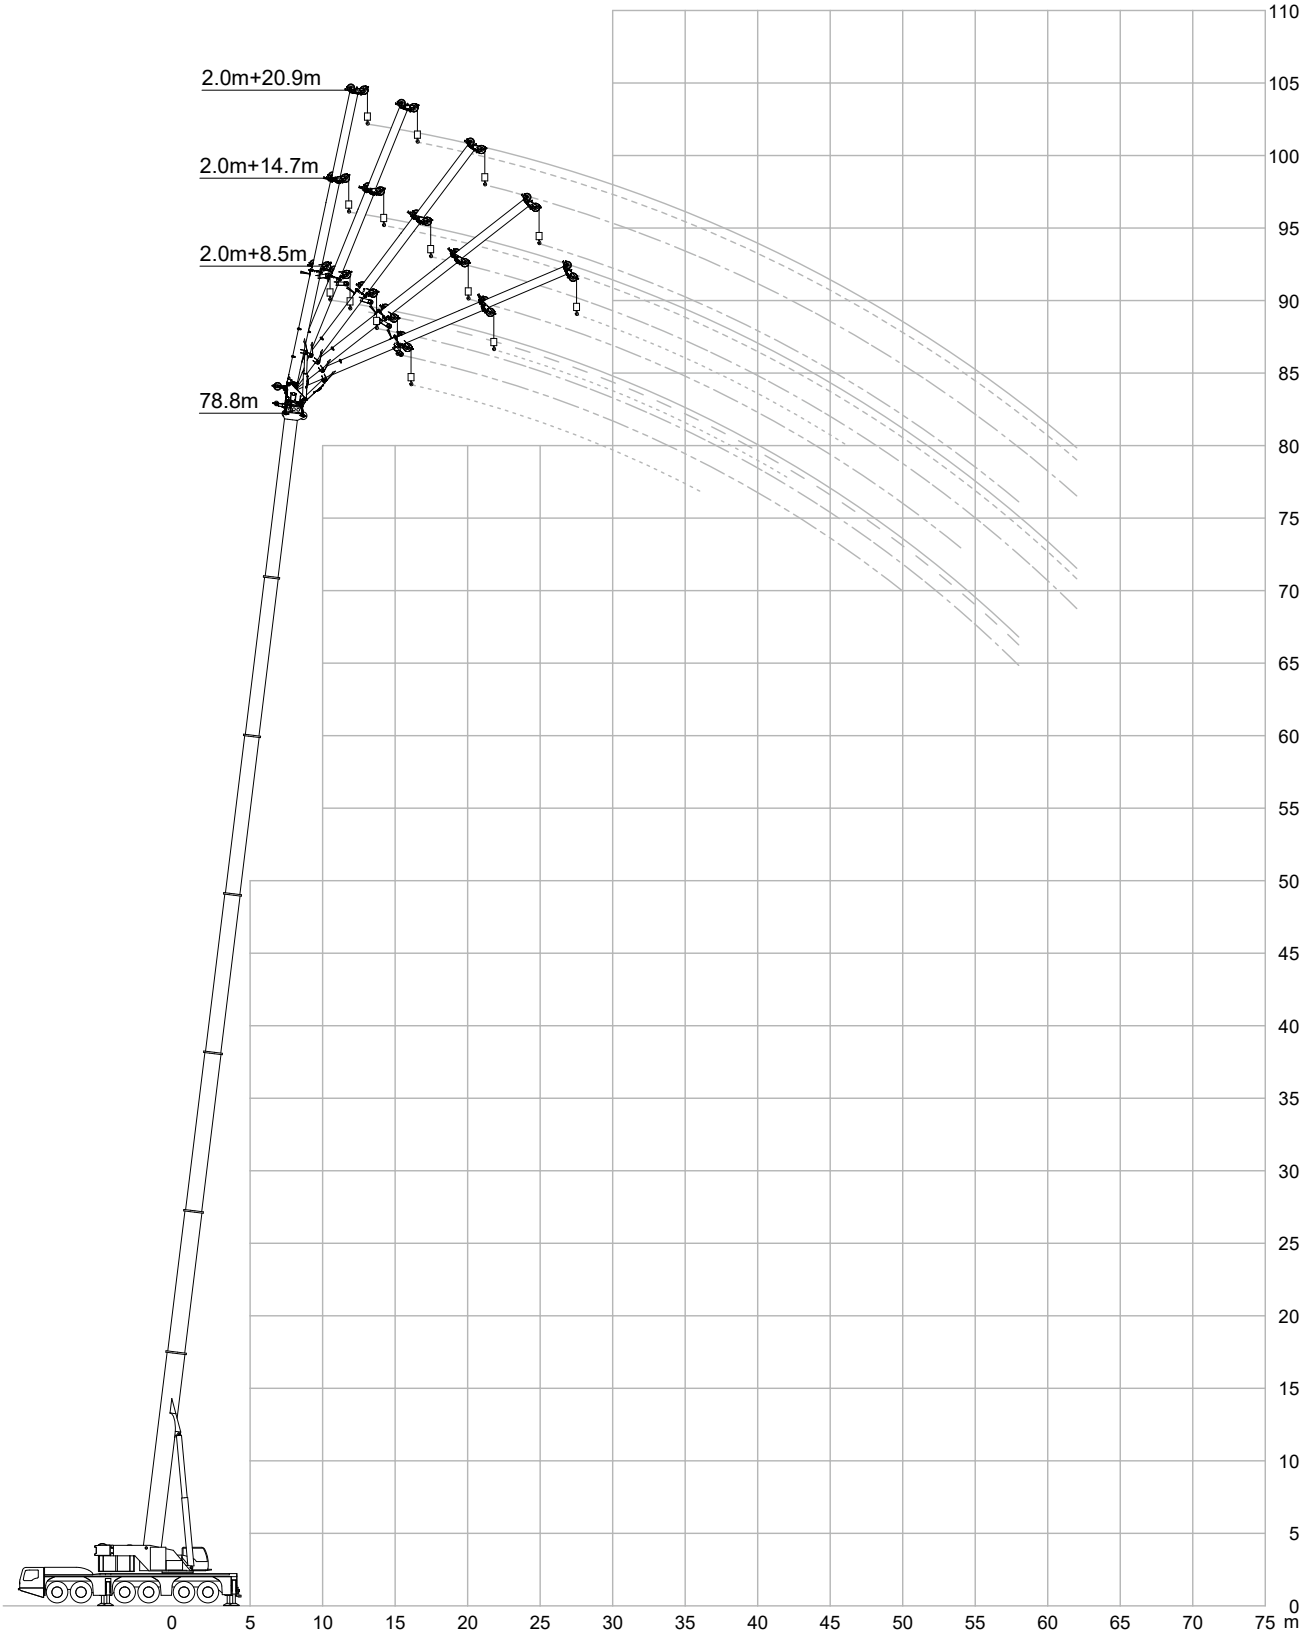

注意：上図はたわみを含んでいません。

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	28.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	25.8	22.4	-	-	-	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	5
6	23.4	20.7	18.1	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	-	-	-	-	6
7	21.5	19.3	17.3	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	13.9	-	-	-	7
8	19.7	18.1	16.5	14.9	-	14.6	14.6	13.1	-	-	13.9	12.9	-	-	-	8
9	18.2	17.1	15.7	14.5	13.4	14.6	14.1	12.5	-	-	13.4	12.0	-	-	-	9
10	16.8	16.1	15.1	14.1	13.2	14.4	13.3	11.9	10.9	-	12.5	11.3	10.1	-	-	10
12	14.7	14.4	14.1	13.2	12.7	12.4	11.8	11.0	10.2	9.5	10.7	10.1	9.2	-	-	12
14	13.1	13.2	13.1	12.4	-	10.9	10.6	10.2	9.7	9.1	9.3	9.0	8.5	8.0	-	14
16	11.9	12.2	12.2	11.9	-	9.8	9.7	9.5	9.3	-	8.3	8.1	7.9	7.4	7.1	16
18	10.8	11.3	11.6	-	-	8.8	8.9	9.0	8.9	-	7.4	7.5	7.4	7.0	6.8	18
20	10.0	10.8	-	-	-	8.0	8.3	8.7	-	-	6.8	6.9	7.0	6.7	-	20
22	9.4	-	-	-	-	7.4	7.8	8.3	-	-	6.2	6.4	6.6	6.4	-	22
24	-	-	-	-	-	6.9	7.5	-	-	-	5.7	6.0	6.4	-	-	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.7	-	-	-	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	28

14.5m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	13.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	6
7	13.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	7
8	13.0	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	8
9	11.9	10.7	-	-	-	5.6	-	-	-	-	9
10	11.0	10.0	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	10
12	9.5	8.8	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	12
14	8.3	7.9	7.6	-	-	5.6	5.6	-	-	-	14
16	7.3	7.2	7.0	6.5	-	5.6	5.6	5.3	-	-	16
18	6.5	6.5	6.5	6.1	5.7	5.6	5.6	5.0	4.5	-	18
20	5.9	6.0	6.1	5.7	5.5	5.5	5.3	4.8	4.3	4.1	20
22	5.4	5.5	5.8	5.4	-	5.0	5.0	4.5	4.2	4.0	22
24	4.9	5.1	5.4	5.2	-	4.6	4.7	4.3	4.1	3.9	24
26	4.5	4.8	5.2	-	-	4.2	4.4	4.2	4.0	-	26
28	4.2	4.5	5.0	-	-	3.9	4.1	4.1	4.0	-	28
30	3.9	4.3	-	-	-	3.6	3.8	4.0	-	-	30
32	-	-	-	-	-	3.3	3.6	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	34

フルオートラフィングジブ

93.8t　8.70m x 8.50m　360°

44.2m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
9	26.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	25.7	21.0	-	-	-	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	10
12	23.6	19.6	16.5	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	-	-	-	-	12
14	21.6	18.4	15.7	13.9	13.1	14.6	14.5	12.0	-	-	13.9	11.8	-	-	-	14
16	20.0	17.3	15.0	13.5	12.8	14.6	13.6	11.5	9.9	-	13.1	11.0	9.2	-	-	16
18	18.6	16.4	14.3	13.0	12.6	14.6	12.8	11.1	9.5	9.0	12.1	10.4	8.8	7.7	-	18
20	17.4	15.6	13.7	12.7	12.3	13.9	12.1	10.7	9.2	8.8	11.3	9.8	8.4	7.4	6.9	20
22	16.3	14.9	13.2	12.3	12.2	12.9	11.6	10.3	9.0	8.6	10.5	9.3	8.0	7.2	6.8	22
24	15.2	14.2	12.8	12.1	12.0	12.0	11.0	9.9	8.7	8.5	9.8	8.8	7.7	7.0	6.7	24
26	14.4	13.6	12.4	11.8	-	11.3	10.5	9.5	8.5	8.4	9.1	8.4	7.4	6.8	6.6	26
28	13.6	13.1	12.0	11.5	-	10.6	10.0	9.2	8.3	-	8.6	8.0	7.2	6.6	6.5	28
30	13.0	12.6	11.7	11.4	-	10.0	9.6	8.9	8.2	-	8.1	7.6	6.9	6.5	6.2	30
32	12.4	12.2	11.4	11.2	-	9.6	9.2	8.7	8.0	-	7.6	7.3	6.7	6.3	-	32
34	11.9	11.8	11.1	10.5	-	9.1	8.9	8.5	7.9	-	7.3	7.0	6.5	6.2	-	34
36	11.5	11.5	10.9	-	-	8.7	8.6	8.3	7.8	-	6.9	6.8	6.4	6.1	-	36
38	11.1	11.2	10.7	-	-	8.4	8.3	8.1	6.7	-	6.6	6.5	6.2	6.1	-	38
40	10.7	10.9	10.6	-	-	8.1	8.1	7.9	-	-	6.3	6.3	6.1	5.2	-	40
42	10.3	10.7	9.1	-	-	7.7	7.8	7.8	-	-	6.1	6.1	5.9	-	-	42
44	9.4	9.5	-	-	-	7.4	7.7	7.3	-	-	5.9	5.9	5.8	-	-	44
46	8.3	8.4	-	-	-	7.1	7.5	5.9	-	-	5.6	5.8	5.8	-	-	46
48	6.9	7.5	-	-	-	6.4	7.4	-	-	-	5.4	5.6	4.7	-	-	48
50	5.6	-	-	-	-	5.7	7.3	-	-	-	5.1	5.5	-	-	-	50
54	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	4.7	4.8	-	-	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	58

44.2m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	11.7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	12
14	11.3	9.4	-	-	-	5.6	-	-	-	-	14
16	10.8	9.0	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	16
18	10.2	8.7	7.4	-	-	5.6	5.6	-	-	-	18
20	9.4	8.3	7.1	-	-	5.6	5.6	5.1	-	-	20
22	8.8	8.0	6.8	6.0	-	5.6	5.6	4.9	-	-	22
24	8.2	7.6	6.5	5.8	5.4	5.6	5.6	4.8	4.2	-	24
26	7.7	7.3	6.2	5.6	5.3	5.6	5.4	4.6	4.1	3.9	26
28	7.2	7.0	6.0	5.5	5.3	5.6	5.2	4.5	4.1	3.8	28
30	6.7	6.6	5.8	5.3	5.2	5.5	5.0	4.4	4.0	3.8	30
32	6.4	6.3	5.6	5.2	5.1	5.3	4.8	4.3	3.9	3.8	32
34	6.0	6.0	5.4	5.1	-	5.1	4.7	4.2	3.9	3.8	34
36	5.7	5.8	5.3	5.0	-	5.0	4.5	4.1	3.8	2.7	36
38	5.4	5.6	5.1	4.9	-	4.8	4.4	4.0	3.8	-	38
40	5.2	5.4	5.0	4.9	-	4.6	4.3	3.9	3.8	-	40
42	5.0	5.2	4.9	4.1	-	4.4	4.2	3.9	3.8	-	42
44	4.8	5.0	4.8	2.8	-	4.2	4.1	3.8	3.2	-	44
46	4.6	4.9	4.7	-	-	4.0	4.0	3.8	2.4	-	46
48	4.4	4.7	4.6	-	-	3.9	3.9	3.7	-	-	48
50	4.2	4.6	3.9	-	-	3.7	3.8	3.7	-	-	50
54	3.9	4.4	-	-	-	3.4	3.6	2.3	-	-	54
58	3.6	2.6	-	-	-	3.2	3.5	-	-	-	58
62	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	62

93.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

64.0m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	15.1	14.7	-	-	-	13.0	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	18
20	15.1	14.3	13.1	-	-	12.7	11.7	-	-	-	9.5	-	-	-	-	20
22	14.7	13.9	12.7	12.0	11.9	12.3	11.3	9.6	-	-	9.4	9.1	-	-	-	22
24	14.0	13.4	12.3	11.7	11.7	11.9	10.9	9.3	8.6	8.4	9.4	8.7	7.6	-	-	24
26	12.9	12.8	12.0	11.5	11.6	11.5	10.5	9.0	8.4	8.3	9.3	8.4	7.4	6.7	-	26
28	11.8	12.0	11.7	11.3	11.5	11.1	10.2	8.8	8.3	8.2	9.0	8.1	7.2	6.6	6.4	28
30	10.7	10.9	11.2	11.1	10.0	10.4	9.8	8.6	8.1	8.1	8.7	7.8	6.9	6.4	6.3	30
32	9.7	9.9	10.1	10.2	5.9	9.7	9.4	8.3	8.0	8.0	8.3	7.6	6.8	6.3	6.3	32
34	8.8	8.9	9.2	9.3	-	9.0	9.0	8.0	7.8	5.3	8.0	7.4	6.6	6.2	6.2	34
36	8.0	8.1	8.3	8.5	-	8.2	8.4	7.7	7.6	2.5	7.6	7.1	6.4	6.1	4.6	36
38	7.2	7.3	7.5	7.7	-	7.5	7.7	7.2	7.3	-	7.0	6.8	6.3	6.0	2.6	38
40	6.5	6.6	6.8	6.9	-	6.8	7.0	6.5	6.6	-	6.3	6.3	6.0	5.9	-	40
42	5.9	6.0	6.2	6.3	-	6.1	6.3	5.9	6.0	-	5.7	5.8	5.6	5.6	-	42
44	5.4	5.5	5.6	-	-	5.5	5.7	5.3	5.4	-	5.2	5.3	5.3	5.3	-	44
46	5.0	5.0	5.2	-	-	5.0	5.2	4.8	-	-	4.7	4.9	4.9	5.0	-	46
48	4.6	4.6	4.7	-	-	4.6	4.7	4.4	-	-	4.3	4.5	4.6	-	-	48
50	4.2	4.2	4.3	-	-	4.3	4.3	4.1	-	-	4.0	4.1	4.2	-	-	50
54	3.5	3.5	-	-	-	3.6	3.6	3.4	-	-	3.4	3.4	3.5	-	-	54
58	2.8	2.9	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	2.8	2.8	2.9	-	-	58
62	2.3	2.3	-	-	-	2.4	2.5	-	-	-	2.3	2.4	-	-	-	62
66	-	-	-	-	-	1.4	2.0	-	-	-	1.9	1.9	-	-	-	66

64.0m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	7.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	18
20	7.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	20
22	7.2	7.0	-	-	-	5.5	-	-	-	-	22
24	7.1	6.9	-	-	-	5.4	5.1	-	-	-	24
26	7.0	6.8	6.2	-	-	5.3	5.0	-	-	-	26
28	6.9	6.7	6.0	5.4	-	5.2	4.9	4.4	-	-	28
30	6.8	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	4.8	4.3	3.9	-	30
32	6.7	6.4	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	32
34	6.6	6.2	5.5	5.1	5.0	4.9	4.6	4.1	3.8	3.7	34
36	6.4	6.0	5.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.0	3.7	3.7	36
38	6.2	5.8	5.2	4.9	3.8	4.7	4.4	4.0	3.7	3.7	38
40	5.9	5.6	5.1	4.8	2.4	4.6	4.3	3.9	3.7	3.1	40
42	5.5	5.3	4.9	4.8	-	4.5	4.2	3.8	3.6	2.1	42
44	5.2	5.0	4.7	4.6	-	4.4	4.1	3.8	3.6	-	44
46	4.8	4.8	4.6	4.5	-	4.3	4.0	3.7	3.6	-	46
48	4.5	4.5	4.4	4.4	-	4.2	3.9	3.7	3.6	-	48
50	4.1	4.2	4.3	4.2	-	4.1	3.8	3.6	3.6	-	50
54	3.5	3.6	3.7	-	-	3.5	3.5	3.5	-	-	54
58	2.9	3.0	3.1	-	-	3.0	3.0	3.1	-	-	58
62	2.4	2.5	2.3	-	-	2.5	2.6	2.6	-	-	62
66	2.0	2.0	-	-	-	2.1	2.1	-	-	-	66
70	1.6	1.6	-	-	-	1.7	1.8	-	-	-	70
74	-	-	-	-	-	1.3	1.4	-	-	-	74

フルオートラフィングジブ

93.8t　8.70m x 8.50m　360°

78.8m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	7.5	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	7.5	7.5	-	-	-	6.7	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	26
28	7.5	7.5	7.5	7.4	-	6.7	6.7	-	-	-	5.8	-	-	-	-	28
30	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.6	-	-	5.8	5.8	-	-	-	30
32	6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	5.8	5.8	-	-	-	32
34	6.1	6.2	6.4	6.5	4.8	6.1	6.2	6.3	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	-	-	34
36	5.6	5.7	5.8	6.0	2.9	5.6	5.8	5.9	6.1	4.3	5.6	5.7	5.8	5.7	4.9	36
38	5.1	5.2	5.3	5.5	-	5.2	5.3	5.5	5.6	2.8	5.2	5.3	5.5	5.5	3.7	38
40	4.6	4.7	4.8	5.0	-	4.7	4.8	5.0	5.2	-	4.8	4.9	5.1	5.3	2.5	40
42	4.2	4.3	4.4	4.5	-	4.3	4.4	4.6	4.7	-	4.4	4.5	4.7	4.9	1.4	42
44	3.8	3.8	4.0	4.1	-	3.9	4.0	4.2	4.3	-	4.0	4.1	4.3	4.5	-	44
46	3.4	3.5	3.6	3.7	-	3.5	3.6	3.8	3.9	-	3.6	3.8	4.0	4.1	-	46
48	3.0	3.1	3.2	3.3	-	3.1	3.3	3.4	3.5	-	3.3	3.4	3.6	3.7	-	48
50	2.6	2.7	2.8	2.9	-	2.8	2.9	3.0	3.2	-	3.0	3.1	3.2	3.3	-	50
54	1.9	2.0	2.1	-	-	2.1	2.2	2.4	-	-	2.3	2.5	2.6	2.7	-	54
58	1.2	1.3	1.4	-	-	1.5	1.6	1.7	-	-	1.7	1.9	2.0	-	-	58
62	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	-	-	1.2	1.3	1.4	-	-	62

78.8m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	4.9	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	26
28	4.8	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	28
30	4.8	4.8	-	-	-	3.7	-	-	-	-	30
32	4.8	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	32
34	4.7	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	34
36	4.7	4.7	4.8	-	-	3.6	3.6	3.5	-	-	36
38	4.7	4.7	4.7	4.6	4.0	3.6	3.5	3.4	3.4	-	38
40	4.7	4.7	4.7	4.6	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	40
42	4.4	4.6	4.6	4.5	2.2	3.5	3.5	3.4	3.4	2.5	42
44	4.1	4.3	4.4	4.4	1.3	3.5	3.4	3.4	3.4	1.8	44
46	3.7	3.9	4.1	4.2	-	3.4	3.4	3.3	3.4	1.1	46
48	3.4	3.6	3.8	3.9	-	3.3	3.4	3.3	3.4	-	48
50	3.1	3.2	3.4	3.6	-	3.1	3.2	3.3	3.3	-	50
54	2.5	2.6	2.8	2.9	-	2.6	2.8	2.9	3.0	-	54
58	1.9	2.0	2.2	2.3	-	2.1	2.2	2.4	2.5	-	58
62	-	-	1.7	-	-	1.6	1.7	1.9	-	-	62
66	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	66

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

14.5m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	28.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	25.8	22.4	-	-	-	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	5
6	23.4	20.7	18.1	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	-	-	-	-	6
7	21.5	19.3	17.3	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	13.9	-	-	-	7
8	19.7	18.1	16.5	14.9	-	14.6	14.6	13.1	-	-	13.9	12.9	-	-	-	8
9	18.2	17.1	15.7	14.5	13.4	14.6	14.1	12.5	-	-	13.4	12.0	-	-	-	9
10	16.8	16.1	15.1	14.1	13.2	14.4	13.3	11.9	10.9	-	12.5	11.3	10.1	-	-	10
12	14.7	14.4	14.1	13.2	12.7	12.4	11.8	11.0	10.2	9.5	10.7	10.1	9.2	-	-	12
14	13.1	13.2	13.1	12.4	-	10.9	10.6	10.2	9.7	9.1	9.3	9.0	8.5	8.0	-	14
16	11.9	12.2	12.2	11.9	-	9.8	9.7	9.5	9.3	-	8.3	8.1	7.9	7.4	7.1	16
18	10.8	11.3	11.6	-	-	8.8	8.9	9.0	8.9	-	7.4	7.5	7.4	7.0	6.8	18
20	10.0	10.8	-	-	-	8.0	8.3	8.7	-	-	6.8	6.9	7.0	6.7	-	20
22	9.4	-	-	-	-	7.4	7.8	8.3	-	-	6.2	6.4	6.6	6.4	-	22
24	-	-	-	-	-	6.9	7.5	-	-	-	5.7	6.0	6.4	-	-	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.7	-	-	-	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	28

14.5m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	13.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	6
7	13.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	7
8	13.0	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	8
9	11.9	10.7	-	-	-	5.6	-	-	-	-	9
10	11.0	10.0	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	10
12	9.5	8.8	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	12
14	8.3	7.9	7.6	-	-	5.6	5.6	-	-	-	14
16	7.3	7.2	7.0	6.5	-	5.6	5.6	5.3	-	-	16
18	6.5	6.5	6.5	6.1	5.7	5.6	5.6	5.0	4.5	-	18
20	5.9	6.0	6.1	5.7	5.5	5.5	5.3	4.8	4.3	4.1	20
22	5.4	5.5	5.8	5.4	-	5.0	5.0	4.5	4.2	4.0	22
24	4.9	5.1	5.4	5.2	-	4.6	4.7	4.3	4.1	3.9	24
26	4.5	4.8	5.2	-	-	4.2	4.4	4.2	4.0	-	26
28	4.2	4.5	5.0	-	-	3.9	4.1	4.1	4.0	-	28
30	3.9	4.3	-	-	-	3.6	3.8	4.0	-	-	30
32	-	-	-	-	-	3.3	3.6	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	34

フルオートラフィングジブ

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

44.2m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
9	26.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	25.7	21.0	-	-	-	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	10
12	23.6	19.6	16.5	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	-	-	-	-	12
14	21.6	18.4	15.7	13.9	13.1	14.6	14.5	12.0	-	-	13.9	11.8	-	-	-	14
16	20.0	17.3	15.0	13.5	12.8	14.6	13.6	11.5	9.9	-	13.1	11.0	9.2	-	-	16
18	18.6	16.4	14.3	13.0	12.6	14.6	12.8	11.1	9.5	9.0	12.1	10.4	8.8	7.7	-	18
20	17.4	15.6	13.7	12.7	12.3	13.9	12.1	10.7	9.2	8.8	11.3	9.8	8.4	7.4	6.9	20
22	16.3	14.9	13.2	12.3	12.2	12.9	11.6	10.3	9.0	8.6	10.5	9.3	8.0	7.2	6.8	22
24	15.2	14.2	12.8	12.1	12.0	12.0	11.0	9.9	8.7	8.5	9.8	8.8	7.7	7.0	6.7	24
26	14.3	13.6	12.4	11.8	-	11.3	10.5	9.5	8.5	8.4	9.1	8.4	7.4	6.8	6.6	26
28	12.6	13.0	12.0	11.5	-	10.6	10.0	9.2	8.3	-	8.6	8.0	7.2	6.6	6.5	28
30	10.7	11.1	11.4	11.2	-	10.0	9.6	8.9	8.2	-	8.1	7.6	6.9	6.5	6.2	30
32	9.6	9.8	9.8	10.0	-	9.5	9.2	8.7	8.0	-	7.6	7.3	6.7	6.3	-	32
34	8.5	8.6	8.7	8.4	-	8.8	8.8	8.5	7.9	-	7.3	7.0	6.5	6.2	-	34
36	7.6	7.5	7.7	-	-	7.7	7.8	7.9	7.6	-	6.9	6.8	6.4	6.1	-	36
38	6.6	6.8	6.9	-	-	6.8	7.0	7.1	6.3	-	6.5	6.5	6.2	6.1	-	38
40	5.8	5.8	6.0	-	-	6.2	6.3	6.3	-	-	6.2	6.2	6.1	5.2	-	40
42	5.3	5.2	5.0	-	-	5.3	5.6	5.8	-	-	5.8	5.8	5.7	-	-	42
44	4.5	4.6	-	-	-	4.7	4.8	4.9	-	-	5.1	5.3	5.2	-	-	44
46	3.8	3.9	-	-	-	4.3	4.4	3.8	-	-	4.4	4.6	4.7	-	-	46
48	3.5	3.4	-	-	-	3.7	3.8	-	-	-	4.0	4.0	3.7	-	-	48
50	2.8	-	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	3.6	3.7	-	-	-	50
54	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	2.7	2.7	-	-	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	58

44.2m

	17.8m					20.9m				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	11.7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-
14	11.3	9.4	-	-	-	5.6	-	-	-	-
16	10.8	9.0	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-
18	10.2	8.7	7.4	-	-	5.6	5.6	-	-	-
20	9.4	8.3	7.1	-	-	5.6	5.6	5.1	-	-
22	8.8	8.0	6.8	6.0	-	5.6	5.6	4.9	-	-
24	8.2	7.6	6.5	5.8	5.4	5.6	5.6	4.8	4.2	-
26	7.7	7.3	6.2	5.6	5.3	5.6	5.4	4.6	4.1	3.9
28	7.2	7.0	6.0	5.5	5.3	5.6	5.2	4.5	4.1	3.8
30	6.7	6.6	5.8	5.3	5.2	5.5	5.0	4.4	4.0	3.8
32	6.4	6.3	5.6	5.2	5.1	5.3	4.8	4.3	3.9	3.8
34	6.0	6.0	5.4	5.1	-	5.1	4.7	4.2	3.9	3.8
36	5.7	5.8	5.3	5.0	-	5.0	4.5	4.1	3.8	2.7
38	5.4	5.6	5.1	4.9	-	4.8	4.4	4.0	3.8	-
40	5.2	5.4	5.0	4.9	-	4.6	4.3	3.9	3.8	-
42	5.0	5.2	4.9	4.1	-	4.4	4.2	3.9	3.8	-
44	4.7	5.0	4.8	2.8	-	4.2	4.1	3.8	3.2	-
46	4.5	4.7	4.6	-	-	4.0	4.0	3.8	2.4	-
48	4.2	4.3	4.4	-	-	3.8	3.9	3.7	-	-
50	3.7	3.8	3.5	-	-	3.6	3.7	3.7	-	-
54	3.0	3.0	-	-	-	2.9	3.2	2.2	-	-
58	2.2	1.6	-	-	-	2.5	2.6	-	-	-
62	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

64.0m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	15.1	14.7	-	-	-	13.0	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	18
20	15.1	14.3	13.1	-	-	12.7	11.7	-	-	-	9.5	-	-	-	-	20
22	14.7	13.9	12.7	12.0	11.9	12.3	11.3	9.6	-	-	9.4	9.1	-	-	-	22
24	13.6	13.4	12.3	11.7	11.7	11.9	10.9	9.3	8.6	8.4	9.4	8.7	7.6	-	-	24
26	12.3	12.4	12.0	11.5	11.6	11.5	10.5	9.0	8.4	8.3	9.3	8.4	7.4	6.7	-	26
28	10.8	11.3	11.3	11.3	11.5	10.9	10.2	8.8	8.3	8.2	9.0	8.1	7.2	6.6	6.4	28
30	9.9	9.8	10.3	10.7	9.9	9.7	9.6	8.6	8.1	8.1	8.7	7.8	6.9	6.4	6.3	30
32	8.8	9.0	9.1	9.2	5.9	8.9	8.9	8.3	8.0	8.0	8.1	7.6	6.8	6.3	6.3	32
34	7.5	7.9	8.2	8.4	-	8.0	8.2	7.8	7.8	5.3	7.5	7.3	6.6	6.2	6.2	34
36	6.3	6.6	7.0	7.3	-	6.8	7.3	7.0	7.3	2.5	7.0	6.9	6.4	6.1	4.6	36
38	5.2	5.5	5.9	6.1	-	5.7	6.1	6.5	6.5	-	6.2	6.4	6.2	6.0	2.6	38
40	4.2	4.5	4.9	5.0	-	4.7	5.1	5.6	5.9	-	5.2	5.7	5.8	5.9	-	40
42	3.4	3.6	3.9	3.1	-	3.9	4.2	4.7	5.0	-	4.3	4.8	5.4	5.4	-	42
44	2.6	2.9	3.1	-	-	3.1	3.4	3.8	4.1	-	3.5	4.0	4.5	4.9	-	44
46	1.9	2.1	2.4	-	-	2.4	2.7	3.1	-	-	2.8	3.2	3.7	4.0	-	46
48	1.3	1.5	1.7	-	-	1.8	2.0	2.4	-	-	2.2	2.6	3.0	-	-	48
50	-	-	1.1	-	-	1.2	1.4	1.7	-	-	1.6	2.0	2.4	-	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	54

64.0m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	7.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	18
20	7.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	20
22	7.2	7.0	-	-	-	5.5	-	-	-	-	22
24	7.1	6.9	-	-	-	5.4	5.1	-	-	-	24
26	7.0	6.8	6.2	-	-	5.3	5.0	-	-	-	26
28	6.9	6.7	6.0	5.4	-	5.2	4.9	4.4	-	-	28
30	6.8	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	4.8	4.3	3.9	-	30
32	6.7	6.4	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	32
34	6.6	6.2	5.5	5.1	5.0	4.9	4.6	4.1	3.8	3.7	34
36	6.3	6.0	5.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.0	3.7	3.7	36
38	6.1	5.7	5.2	4.9	3.8	4.7	4.4	4.0	3.7	3.7	38
40	5.6	5.4	5.1	4.8	2.4	4.5	4.3	3.9	3.7	3.1	40
42	4.7	5.1	4.9	4.8	-	4.4	4.2	3.8	3.6	2.1	42
44	4.0	4.5	4.7	4.6	-	4.2	4.1	3.8	3.6	-	44
46	3.2	3.7	4.3	4.5	-	3.6	4.0	3.7	3.6	-	46
48	2.6	3.1	3.6	4.0	-	3.0	3.5	3.6	3.6	-	48
50	2.0	2.4	3.0	1.8	-	2.4	2.9	3.5	3.6	-	50
54	1.0	1.3	1.8	-	-	1.3	1.8	2.3	-	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	58

フルオートラフィングジブ

49.8t | **8.70m x 8.50m** | **360°**

78.8m

	8.5m					11.6m					14.7m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	7.5	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	7.5	7.5	-	-	-	6.7	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	26
28	7.5	7.5	7.5	7.4	-	6.7	6.7	-	-	-	5.8	-	-	-	-	28
30	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.6	-	-	5.8	5.8	-	-	-	30
32	6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	5.8	5.8	-	-	-	32
34	5.7	6.1	6.4	6.5	4.8	6.0	6.2	6.3	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	-	-	34
36	4.5	4.9	5.5	5.8	2.9	4.8	5.4	5.9	6.1	4.3	5.1	5.7	5.8	5.7	4.9	36
38	3.5	3.9	4.4	4.8	-	3.8	4.4	5.1	5.6	2.8	4.1	4.8	5.5	5.5	3.7	38
40	2.6	3.0	3.4	3.8	-	2.9	3.4	4.1	4.6	-	3.2	3.9	4.7	5.3	2.5	40
42	1.8	2.2	2.6	2.9	-	2.2	2.6	3.2	3.7	-	2.4	3.0	3.8	4.5	1.4	42
44	1.1	1.4	1.8	2.0	-	1.4	1.9	2.4	2.9	-	1.7	2.3	3.0	3.6	-	44
46	-	-	1.0	1.3	-	-	1.2	1.7	2.1	-	1.1	1.6	2.3	2.8	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.0	1.6	2.1	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5	-	50

78.8m

	17.8m					20.9m					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	4.9	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	26
28	4.8	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	28
30	4.8	4.8	-	-	-	3.7	-	-	-	-	30
32	4.8	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	32
34	4.7	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	34
36	4.7	4.7	4.8	-	-	3.6	3.6	3.5	-	-	36
38	4.4	4.7	4.7	4.6	4.0	3.6	3.5	3.4	3.4	-	38
40	3.5	4.3	4.7	4.6	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	40
42	2.7	3.4	4.4	4.5	2.2	2.9	3.5	3.4	3.4	2.5	42
44	2.0	2.7	3.6	4.3	1.3	2.2	3.0	3.4	3.4	1.8	44
46	1.4	2.0	2.8	3.5	-	1.6	2.3	3.3	3.4	1.1	46
48	-	1.4	2.1	2.8	-	1.0	1.7	2.6	3.4	-	48
50	-	-	1.5	2.1	-	-	1.1	2.0	2.7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	54

MEMO

MEMO

MEMO

株式会社 タダノ

北海道支店	〒003-0026	北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号	011-861-9030
旭川営業所	〒070-0034	北海道旭川市4条通8丁目1703-59（LC1号館4階）	0166-25-2817
帯広営業所	〒080-0010	北海道帯広市大通南12丁目20番地（あおば十勝ビル3階）	0155-28-6200
函館営業所	〒041-0806	北海道函館市美原3丁目16番25号（日本ハウスホールディングスビル6階）	0138-47-5122
東北支店	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-288-5550
青森営業所	〒030-0861	青森県青森市長島2丁目10番4号（ヤマウビル）	017-777-4231
北東北営業所	〒020-0864	岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号	019-635-0611
郡山営業所	〒963-8017	福島県郡山市長者3丁目4番1号（武田ビル102号室）	024-932-3513
北陸支店	〒930-0177	富山県富山市西二俣344番地	076-436-1555
新潟営業所	〒950-1125	新潟県新潟市西区流通3丁目1番5	025-268-0770
金沢営業所	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目54番地（中村ビル2階）	076-292-2326
関東支店	〒362-0081	埼玉県上尾市壱丁目北25番地13	048-780-7711
水戸営業所	〒310-0853	茨城県水戸市平須町158番地268	029-244-3051
群馬営業所	〒379-2154	群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号	027-261-7211
東京支店	〒131-0034	東京都墨田区堤通1丁目19-9（リバーサイド隅田・セントラルタワー9階）	03-6661-8320
千葉営業所	〒285-0802	千葉県佐倉市大作1丁目8番4号（佐倉第三工業団地内）	043-498-3520
横浜営業所	〒224-0053	神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1	045-936-2811
中部支店	〒491-0824	愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122	0586-76-1181
静岡営業所	〒422-8008	静岡県静岡市駿河区栗原6番25号（静鉄栗原ビル3階）	054-261-1161
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市大字島立399番地1（滴水ビル703号）	0263-40-0360
関西支店	〒590-0906	大阪府堺市堺区三宝町7丁352番地2	072-221-2727
京都営業所	〒601-8328	京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1（NKDビル3階）	075-681-0421
神戸営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町8番34号（第5池内ビル503号）	078-918-3111
四国支店	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5777
松山営業所	〒791-1113	愛媛県松山市森松町886番地4	089-956-8800
中国支店	〒731-4311	広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
岡山営業所	〒700-0962	岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号（A-21北長瀬ビル3階）	086-230-7810
松江営業所	〒690-0061	島根県松江市白潟本町13-4（大樹生命松江ビル5階）	0852-20-7393
徳山営業所	〒745-0007	山口県周南市岐南町8番31号（福谷ビル2階）	0834-31-1715
九州支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
大分営業所	〒870-0913	大分県大分市松原町3丁目1番11号（大分鐵鋼ビル5階）	097-551-8567
南九州営業所	〒899-5231	鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8（インターフロントビル1階）	0995-63-9720
沖縄営業所	〒900-0033	沖縄県那覇市久米2丁目4-14（JB・NAHAビル402号室）	098-917-2575
本社	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5555
東京オフィス	〒101-0054	東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1（KANDA SQUARE 18階）	03-6811-7295

タダノホームページアドレス
www.tadano.co.jp

●製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合もありますので、ご了承ください。
●使用にあたっては、必ず実機に搭載された取扱説明書および玉掛者用定格総荷重表をよく読んで正しくご使用ください。

VEGETABLE OIL INK

AC 6.300-1-90101（AC 6.300-1）ブーム(HA)＋油圧チルトジブ(HAVHY)＋フィックスジブ(LFHY/FHY/SF)＋ラフィングジブ(LWIHI/WIHI/SWIHI)＋ランナー(MS)仕様

AC 6.300-1-90102（AC 6.300-1）ブーム(HA)＋油圧チルトジブ(HAVHY)仕様

AC 6.300-1-90103（AC 6.300-1）ブーム(HA)＋油圧チルトジブ(HAVHY)＋フィックスジブ(LFHY/FHY/SF)＋ラフィングジブ(LWIHI/WIHI/SWIHI)＋ランナー(MS)＋フルオートラフィングジブ(FLJ)仕様

AC 6.300-1-90104（AC 6.300-1）ブーム(HA)＋油圧チルトジブ(HAVHY)＋フルオートラフィングジブ(FLJ)仕様

Reaching new heights

TADANO

2025-12-A2-1