



PM 23525 SP + J514.20

elevate to the highest power



È la serie top nelle gru di medio tonnellaggio, in termini di sbraccio, manovrabilità, potenza ed equipaggiamento di serie.

La serie **PM 23.5 SP** abbina un peso ridotto ad un notevole sbraccio.

This is the top series of medium-tonnage cranes in terms of outreach, maneuverability, power and standard equipment.

The **PM 23.5 SP** series combines low weight with a considerable outreach.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	18,9 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	24,05 m
Verticale	Vertical	28,15 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	30,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	400°
Coppia di rotazione	Slewing torque	27,3 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5,1- 6,6 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3205 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

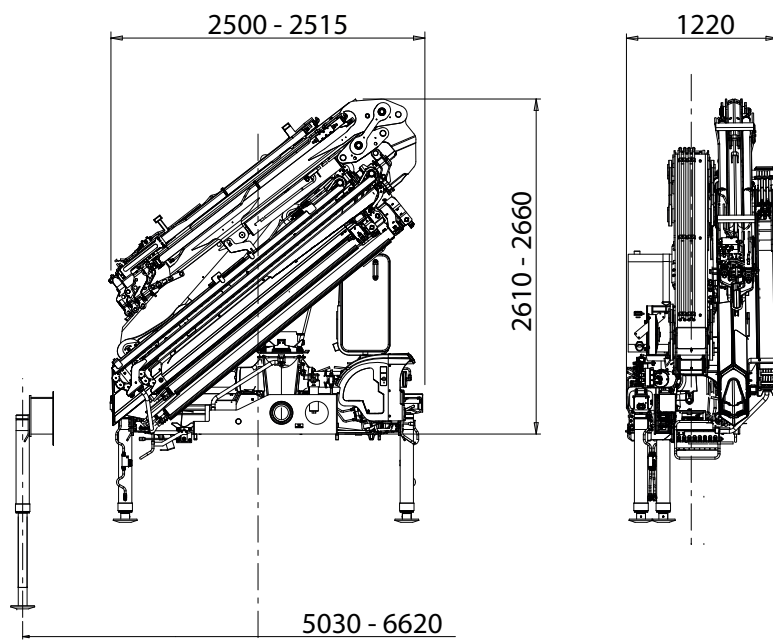

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

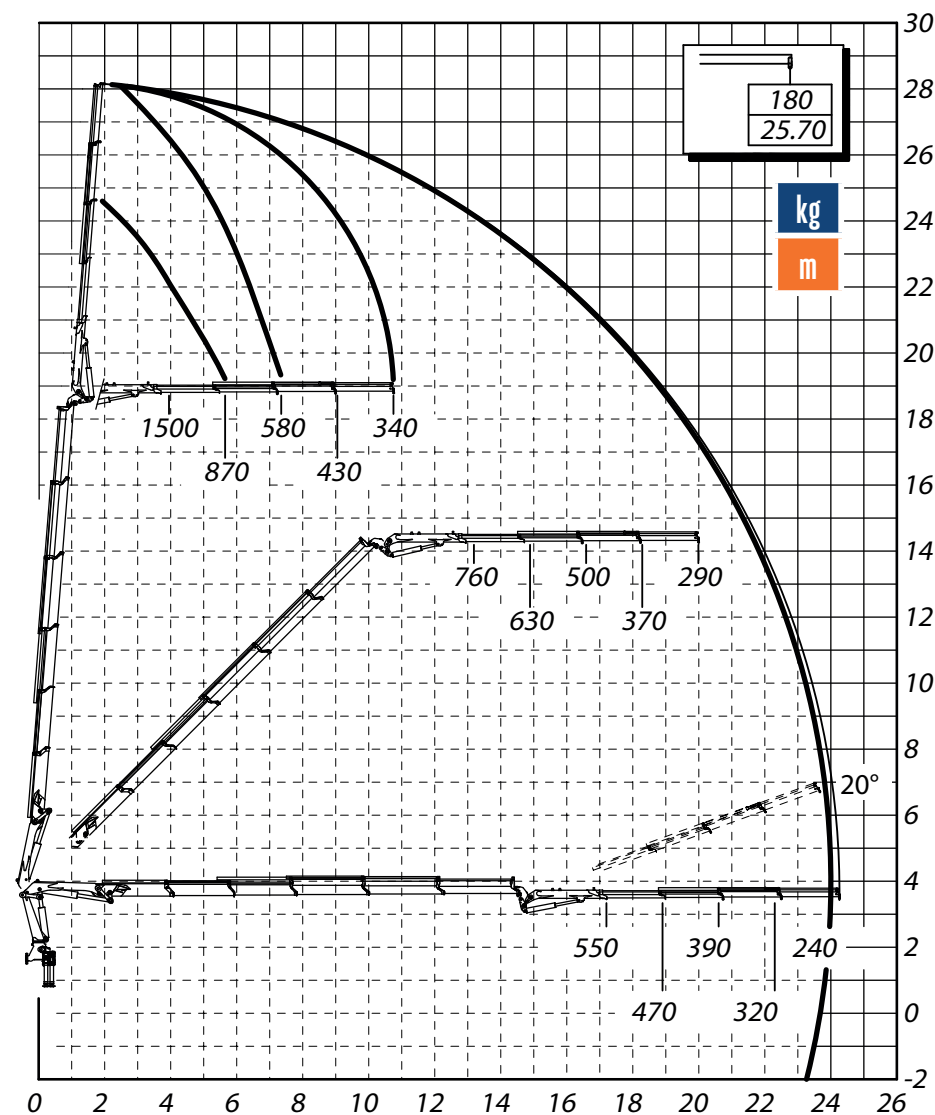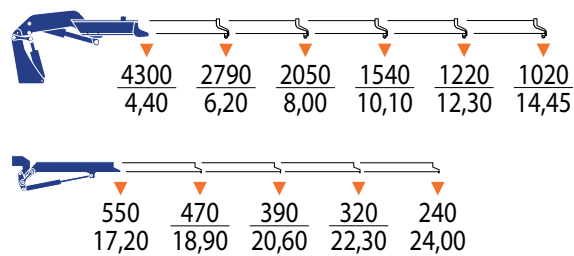

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu