



PM 210028 SP +J3116.25

elevate to the highest power



Equilibrio perfetto tra potenza e controllo.

PM 210 SP garantisce massimi risultati anche in condizioni di lavoro estreme e sempre nella massima sicurezza.

Perfect balance between power and control.

The **PM 210 SP** guarantees maximum results even in extreme working conditions and always with the maximum safety.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	134,1 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	45,40 m
Verticale	Vertical	49,05 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	100+100 l/min
Pressione massima	Max. pressure	38,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	600 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	Cont.
Coppia di rotazione	Slewing torque	124,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	12.4 + 10.1 m
Interlock disponibile	Interlock available	5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	14345 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

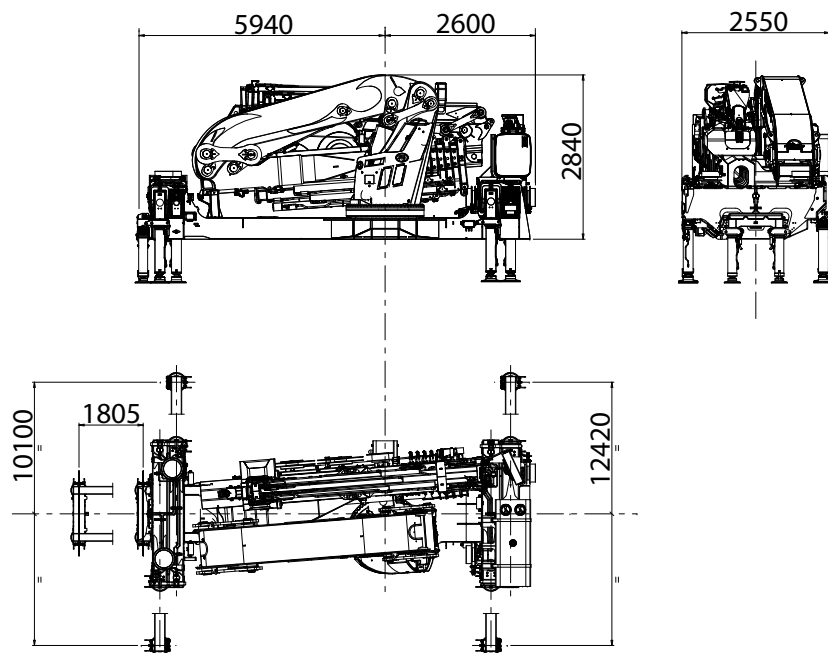

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

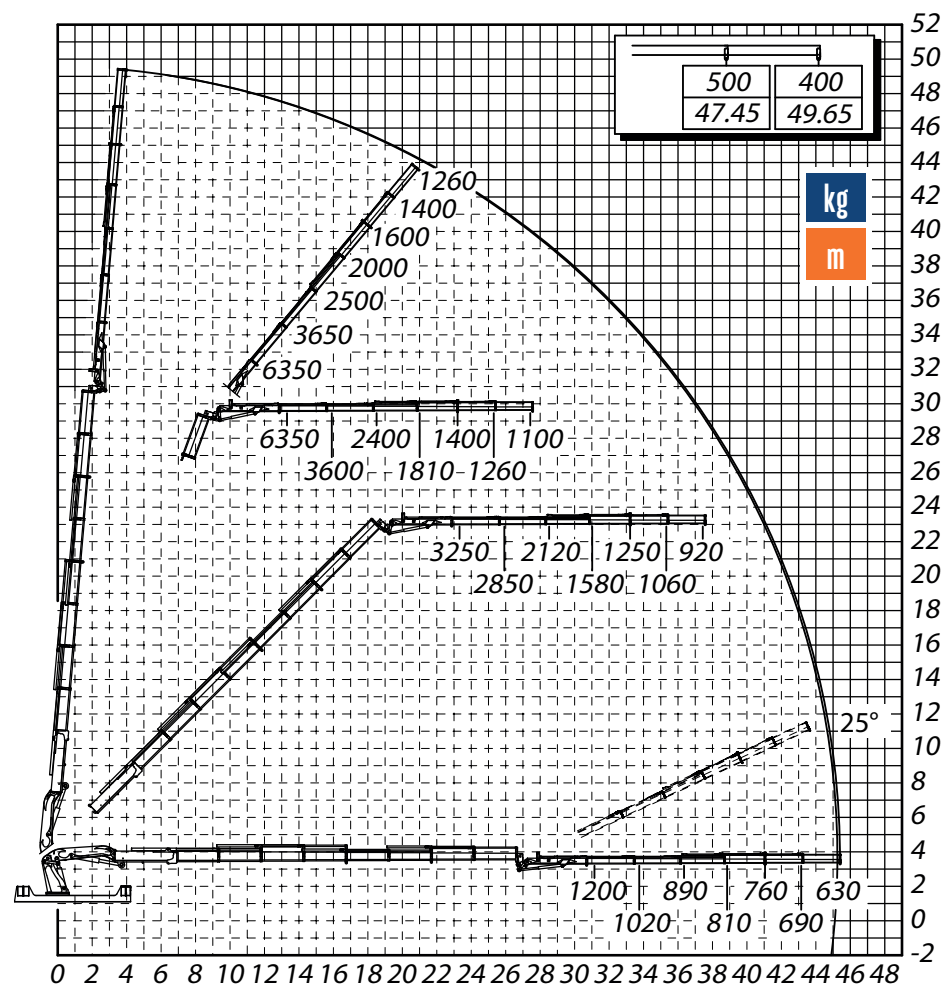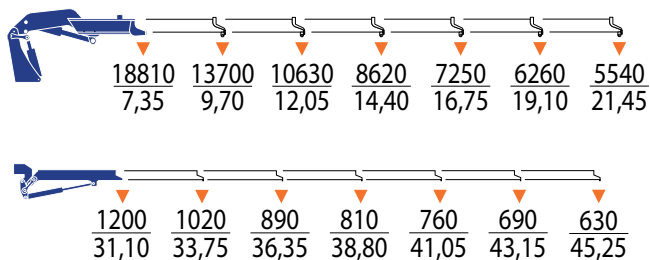

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu