

AS-20MC


RUPS TELEScoop HOOGWERKER MET TELEScoopGIEK

STANDAARDFUNCTIES

- Stalen rupsbanden met grijze niet-strepende blokken
- 360° continue draaibaar
- Dubbele hijscapaciteit
- Motor met lage uitstoot
- Verrijdbaar bij volledige reikwijdte
- Lage bodemdruk
- Noodbediening




Werkbereik AS-20MC

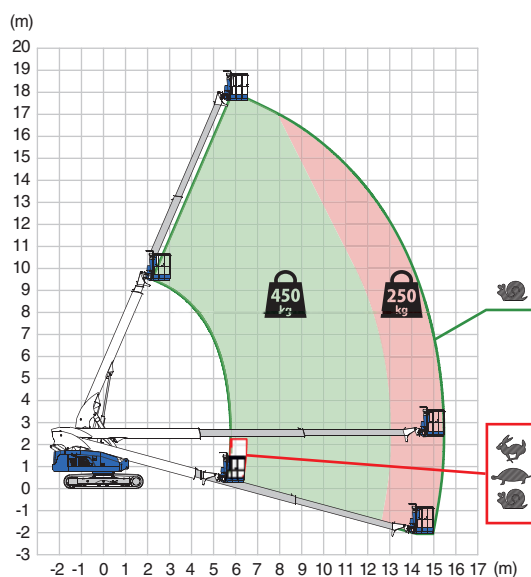

Model	AS-20MC
Max. platformcapaciteit	450 kg / 250 kg
Afmetingen platform	1,95 x 0,89 x 1,10 m
Max. werkhoogte	19,70 m
Max. reikwijdte	15,40 m

De gemakkelijk transporteerbare en veelzijdige AS-20MC helpt u moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken.

Model		AS-20MC	
SPECIFICATIES		KRACHTBRON	
Max. werkhoogte	19,70 m	Motortype	Kubota D1803
Max. reikwijdte	15,40 m	Nominaal vermogen	23,9 kW / 2400 min ⁻¹
Toegestane hellingshoek	5°	Capaciteit van de brandstoftank	130 l
Max. platformcapaciteit	450 kg / 250 kg	OPTIES	
Afmetingen platform (l x b x h)		Platform 8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
6 ft	1,95 x 0,89 x 1,10 m	Aggregaat	5 kW
8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m	LED-verlichting	
Platform rotatie	L90° ~ R90°	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	
Transportafmetingen (l x b x h)	9,04 x 2,48 x 2,63 m	Noodstop	✓
Gewicht	11.550 kg	Voetschakelaar / deblokkeertoets	✓
AC-stopcontact platform (230 V)		Zwenkvergrendelen	✓
RIJDEN		Noodbediening	✓
Max. rijsnelheid	3,3 km/h	Rijbeperking (op hellingen)	✓
Max. bodemdruk	132 kPa	Gebruiksbeperking (op hellingen)	✓
Bodemdruk in rijpositie	40 kPa	Detectiesysteem overbelasting	✓
Max. helling	57 %	Accuhoofdschakelaar	✓

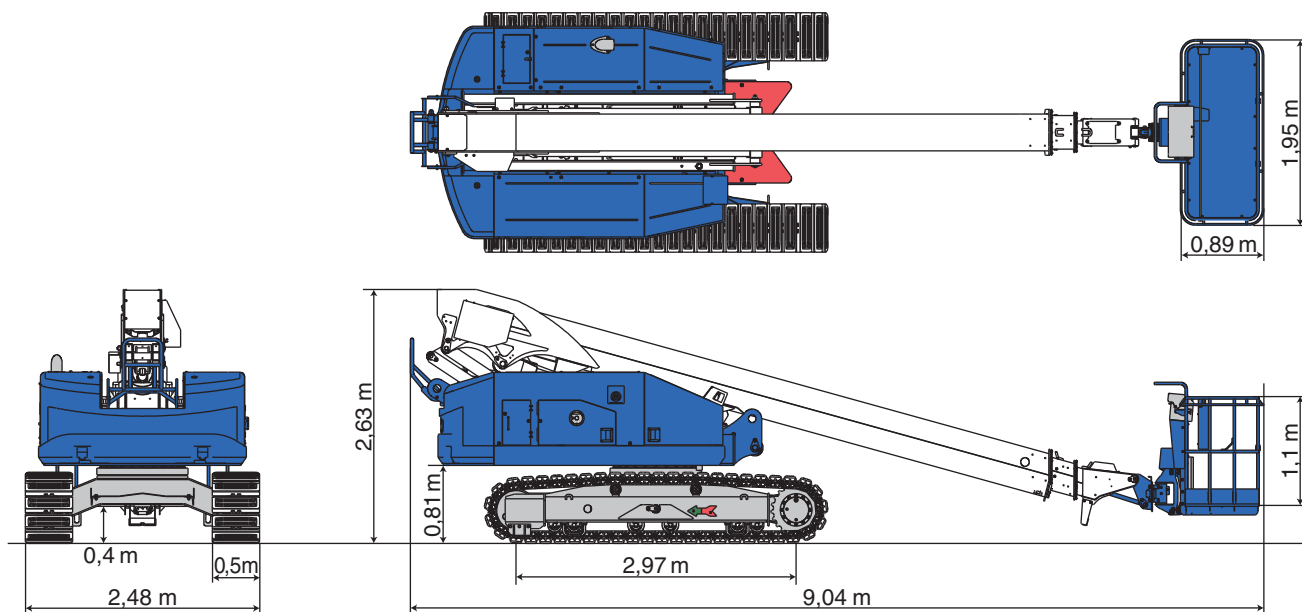

Voor al onze typen:



Maart 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com
www.tadano.com

