



PM 26525 S

elevate to the highest power



Le caratteristiche strutturali della **PM 26.5 S** garantiscono massima affidabilità e durata nel tempo, anche con impieghi gravosi, grazie ad un robusto sistema di rotazione con cremagliera e pignone.

The structural characteristics of the **PM 26.5 S** guarantee maximum reliability and durability, even with heavy-duty use, thanks to a robust slewing system with rack and pinion.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	22,6 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	14,85 m
Verticale	Vertical	18,75 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	40 l/min
Pressione massima	Max. pressure	32,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	38,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5.5 - 6.6 - 7.4 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3115 kg

SILVER

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

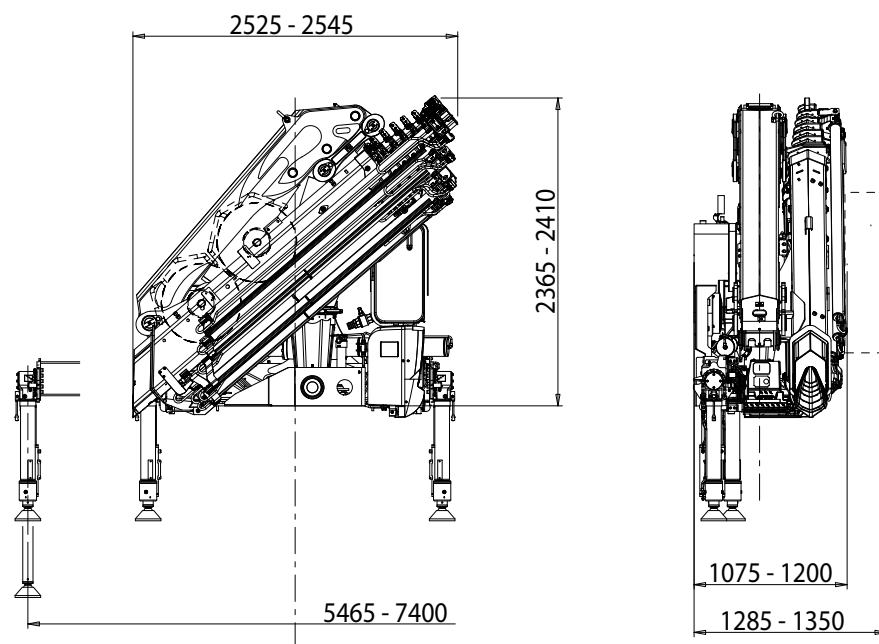

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

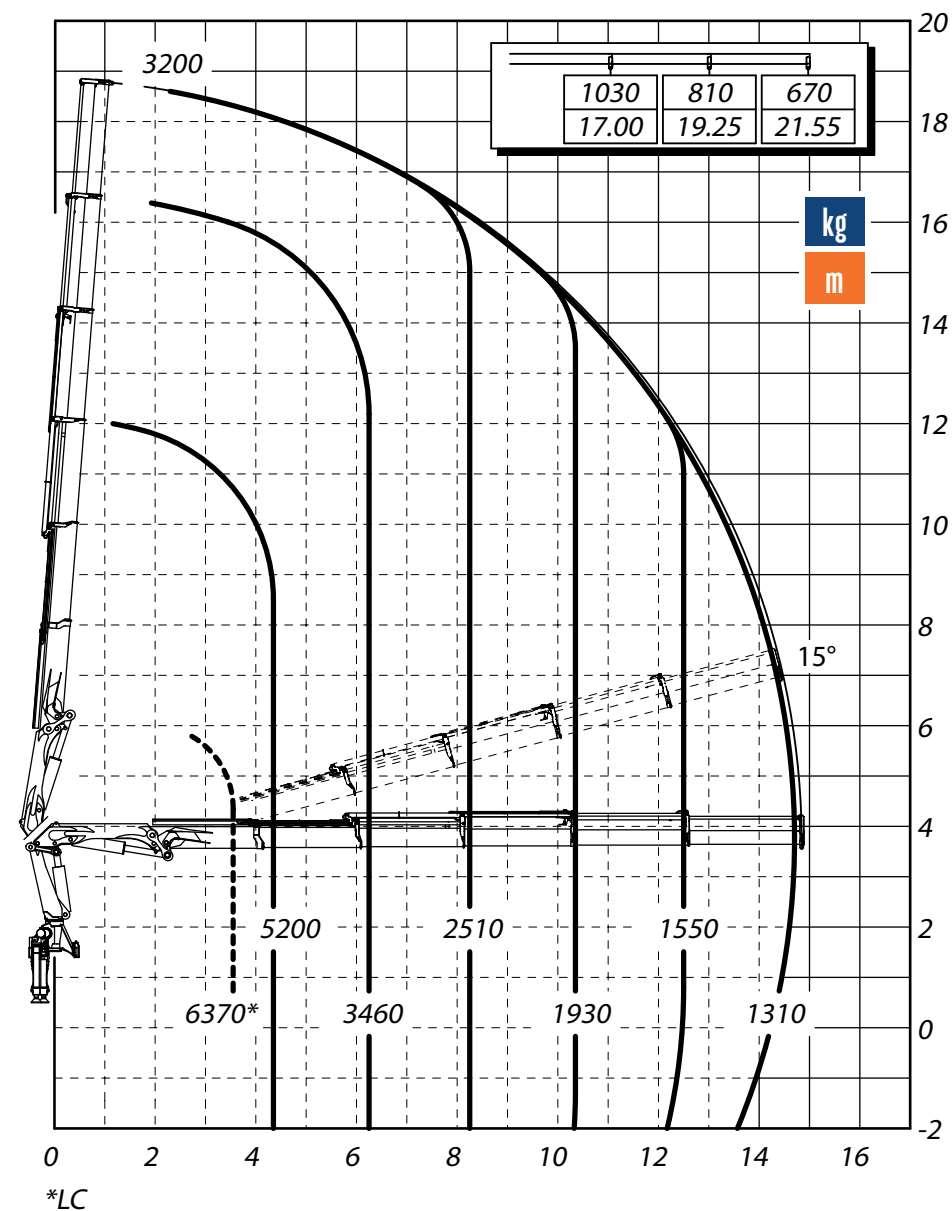

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu