



PM 57522 PX C

elevate to the highest power



La gru **PM 57.5 PX C** è un modello efficiente, capace di svolgere qualunque tipo di lavoro e semplice da utilizzare. È una gru che può essere utilizzata in diversi ambiti applicativi.

The **PM 57.5 PX C** crane is an efficient model, capable of carrying out any type of work and simple to use. This is a crane that can be used in various application areas.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	48,3 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	7,00 m
Verticale	Vertical	11,25 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	40/80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	31,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	200 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	385°
Coppia di rotazione	Slewing torque	62,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	6,6 - 8,0 m
Interlock disponibile	Interlock available	0
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	4545 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

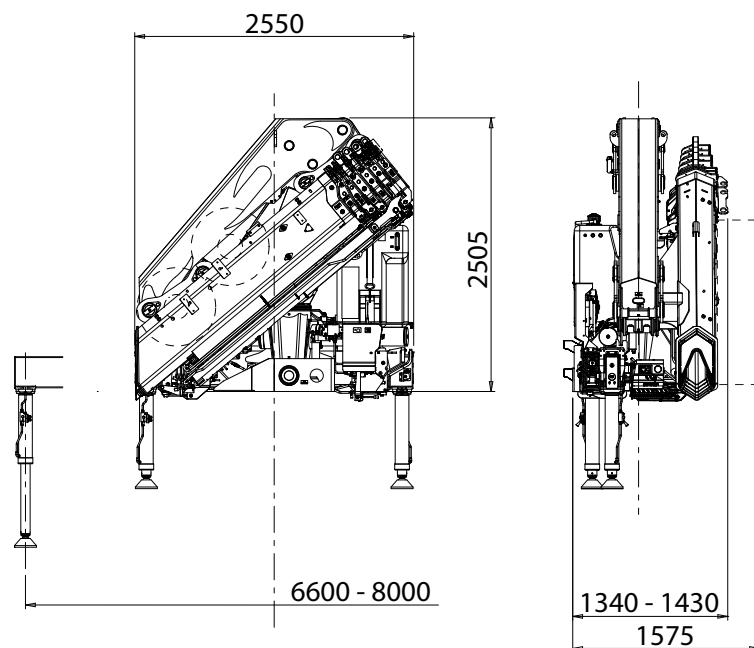

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

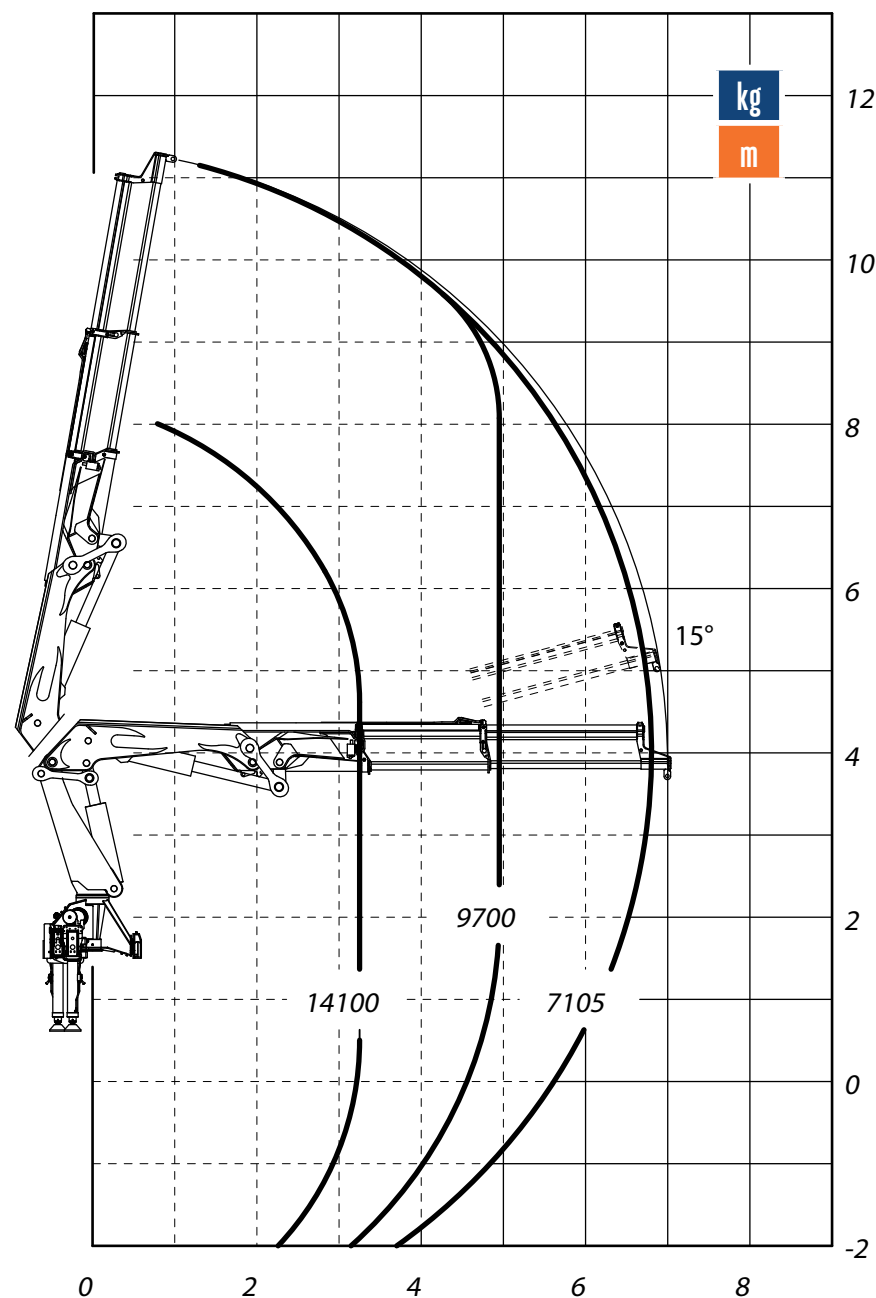

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu