



# PM 13523 SP

elevate to the highest power



L'applicazione di elettronica avanzata sui modelli di gru di piccola portata, ha reso la serie **PM 13.5 SP** particolarmente performante ed estremamente versatile.

The application of advanced electronics on small capacity crane models has made the **PM 13.5 SP** series particularly high-performing and extremely versatile.




## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

| MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO | MAXIMUM LIFTING MOMENT | 11,4 TM    |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| SBRACCIO OLEODINAMICO           | HYDRAULIC OUTREACH     |            |
| Orizzontale                     | Horizontal             | 10,35 m    |
| Verticale                       | Vertical               | 13,65 m    |
| IMPIANTO OLEODINAMICO           | HYDRAULIC SYSTEM       |            |
| Portata raccomandata            | Recommended oil flow   | 50 l/min   |
| Pressione massima               | Max. pressure          | 27 MPa     |
| Capacità del serbatoio          | Tank capacity          | 86 l       |
| GRUPPO DI ROTAZIONE             | SLEWING SYSTEM         |            |
| Angolo di rotazione             | Slewing angle          | 406°       |
| Coppia di rotazione             | Slewing torque         | 16 kNm     |
| STABILIZZAZIONE                 | STABILIZATION          |            |
| Estensioni disponibili          | Spread available       | 4,5- 5,6 m |
| Interlock disponibile           | Interlock available    | 1 - 3 - 5  |
| Comando Stabilizzatori          | Stabilizer control     | Manual     |
| PESO DELLA GRU STANDARD         | STANDARD CRANE WEIGHT  |            |
| Con serbatoio non rifornito     | With empty tank        | 1665 kg    |



## INGOMBRI MACCHINA BASE

## DIMENSIONS

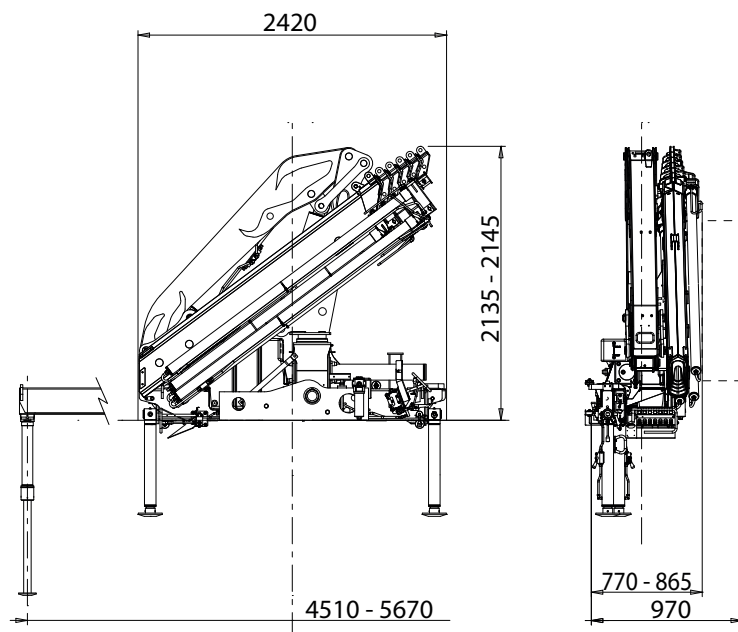

## PORTATE MACCHINA BASE

## LIFTING CAPACITIES

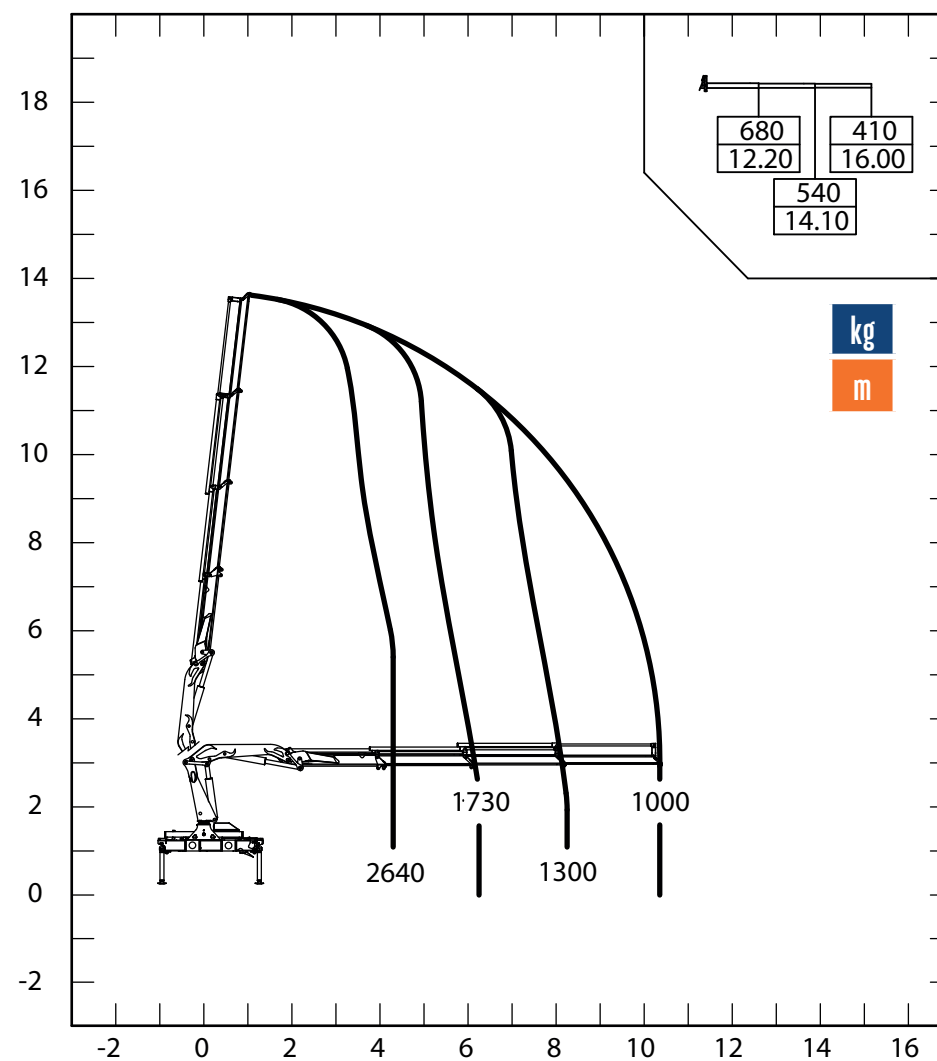

truck mounted cranes