

# AS-15MC


## RUPS TELESCOOP HOOGWERKER MET TELESCOOPGIEK

### STANDAARDFUNCTIES

- Stalen rupsbanden met grijze niet-strepende blokken
- 360° continue draaibaar
- Dubbele hijscapaciteit
- Motor met lage uitstoot
- Verrijdbaar bij volledige reikwijdte
- Lage bodemdruk
- Noodbediening




Werkbereik AS-15MC

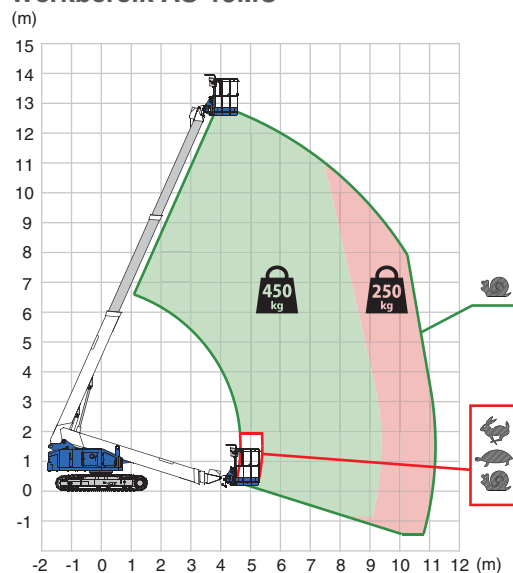

| Model                   | AS-15MC              |
|-------------------------|----------------------|
| Max. platformcapaciteit | 450 kg / 250 kg      |
| Afmetingen platform     | 1,95 x 0,91 x 1,10 m |
| Max. werkhoogte         | 14,70 m              |
| Max. reikwijdte         | 11,20 m              |

De gemakkelijk transporteerbare en veelzijdige AS-15MC helpt u moeillijk bereikbare plaatsen te bereiken.

| Model                           |                      | AS-15MC                          |                                  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| SPECIFICATIES                   |                      | KRACHTBRON                       |                                  |
| Max. werkhoogte                 | 14,70 m              | Motortype                        | Kubota D1305                     |
| Max. reikwijdte                 | 11,20 m              | Nominaal vermogen                | 17,5 kW / 2400 min <sup>-1</sup> |
| Toegestane hellingshoek         | 5°                   | Capaciteit van de brandstoftank  | 100 l                            |
| Max. platformcapaciteit         | 450 kg / 250 kg      |                                  |                                  |
| Afmetingen platform (l x b x h) |                      | OPTIES                           |                                  |
| 6 ft                            | 1,95 x 0,91 x 1,10 m | Platform 8 ft                    | 2,53 x 0,89 x 1,10 m             |
| 8 ft                            | 2,53 x 0,89 x 1,10 m | Aggregaat                        | 5 kW                             |
| Platform rotatie                | L90° ~ R90°          | LED-verlichting                  |                                  |
| Transportafmetingen (l x b x h) | 7,14 x 2,25 x 2,13 m |                                  |                                  |
| Gewicht                         | 9.060 kg             | VEILIGHEIDSVORZIENINGEN          |                                  |
| AC-stopcontact platform (230 V) |                      | Noodstop                         | ✓                                |
|                                 |                      | Voetschakelaar / deblokkeertoets | ✓                                |
|                                 |                      | Noodbediening                    | ✓                                |
|                                 |                      | Rijbeperking (op hellingen)      | ✓                                |
|                                 |                      | Gebruiksbeperking (op hellingen) | ✓                                |
|                                 |                      | Detectiesysteem overbelasting    | ✓                                |
|                                 |                      | Accuhoofdschakelaar              | ✓                                |
| RIJDEN                          |                      |                                  |                                  |
| Max. rijsnelheid                | 2,7 km/h             |                                  |                                  |
| Max. bodemdruk                  | 145 kPa              |                                  |                                  |
| Bodemdruk in rijpositie         | 45,01 kPa            |                                  |                                  |
| Max. helling                    | 57 %                 |                                  |                                  |

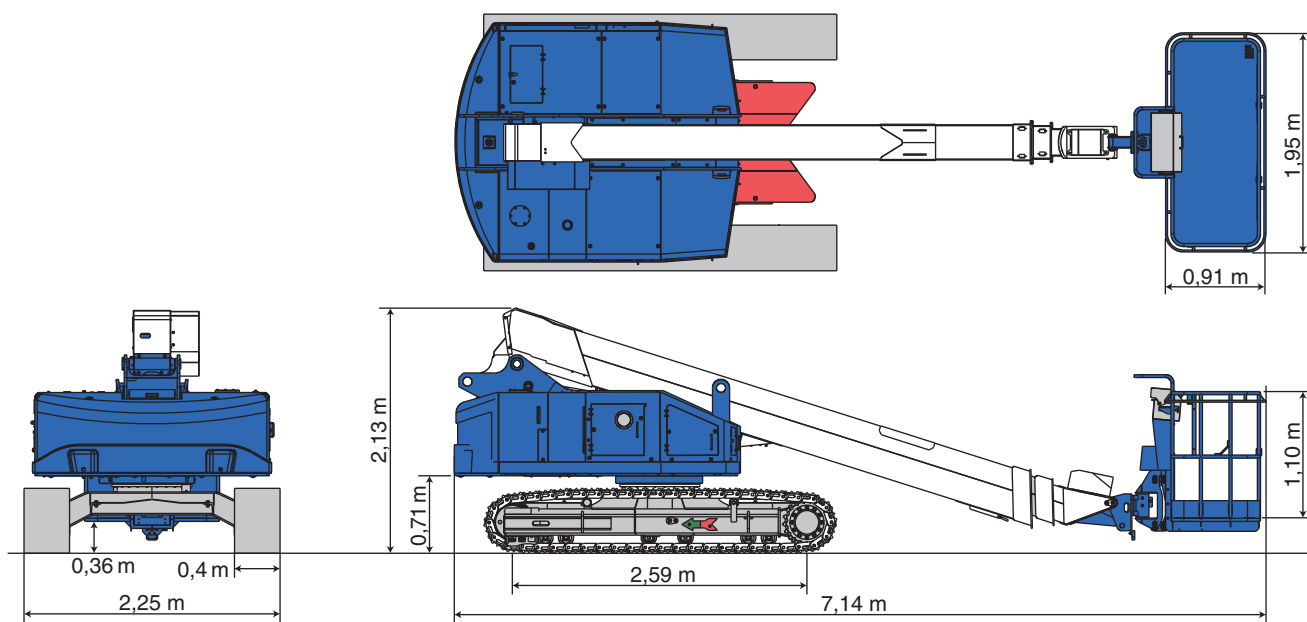

#### Voor al onze typen:



Maart 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

#### Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan  
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

#### Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com

www.tadano.com

