



PM 6022

elevate to the highest power



La serie **PM 6** Classic può essere utilizzata in diverse applicazioni, essendo adatta a movimentare qualunque tipo di materiale, in maniera precisa e veloce.

The **PM 6** Classic series can be used in various applications, as it is suitable for handling any type of material, precisely and quickly.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	5,3 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	6,80 m
Verticale	Vertical	9,70 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	20 l/min
Pressione massima	Max. pressure	27,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	64 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	390°
Coppia di rotazione	Slewing torque	7,5 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3.3 - 4.0 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	790 kg

CLASSIC

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

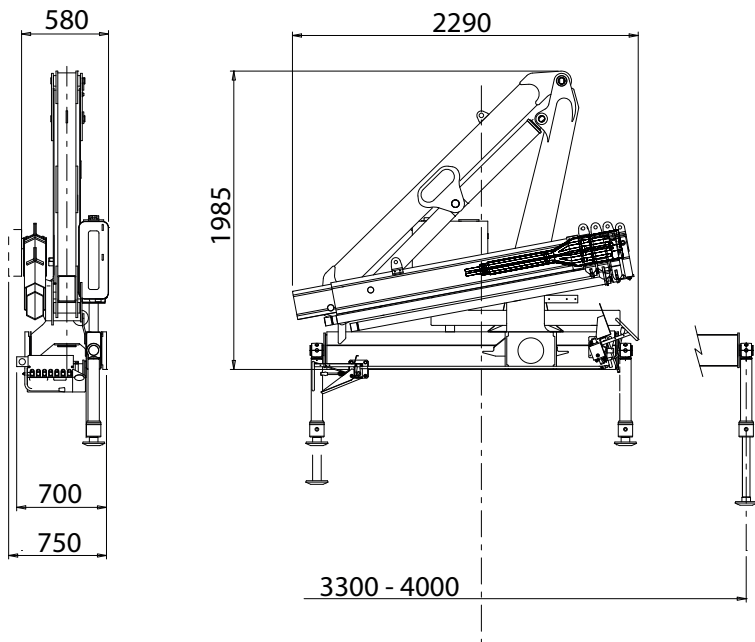

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

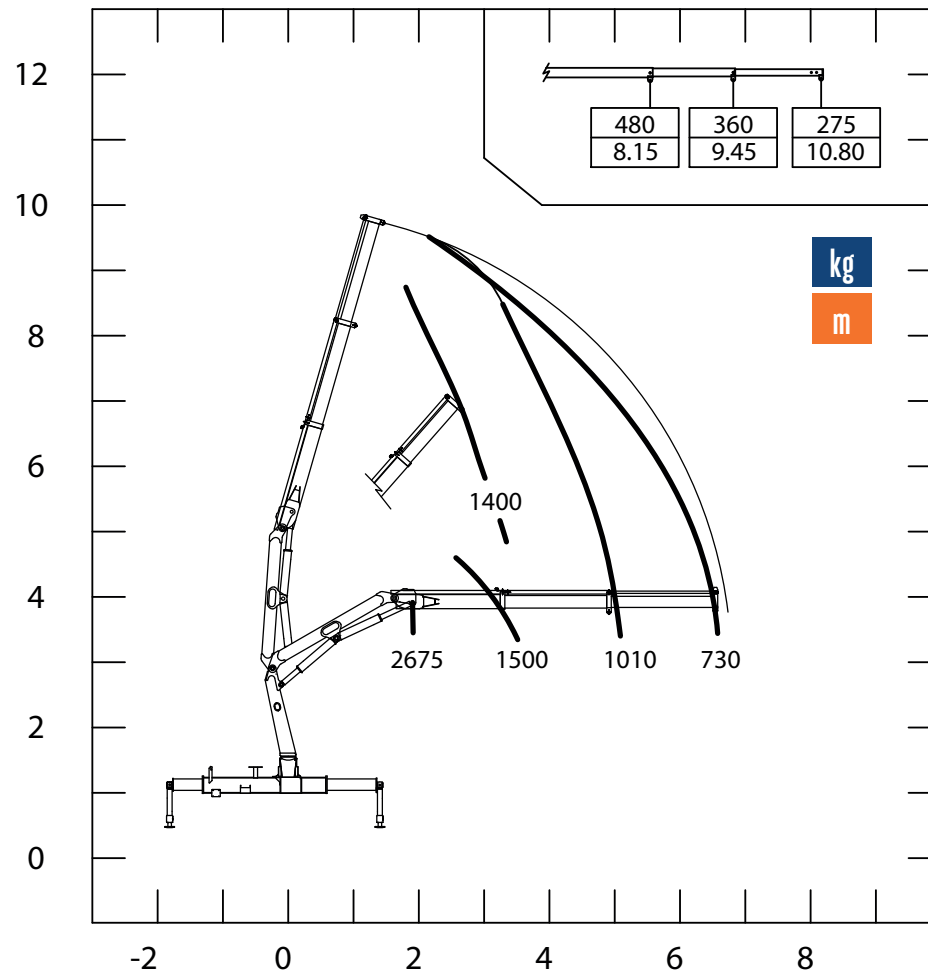

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu