



PM 11524 P

elevate to the highest power



Tutte le configurazioni della **11.5 P** si caratterizzano per le eccezionali prestazioni e capacità di carico, in rapporto al peso ridotto della gru. Il sistema Plus di cui queste gru sono dotate le rende particolarmente performanti.

All configurations of the **11.5 P** are characterized by exceptional performance and load capacity in relation to the low weight of the crane. The Plus system with which these cranes are equipped makes them particularly high-performing.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	10,2 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	11,60 m
Verticale	Vertical	14,80 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	40 l/min
Pressione massima	Max. pressure	28 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	88 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	400°
Coppia di rotazione	Slewing torque	14,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3,3 - 4,5 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	1420 kg

CLASSIC

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

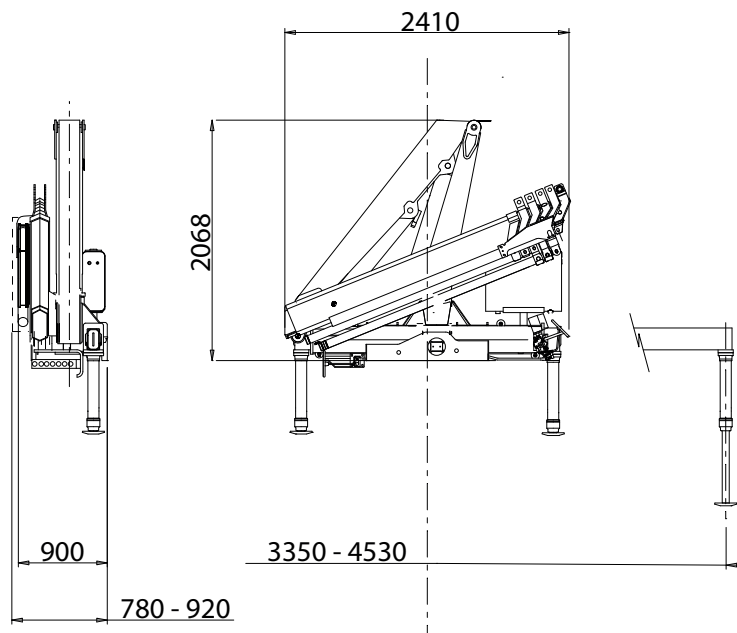

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

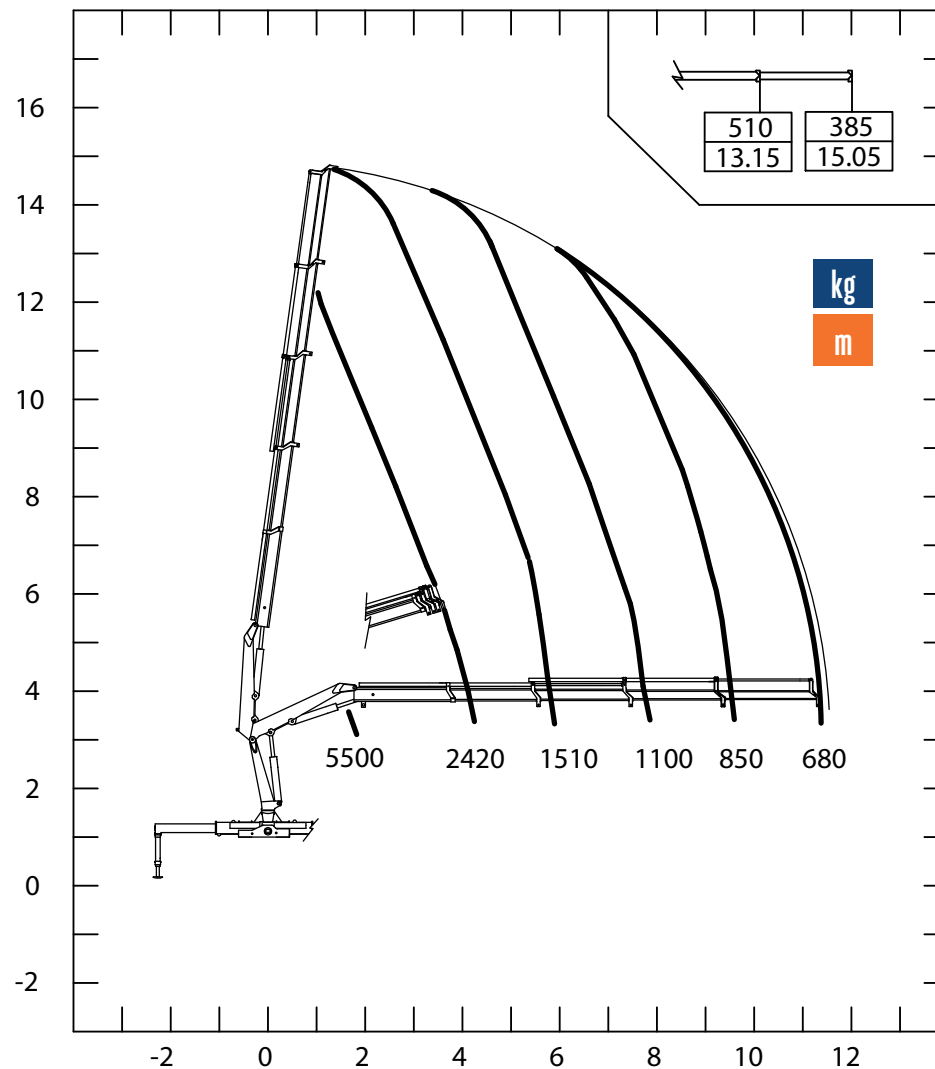

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu