


AS-23MJ

TELESCOPISCH WERKPLATFORM

STANDAARDFUNCTIES

- 360° continue draaibaar
- Jib voor extra bereik tot de werkplek
- Dubbele hijscapaciteit
- Motor met lage uitstoot
- 45% helling


Werkbereik AS-23MJ

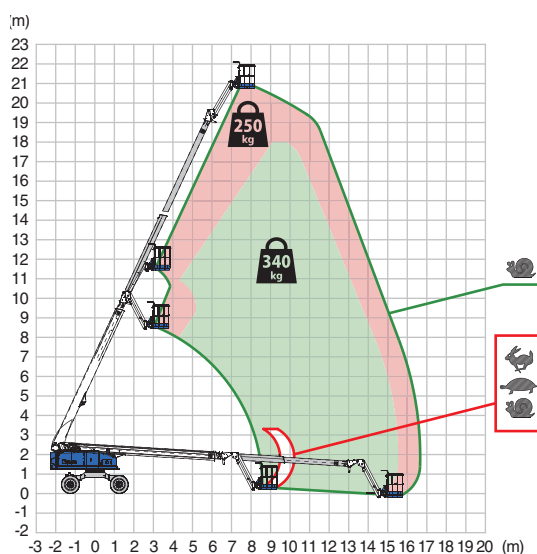

Model	AS-23MJ
Max. platformcapaciteit	340 kg / 250 kg
Afmetingen platform	1,95 x 0,91 x 1,10 m
Max. werkhoogte	22,90 m
Max. reikwijdte	16,70 m

De AS-23MJ, met zijn telescoopkabels in de giek, biedt gebruikers minder onderhoud en lagere kosten.

Model		AS-23MJ	
SPECIFICATIES		KRACHTBRON	
Max. werkhoogte	22,90 m	Motortype	Kubota V2607
Max. reikwijdte	16,70 m	Nominaal vermogen	36,7 kW / 2400 min ⁻¹
Toegestane hellingshoek	5°	Capaciteit van de brandstoftank	130 l
Max. platformcapaciteit	340 kg / 250 kg		
Afmetingen platform (l x b x h)		OPTIES	
6 ft	1,95 x 0,91 x 1,10 m	Platform 8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m	Aggregaat	5 kW
Platform rotatie	L90° ~ R90°	LED-verlichting	
Transportafmetingen (l x b x h)	11,69 x 2,49 x 2,66 m	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	
Gewicht	16.615 kg	Noodstop	✓
AC-stopcontact platform (230 V)		Voetschakelaar / deblokkeertoets	✓
RIJDEN		Zwenkvergrendelen	✓
Max. rijsnelheid	4,8 km/h	Noodbediening	✓
Max. bodemdruk	948,9 kPa	Rijbeperking (op hellingen)	✓
Bodemdruk in rijpositie	482,3 kPa	Gebruiksbeperking (op hellingen)	✓
Max. helling	45%	Detectiesysteem overbelasting	✓
		Accuhoofdschakelaar	✓

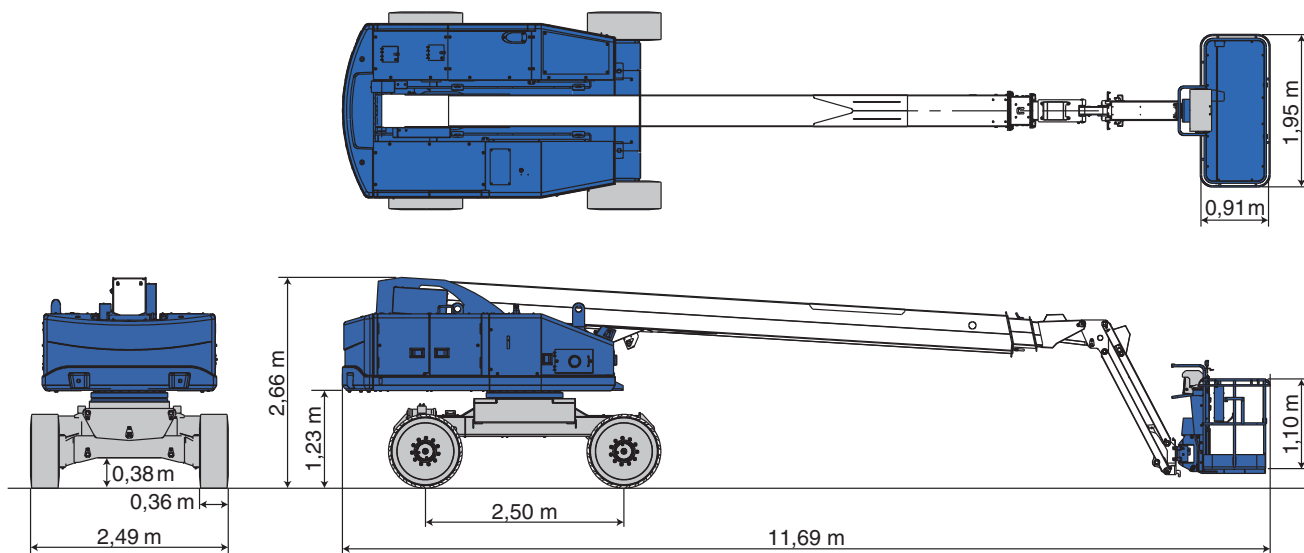

Voor al onze typen:



Maart 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com

www.tadano.com

