PM 6521 P

elevate to the highest power

Scan me

Grazie al sistema Plus di cui tutti i modelli della serie **PM 6.5 P** sono stati dotati, possono essere manovrati anche pesi considerevoli in modo veloce e preciso.

Thanks to the Plus system with which all models of the **PM 6.5 P** series have been equipped, even very heavy weights can be handled quickly and precisely.

DATI TECNICI — TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	5,5 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	5,10 m
Verticale	Vertical	8,15 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	30 l/min
Pressione massima	Max. pressure	28,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	64 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	400°
Coppia di rotazione	Slewing torque	10,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3,3 - 4.0 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	740 kg

INGOMBRI MACCHINA BASE | DIMENSIONS

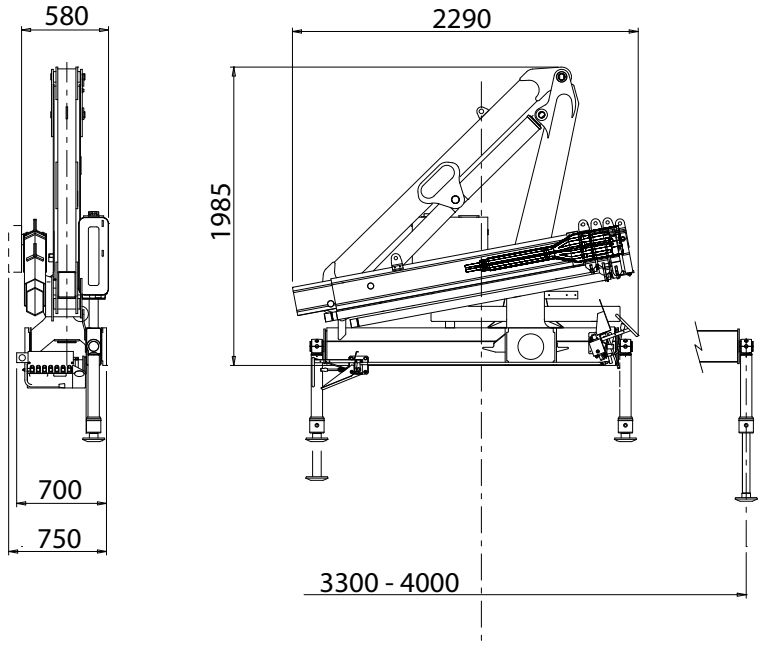

PORTATE MACCHINA BASE | LIFTING CAPACITIES



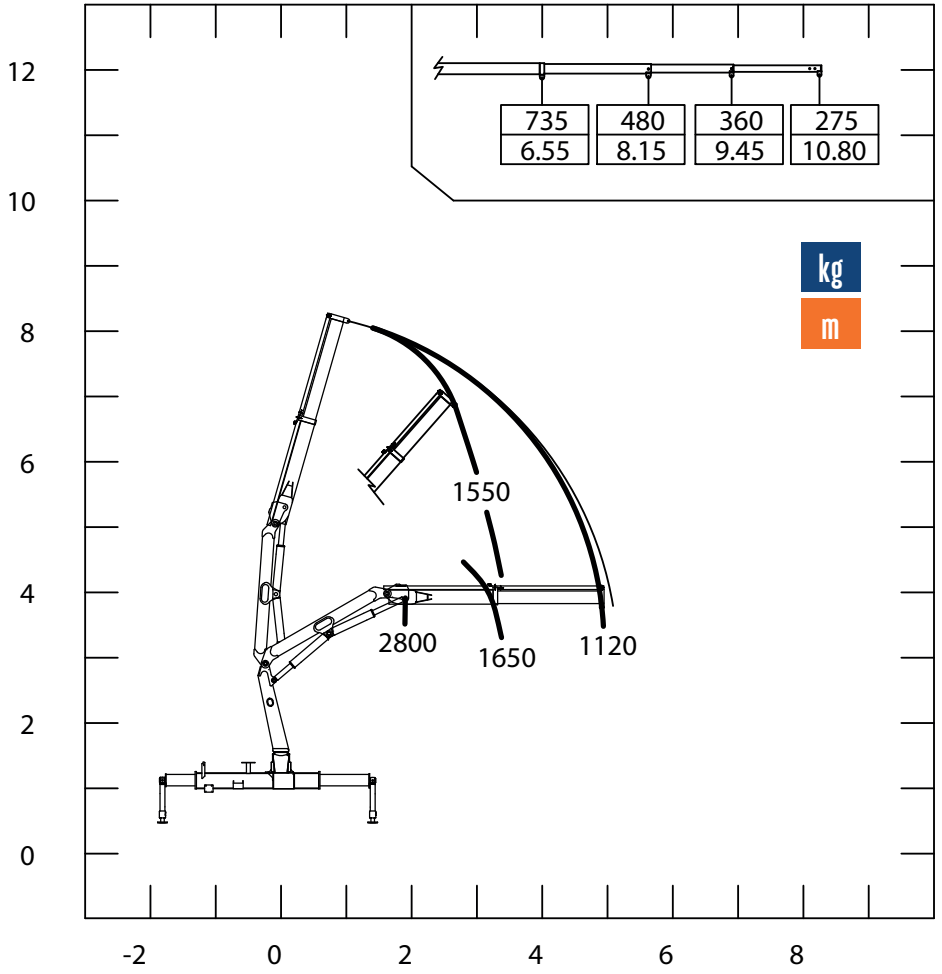

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.