



PM 2823

elevate to the highest power



La gru **PM 2.8** Classic è la serie di gru ideali per le piccole operazioni di carico e scarico di materiali. Potenza, produttività ed affidabilità.

The **PM 2.8** Classic is the ideal crane series for small operations for loading and unloading materials. Power, productivity and reliability.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	2,4 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	7,50 m
Verticale	Vertical	10,10 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	12 l/min
Pressione massima	Max. pressure	23 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	25 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	360°
Coppia di rotazione	Slewing torque	3,2 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	3,5 m
Interlock disponibile	Interlock available	0
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non fornito	With empty tank	450 kg

CLASSIC

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

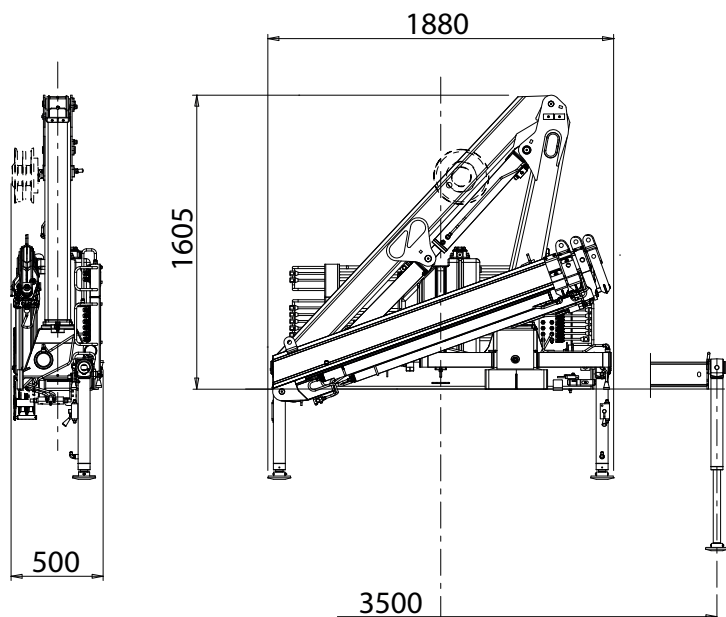

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

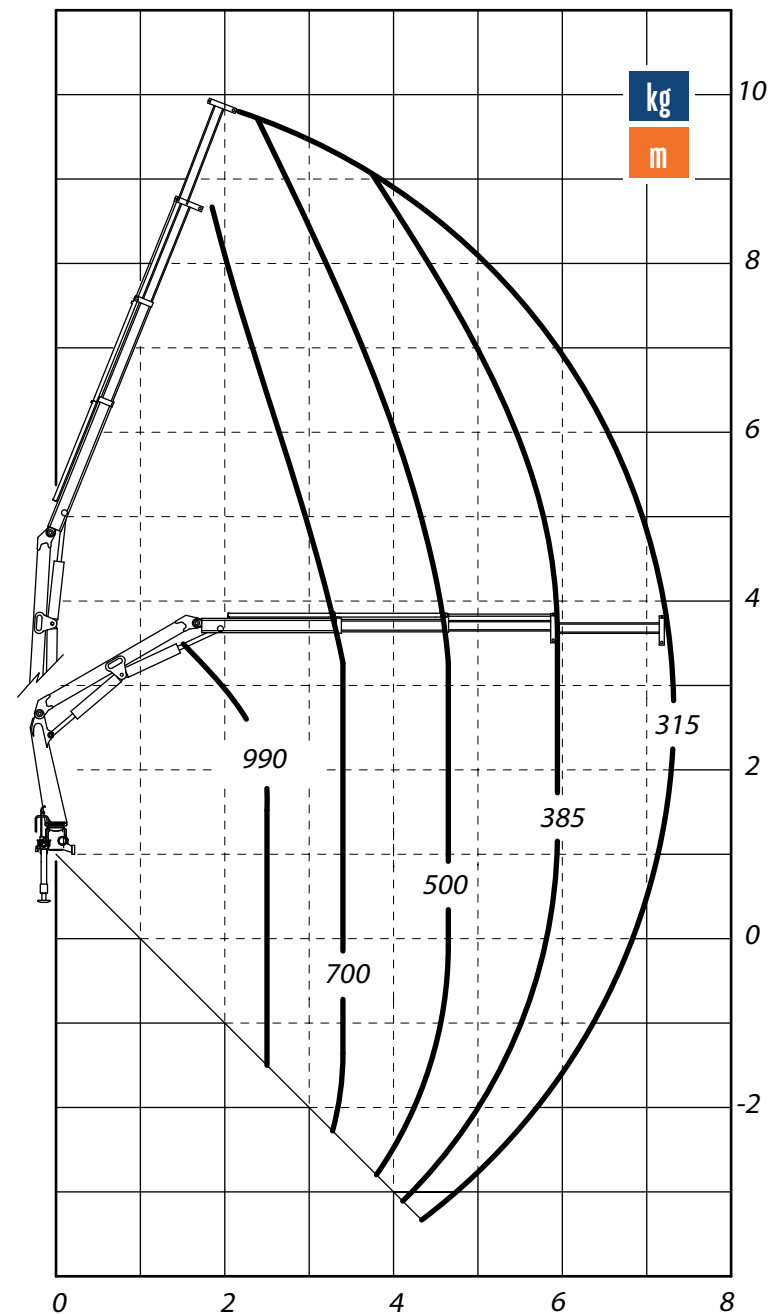

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu