



PM 28525 SP + J613.20

elevate to the highest power



Leggera, compatta ed estremamente performante, la serie **PM 28.5 SP** non ha precedenti sul mercato, in termini di sbraccio e capacità di sollevamento, fra le gru di medio tonnellaggio.

Lightweight, compact and extremely high-performance, the **PM 28.5 SP** series has no precedent on the market, in terms of outreach and lifting capacity, among medium-tonnage cranes.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	23,8 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	22,95 m
Verticale	Vertical	26,75 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	34,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	38,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5,5 - 6,6 - 7,4 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3835 kg



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

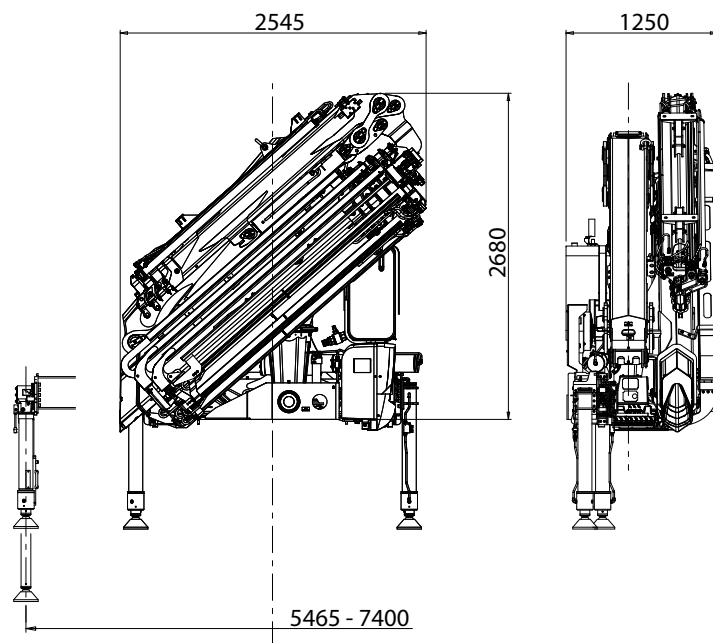

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

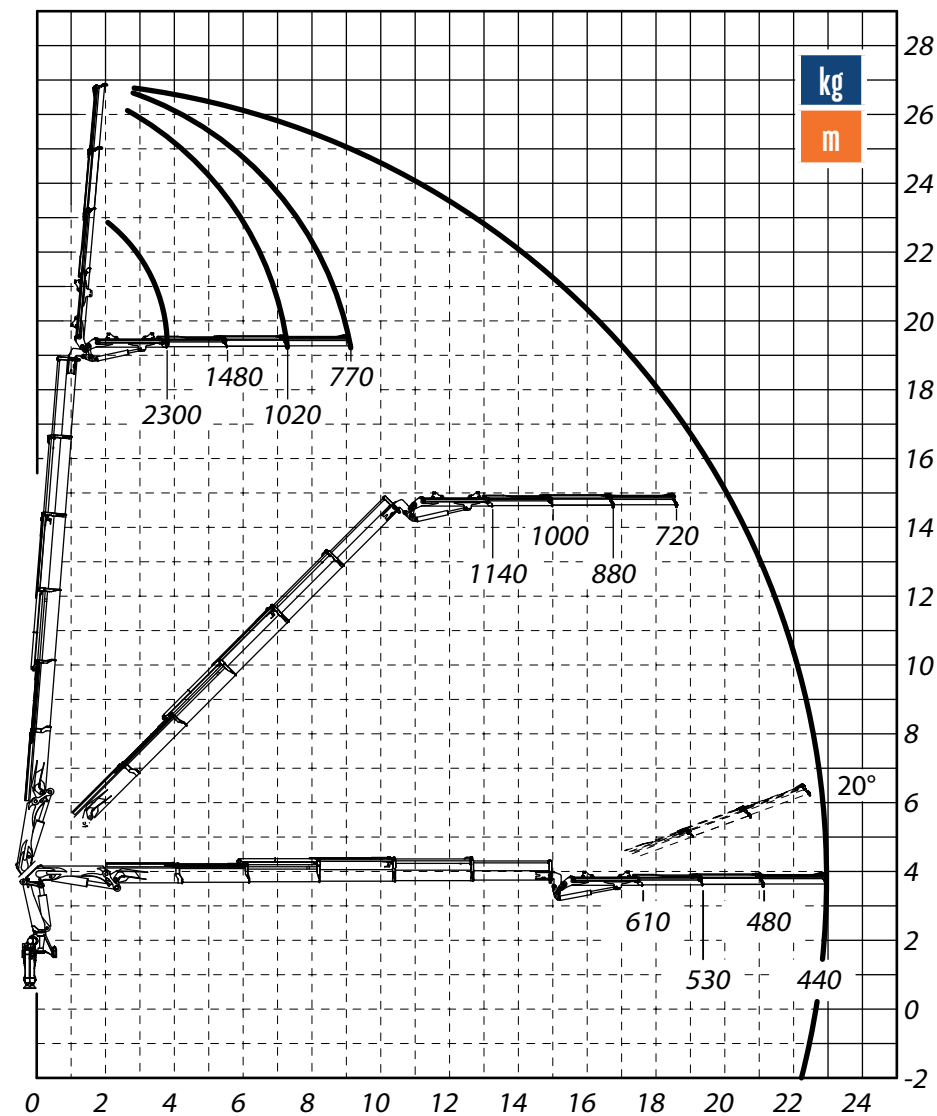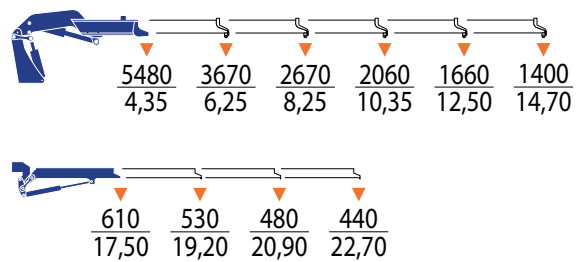

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu