



PM 32523 S PX

elevate to the highest power



Efficienza, capacità di svolgere qualunque tipo di lavoro e semplicità d'uso sono le caratteristiche principali del modello **PM 32.5 PX**. È una gru che può essere utilizzata in diversi ambiti applicativi.

Efficiency, ability to carry out any type of work and ease of use are the main features of the **PM 32.5 PX** model.

This is a crane that can be used in various application areas.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	29,3 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	10,30 m
Verticale	Vertical	14,25 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80 l/min
Pressione massima	Max. pressure	33 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	150 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	410°
Coppia di rotazione	Slewing torque	44,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	5.5 - 6.6 - 7.4 m
Interlock disponibile	Interlock available	1 - 2
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Manual
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	3115 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
 All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

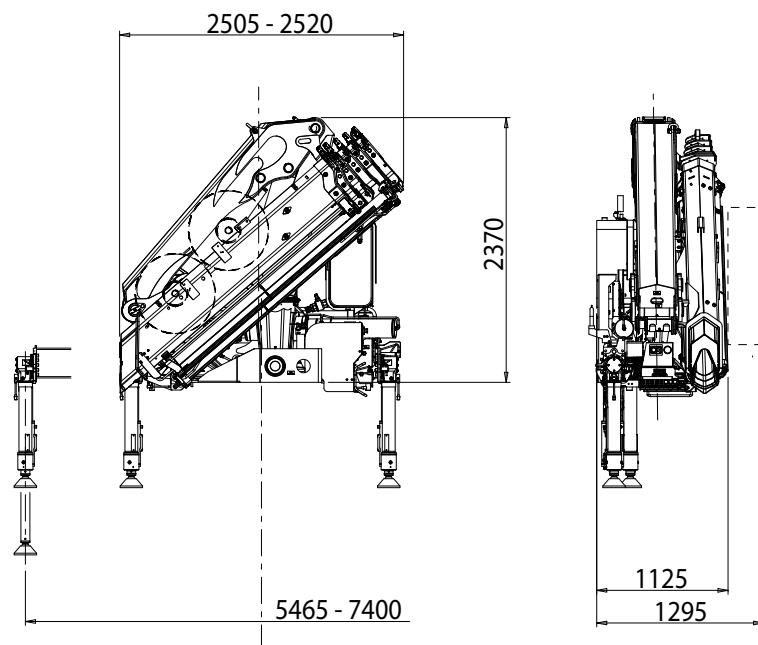

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

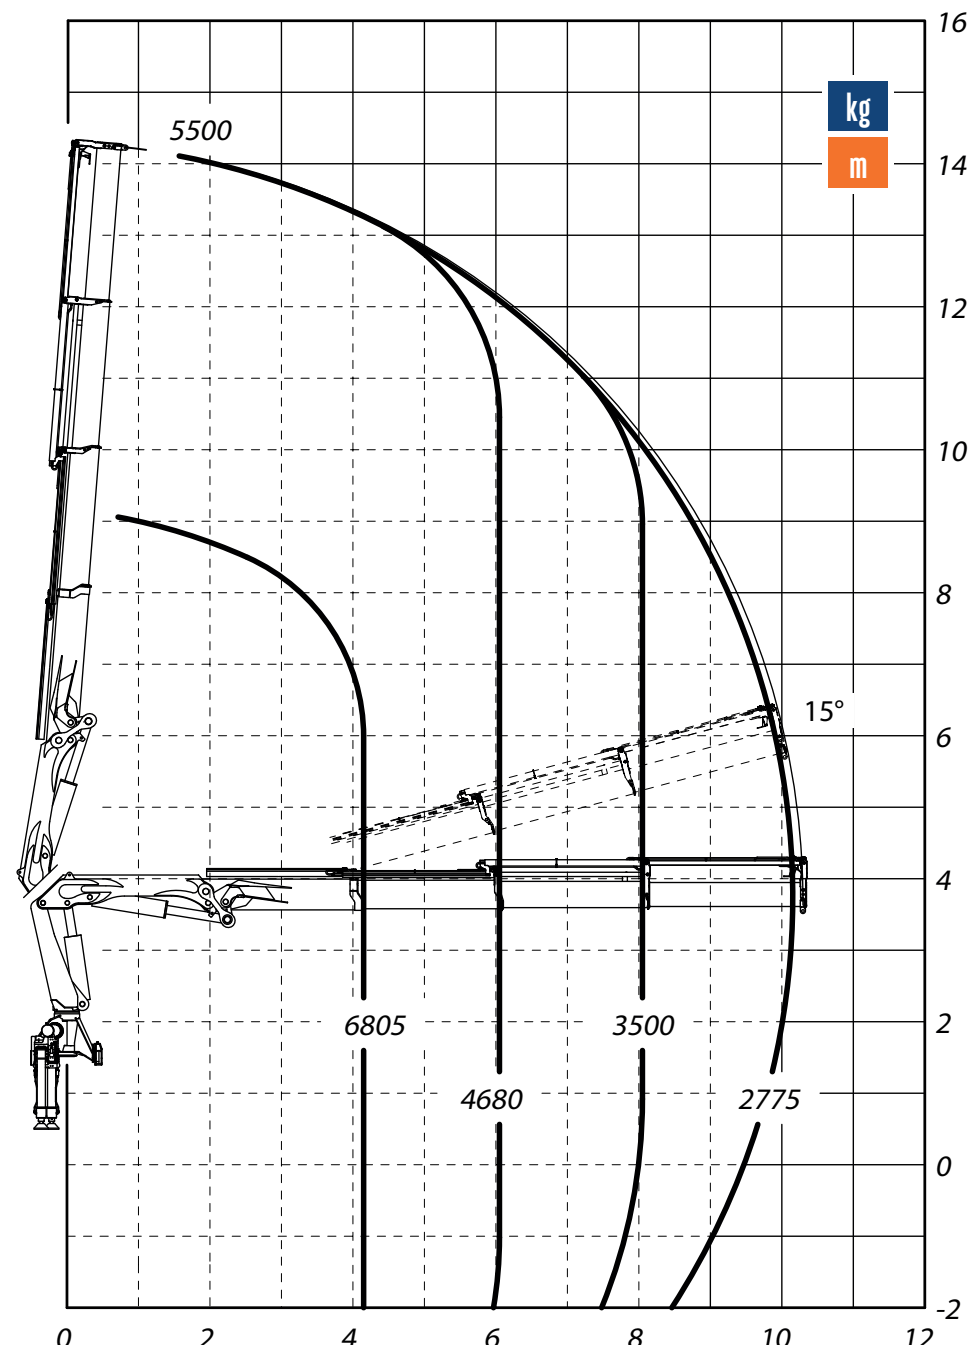

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu